



3~380 В; 50 Гц



-5...+40 °С



Гарантия 1 год

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ




Устройство защиты для 3-х фазного двигателя

Устройство защиты SD-11-380V и SD-22-380V предназначено для обеспечения надежной работы и защиты 3-х фазного асинхронного двигателя от следующих потенциальных неисправностей:



Перегрузка по току



Работа без нагрузки



Повышенное/пониженное напряжение




Отключение или обрыв одной из фаз



Короткое замыкание



Утечка тока

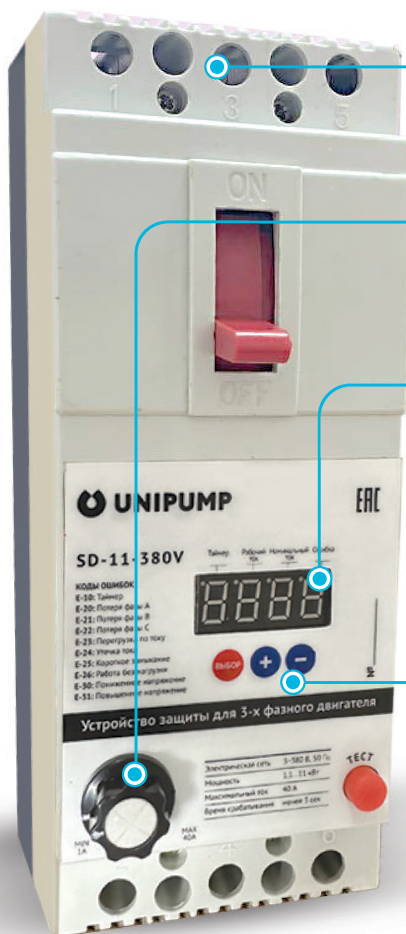

Клеммы для подключения

Обеспечивают быстрое и надежное подключение к источнику питания и двигателю.

Регулятор силы тока

Предоставляет возможность точной настройки устройства под параметры двигателей.

LED-дисплей

Отображает в режиме реального времени параметры электрической сети (напряжение, рабочий ток) и коды ошибок для быстрой диагностики.

Кнопки управления

Интуитивно понятное управление облегчают настройку параметров, делая использование устройства еще проще.

Функция «Таймер»

Позволяет задать время, через которое двигатель автоматически отключится.

Параметр	Модель	
	SD-11-380V	SD-22-380V
Артикул	80231	77107
Электрическая сеть, В; Гц	3~380±10%; 50	
Мощность, кВт	1,1...11	2,2...22
Макс. рабочий ток, А	40	80
Время срабатывания	менее 3 с	
Настройка таймера	0-23ч59мин	
Степень защиты	IP20	
Способ установки	вертикальный, навесной	
Габаритные размеры, мм	195x78x68	227x96x75
Масса, кг	0,8	1,05