



R74A



R74M

## ОПИСАНИЕ

Сетчатый фильтр предназначен для использования в системах отопления, охлаждения и водоснабжения для неопасных жидкостей, неагрессивных к сплавам меди.

В фильтре установлена металлическая сетка для предотвращения попадания стойких механических примесей в трубопровод.

## ТИПЫ И КОДЫ ИЗДЕЛИЙ

| Код      | Размер  | Тип                                                         |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------|
| R74AY002 | 3/8"F   | стандартный сетчатый фильтр                                 |
| R74AY003 | 1/2"F   |                                                             |
| R74AY004 | 3/4"F   |                                                             |
| R74AY005 | 1"F     |                                                             |
| R74AY006 | 1 1/4"F |                                                             |
| R74AY007 | 1 1/2"F |                                                             |
| R74AY008 | 2"F     |                                                             |
| R74AY009 | 2 1/2"F |                                                             |
| R74AY010 | 3"F     |                                                             |
| R74AY011 | 4"F     |                                                             |
| R74AY103 | 1/2"F   | сетчатый фильтр, с возможностью установки магнитной вставки |
| R74AY104 | 3/4"F   |                                                             |
| R74AY105 | 1"F     |                                                             |
| R74AY106 | 1 1/4"F |                                                             |
| R74AY107 | 1 1/2"F |                                                             |
| R74AY108 | 2"F     |                                                             |
| R74MY003 | 1/2"F   | сетчатый фильтр с магнитной вставкой                        |
| R74MY004 | 3/4"F   |                                                             |

## ОПЦИИ

- P74MY001: магнитная вставка для R74AY103, R74AY104 (длина 29 мм)
- P74MY002\*: магнитная вставка для R74AY105, R74AY106 (длина 44 мм)
- P74MY003\*: магнитная вставка для R74AY107, R74AY108 (длина 56 мм)

\* В разработке

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон рабочих температур: 5-110°C
- Максимальное рабочее давление для стандартных сетчатых фильтров: 16 бар
- Максимальное рабочее давление для сетчатых фильтров, с возможностью установки магнитной вставки: 30 бар
- Резьба внутренняя согласно ISO 228
- Фильтрующая способность: 500 мкм

## МАТЕРИАЛЫ

### Стандартный сетчатый фильтр

- Корпус: латунь UNI EN 12165 - CW617N для 3/8" - 1"1/4  
латунь EN 1982 - CB753S для 1"1/2 - 2"1/2  
бронза UNI EN 1982 - CB491K для 3"4"
- Крышка: латунь UNI EN 12165 - CW617N
- Прокладка: EPDM
- Фильтрующая вставка: сетка из нержавеющей стали AISI 304

### Фильтр, с возможностью установки магнитной вставки

- Корпус и крышка: латунь UNI EN 12165 - CW617N
- Прокладка: EPDM
- Фильтрующая вставка: сетка из нержавеющей стали AISI 304

## ЗНАЧЕНИЕ Kv

### R74A

| Код      | Kv    |
|----------|-------|
| R74AY002 | 3,0   |
| R74AY003 | 4,5   |
| R74AY004 | 7,0   |
| R74AY005 | 7,8   |
| R74AY006 | 15,0  |
| R74AY007 | 21,0  |
| R74AY008 | 34,0  |
| R74AY009 | 64,0  |
| R74AY010 | 81,0  |
| R74AY011 | 102,0 |

| Код      | Kv   |
|----------|------|
| R74AY103 | 3,5  |
| R74AY104 | 5,9  |
| R74AY105 | 10,0 |
| R74AY106 | 18,2 |
| R74AY107 | 20,9 |
| R74AY108 | 32,0 |

### R74M

| Код      | Kv  |
|----------|-----|
| R74MY003 | 3,5 |
| R74MY004 | 5,9 |

## КОМПОНЕНТЫ

| R74A |                     | R74M |                     |
|------|---------------------|------|---------------------|
| 1    | Корпус фильтра      | 1    | Корпус фильтра      |
| 2    | Крышка              | 2    | Крышка              |
| 3    | Металлическая сетка | 3    | Металлическая сетка |
| 4    | Магнитная вставка   | 4    | Магнитная вставка   |




## ПРИНЦИП РАБОТЫ

При вхождении в сетчатый фильтр скорость потока замедляется, твердые частицы оседают на дно или отделяются при столкновении с металлической сеткой.

Корпус фильтра специально разработан для максимально продолжительного времени работы до полного загрязнения фильтрующей сетки.

При загрязнении фильтра необходимо извлечь металлическую сетку и промыть её под водой.

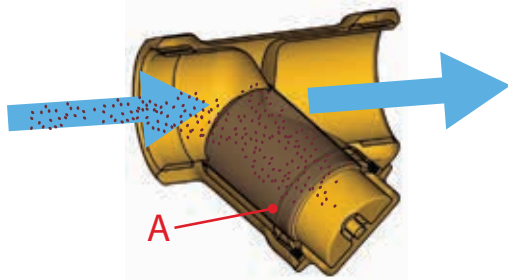

### Примечание

При установке магнитной вставки в корпус сетчатого фильтра, соединения железа задерживаются силой притяжения, создаваемой магнитом (только для сетчатых фильтров, с возможностью установки магнитной вставки).

## УСТАНОВКА

Сетчатый фильтр должен устанавливаться до основных компонентов системы, которые могут быть повреждены или неэффективно работать из-за наличия механических примесей.

Рекомендуется устанавливать запорную арматуру до и после сетчатого фильтра для проведения технического обслуживания.

Для увеличения эффективности работы рекомендуется устанавливать сетчатый фильтр на горизонтальные участки трубопровода колбой вниз.

Для правильной установки необходимо, чтобы стрелка на корпусе фильтра совпадала с направлением потока жидкости в системе.



### Внимание!

Перед установкой фильтра рекомендуется проверять рабочие параметры системы, включая давление и температуру, на соответствие рабочим параметрам сетчатого фильтра. Необходимо обеспечивать доступ к сетчатому фильтру для проведения технического обслуживания.


## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание фильтра должно производиться с требуемой регулярностью, в зависимости от количества механических примесей в используемой жидкости.

Рекомендовано производить профилактическую очистку сетчатого фильтра минимум один раз в год.

Процесс очистки сетчатого фильтра:


1) Закрыть запорную арматуру до и после фильтра.

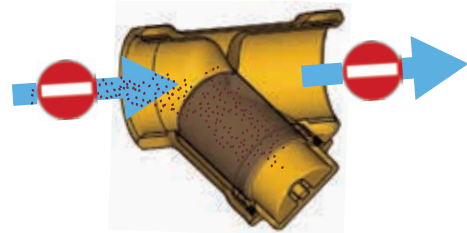


2) Открутить крышку и извлечь металлическую сетку.

3) Промыть металлическую сетку под струей воды, используя пластиковую щетку.

Проверить, что поверхность фильтра полностью очищена (если механические отложения остались, или фильтр поврежден, требуется замена).



4) Установить металлическую сетку в крышку и закрутить в корпус фильтра.

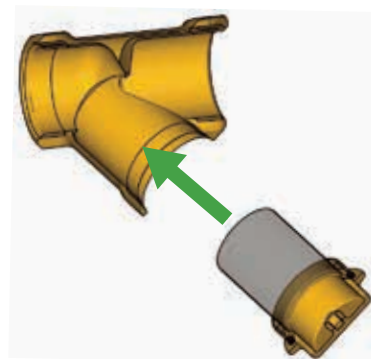

5) Открыть запорную арматуру до и после фильтра.



### Внимание!

После выполнения пусконаладочных работ системы сетчатый фильтр должен быть очищен от механического шлама в течение первой недели.



## Преобразование сетчатого фильтра R74A в модель магнитного сетчатого фильтра R74M


Сетчатые фильтры серии R74A могут быть преобразованы в магнитные сетчатые фильтры при помощи установки магнитных вставок P74M.

| Код R74A             | Комплект для преобразования | Код R74M                 |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| R74AY103<br>R74AY104 | + P74MY001                  | = R74MY003<br>R74MY004   |
| R74AY105<br>R74AY106 | + P74MY002*                 | = R74MY005*<br>R74MY006* |
| R74AY107<br>R74AY108 | + P74MY003*                 | = R74MY007*<br>R74MY008* |

\* в разработке

### Установка магнитной вставки P74M в сетчатый фильтр R74A.

1. Открутить крышку фильтра и извлечь металлическую сетку.
2. Вкрутить магнитную вставку P74M во внутреннюю часть крышки.
3. Закрутить крышку, с установленной магнитной вставкой и металлической сеткой, на корпус фильтра.
4. Нанести предупреждающую наклейку о наличии магнита (идёт в комплекте P74M) на крышку.

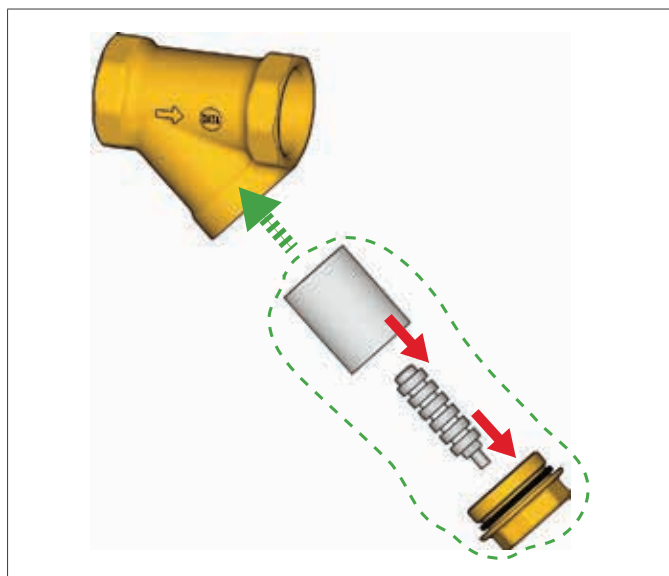


#### Внимание!

Символ на колпачке сетчатого фильтра обозначает наличие магнитного поля, которое может оказывать влияние на электронные приборы (включая кардиостимуляторы), находящиеся вблизи от устройства.



## РАЗМЕРЫ

### R74A стандартный сетчатый фильтр

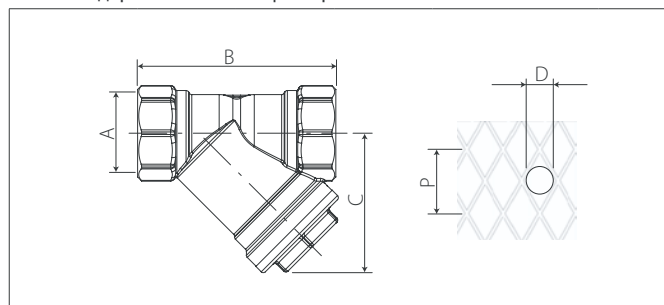


| Код      | A      | B, мм | C, мм | P, мм | D, мкм | N  |
|----------|--------|-------|-------|-------|--------|----|
| R74AY002 | 3/8"   | 48    | 33    | 1     | 500    | 70 |
| R74AY003 | 1/2"   | 52    | 34    |       |        |    |
| R74AY004 | 3/4"   | 63    | 42    |       |        |    |
| R74AY005 | 1"     | 75    | 50    |       |        |    |
| R74AY006 | 1 1/4" | 91    | 63    |       |        |    |
| R74AY007 | 1 1/2" | 102   | 70    |       |        |    |
| R74AY008 | 2"     | 118   | 87    |       |        |    |
| R74AY009 | 2 1/2" | 150   | 108   |       |        |    |
| R74AY010 | 3"     | 167   | 148   |       |        |    |
| R74AY011 | 4"     | 226   | 185   |       |        |    |

P: шаг сетки фильтра

D: размер ячейки фильтрующей вставки

N: количество отверстий см<sup>2</sup>

### R74M сетчатый фильтр, с возможностью установки магнитной вставки

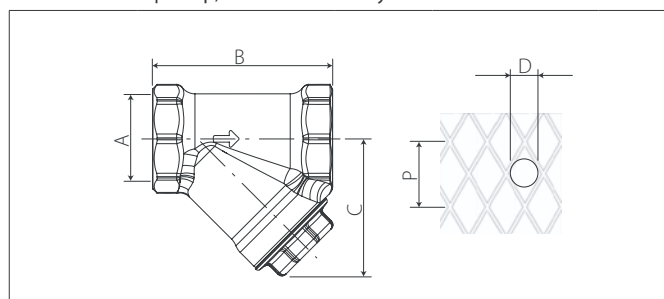

| Код      | A      | B, мм | C, мм | P, мм | D, мкм | N  |
|----------|--------|-------|-------|-------|--------|----|
| R74AY103 | 1/2"   | 48    | 34    | 1     | 500    | 70 |
| R74AY104 | 3/4"   | 57    | 42    |       |        |    |
| R74AY105 | 1"     | 68    | 53    |       |        |    |
| R74AY106 | 1 1/4" | 82    | 65    |       |        |    |
| R74AY107 | 1 1/2" | 90    | 74    |       |        |    |
| R74AY108 | 2"     | 108   | 89    |       |        |    |
| R74MY003 | 1/2"   | 48    | 34    | 1     | 500    | 70 |
| R74MY004 | 3/4"   | 57    | 42    |       |        |    |

P: шаг сетки фильтра

D: размер ячейки фильтрующей вставки


N: количество отверстий см<sup>2</sup>

Январь 2018

## ГРЯЗЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ R74A, R74M



**GIACOMINI**  
WATER E-MOTION

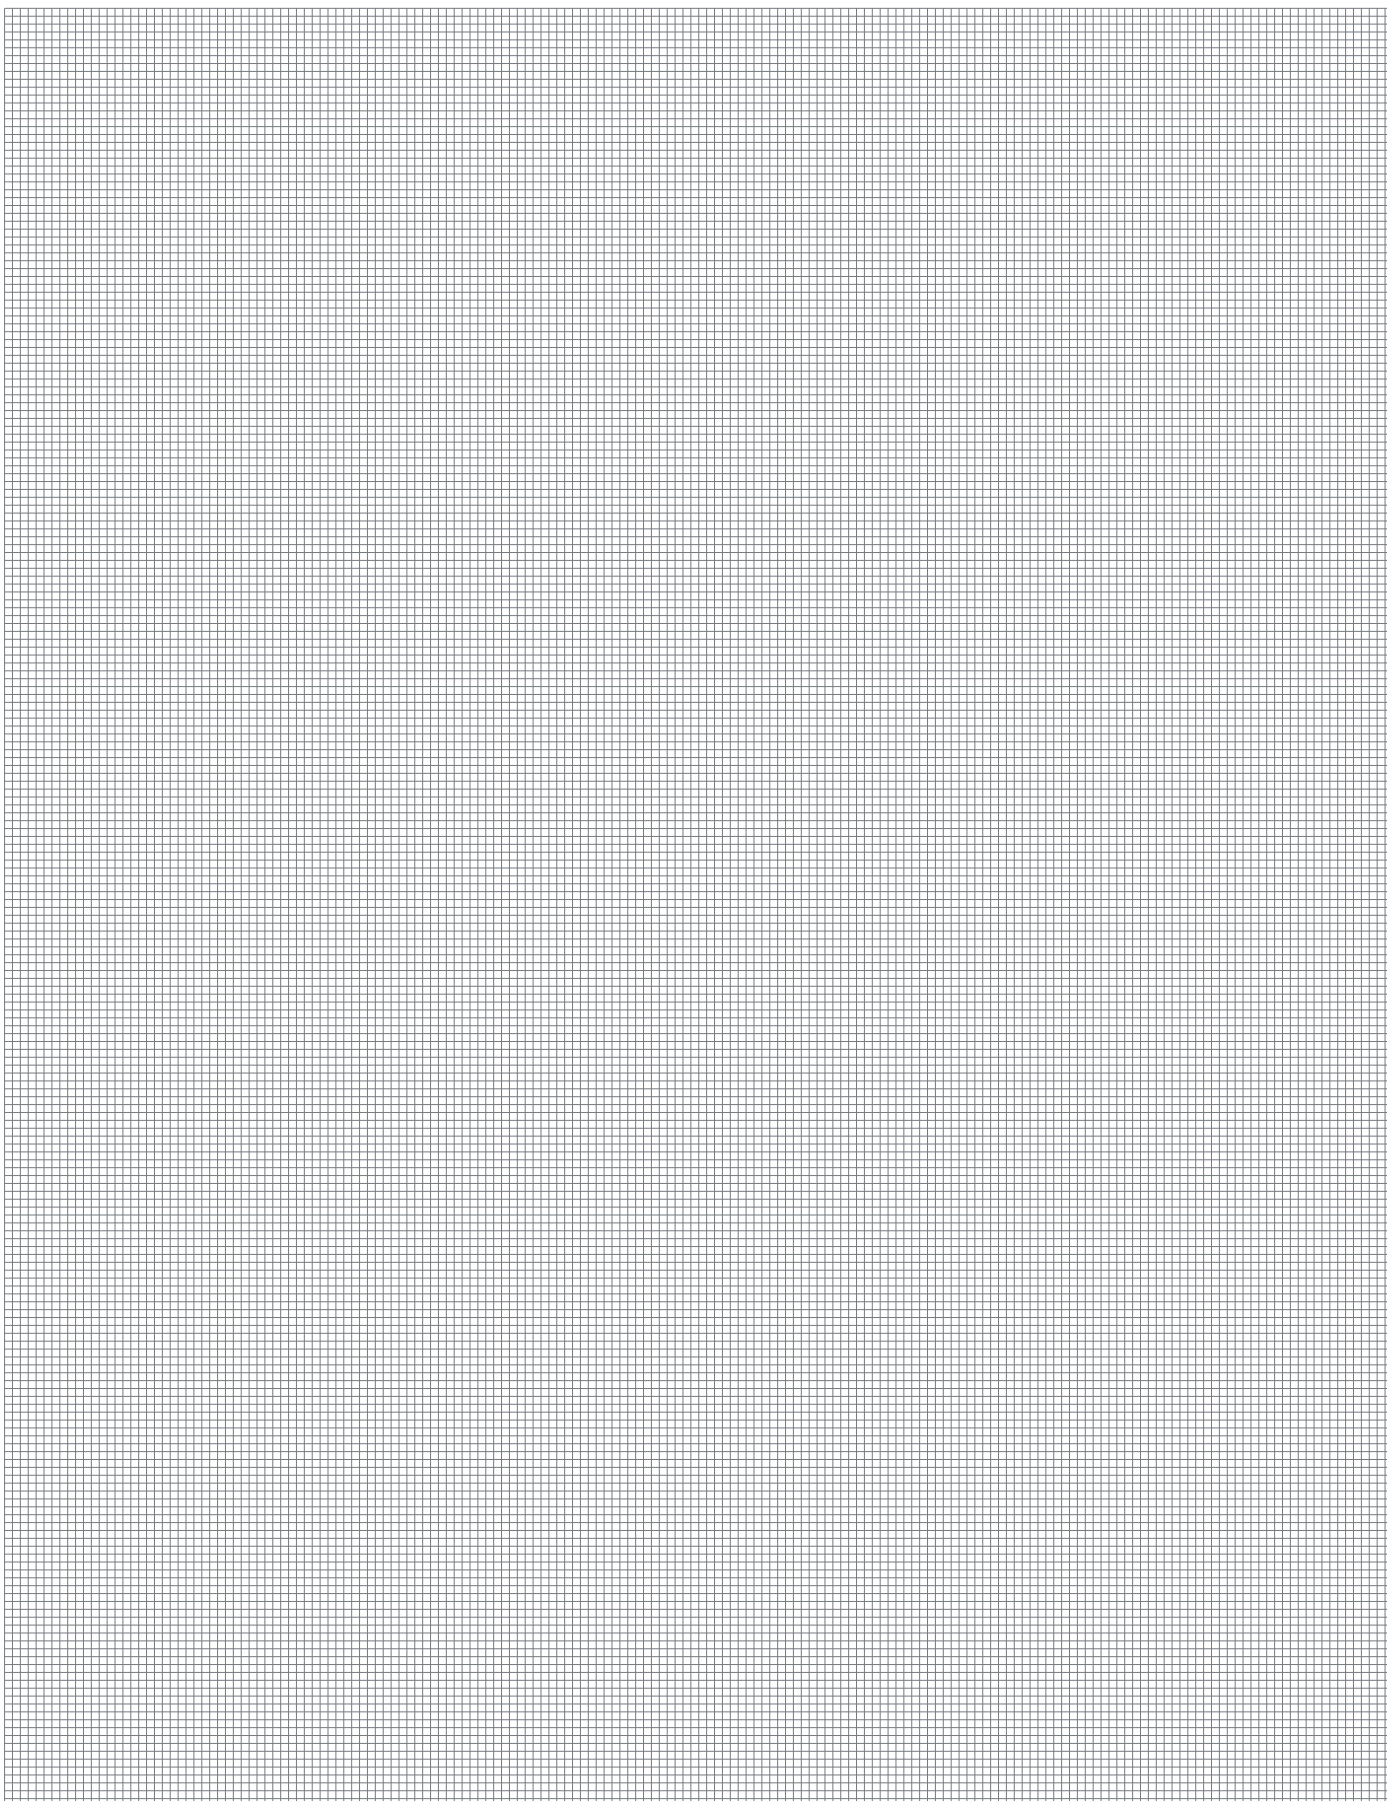

### Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации посетите сайт [www.giacomini.ru](http://www.giacomini.ru) или свяжитесь с отделом технической поддержки: +7 495 6048397 support.russia@giacomini.com  
Данная брошюра носит информационный характер. Giacomini S.p.A оставляет за собой право модифицировать упомянутые в брошюре изделия в технических или коммерческих целях без предварительного уведомления. Информация, предоставленная в данной брошюре не освобождает пользователя от строгого соблюдения существующих правил и норм качественного исполнения работ. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Италия Представительство в России: Москва, 107045, Даев пер. д. 20.