

0232.0 • 3/8"-3/4"

0232.1 • 3/8"-3/4"

0232.3 • 1/2"-3/4"

РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ПОРШНЕВОГО ТИПА SAVO PN 16 НИКЕЛИРОВАННЫЕ С ОТВЕРСТИЕМ ПОД МАНОМЕТР
РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ПОРШНЕВОГО ТИПА SAVO PN 16 НИКЕЛИРОВАННЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЯ ПОД МАНОМЕТР



ПРИСОЕДИНЕНИЕ:

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА - ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА
НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА-НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



0232.0



0232.1



0232.3

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Редуктор давления SAVO представляет собой автоматический клапан, снижающий и стабилизирующий давление среды внутри распределительного трубопровода с учетом предварительно заданного значения. Благодаря своим компактным габаритным размерам, бесшумной работе и особому самоочищающемуся внутреннему седлу этот редуктор давления может использоваться в квартирах и одноквартирных домах (согласно EN 806-2 и EN 805), а также в качестве устройства защиты бойлера или автоматов для продажи напитков.

Никелирование поверхности не только улучшает внешний вид редуктора, но и защищает его от коррозии и известковых отложений. Благодаря большому расходу при компактных размерах этот редуктор может устанавливаться непосредственно на главном распределительном трубопроводе, давление воды в котором может достигать 16 бар. Конструкция внутреннего поршня обеспечивает жесткость, прочность и высокую точность регулировки благодаря компенсационному седлу. О-образные уплотнительные кольца из технического EPDM perox, устойчивого к прилипанию и способствующего скольжению, с низким коэффициентом статического трения, обеспечивают устойчивость к износу и ограничивают потребность в техническом обслуживании. Внутренняя отделка корпуса и увеличенное проходное сечение гарантируют большой расход, даже при небольших заборах воды. Данные изделия соответствуют требованиям Министерства здравоохранения и могут использоваться для транспортировки питьевой воды и веществ в пищевой промышленности.

ВНИМАНИЕ: УСТАНОВЛЕННЫЙ НА РЕДУКТОРЕ ДАВЛЕНИЯ МАНОМЕТР (за исключением арт.0232.1) ПОКАЗЫВАЕТ УЖЕ СНИЖЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ (Ps) СРЕДЫ НА ВЫХОДЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление:

условное (PN):

16 бар

диапазон регулирования (Ps)

от 1 до 5,5 бара

значение Ps, заданное во время приемочных испытаний

3 бара

процентное колебание установленного значения Ps при изменении давления на входе: $\pm 10\%$

Температура:

макс. рабочая (TS)

от 0°C (искл. замерзание) до +130°C

Рабочие среды:

вода

гликольные растворы

гликоль 50%

сжатый воздух

Резьба:

Присоединение к трубопроводу

Резьба согласно ISO 228/1

Присоединение манометра (за исключением арт.0232.1)

EN 10226-Rp1/4" (ранее ISO7/1)

Тесты и испытания согласно:

EN 1567

Тесты и испытания согласно

EN 1567 § 8.3.2

Проверка отклонения от заданного на заводе значения (Ps) согласно

EN 1567 § 8.3.1

Проверка диапазона регулирования согласно

Уровень звуковой мощности

I - Lap [дБ (A)] < 20

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из латуни EN12165-CW617N

Нажимной винт из латуни EN12165-CW617N

Поршень из латуни EN 12164 - CW614N

Другие выточенные детали из латуни EN 12164 - CW614N

Кольца О-образные уплотнительные неподвижные и уплотнение седла из НИТРИЛЬНОЙ РЕЗИНЫ (NBR)

Кольца О-образные уплотнительные подвижные из EPDM perox

Пружина калибровочная из СТАЛИ EN 10270-1 SM, ОЦИНКОВАННАЯ

Никелирование ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ EN 12540 Cu/Ni5s.

ТОВАРНЫЙ КОД

0232.012 ВН.Р./ВН.Р 3/8" никел. с отв. под манометр

0232.315 НАР.Р./НАР.Р. 1/2" никел. с отв. под манометр

0232.015 ВН.Р./ВН.Р 1/2" никел. с отв. под манометр

0232.320 НАР.Р./НАР.Р. 3/4" никел. с отв. под манометр

0232.020 ВН.Р./ВН.Р 3/4" никел. с отв. под манометр

0232.112 ВН.Р./ВН.Р 3/8" никел. без отв. под манометр

0232.115 ВН.Р./ВН.Р 1/2" никел. без отв. под манометр

0232.120 ВН.Р./ВН.Р 3/4" никел. без отв. под манометр



OFFICINE RIGAMONTI S.p.A.
via Circonvallazione, 9
13018 Valduggia (VC), ITALY
TEL. +39 0163.48165
FAX +39 0163.47254
www.officinerigamonti.it
export@officinerigamonti.it

0232.0 • 3/8"-3/4"



0232.1 • 3/8"-3/4"

0232.3 • 1/2"-3/4"


РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ПОРШНЕВОГО ТИПА SAVO PN 16 НИКЕЛИРОВАННЫЕ С ОТВЕРСТИЕМ ПОД МАНОМЕТР
РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ПОРШНЕВОГО ТИПА SAVO PN 16 НИКЕЛИРОВАННЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЯ ПОД МАНОМЕТР

ПРИСОЕДИНЕНИЕ:


ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА - ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА
НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА-НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

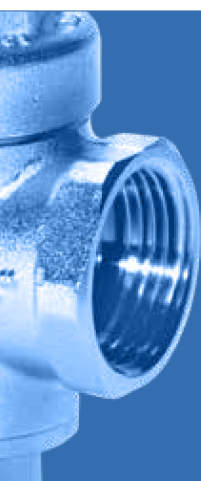

0232.0



0232.1

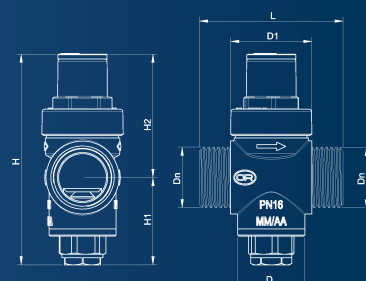

0232.3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

0232.0	Dn	D	D1	L	H	H1	H2
	3/8"	Ш28	Ш34	49	83	35	48
	1/2"	Ш28	Ш34	49	83	35	48
	3/4"	Ш28	Ш34	50	88	36,5	51,5

0232.1	Dn	D	D1	L	H	H1	H2
	3/8"	Ш28	Ш34	49	76	28	48
	1/2"	Ш28	Ш34	49	76	28	48
	3/4"	Ш28	Ш34	50	81	29,5	51,5

0232.3	Dn	D	D1	L	H	H1	H2
	1/2"	Ш28	Ш34	65	83	35	48
	3/4"	Ш28	Ш34	60	88	36,5	51,5

РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ 0232 3/8" - 3/4"

