


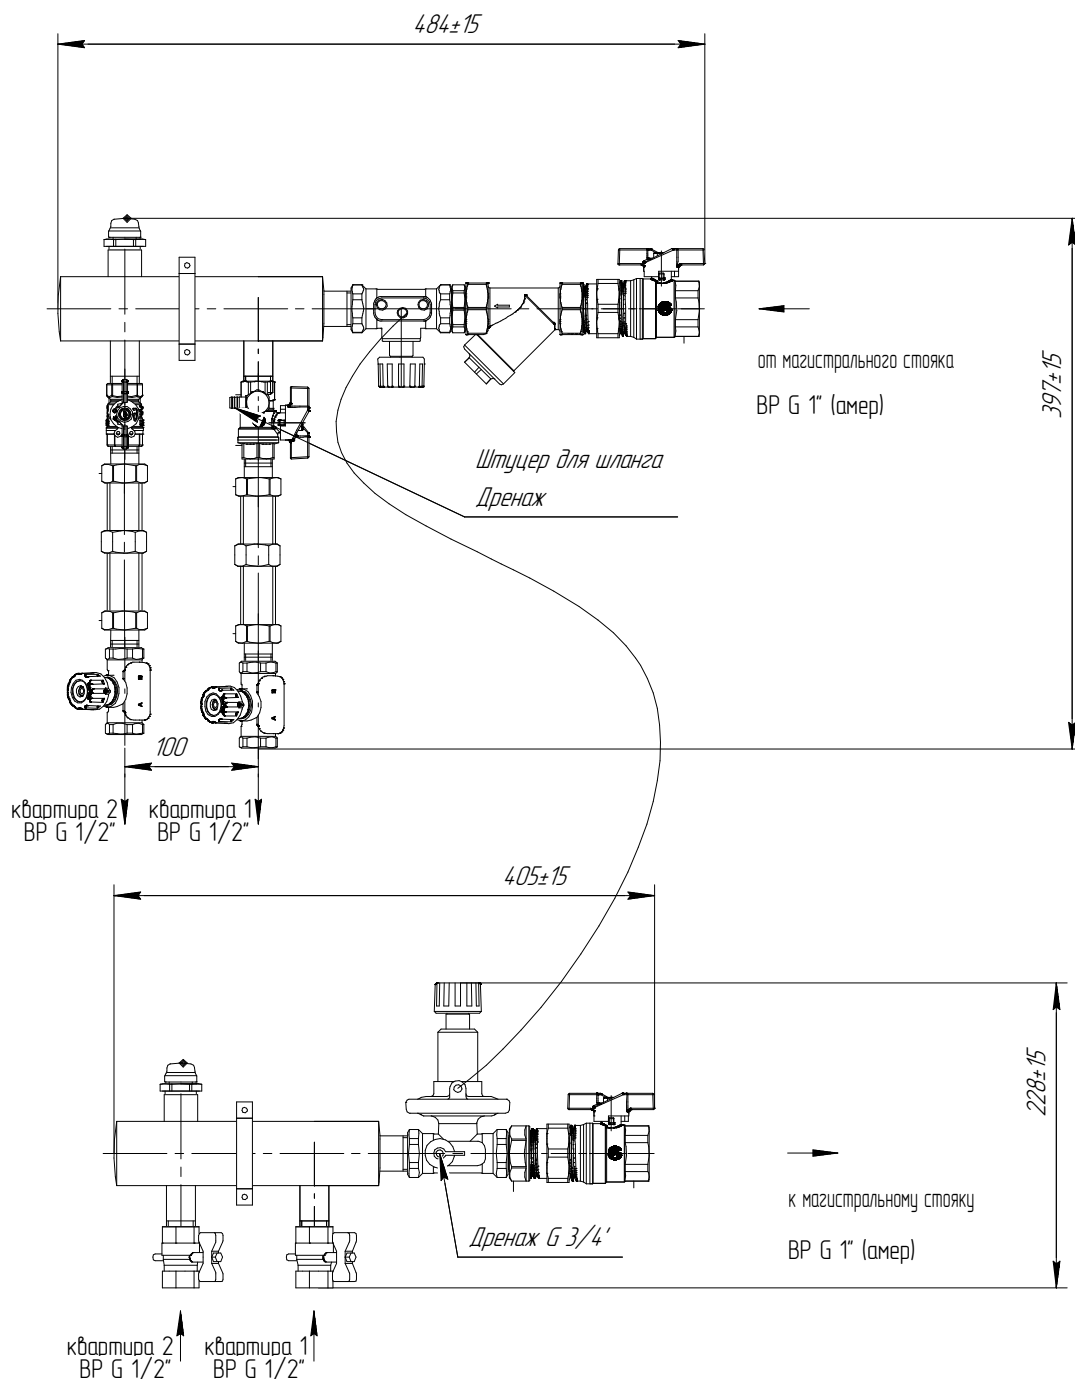

Узел распределительный коллекторный включает в себя:
Автоматический балансировочный клапан и клапан-партер Danfoss:

Ду, мм= 20

Kv, м3/ч= 2,5

Балансировочные клапаны Danfoss на квартирных отводах:

Ду, мм= 15

Kv, м3/ч= 1,6

Коллектор: Ду 40, материал – сталь 20

Теплосчетчики:

Отсутствуют, установлены монтажные вставки

Арматура на отводах:

Ду, мм= 15

Ручные воздухоотводчики

Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель.

Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик

Максимальная рабочая температура 90 С

Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

					ВО				
					УРКЭ-Т-40-100-2-П-25-20 №10271 Чертеж общего вида	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:4	
Разраб.	Обынов			27.09.2017					
Пров.									
Т.контр.						Лист	Листов	1	
Н.контр.						САНТЕХКОМПЛЕКТ			
Утв.	Никонн								