

Гибкая Полимерная Подводка

- Внутренняя трубка - EPDM
- Оплетка - PE нить
- Р max - 12атм (12Bar)
- Т max - 95 С
- Верхний слой - PVC-F
- Обойма - н/ж сталь
- Фитинги - н/ж сталь
- Уплотнения - EPDM
- Расход max
- Затм(3Bar) - 30л/мин




ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

срок службы 10 лет

Состав изделия:

1. Гайки,штуцера,нипеля - нерж. сталь 201-301(12Х15Г9НД)
2. Обжимная гильза - нерж. сталь 201-301(12Х15Г9НД)
3. Трубка внутренняя-EPDM
4. Прокладки, кольца - EPDM
5. Нить - РА (класс Б)
6. Защитный слой - FPVC 0-40
7. Маркировка шланга (рукава)
8. Этикетка с наименованием и штрихкодом
9. Маркировка гильзы
10. Красная и синяя нить - для ГВС и ХВС

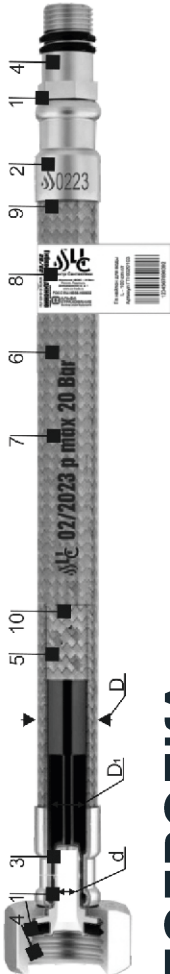


ПОДВОДКА АНТИВИБРАЦИОННАЯ ГИГАНТ

Состав изделия


- 1 Накладная гайка или Штуцер
 - 2 Ниппель или Штуцер
 - 3 Ниппель угловой
 - 4 Прокладка
 - 5 Гильза обжимная
 - 6 Оплетка
 - 7 Маркировка
- Сталь н/ж 201/301 12Х15Г9НД *
 - Сталь н/ж 201/301 12Х15Г9НД *
 - EPDM
 - Сталь н/ж 301 07Х16Н6* для DN 13 для DN 18,25 оцинкованная сталь
 - Сталь н/ж 301 07Х16Н6* для DN 13 для DN 18,25 оцинкованная сталь
 - На шланге и на гильзе.
 - Этикетка с наименованием.
 - Штрих-Код.

* возможна замена на другой материал, без изменения функционального назначения (например латунь ЛС59)

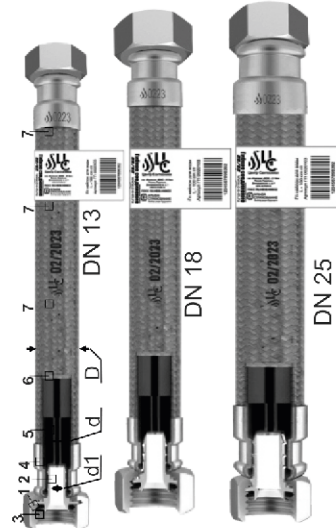

TM ЦЕНТР САНТЕХНИКИ
ООО «Компания «ВОКС- 21век»
142116 Россия, г. Подольск,
Домодедовское шоссе д.1
www.cs-trade.ru

Весь ассортимент продукции ПТТ Центр Сантехники, можно посмотреть в каталоге продукции на официальном сайте производителя www.cs-trade.ru



Смесители и краны бытовые.
Водоразборная арматура.
Комплектующие и ЗИП.
Производство, продажа, сервис.

Паспорт

Смеситель для умывальника и мойки однорукояточный
ЦС СМ 27/2, ЦС СМ 27/22, ЦС СМ 27/23
Тип: СМ-УМОЦБА, СМ-МОЦБА


Паспорт универсальный, на типовые виды смесителей. Модель смесителя указана на упаковке.

вид корпуса по модели смесителя*

ЦС СМ 27/2	ЦС СМ 27/2 35	ЦС СМ 27/23	ЦС СМ 27/22
крепление гайка или шпилька			гайка
шпилька			гайка

* производитель оставляет за собой право менять внешний вид изделия, без изменения функциональных свойств и назначения.

ВИДЫ ИЗЛИВОВ

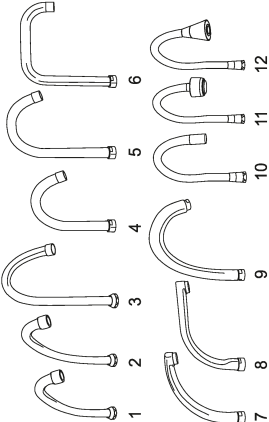

№	название	тип	трубы Øмм	резьба гайки	высота от корпуса смес. мм
1	Излив кухня D16 H-160 мм /Излив кухня D18 H-160 мм	трубчатый	16,18	M 18*1,34	190/185
2	Излив кухня D16 H-220 мм /Излив кухня D18 H-200 мм	трубчатый	16,18	M 18*1,34	230/210
3	Излив кухня D18 H-260 мм /обр	трубчатый	18	3/4	230
4	Излив кухня D24 H-170 мм	трубчатый	24	3/4	190
5	Излив кухня D24 H-220 мм	трубчатый	24	3/4	230
6	Излив кухня D24 H-220 мм /-образ	трубчатый	24	3/4	230
7	Излив кухня D24 H-170 мм литой	литой	22-26	3/4	220
8	Излив кухня D24 H-200 мм плоский	литой	22-26	3/4	170
9	Излив кухня D24 H-200 мм литой	литой	22-26	3/4	190
10	Излив гибкий силикон D24	гибкий	18	3/4	230-320
11	Излив кухня гибкий D18	гибкий	18	3/4	230-290
12	Излив гибкий силикон Bell D24	гибкий	18	3/4	230-320

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Смеситель проверен гидравлическим испытанием и признан ОТК пригодным для эксплуатации.

Дата сборки и проверки: «__» ____ г.
ШТАМП ОТК

Дата продажи: «__» ____ г.

Наименование и штамп Продавца: _____

М.П. подпись

Претензий по внешнему виду и комплектации не имею.

С условиями гарантийной поддержки ознакомлен:

ПОКУПАТЕЛЬ «__» ____ г.