


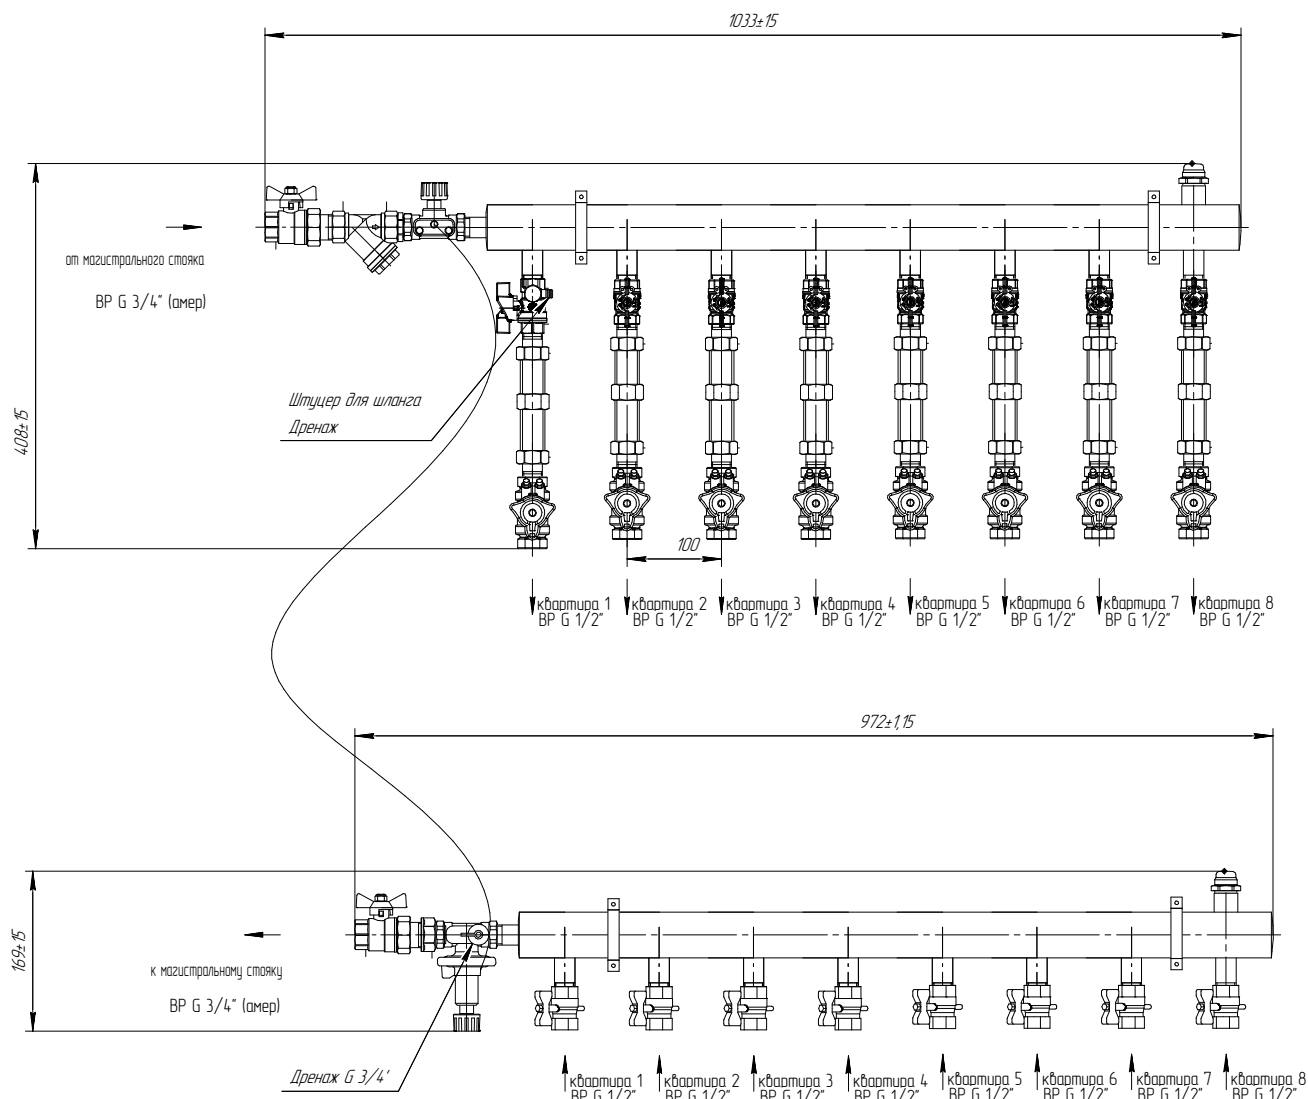

Узел распределительный коллекторный включает в себя:
 Автоматический балансировочный клапан и клапан-партнер Danfoss:
 Ду, мм= 15
 Kv, м3/ч= 16
 Балансировочные клапаны Danfoss на квартирных отводах:
 Ду, мм= 15
 Kv, м3/ч= 3,0
 Коллектор: Ду 40, материал – сталь 20
 Теплосчетчики:
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки
 Арматура на отводах:
 Ду, мм= 15
 Ручные воздухоотводчики
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шпир, дюбель
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик
 Максимальная рабочая температура 90 С
 Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

						ВО				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЗ-Т-40-100-8-Л-20-15 №10207	Лит.	Масса	Масштаб		
Разраб.	Зайцев			20.12.2017				1:4		
Пров.						Лист	Листов	1		
Т.контр.						СА НТЕХКОМПЛЕКТ				
Н.контр.					Чертеж общего вида					
Утв.	Никонов									