


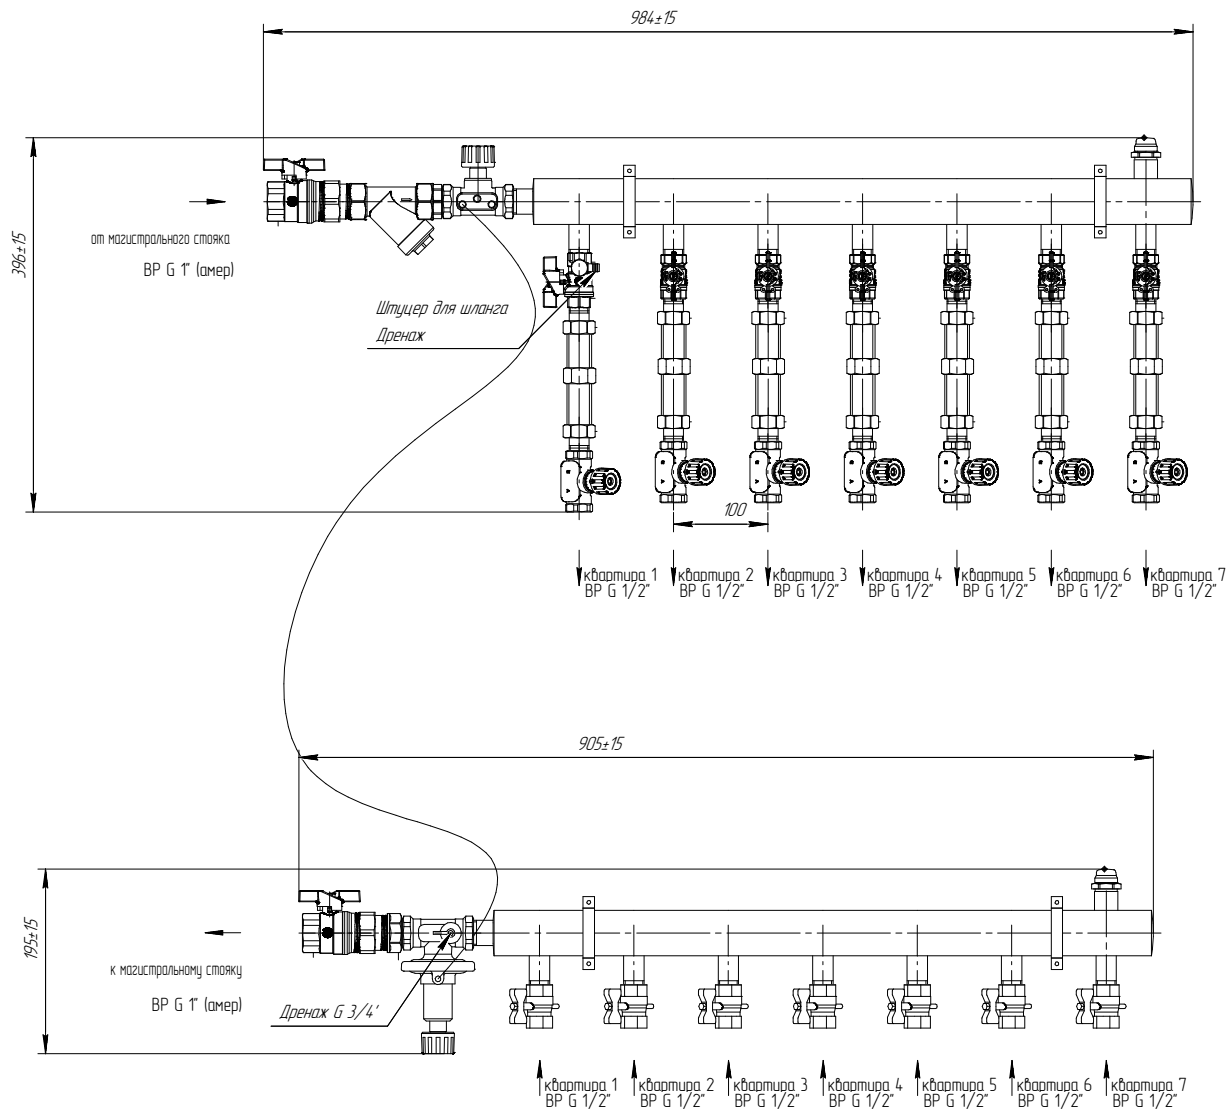

Узел распределительный коллекторный включает в себя:
 Автоматический балансируемый клапан и клапан-партинер Danfoss:
 Ду, мм= 20
 Kv, м3/ч= 2,5
 Балансируемые клапаны Danfoss на квартирных отводах:
 Ду, мм= 15
 Kv, м3/ч= 1,6
 Коллектор: Ду 40, материал – сталь 20
 Теплосчетчики:
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки
 Арматура на отводах:
 Ду, мм= 15
 Ручные воздушотводчики
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель.
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик
 Максимальная рабочая температура 90 °С
 Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

				ВО			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЗ-Т-40-100-7-Л-25-20 №10255		
Разраб.	Проект	Одобрено		21.08.2017	Чертеж общего вида		
Т.контр.					Лист	Масса	Масштаб
Н.контр.					1		1:4
Утв.	Никонов				Листов	1	
				САНТЕХКОМПЛЕКТ			