


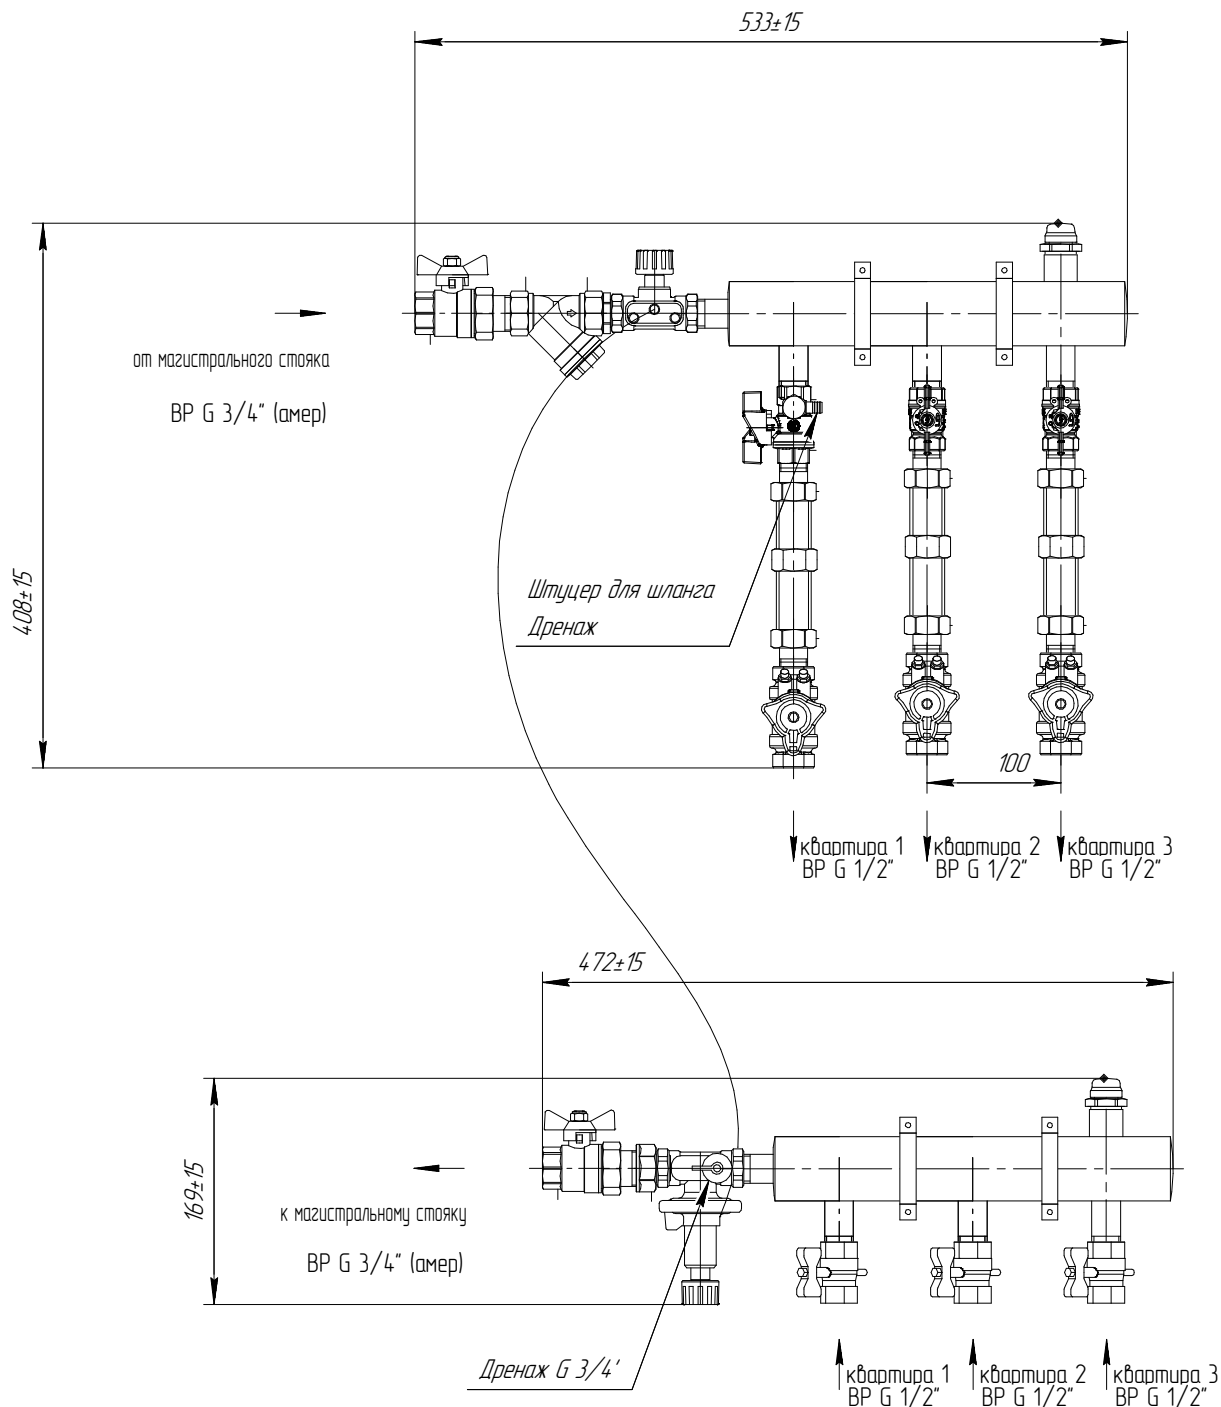

Узел распределительный коллекторный включает в себя:

Автоматический балансировочный клапан и клапан-партнер Danfoss:

Ду, мм= 15

Kv, мЗ/ч= 1,6

Балансировочные клапаны Danfoss на квартирных отводах:

Ду, мм= 15

Kv, мЗ/ч= 3,0

Коллектор: Ду 40, материал – сталь 20

Теплосчетчики:

Отсутствуют, установлены монтажные вставки

Арматура на отводах:

Ду, мм= 15

Ручные воздухоотводчики

Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель.

Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик

Максимальная рабочая температура 90 °С

Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

				ВО			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЗ-Т-40-100-3-Л-20-15 №10202		Лист	Масса
Разраб.	Овцынов		27.09.2017	Чертеж общего вида			Масштаб
Пров.							1:4
Т.контр.						Лист	Листов
							1
Н.контр.				САНТЕХКОМПЛЕКТ			
Утв.	Никонов						