


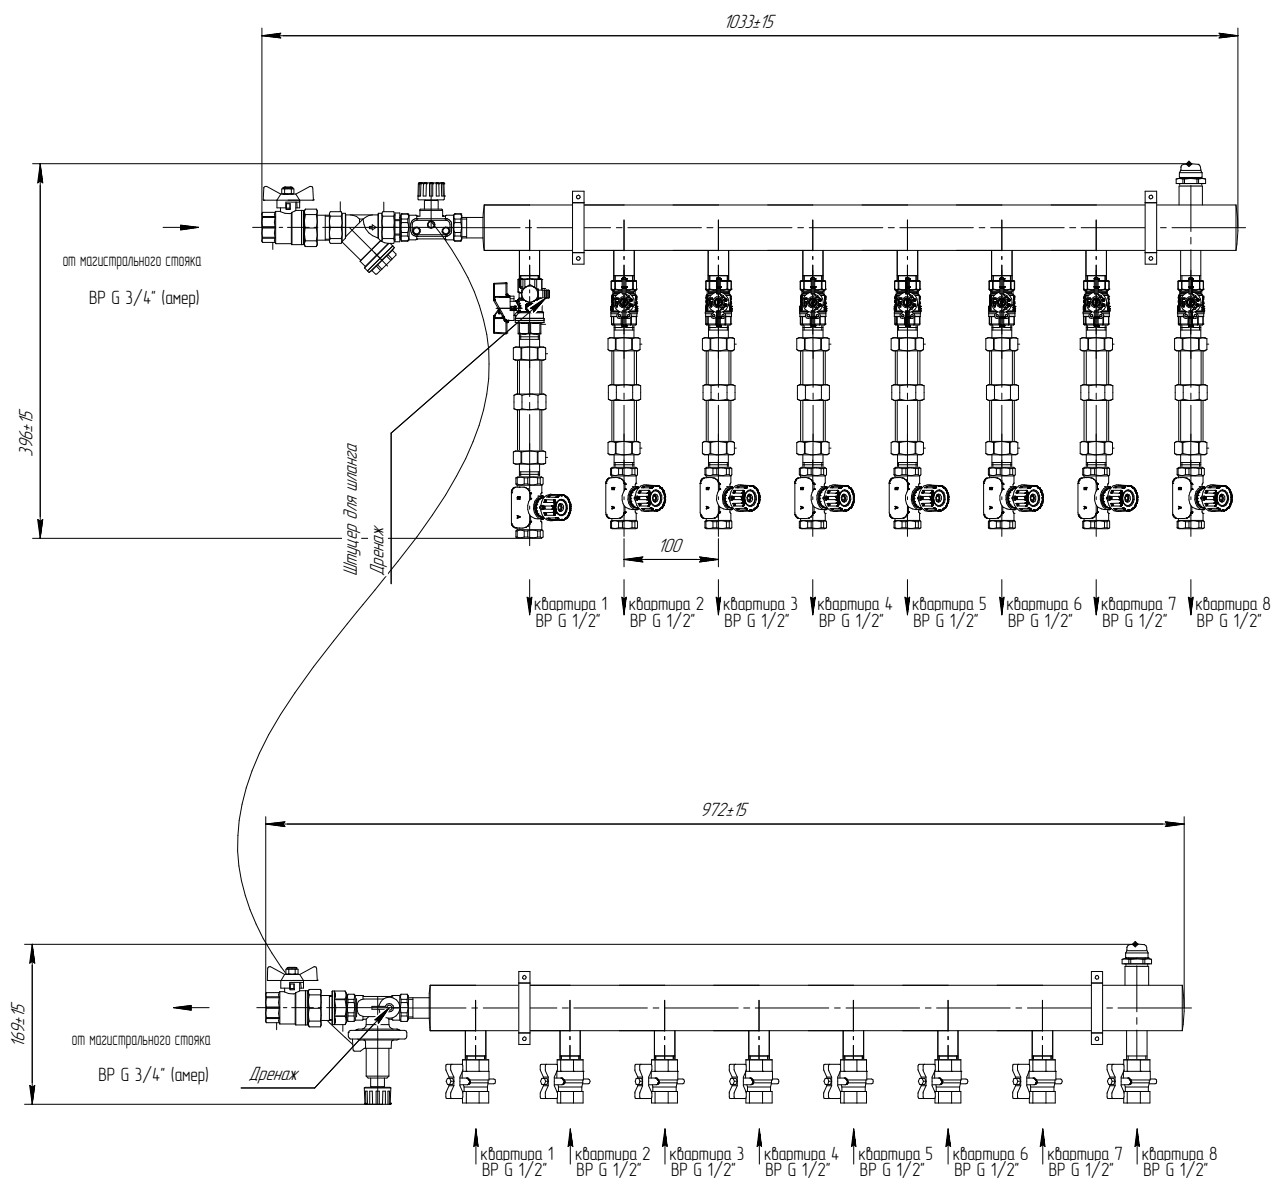

Узел распределительный коллекторный включает в себя:
 Автоматический балансирующий клапан и клапан-партнер Danfoss:
 Ду, мм= 15
 Kv, м³/ч= 16
 Балансирующие клапаны Danfoss на квартирных отводах:
 Ду, мм= 15
 Kv, м³/ч= 16
 Коллектор Ду 40, материал - сталь 20
 Термодатчики:
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки
 Арматура на отводах:
 Ду, мм= 15
 Ручные воздушотводчики
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик
 Максимальная рабочая температура 90 °C
 Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

				ВО			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЗ-Т-40-100-8-Л-20-15 №10249		
Разраб.	Зайцев			20.07.2017	Чертеж общего вида		
Пров.					Лист	Масса	Масштаб
Т.контр.							1:4
Н.контр.					Лист	Листов	1
Утв.	Никонов				САНТЕХКОМПЛЕКТ		