


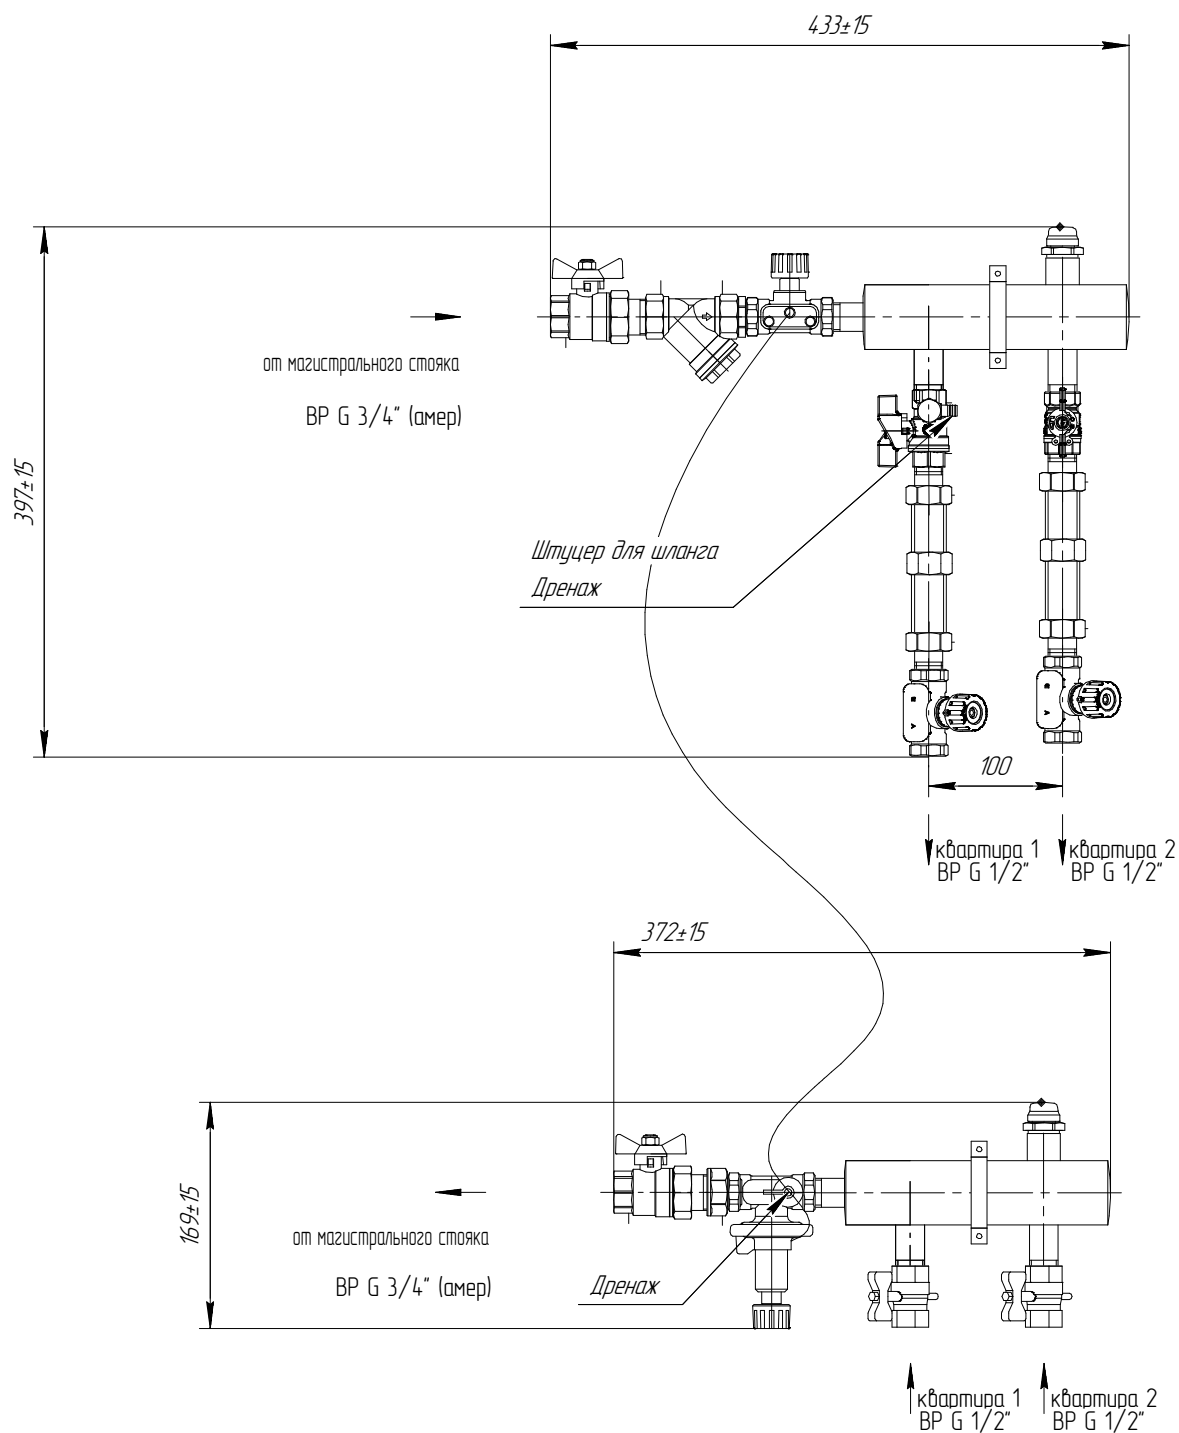

Узел распределительный коллекторный включает в себя:
Автоматический балансирующий клапан и клапан-партнер Danfoss:

Ду, мм= 15

Kv, мЗ/ч= 1,6

Балансирующие клапаны Danfoss на квартирных отводах:

Ду, мм= 15

Kv, мЗ/ч= 1,6

Коллектор: Ду 40, материал – сталь 20

Теплосчетчики:

Отсутствуют, установлены монтажные вставки

Арматура на отводах:

Ду, мм= 15

Ручные воздухоотводчики

Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель.

Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик

Максимальная рабочая температура 90 С

Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

						ВО			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЭ-Т-40-100-2-Л-20-15 №10243	Лист		Масса	Масштаб
Разраб.		Зайцев		28.07.2017					1:4
Пров.									
Т.контр.									
					Чертеж общего вида	Лист		Листов	1
Н.контр.									
Утв.		Никонов							
						САНТЕХКОМПЛЕКТ			