

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Ref. : CB 6441.pas

Rev. : U

Page : 1/1

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ Ру16

CB 6441



ПРИМЕНЕНИЕ

Водоснабжение и водоподготовка, оросительные системы, кондиционирование, отопление, вентиляция, коррозионные среды

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение в соответствии со стандартом EN 16767. Типоразмер: от Ду 40 до Ду 600.

Межфланцевый монтаж и рабочее положение: в горизонтальном и вертикальном положении при восходящем потоке. Малая строительная длина. Простота монтажа.

Малый вес. Малые потери давления.

Уплотнение: FPM/металл.

ИСПОЛНЕНИЕ

7	2	Винт	A2 класс C70
6	2	Кольцевая прокладка корпуса	FPM (Viton®)
5	2	Кольцевая прокладка седла	FPM (Viton®)
4	2	Держатель	Нерж. сталь 316 X5CrNiMo 17-12-2
3	1	Крюк	Оцинкованная сталь
2	1	Клапан	Нерж. сталь 316 X5CrNiMo 17-12-2
1	1	Корпус	Нерж. сталь 316 X5CrNiMo 17-12-2
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ

Ду	L	Ø A	Ø D	d	Вес (кг)
040 - 1"1/2	16	22	94	14	0,77
050 - 2"	16	32	109	15	1,00
065 - 2"1/2	16	43	129	16	1,38
080 - 3"	16	56	144	16,5	1,65
100 - 4"	16	73	164	17	2,02
125 - 5"	16	95	195	17,5	2,83
150 - 6"	19	116	221	20,5	4,10
200 - 8"	22	156	276	25,5	7,18
250 - 10"	32	200	330	40,5	15,1
300 - 12"	38	235	380	42,5	22,3
350 - 14"	38	280	444	49	30,2
400 - 16"	44	316	491	56,5	43,5
450 - 18"	50	360	550	65,5	68
500 - 20"	56	405	610	73,5	93
600 - 24"	62	486	724	84,5	139

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.



Температура: +170°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Методы испытаний соответствуют нормам NF EN 12266-1, DIN 3230 и ISO 5208.

Строительная длина соответствует нормам Е 29-377 таб 2 серия FR, за исключением Ду200: серия FR вариант ISO Ру16.

Межфланцевый монтаж согласно норме EN 1092-2: ISO Ру16.

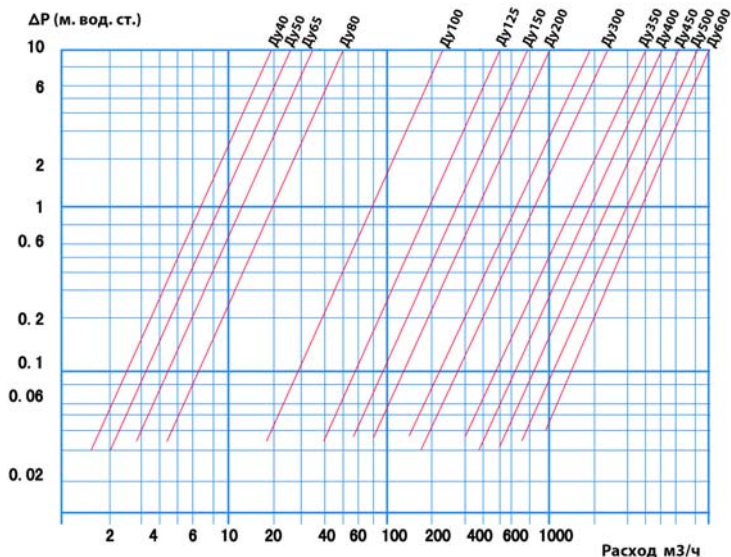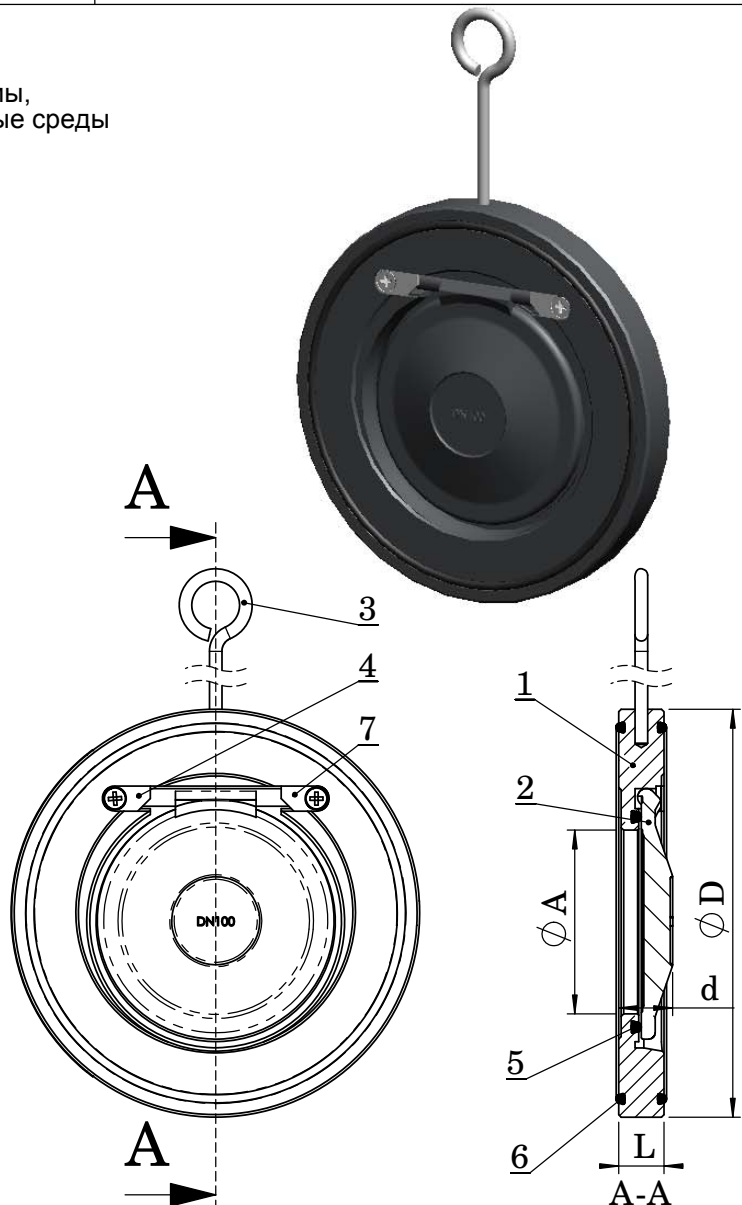

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr