


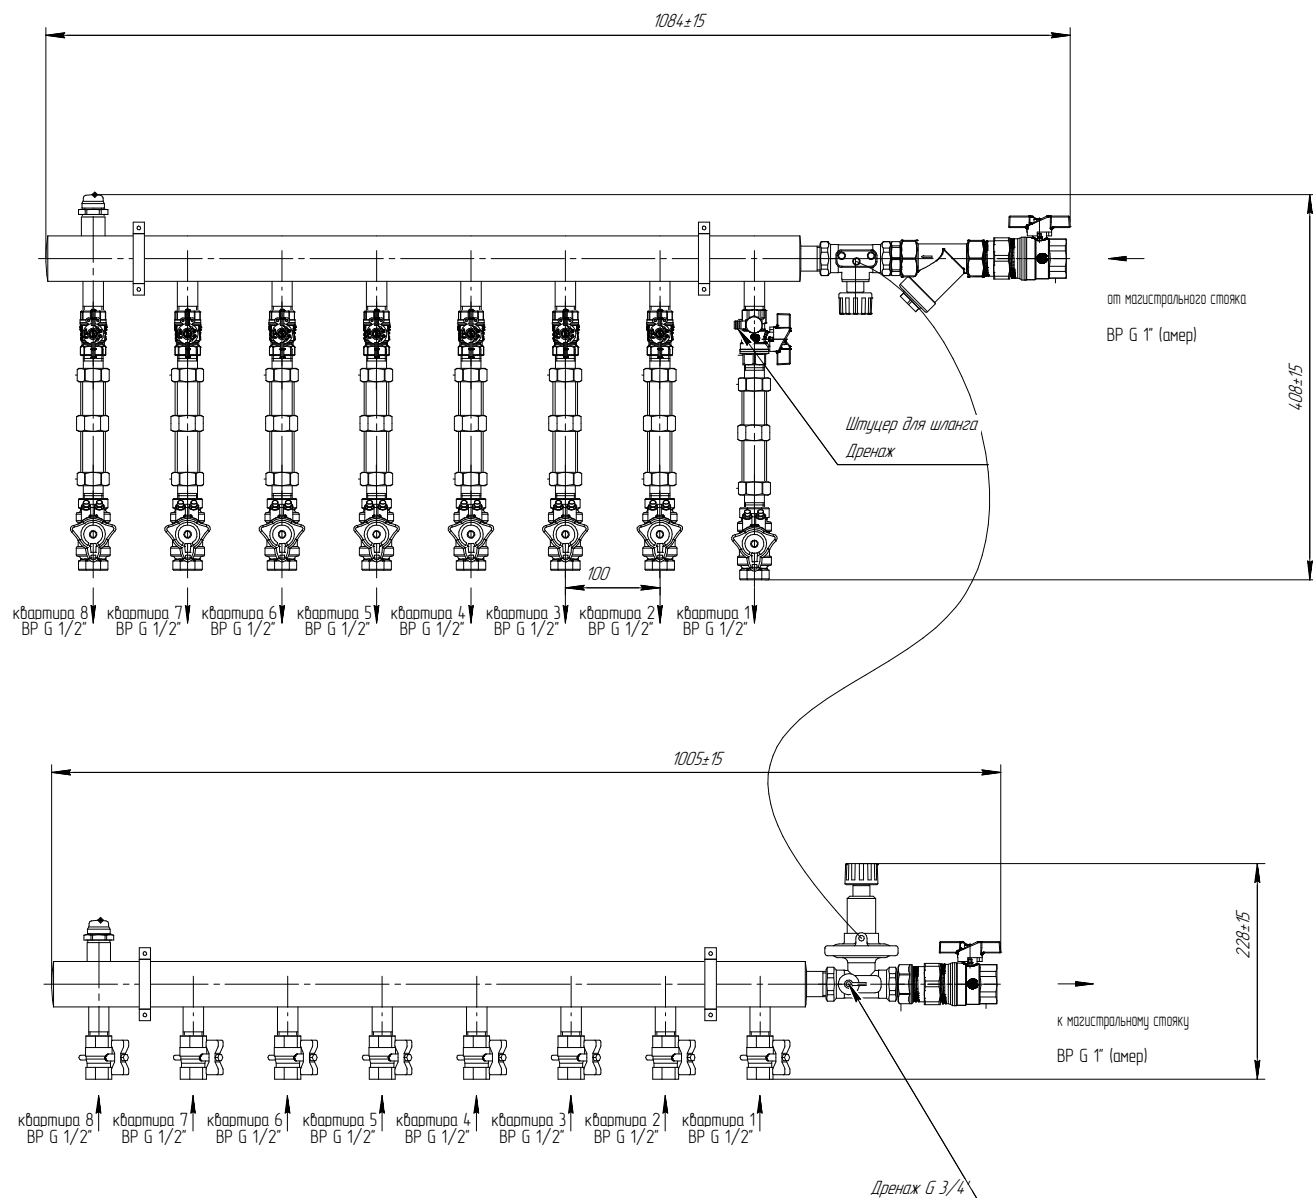

Узел распределительный коллекторный включает в себя:
 Автоматический балансирующий клапан и клапан-партинер Danfoss:
 Ду, мм= 20
 Kv, м³/ч= 2,5
 Балансирующие клапаны Danfoss на квартирных отводах:
 Ду, мм= 15
 Kv, м³/ч= 3,0
 Коллектор Ду 40, материал – сталь 20
 Термостатчики
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки
 Арматура на отводах:
 Ду, мм= 15
 Ручные базисотводчики
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик
 Максимальная рабочая температура 90 °С
 Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

				ВО			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЗ-Т-40-100-8-П-25-20 №10235		
Разраб.	Проект.	Исполн.	Провер.	Утверд.	Чертеж общего вида		
Н.контр.	Утв.	Никонов			Лист	Масса	Масштаб
					1	14	1
				САНТЕХКОМПЛЕКТ			