


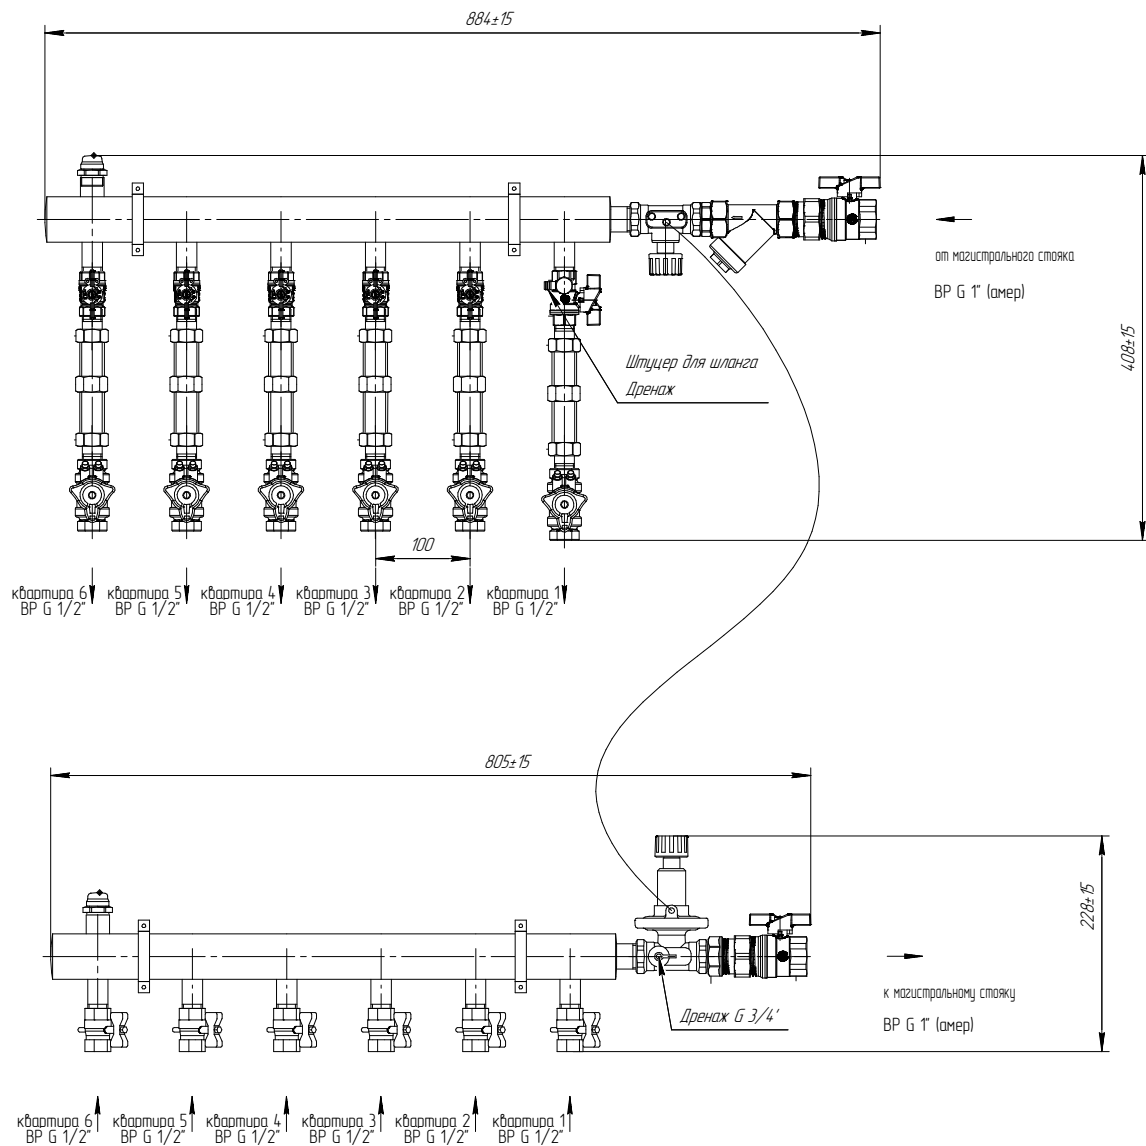

Узел распределительный коллекторный включает в себя:
 Автоматический балансирующий клапан и клапан-партер Danfoss:
 Ду, мм= 20
 Kv, м3/ч= 2,5
 Балансирующие клапаны Danfoss на квартирных отводах:
 Ду, мм= 15
 Kv, м3/ч= 3,0
 Коллектор: Ду 40, материал – сталь 20
 Теплосчетчики:
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки
 Арматура на отводах:
 Ду, мм= 15
 Ручные вентильноотводчики
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шпираль, анкер.
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик
 Максимальная рабочая температура 90 С
 Максимальное рабочее давление 10 МПа

				ВО			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЗ-Т-40-100-6-П-25-20 №10233		
Разраб.	Общ.	Общ.	Общ.	21.08.2017	Чертеж общего вида		
Пров.					Лист	Листов	1
Т.контр.					САНТЕХКОМПЛЕКТ		
Н.контр.							
Утв.	Никонов						