


Резиновые компенсаторы фланцевые (КР) Ру 16

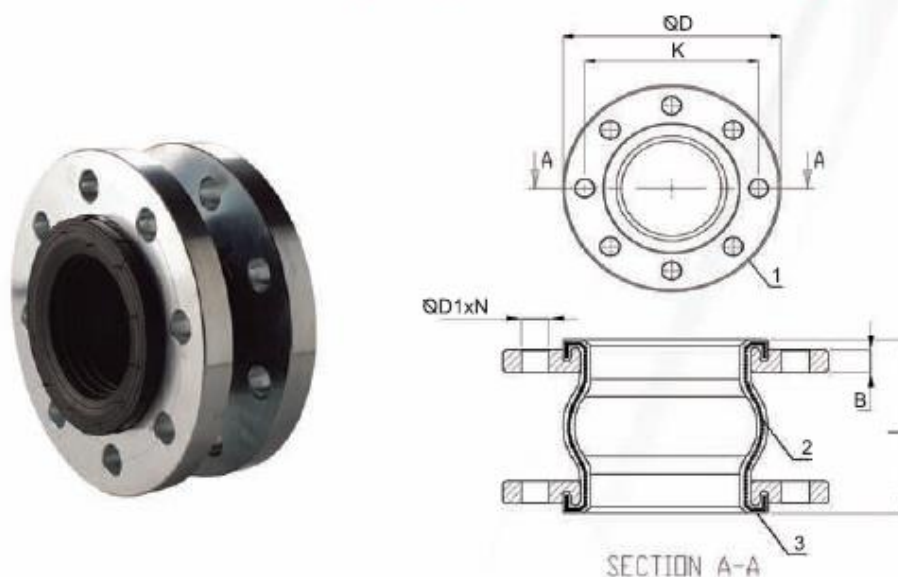

Наименование:	КР
Материал фланцев:	углеродистая сталь/Ст.10, нержавеющая сталь 08X18H10, 12X18H10T, чугун/GGG 40
Материал вставки:	Каучук EPDM (NBR, NR, CIIR, Butyl) и прочие
Температура рабочей среды:	От - 40 до +180 гр. С
Рабочая среда:	вода, пар, дым, нефтепродукты, агрессивные среды, продукты пищевой промышленности и др. среды

Компенсирующая способность	
осевое растяжение	15 мм
осевое сжатие	20 мм
сдвиг	15 мм
поворот	10 °

Технические характеристики:

DN, мм	PN, Бар	D, мм	D1, мм	K	B	N, шт	длина, L мм
32	16	140	18	100	16	4	100
40	16	150	18	110	16	4	100
50	16	165	18	125	18	4	100
65	16	185	18	145	20	4	100
80	16	200	18	160	22	8	100
100	16	220	18	180	22	8	100
125	16	250	18	210	24	8	130
150	16	285	22	240	24	8	130
200	16	340	22	295	26	12	130
250	16	425	26	355	26	12	130
300	16	480	26	410	28	12	210
350	16	555	26	470	30	16	230
400	16	620	30	525	32	16	240
500	16	715	33	650	34	20	270
600	16	840	36	770	36	20	300
700	16	910	36	840	36	24	220
800	16	1025	39	950	38	24	250
900	16	1125	39	1050	40	28	300
1000	16	1255	42	1170	42	28	250