

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Переходы соответствуют техническим требованиям ГОСТа 17378-2001  
Изготовлены из бесшовных труб по ГОСТ 8732-78, материал – Сталь 20  
ГОСТ 1050-2013.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 09. 01. 2023

ООО КРУПИНСКИЙ  
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД  
ОТК М.С. (подпись) ЮС



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ  
УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКО-ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

## ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 17378-2001

ПАСПОРТ




ЕАЭС N RU Д-РУ.НХ37.В.17391/20

## НАЗНАЧЕНИЕ

Переходы концентрические предназначены для плавного изменения диаметра трубопровода, применяются для трубопроводов различного назначения при РУ до 16МПа и температуре от минус 70 до плюс 450°C в соответствии с проектной документацией, в которой условия применения устанавливают на основе результатов расчетов на прочность.

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

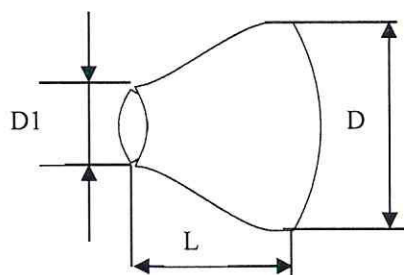

| Условное обозначение | Диаметр D | Диаметр D1 | Длина L, мм | Масса кг |
|----------------------|-----------|------------|-------------|----------|
| 57x3,0-25x1,6        | 57,0      | 25,0       | 45,0        | 0,212    |
| 57x3,0-32x2,0        | 57,0      | 32,0       | 45,0        | 0,212    |
| 57x3,0-38x2,0        | 57,0      | 38,0       | 45,0        | 0,212    |
| 57x3,0-45x2,5        | 57,0      | 45,0       | 60,0        | 0,285    |
| 76x3,5-45x2,5        | 76,0      | 45,0       | 70,0        | 0,434    |
| 76x3,5-57x3,0        | 76,0      | 57,0       | 70,0        | 0,436    |
| 89x3,5-45x2,5        | 89,0      | 45,0       | 75,0        | 0,483    |
| 89x3,5-57x3,0        | 89,0      | 57,0       | 75,0        | 0,570    |
| 89x3,5-76x3,5        | 89,0      | 76,0       | 75,0        | 0,570    |
| 108x4,0-57x3,0       | 108,0     | 57,0       | 80,0        | 0,845    |
| 108x4,0-76x3,5       | 108,0     | 76,0       | 80,0        | 0,845    |
| 108x4,0-89x3,5       | 108,0     | 89,0       | 80,0        | 0,845    |