

■ Коллектор Uponor Magna

Коллектор Uponor Magna - 1 1/2" для подачи и возврата теплоносителя в системе снеготаяния. В комплект входят:

- подающий сегмент с балансирующим клапаном и одним выходом с резьбовым адаптером для подключения трубы Comfort Pipe PLUS 25x2,3 мм;
- обратный сегмент с регулирующим клапаном (с заглушкой) и одним выходом, оснащенный резьбовым адаптером для подключения трубы Comfort Pipe PLUS 25x2,3 мм.

Вместо заглушки прямо на обратный коллектор может быть установлен привод Uponor.


- Расстояние между осями выходов: 100 мм.

- Материал: полиамид, армированный стекловолокном.

- Макс. рабочая температура: 60 °С.

- Макс. рабочее давление: 6 бар.

Благодаря модульному принципу можно собрать коллектор для необходимого количества петель системы снеготаяния.




Артикул
1045813

■ Uponor Magna коллекторный комплект

В базовый комплект для монтажа коллектора 1 1/2" входят:

- кронштейн короткий: 2 шт;
- кронштейн длинный: 2 шт;
- вентиль для заполнения/слива, латунный: 2 шт;
- термометр 0–60°С: 2 шт;
- манометр: 1 шт;
- заглушка: 2 шт;
- резьбовой соединительный элемент с накидной гайкой: 2 шт;
- крепежные материалы, 1 комплект:
 - 8 шурупов 6 x 60 мм;
 - 8 пластиковых анкеров 8 x 40 мм;
 - 2 плоских прокладки 44 x 32 x 2 мм.

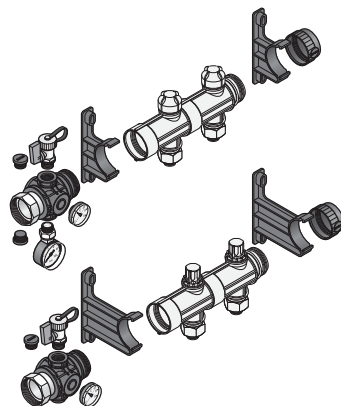


Артикул
1045815

■ Комплект кронштейнов для промышленного коллектора Uponor

Комплект кронштейнов для монтажа промышленного коллектора Uponor 1 1/2" включает в себя:

- Кронштейн короткий: 2 шт;
- Кронштейн длинный: 2 шт;
- Крепежные материалы, 1 комплект:
 - 8 шурупов 6x60 мм;
 - 8 пластиковых анкеров 8x40 мм.


Материал: полиамид.

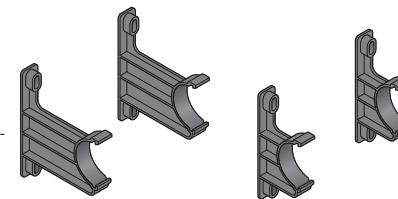

Артикул
1045816

■ Кран шаровой 1 1/2" для промышленного коллектора Uponor.


Промышленный шаровой кран Uponor 1 1/2" предназначен для подключения к промышленному коллектору Uponor 1 1/2". Резьба трубная цилиндрическая G 1 1/2" BP – G 1 1/2" HP по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Материал: латунь. Комплект состоит из 2 штук.



Артикул
1030135

■ Стягивающий хомут Uponor

Для быстрого крепления труб Uponor к стальной арматурной сетке. Изготавливается из полиамида.

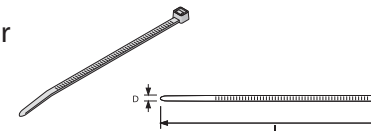

Артикул	d [мм]	l [мм]
1005287	5	200


■ Угловой фиксатор Uponor стальной

Фиксирует изгиб труб Uponor Comfort Pipe PLUS на 90 °С. Материал: оцинкованная сталь.



Артикул	d [мм]
1009006	25

■ Фиксирующий трак Uponor для труб диаметром 25 мм

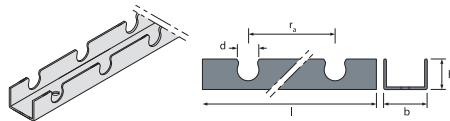


Фиксирующий трак Uponor для труб диаметром 25 мм.

Артикул	b [мм]	h [мм]	d [мм]	r _s (меж.-центр.) [мм]	l [мм]
1005290	50	34	25	50	3000

■ Анкеры Uponor для фиксирующего трака Uponor 25


Для крепления фиксирующего трака Uponor 25 к теплоизоляции.



Артикул	b [мм]	h [мм]
1005291	36	50

■ Клипса для труб Uponor Magna 25x2,3

Для фиксации труб Uponor 25x2,3 на арматурной сетке.



Артикул	h [мм]	h1 [мм]	b [мм]	d [мм]	d1 [мм]
1005289	57	27	38	25	3-8

Артикул
1035807

■ Разматыватель для труб Uponor


Для разматывания труб Uponor. Материал: окрашенная сталь.



Артикул
1033691

Установка коллектора Uponor Magna

■ Монтаж

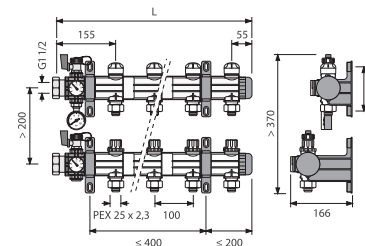

Технические данные:

Размер подключения	G 1½
Максимальная рабочая температура	60°C
Максимальное рабочее давление	6 бар
Максимальное тестовое давление (24 ч, ≤ 30°C)	10 бар
Пропускная способность (kvs) для впускного/выпускного кранов	2,35 м³/ч
Максимальная скорость потока в коллекторе	10 м³/ч
Максимальное количество петель	20

Контуры	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L [мм]	310	410	510	610	710	810	910	1010	1110	1210	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2110
Необходимое количество пар кронштейнов	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6

