


6 ҚАБЫЛДАУ КҮӘЛІГІ/СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1. МСК жуғышы / Мойка МСК (партияда саны/количество в партии _____) ЖШС СТ 389 136 83-01-2007 сай келеді және пайдалануға жарамды деп саналады/Соответствует СТ ТОО 389 136 83-01-2007 и признаны годными для эксплуатации



ТББ басшысы/Начальник ОТК

Морозова Т.В.

7 ОРАМДАУ КҮӘЛІГІ/СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ



7.1 МСК жуғыштары «Сантехпром» ЖШС., Қарағанды қаласы, Октябрьская өндіріс зонасы, ЖШС СТ 389 136 83-01-2007 талаптарына сай орамдалған.

Мойки МСК упакованы ТОО «Сантехпром» ЖШС., Қарағанды қаласы, Октябрьская промзона, согласно требованиям, предусмотренным СТ ТОО 389 136 83-01-2007.

Бас директор/Генеральный директор _____

Крп (И) В.А

«1» VI 2016г.

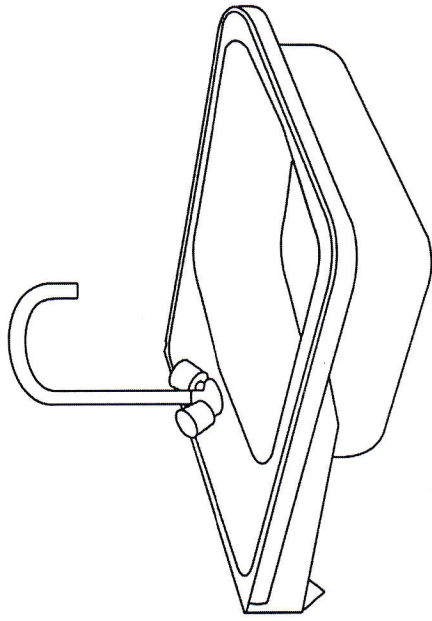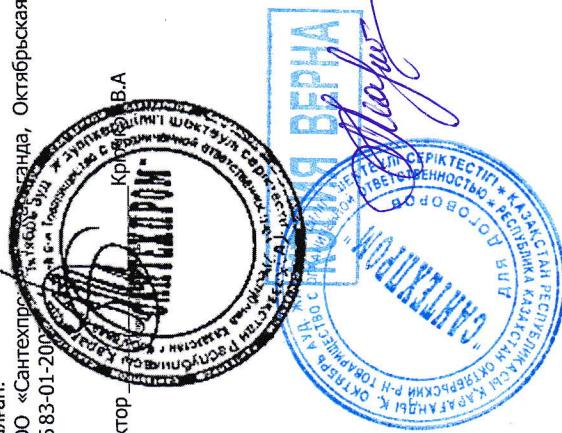

ПАСПОРТ

МСК
500x500 мм

Болатты эмальдеген жуғыш кронштейндермен
Мойка стальная эмалированная с кронштейнами

Завод дайындаушы/Завод-изготовитель:

сантехпром

www.whitewave.kz

Тауар сертификатталған
Товар сертифицирован



ISO
9001:2008

Осы құжат қронештейндерде құрастырылған бір чашасымен болат эмальды жуғыштың төлқұжаты, техникалық жазуы және пайдалану нұсқауынан тұрады.

1 ӨНІМНІҢ МАҚСАТЫ

- 1.1. Қронештейндерде құрастырылған бір чашасымен болат эмальды жуғыш әрі қарай «жуғыш» ыдыс, тағам өнімдерін жууға және агрессивті емес сұйықтықтарды құюға арналған.
- 1.2. Жуғыш тұрғын және қоғамдық кеңселердің қронштейндеріне құрастырылады.

2 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

- 2.1. Жуғыштың типі МСК.
- 2.2. Шартты белгілеуі жуғыш ЖШС СТ 389 136 83-01-2007
- 2.3. Жуғыштың негізгі параметрлері:
 - жуғыштың габаритті мөлшерлері 500x500мм
 - жуғыш чашасының габаритті мөлшері, биіктік 138 мм
 - жуғыш чашасының мөлшері 360x430 мм
 - жуғыш чашасының тереңдігі 160 мм
 - шығару саңылауының диаметрі 52 мм
 - қронштейндермен жуғыштың салмағы 3,9/4,2 кг
- 2.4. Пайдалану параметрлері
- 2.5. ЖШС СТ 389 136 83-01-2007 сәйкес келеді. Тауар сертификатталған.
 - Судың және агрессивті сұйықтықтардың температурасы, артық емес 75 +/- 5 оc.

3 ЖИНАҚТЫЛЫҒЫ

3.1. Жеткізу жинақтылығына кіреді:

- шуғыш 1 дана
- өнім төлқұжаты 1 дана
- оң қронштейн 1 дана
- сол қронштейн 1 дана
- бекіткіш өнімдер (сатып алушының қалауы бойынша) 1 дана
- болт М6Х16 2 дана
- буранда М6 2 дана
- тығырық 6 2 дана

4 ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- 4.1. Тасымалдау және сақтау ЖШС СТ 389 136 83-01-2007 бойынша.
- 4.2. Жуғыштың үстіңгі жағы шыны тәріздіс эмальмен қапталғандықтан, оны тасымалдау, сақтау және жөндеу кезінде ақырындап ұстау керек. Жуғышты ұқыпты ұстамағандықтан сырылып қалуы мүмкін.
- 4.3. Тасымалдауды жабық көлікпен жүргізу керек. Жуғышты артқанда, түсіргенде механикалық зақым келуден сақтау керек.
- 4.4. Жуғышты жабық жерде сақтау керек, оған атмосфералық жауын, шаң, ластанудан (қар, жаңбыр, тік күн сәулелері) қорғау керек.

5 ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДІГІ

- 5.1. Эмальөнімнің қызметінің ресми мерзімі 10 жыл, тасымалдау, жөндеу және пайдалану шарттарын орындаған кезде. Тауарлардың жоғары сапасы, сенімділігі және қауіпсіздік деңгейін өскере отырып, пайдалану мерзімі ресми мерзімнен әлдеқайда көбірек болуы мүмкін.
- 5.2. Кәсіпорын-дайындаушы тасымалдау, сақтау және пайдалану шарттарын орындаған жағдайда болат жуғыштарын ЖШС СТ 389 136 83-01-2007 талаптарына сай келуіне кепілдік береді.
- 5.3. Жуғышты пайдалануының кепілдік мерзімі тауарды сатып алушыға беруден бастап 18 ай. Кепілдік кезінде тауарды айырбастаудың міндетті шарты оның тауарлы түрін, тұтынушы қасиеттерін, пломбаларын, ярлыктар, сатылған тауармен бірге сатып алушыға берілген тауарлы немесе кассалық чекті немесе өзге құжаттарды болып табылады.
- 5.4. Тауарды пайдаланушы жоғарыда көрсетілген тасымалдау, пайдалану және сақтау ережелерін орындамаған жағдайда (осы төлқұжаттың 4 бап, 5 баптың 5.3; 5.4 бөлімдері) немесе жетіспеген жағдайда дайындаушы айырбастамайды және кепілдік қызметін көрсетпейді. Кепілдік міндеттерінің барлық шарттары тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамаға сәйкес өрекет етеді және ҚР заңнамасымен реттеледі.

Настоящий документ объединяет в себе паспорт, техническое описание и инструкцию по эксплуатации мойки стальной эмалированной с одной чашей, устанавливаемой на кронштейнах.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Мойка стальная эмалированная с одной чашей, устанавливаемая на кронштейнах, в последующем тексте именуемая «мойка», предназначена для мытья посуды, пищевых продуктов и слива неагрессивных жидкостей.
- 1.2. Мойка устанавливается на кронштейнах в кухонных помещениях жилых и общественных зданий.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Тип мойки МСК.
- 2.2. Основное обозначение Мойка СТ ТОО 389 136 83-01-2007
- 2.3. Основные параметры мойки:
 - габаритные размеры мойки в плане 500x500 мм
 - габаритные размеры мойки по высоте 138 мм
 - размеры чаши мойки в плане 360x430 мм
 - глубина чаши мойки 160 мм
 - диаметр выпускного отверстия 52 мм
 - масса мойки / с кронштейнами 3,9/4,2 кг
- 2.4. Параметры эксплуатации
 - температура воды и неагрессивных жидкостей, не более 75 +/- 5 оc.
- 2.5. Соответствует СТ ТОО 389 136 83-01-2007. Товар сертифицирован.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1. В комплект поставки входят:
 - мойка 1 шт.
 - паспорт изделия 1 шт.
 - кронштейн правый 1 шт.
 - кронштейн левый 1 шт.
 - крепежные изделия (по желанию покупателя) 1 шт.
 - болт М6Х16 2 шт.
 - гайка М6 2 шт.
 - шайба 6 2 шт.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 4.1. Транспортирование и хранение по СТ ТОО 389 136 83-01-2007
- 4.2. Ввиду того, что вся поверхность мойки покрыта стекловидной эмалью, с ней следует обращаться очень бережно и с надлежащей осторожностью во время транспортирования, хранения и монтажа. Небрежное отношение к мойке может являться причиной образования трещин, всевозможных царапин, потертостей и сколов эмали.
- 4.3. Транспортирование мойки следует производить в основном крытым транспортом любого вида, в упаковке установленного образца. При погрузке, выгрузке и транспортировании мойка должна быть предохранена от механических повреждений (ударов, падений и т.п.)
- 4.4. Мойка должна храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на нее атмосферных осадков, пыли, грязи (снега, дождя, прямых солнечных лучей) в упаковке установленного образца.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1. Официальный срок службы эмалированной мойки 10 лет при условии соблюдения правил транспортировки, монтажа и эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности товара, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.
- 5.2. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие стальных моек требованиям СТ ТОО 389 136 83-01-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 5.3. Гарантийный срок эксплуатации моек 18 месяцев с момента передачи товара покупателю. Обязательным условием обмена товара в течение гарантийного срока является сохранение его товарного вида, потребительских свойств, пломб, ярлыков, товарного или кассового чека или других документов, выданных покупателю продавцом вместе с проданным товаром.

- 5.4. Изготовитель не производит замену и гарантийное обслуживание изделия, в случае, если недостатки качества товара возникли вследствие нарушения потребителем вышеуказанных правил транспортировки, эксплуатации хранения товара (нарушение пунктов раздела 4, пунктов 5.3; 5.4 раздела 5 настоящего паспорта). Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством РК.