


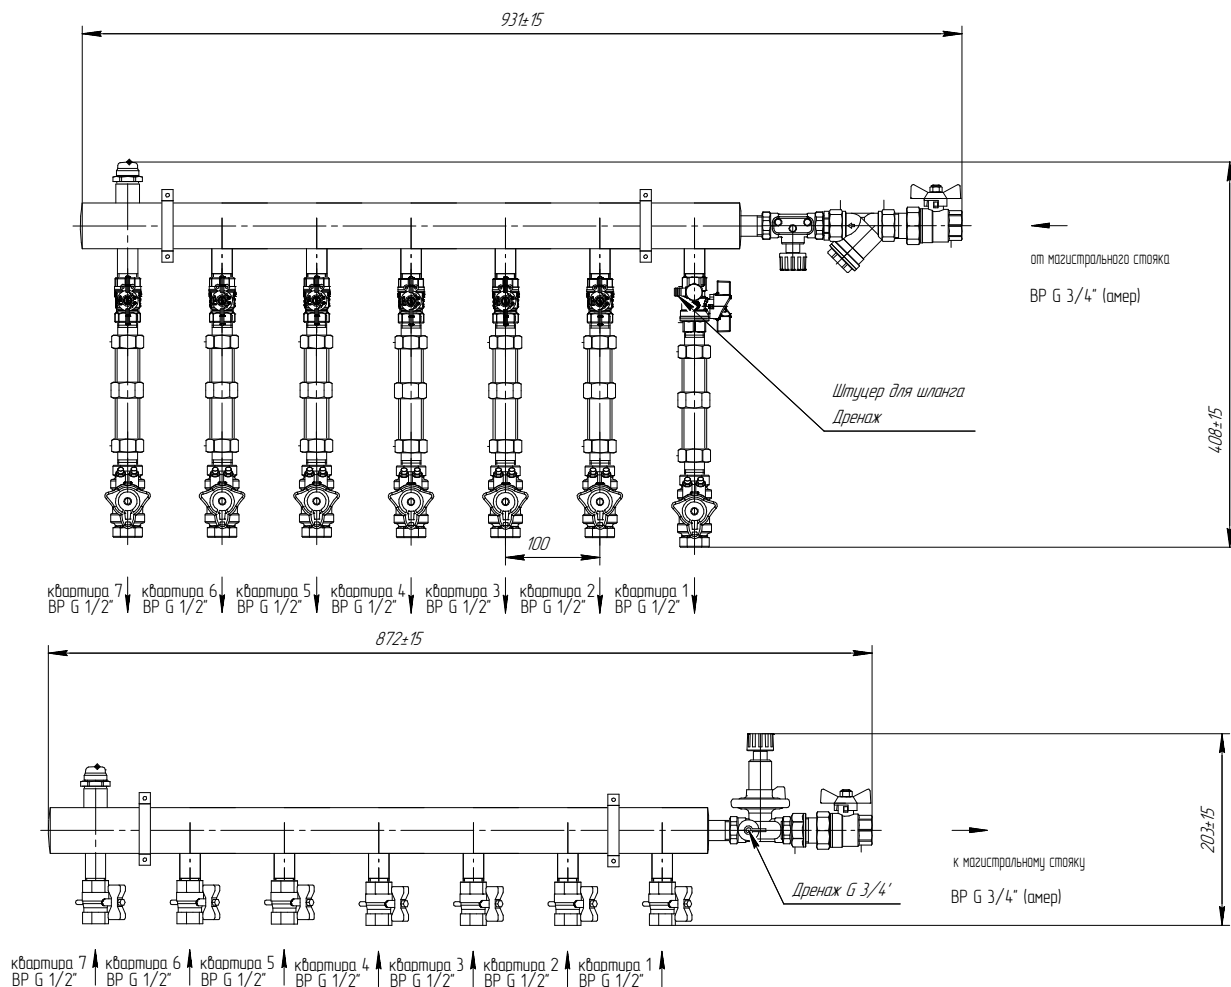

Узел распределительный коллекторный включает в себя:
 Автоматический балансируемый клапан и клапан-партнер Danfoss:
 Ду, мм= 15
 Kv, м3/ч= 16
 Балансируемые клапаны Danfoss на квартирных отводах:
 Ду, мм= 15
 Kv, м3/ч= 3,0
 Коллектор Ду 40, материал – сталь 20
 Теплосчетчики:
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки
 Арматура на отводах:
 Ду, мм= 15
 Ручные воздухоотводчики
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шпир, дюбель.
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик
 Максимальная рабочая температура 90 С
 Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

				ВО			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЗ-Т-40-100-7-П-20-15 №10227		
Разраб.	Зайцев			20.07.2017	Чертеж общего вида		
Пров.					Лист	Масса	Масштаб
Т.контр.							1:4
Н.контр.					Лист	Листов	1
Утв.	Никонов				САНТЕХКОМПЛЕКТ		