


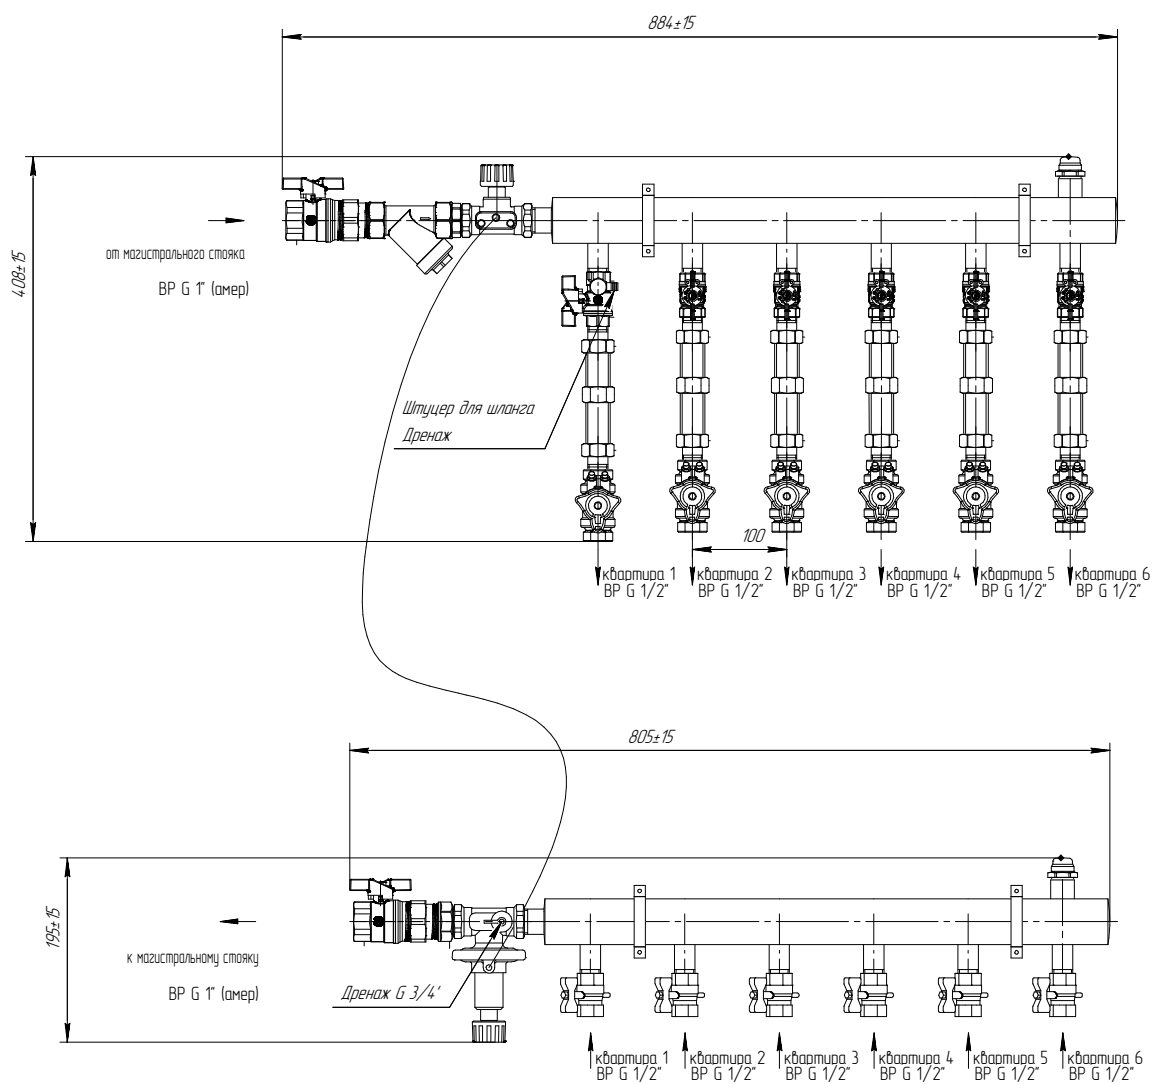

Узел распределительный коллекторный включает в себя:
 Автоматический балансировочный клапан и клапан-партнер Danfoss:
 Ду, мм= 20
 Kv, м3/ч= 2,5
 Балансировочные клапаны Danfoss на квартирных отводах:
 Ду, мм= 15
 Kv, м3/ч= 3,0
 Коллектор: Ду 40, материал - сталь 20
 Термочетчики:
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки
 Арматура на отводах:
 Ду, мм= 15
 Ручные воздухоотводчики
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шпирит, дюбель.
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик
 Максимальная рабочая температура 90 °C
 Максимальное рабочее давление 1,0 MPa

				ВО			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЗ-Т-40-100-6-Л-25-20 №10212		
Разраб.	Одичинов			21.08.2017	Чертеж общего вида		
Пров.					Лист	Листов	1
Т.контр.					САНТЕХКОМПЛЕКТ		
Н.контр.							
Утв.	Никонцов						