





АКСЕССУАРЫ

	описание	цвет	№ в каталоге
	комплект настенных кронштейнов для трубчатых радиаторов высотой 265 – 3000 мм DL2, DL3, DL4, DL5, DL6 • DV2, DV3, DV4, DV5, DV6 расстояние радиатора от стены: 31 или 41 мм 4-секционный комплект	белый цветной белый цветной	D9522231 D9522331 D9522232 D9522332
	6-секционный комплект Подбор необходимого количества комплектов — см. стр. 19-20 Комплект включает дюбеля, крепежные винты, заглушку и воздухоотводчик		
	комплект настенных кронштейнов для трубчатых радиаторов высотой 265 – 3000 мм DL2, DL3, DL4, DL5, DL6 • DV2, DV3, DV4, DV5, DV6 расстояние радиатора от стены: 30 – 50 мм 4-секционный комплект 6-секционный комплект Подбор необходимого количества комплектов — см. стр. 19-20 Комплект включает заглушку и воздухоотводчик	белый белый	D9522233 D9522234
	настенный кронштейн WK 155 для трубчатых радиаторов высотой 155 мм расстояние радиатора от стены: 40 мм нагрузка: до 250 кг DL2 • DV2	белый цветной	D9521662 D9521672
	DL3 • DV3		
	DL4 • DV4		
	DL5 • DV5		
	DL6 • DV6		
	напольная стойка SK 2 для трубчатых радиаторов высотой 300–1000 мм DL • DV для H = 300 мм (L = 460 мм)	белый цветной	D95224046 D95225046
	для H = 350 мм, 365 мм (L = 510 мм)		
	для H = 400 мм, 415 мм (L = 560 мм)		
	для H = 450 мм (L = 610 мм)		
	для H = 500 мм (L = 660 мм)		
	для H = 550 мм, 565 мм (L = 710 мм)		
	для H = 600 мм, 665 мм (L = 760 мм)		
	для H = 750 мм (L = 910 мм)		
	для H = 900 мм, 965 мм (L = 1060 мм)		
	для H = 1000 мм, 1065 мм (L = 1160 мм)		

НОМОГРАММЫ для определения требуемого количества точек креплений для 2-, 3-, 4-трубных радиаторов


2-трубный радиатор максимальная длина блока и требуемые точки крепления

высота Н [мм]	макс. количество секций в блоке
до 1000	40
до 3000	19

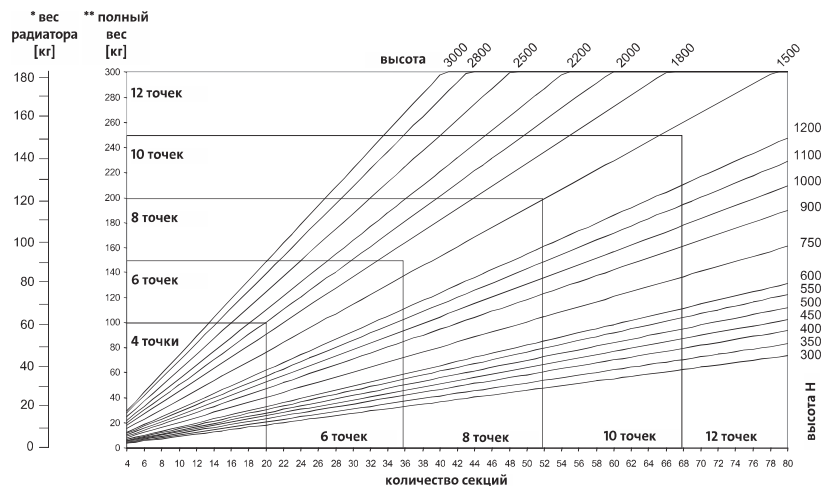


3-трубный радиатор максимальная длина блока и требуемые точки крепления

высота Н [мм]	макс. количество секций в блоке
до 1000	40
до 2200	19
до 3000	14

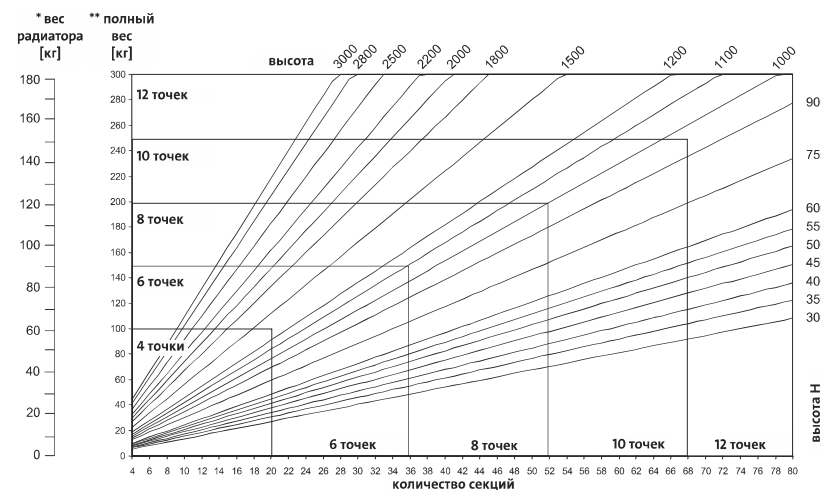

4-трубный радиатор максимальная длина блока и требуемые точки крепления

высота Н [мм]	макс. количество секций в блоке
до 750	40
до 1000	30
до 1500	19
до 2200	14
до 3000	10

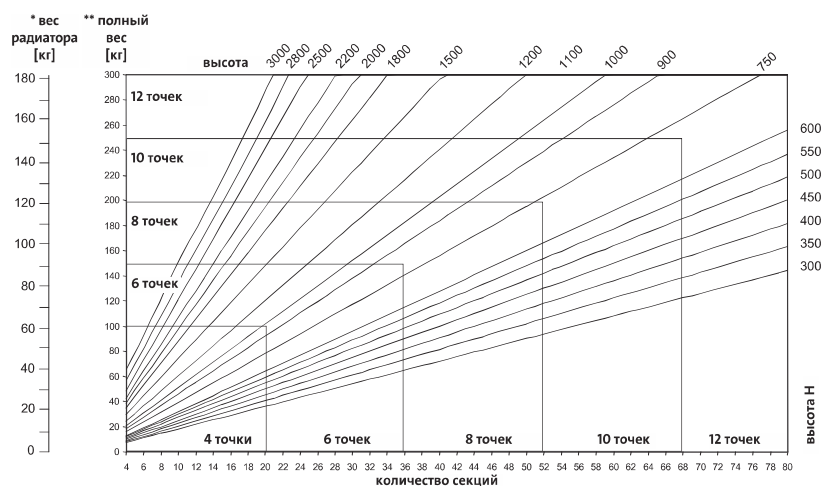

Определение необходимых точек крепления для 2-, 3- и 4-трубных радиаторов. Каждая верхняя точка крепления (рекомендовано расположение непосредственно под присоединительным патрубком) и каждая нижняя крепежная точка образуют вертикальную ось крепления. Для каждой оси крепления рекомендована напольная стойка. Для радиатора высотой 155 мм можно использовать только настенный кронштейн WK155 или стойку с кольцевым анкером FK4!

* Масса радиатора: масса радиатора без воды

** Общая масса: масса радиатора с водой (заполненный)

НОМОГРАММЫ для определения требуемого количества точек креплений для 2-, 3-, 4-трубных радиаторов

5-трубный радиатор



максимальная длина блока и требуемые точки крепления

высота Н [мм]	макс. количество секций в блоке
до 600	40
до 665	35
до 750	30
до 1000	25
до 1200	19
до 1500	15
до 2500	10
до 3000	8

6-трубный радиатор

максимальная длина блока и требуемые точки крепления

высота Н [мм]	макс. количество секций в блоке
до 500	40
до 600	35
до 665	30
до 750	25
до 1000	20
до 1200	15
до 1500	13
до 2000	10
до 2500	8
до 3000	7

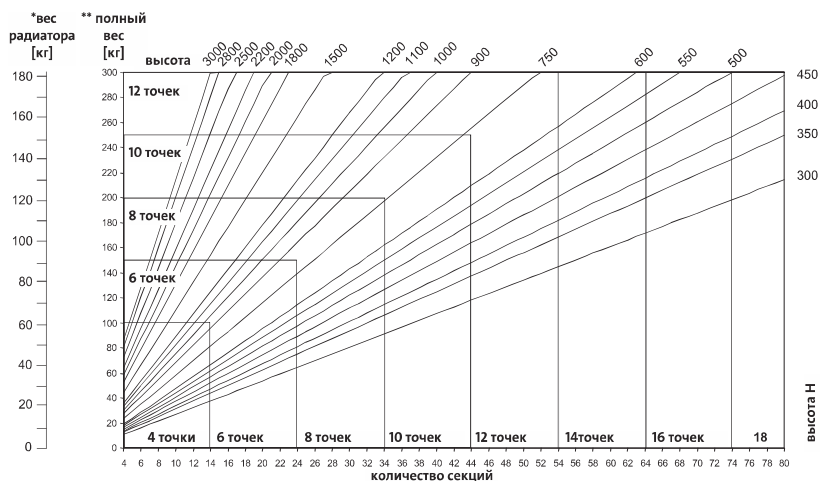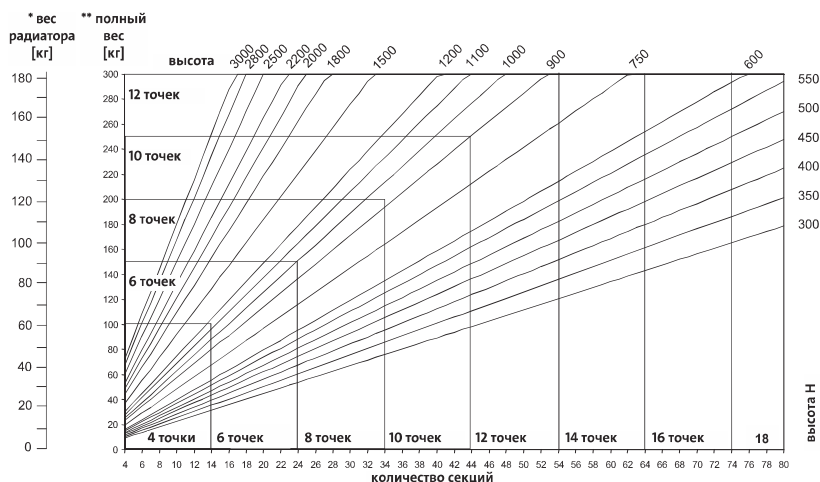

Определение необходимых точек крепления для 5- и 6-трубных радиаторов. Каждая точка крепления сверху (рекомендовано расположение непосредственно под присоединительным патрубком) и каждая нижняя крепежная точка образуют вертикальную ось крепления. Для каждой оси крепления рекомендована одна напольная стойка. Для радиатора высотой 155 мм можно использовать только настенный кронштейн WK155 или стойку с кольцевым анкером FK4!

* Масса радиатора: масса радиатора без воды
** Общая масса: масса радиатора с водой (заполненный)