


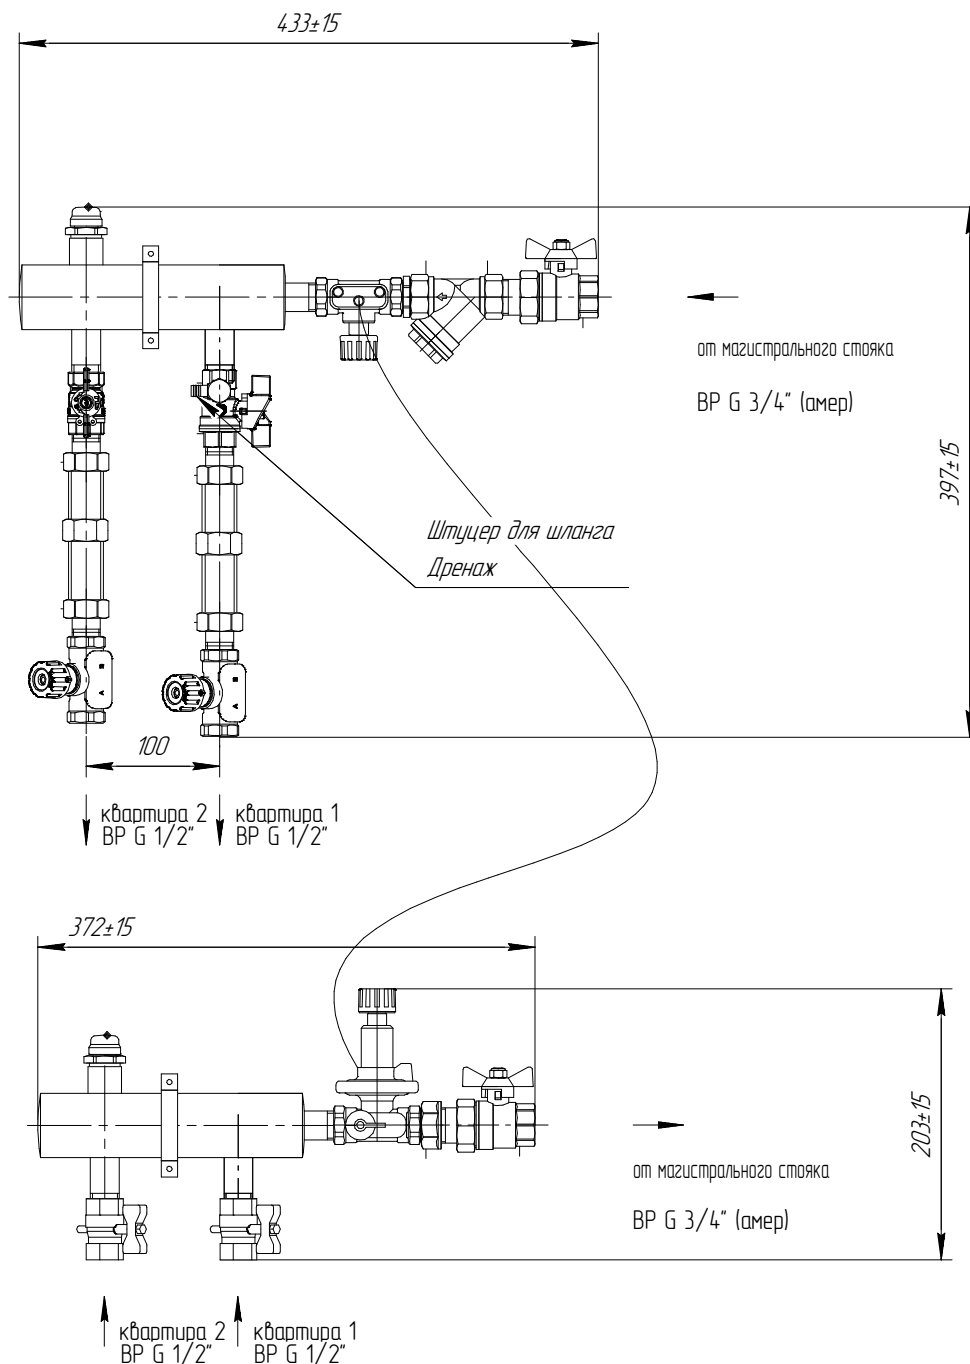

Узел распределительный коллекторный включает в себя:

Автоматический балансировочный клапан и клапан-партнер Danfoss:

Ду, мм= 15

Kv, м3/ч= 1,6

Балансировочные клапаны Danfoss на квартирных отводах:

Ду, мм= 15

Kv, м3/ч= 1,6

Коллектор: Ду 40, материал – сталь 20

Теплосчетчики:

Отсутствуют, установлены монтажные вставки

Арматура на отводах:

Ду, мм= 15

Ручные воздухоотводчики

Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель.

Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик

Максимальная рабочая температура 90 С

Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

ВО

					ВО					
					УРКЭ-Т-40-100-2-П-20-15 №10264			Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Чертеж общего вида					1:4
Разраб.	Зайцев		27.09.2017							
Проб.										
Т.контр.								Лист	Листов	1
Н.контр.								САНТЕХКОМПЛЕКТ		
Утв.	Никанов									