


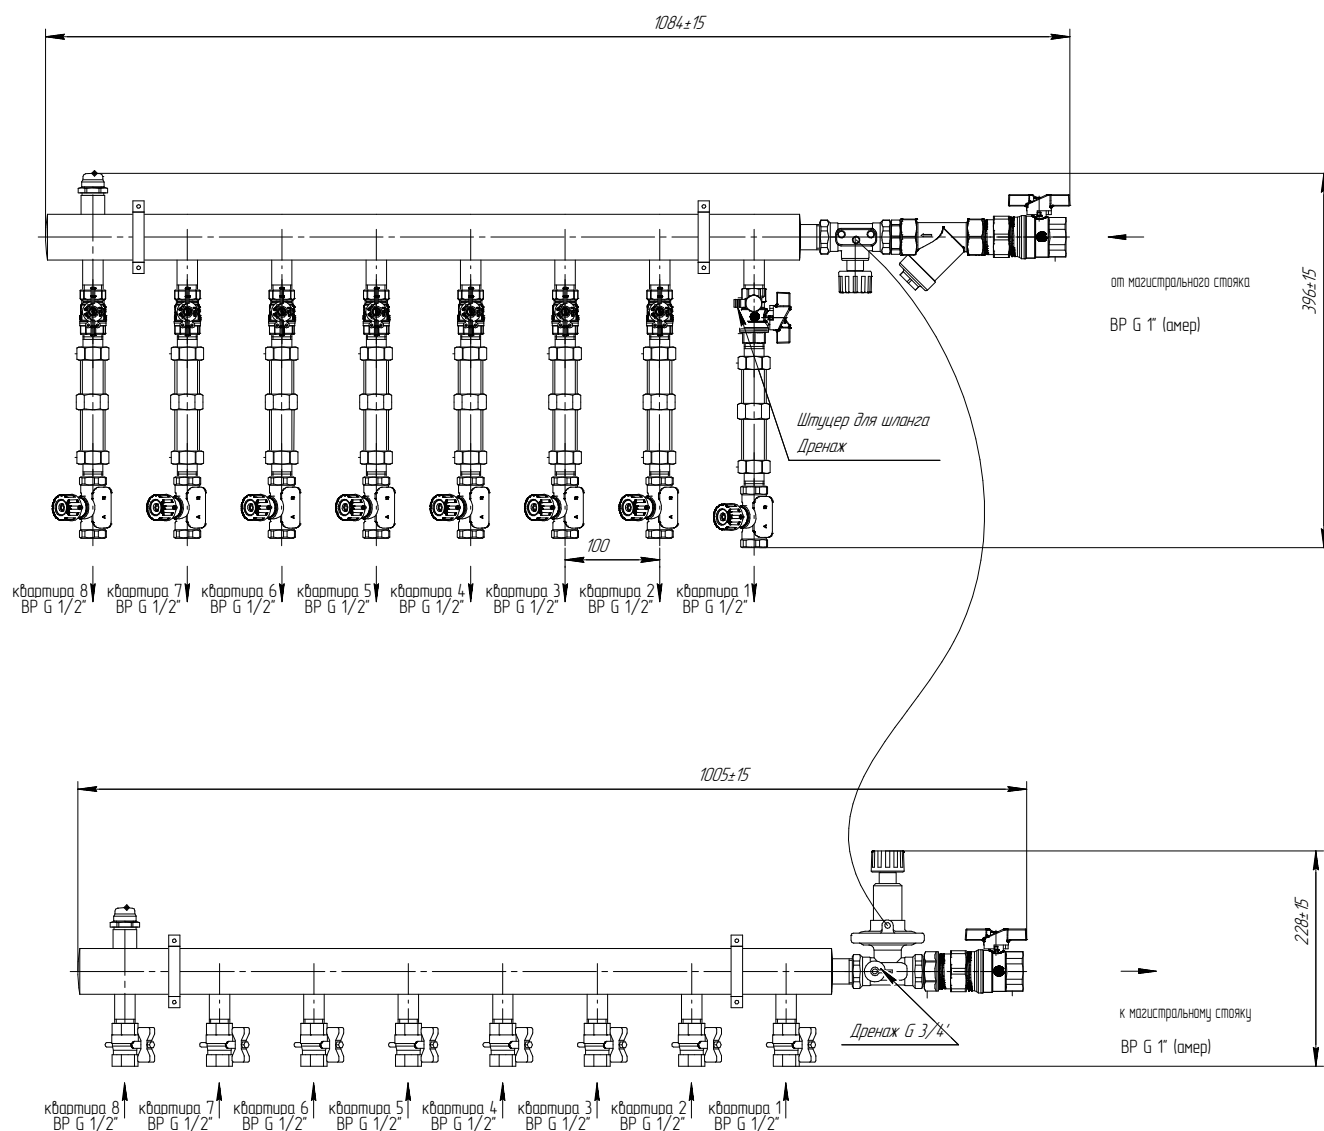

Узел распределительный коллекторный включает в себя:
 Автоматический балансирующий клапан и клапан-партнер Danfoss:
 Ду, мм= 20
 Kv, м3/ч= 2,5
 Балансирующие клапаны Danfoss на квартирных отводах:
 Ду, мм= 15
 Kv, м3/ч= 16
 Коллектор: Ду 40, материал – сталь 20
 Теплосчетчики:
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки
 Арматура на отводах:
 Ду, мм= 15
 Ручные воздухоотводчики
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шпунг, дабель.
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик
 Максимальная рабочая температура 90 С
 Максимальное рабочее давление 10 МПа

						ВО			