


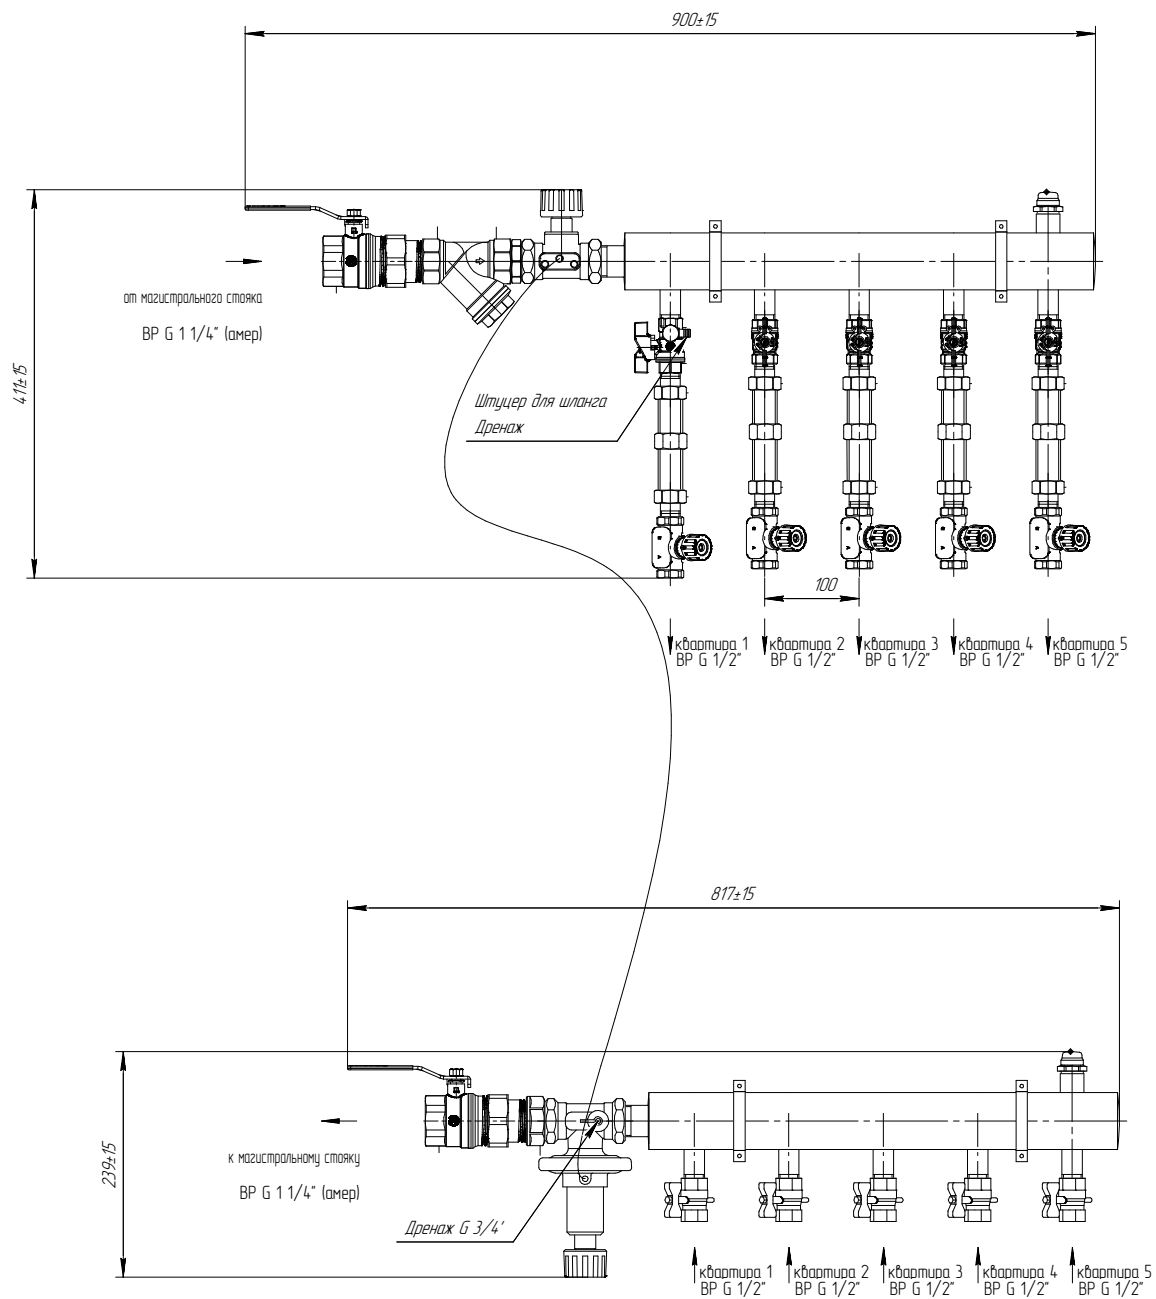

Узел распределительный коллекторный включает в себя:
 Автоматический балансировочный клапан и клапан-партнер Danfoss:
 Ду, мм= 25
 Kv, м³/ч= 4
 Балансировочные клапаны Danfoss на квартирных отводах:
 Ду, мм= 15
 Kv, м³/ч= 16
 Коллектор: Ду 50, материал – сталь 20
 Теплосчетчики:
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки
 Арматура на отводах:
 Ду, мм= 15
 Ручные воздушотбойники
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель.
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик
 Максимальная рабочая температура 90 °C
 Максимальное рабочее давление 10 МПа

				BO			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЭ-Т-50-100-5-Л-32-25 №10260		
Разраб.	Общ.	Диз.	Пров.	Т.контр.	Чертеж общего вида		
Н.контр.	Утв.	Никонов			Лист	Масса	Масштаб
					Листов	1	1:4
				САНТЕХКОМПЛЕКТ			