

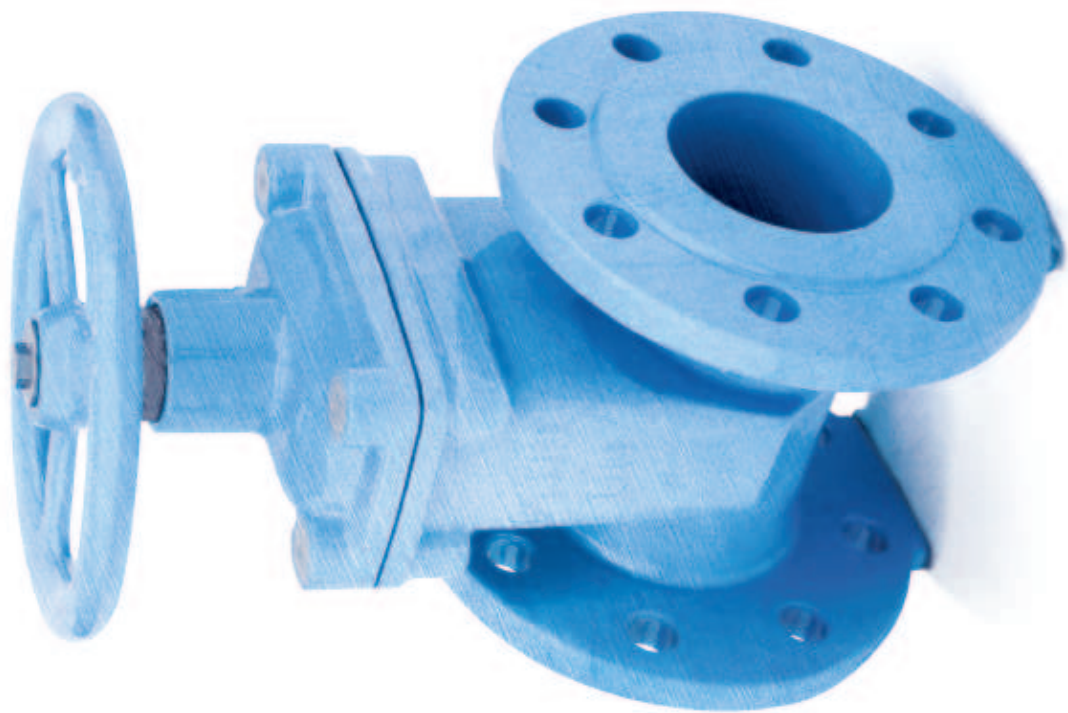


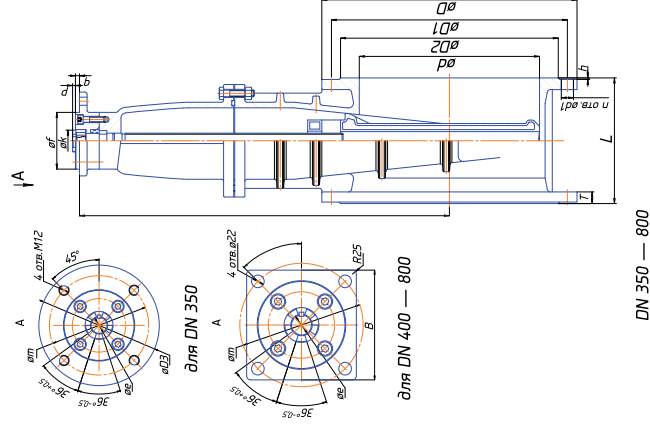

ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ

ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД

Табличная фигура	30x939p
Давление PN	1,0 и 1,6 МПа (10 и 16 кгс/см²)
Номинальный диаметр DN	50 — 800 мм
Назначение	Задвижки предназначены для использования в качестве запорного устройства на технологических трубопроводах для перекрытия потока рабочей среды.
Рабочая среда	Вода, пар, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы, применяемые в задвижках, коррозионностойкие.
Температура рабочей среды	от -30 до +130 °С
Температура окружающей среды	от -30 до +45 °С
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	TU2
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005	«А»
Материал корпуса и крышки	Чугун ВЧ50
Материал клина	EPDM (основание — чугун ВЧ50)
Строительная длина	DIN F4
Гарантийный срок	24 месяца
Средний срок службы	10 лет
Средний ресурс	1500 циклов
Средняя наработка на отказ	400 циклов

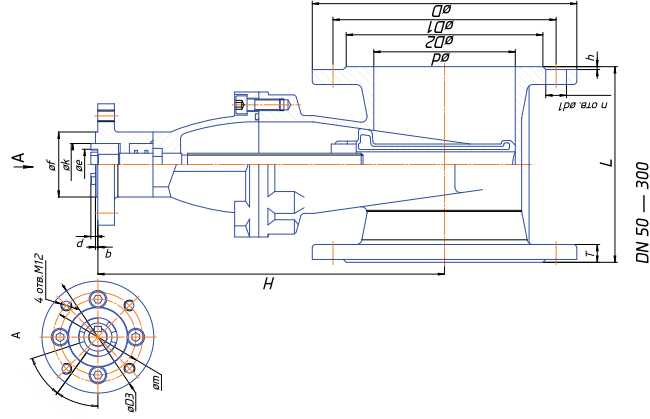

Габаритные размеры PN 1,0 МПа

DN	L	ØD	ØD1	ØD2	n	Ød1	Ød	T	h	H	Масса, кг
50	150	165	125	102	4	18	50	19	3	205	10
65	170	185	145	122	4	18	65	19	3	228	13
80	180	200	160	133	4	18	80	19	3	265	15
100	190	220	180	158	8	18	100	19	3	300	18
125	200	250	210	184	8	18	125	19	3	355	29
150	210	285	240	212	8	22	150	19	3	400	37
200	230	340	295	268	8	22	200	20	3	490	52
250	250	405	350	320	12	22	250	22	3	585	83
300	270	460	400	370	12	22	300	24,5	4	685	125
350	290	520	460	430	16	22	350	26,5	4	785	245
400	310	580	515	482	16	26	400	28	4	880	311
450	330	640	565	532	20	26	450	30	4	950	440
500	350	715	620	585	20	26	500	31,5	4	1050	560
600	390	840	725	685	20	30	600	36	5	1235	690
700	430	910	840	800	24	30	700	39,5	5	1300	980
800	470	1025	950	905	24	33	800	43	5	1480	1280

DN	ØD3	Øe	Øf	Øk	Øm	p	q
50							
65							
80							
100	130,8	32	70	45	104	5	3
125							
150							
200							
250	160	38	108	59	135	8	7
300							
350							
400							
450							
500							
600	205	58	155	85	220	9	11
700							
800							

Габаритные размеры PN 1,6 МПа

DN	L	ØD	ØD1	ØD2	n	Ød1	Ød	T	h	H	Масса, кг
50	150	165	125	102	4	18	50	19	3	205	10
65	170	185	145	122	4	18	65	19	3	228	13
80	180	200	160	133	4	18	80	19	3	265	15
100	190	220	180	158	8	18	100	19	3	300	18
125	200	250	210	184	8	18	125	19	3	355	29
150	210	285	240	212	8	22	150	19	3	400	37
200	230	340	295	268	12	22	200	20	3	490	52
250	250	405	355	320	12	26	250	22	3	585	83
300	270	460	410	370	12	26	300	24,5	4	685	125
350	290	520	470	430	16	26	350	26,5	4	785	245
400	310	580	525	482	16	30	400	28	4	880	311
450	330	640	585	532	20	30	450	30	4	950	440
500	350	715	650	585	20	33	500	31,5	4	1050	560
600	390	840	770	685	20	39	600	36	5	1235	690
700	430	910	840	800	24	39	700	39,5	5	1300	980
800	470	1025	950	905	24	39	800	43	5	1480	1280

DN	ØD3	Øe	Øf	Øk	Øm	p	q
50							
65							
80							
100	130,8	32	70	45	104	5	3
125							
150							
200							
250	160	38	108	59	135	8	7
300							
350							
400							
450							
500	205	58	155	85	220	9	11
600							
700							
800							

Характеристики задвижек для подбора электропривода

DN	Момент Н*м	Количество оборотов шпинделя (двойная резьба)	Тип привода
DN50	50	7	A
DN65	50	9	A
DN80	60	11	A
DN100	70	13,5	A
DN125	80	13,5	A
DN150	100	16	A
DN200	150	21	B
DN250	200	21,5	B
DN300	220	26	B
DN350	280	30,5	B
DN400	350	34,5	B
DN450	450	38,5	B
DN500	500	43	B
DN600	600	51,5	B
DN700	800	44,5	B
DN800	900	51	B