


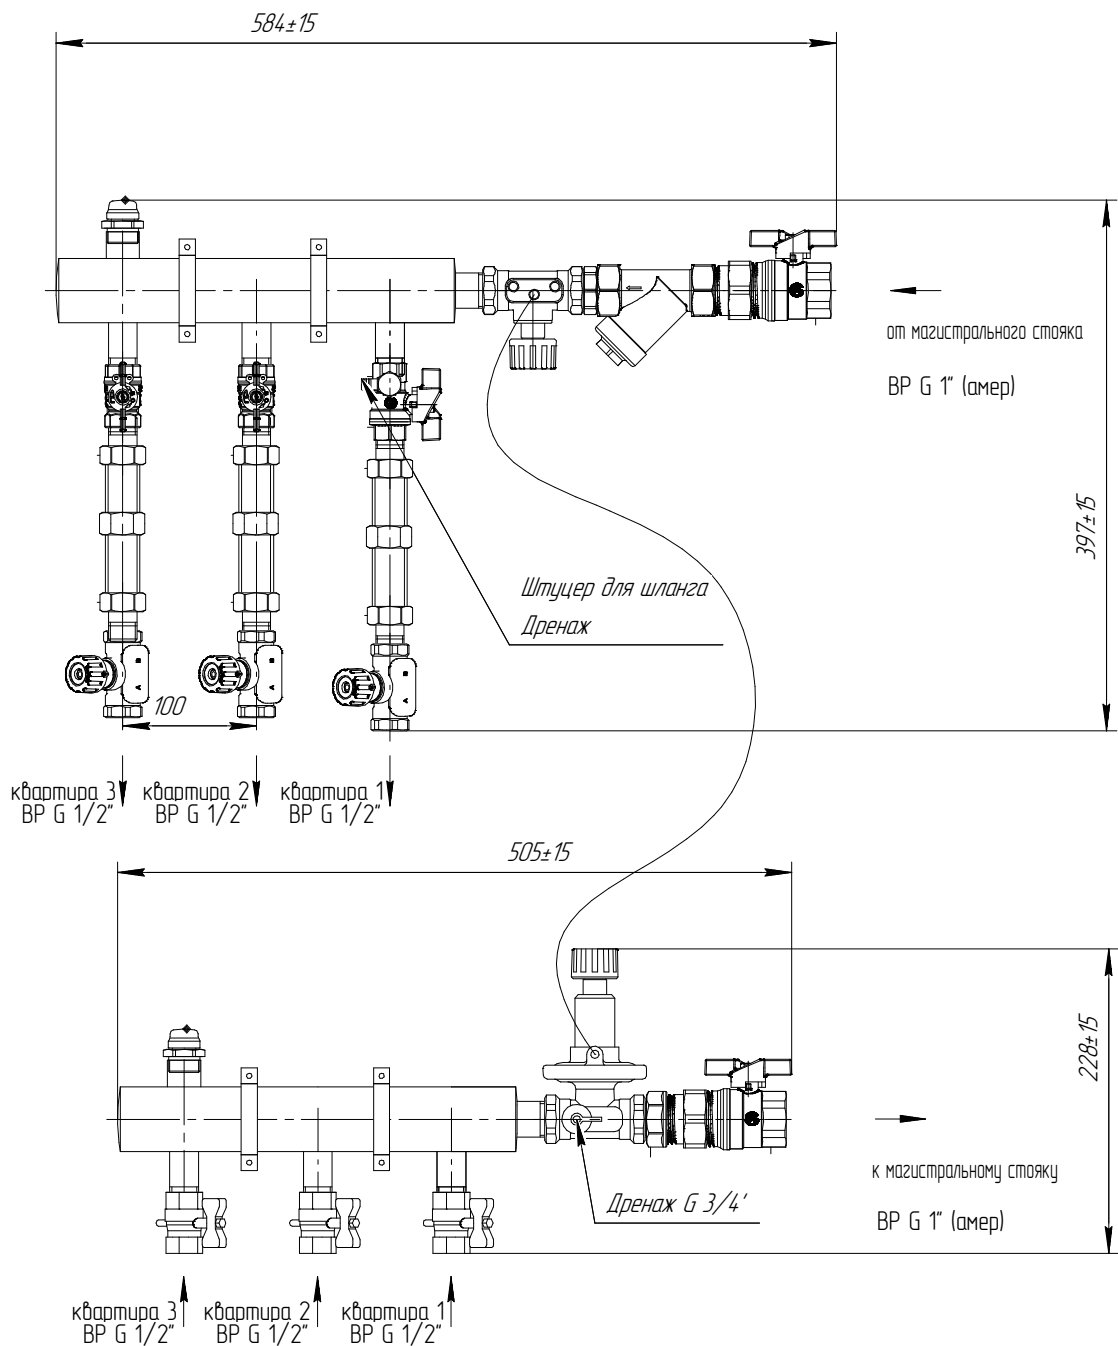

Узел распределительный коллекторный включает в себя:

Автоматический балансировочный клапан и клапан-партнер Danfoss:

Ду, мм= 20

Kv, мЗ/ч= 2,5

Балансировочные клапаны Danfoss на квартирных отводах:

Ду, мм= 15

Kv, мЗ/ч= 1,6

Коллектор: Ду 40, материал – сталь 20

Теплосчетчики:

Отсутствуют, установлены монтажные вставки

Арматура на отводах:

Ду, мм= 15

Ручные воздухоотводчики

Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель.

Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик

Максимальная рабочая температура 90 С

Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

ВО

				УРКЭ-Т-40-100-3-П-25-20 №10272			Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Чертеж общего вида				1:4
Разраб.	Овцынов			27.09.2017					
Проб.									
Т.контр.								Лист	Листов 1
Н.контр.								САНТЕХКОМПЛЕКТ	
Утв.	Никонов								