


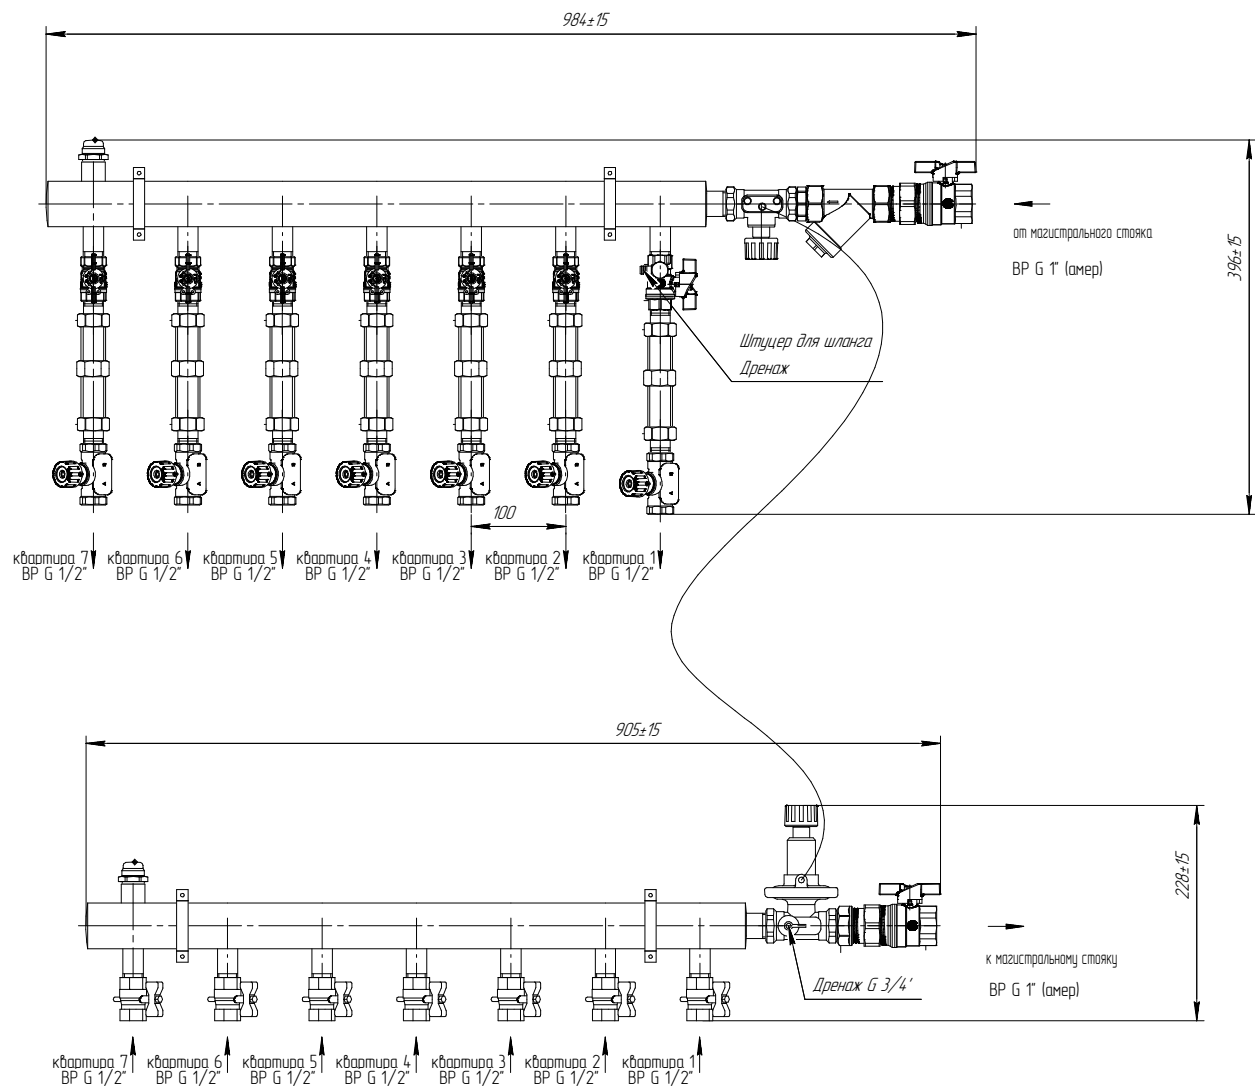

Узел распределительный коллекторный включает в себя:

- Автоматический балансировочный клапан и клапан-партнер Danfoss:
 - Ди, мм= 20
 - Кv, м3/ч= 2,5
- Балансировочные клапаны Danfoss на квартирных отводах:
 - Ди, мм= 15
 - Кv, м3/ч= 1,6
- Коллектор: Ди 40, материал – сталь 20
- Теплосчетчики:
 - Отсутствуют, установлены монтажные вставки
- Арматура на отводах:
 - Ди, мм= 15
- Ручные воздухоотводчики
- Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шпир, дюбель
- Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик
- Максимальная рабочая температура 90 С
- Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

				ВО			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЗ-Т-40-100-7-П-25-20 №10276		
Разраб.	Общ.	Диз.	Проб.	Т.контр.	Чертеж общего вида		
И.контр.	Утв.	Никонов			Лист	Масса	Масштаб
							1:4
					Лист	Листов	1
				САНТЕХКОМПЛЕКТ			