
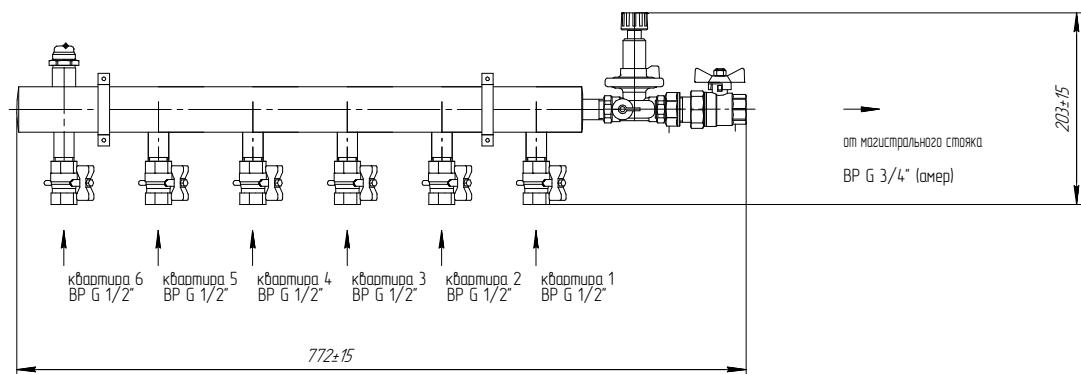


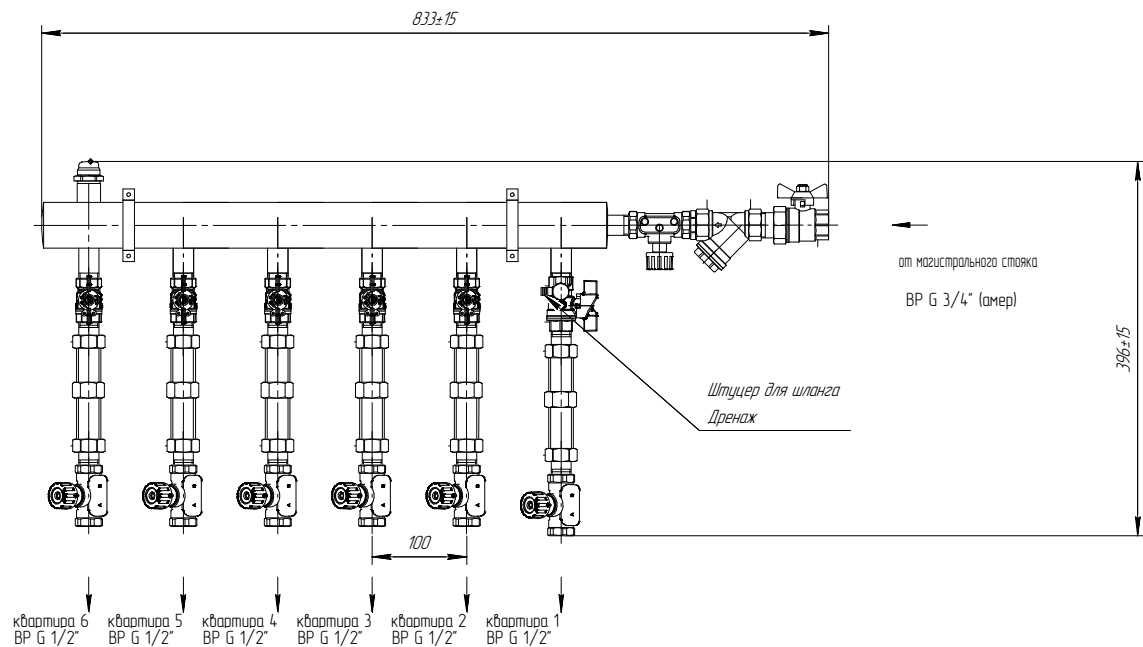

Узел распределительный коллекторный включает в себя:  
 Автоматический балансировочный клапан и клапан-партнер Danfoss  
 Ду, мм= 15  
 Kv, м<sup>3</sup>/ч= 16  
 Балансировочные клапаны Danfoss на квартирных отводах:  
 Ду, мм= 15  
 Kv, м<sup>3</sup>/ч= 16  
 Коллектор: Ду 40, материал - сталь 20  
 Теплосчетчики:  
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки  
 Арматура на отводах:  
 Ду, мм= 15  
 Ручные воздухоотводчики  
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шпир, дюбель.  
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик  
 Максимальная рабочая температура 90 °C  
 Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

|          |         |          |       |            |                                |       |         |
|----------|---------|----------|-------|------------|--------------------------------|-------|---------|
|          |         |          |       | ВО         |                                |       |         |
| Изм.     | Лист    | № докум. | Подп. | Дата       | УРКЗ-Т-40-100-6-П-20-15 №10268 |       |         |
| Разраб.  | Зайцев  |          |       | 21.08.2017 | Чертеж общего вида             |       |         |
| Пров.    |         |          |       |            | Лист                           | Масса | Масштаб |
| Т.контр. |         |          |       |            | 1                              |       | 1:4     |
| Н.контр. |         |          |       |            | САНТЕХКОМПЛЕКТ                 |       |         |
| Утв.     | Никонов |          |       |            |                                |       |         |