
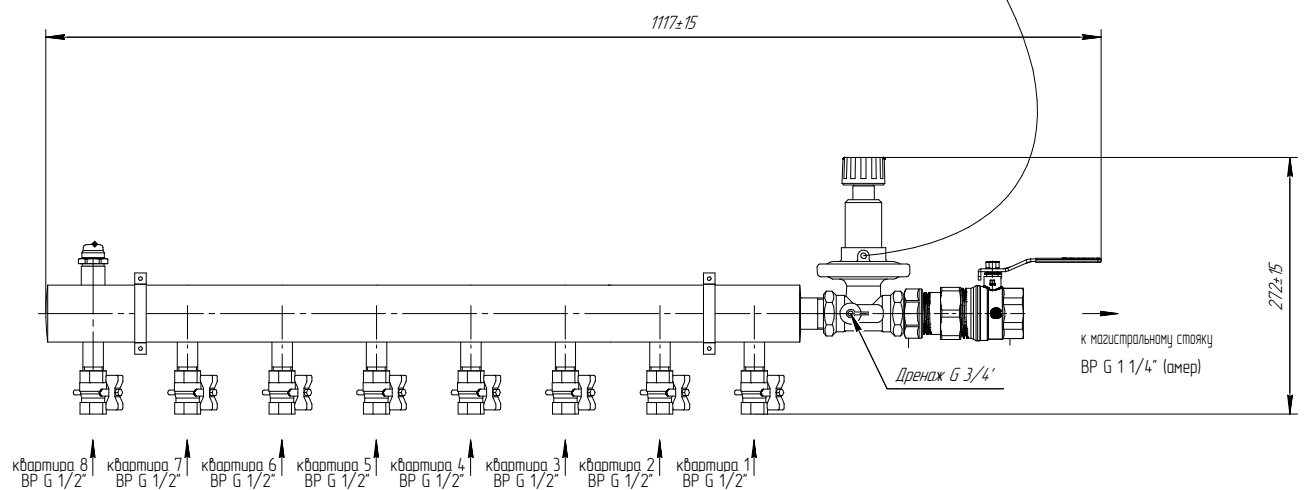


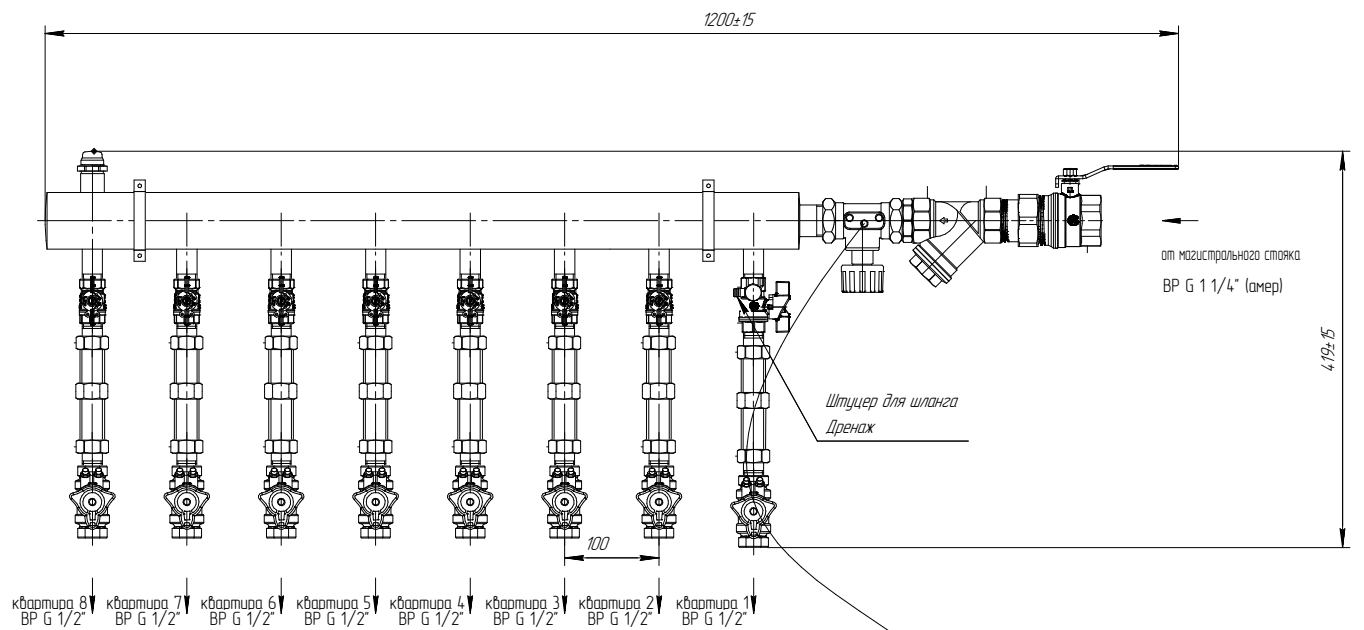

Узел распределительный коллекторный включает в себя:
 Автоматический балансирующий клапан и клапан-партнер Danfoss:
 Ду, мм= 25
 Kv, м3/ч= 4
 Балансирующие клапаны Danfoss на квартирных отводах:
 Ду, мм= 15
 Kv, м3/ч= 30
 Коллектор: Ду 50, материал - сталь 20
 Теплосчетчики:
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки
 Арматура на отводах:
 Ду, мм= 15
 Ручные воздухоотводчики
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шпирит, дюбель.
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик
 Максимальная рабочая температура 90 °C
 Максимальное рабочее давление 10 МПа

				ВО			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЗ-Т-50-100-8-П-32-25 №10242		
Разраб.	Проект.	Исполн.	Провер.	Утверд.	Чертеж общего вида		
Н.контр.	Утв.	Никонов			Лист	Масса	Масштаб
					1	14	1
				САНТЕХКОМПЛЕКТ			