


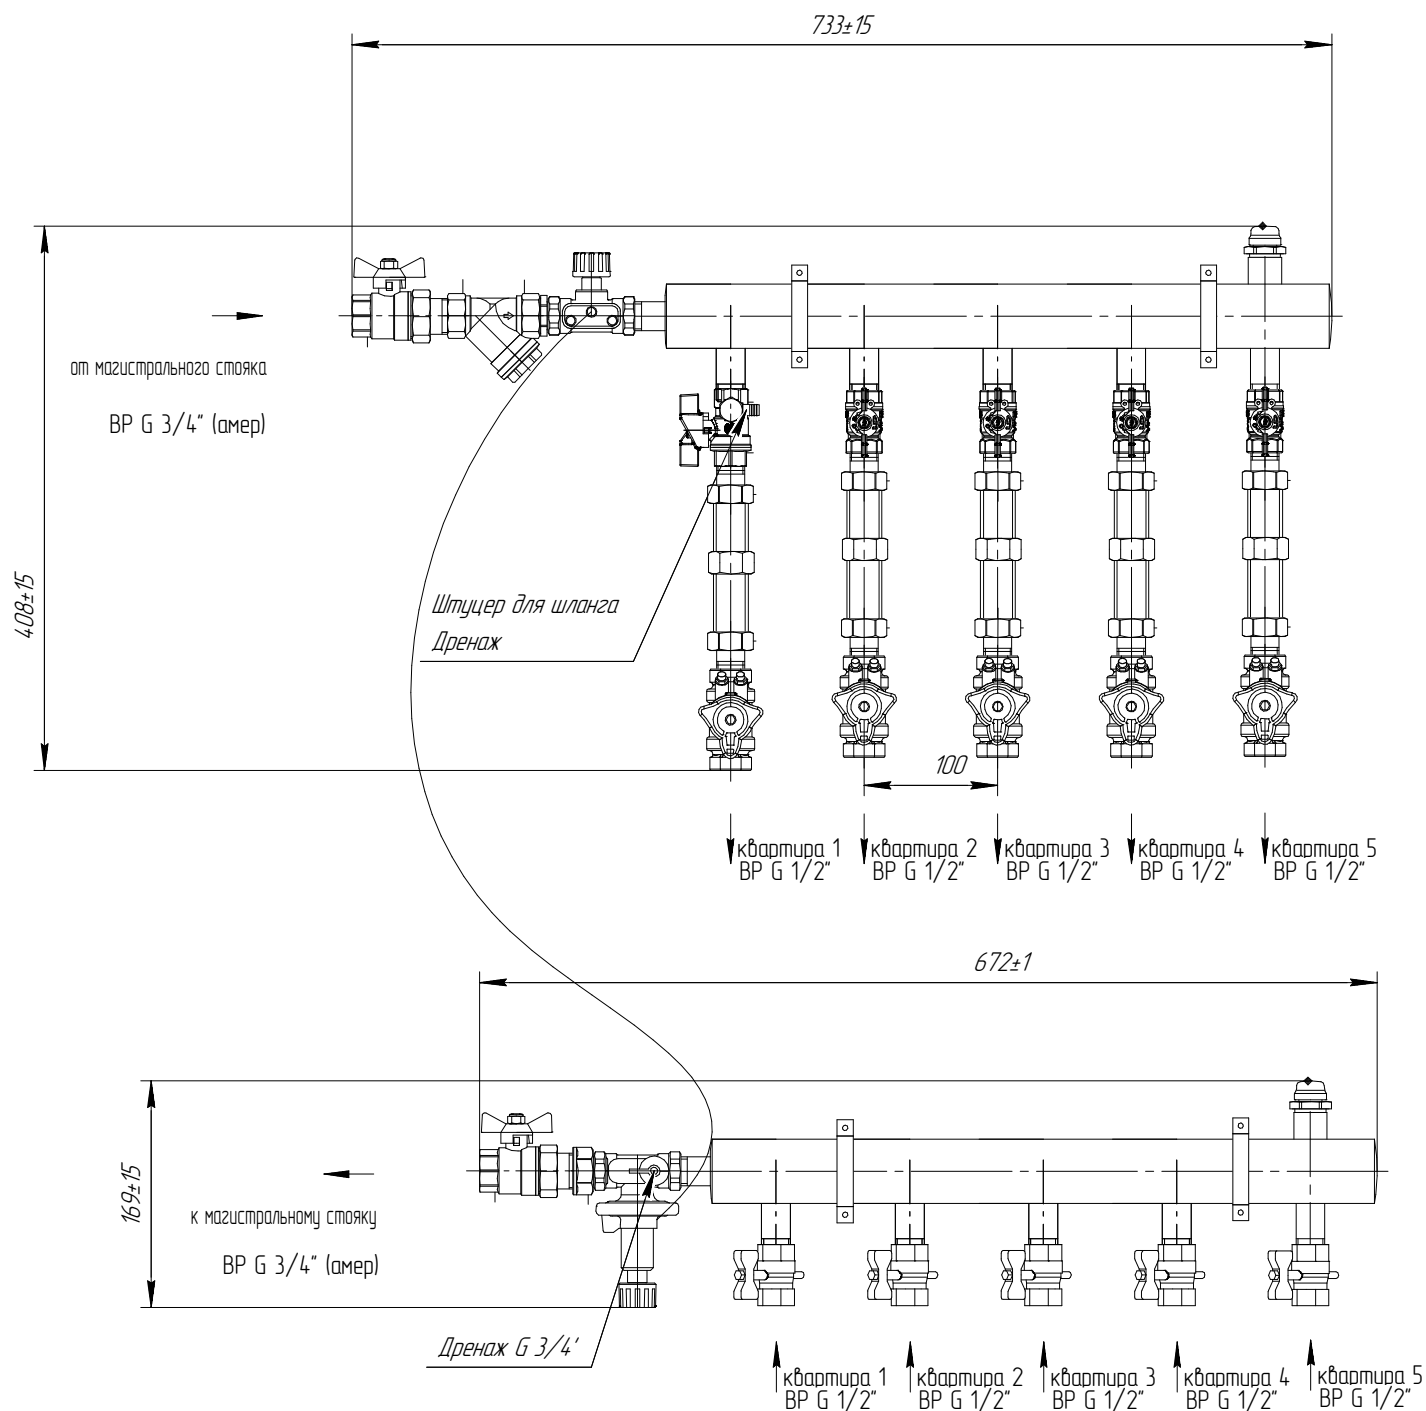

Узел распределительный коллекторный включает в себя:

Автоматический балансирующий клапан и клапан-партнер Danfoss:

Ду, мм= 15

Kv, мЗ/ч= 16

Балансирующие клапаны Danfoss на квартирных отводах:

Ду, мм= 15

Kv, мЗ/ч= 3,0

Коллектор: Ду 40, материал – сталь 20

Теплосчетчики:

Отсутствуют, установлены монтажные вставки

Арматура на отводах:

Ду, мм= 15

Ручные воздухоотводчики

Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель.

Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик

Максимальная рабочая температура 90 С

Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.	Зайцев		28.07.2017		
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.	Никонов				

ВО

УРКЗ-Т-40-100-5-Л-20-15 №10204

Чертеж общего вида

Лист	Масса	Масштаб
		1:4
Лист	Листов	1
САНТЕХКОМПЛЕКТ		