


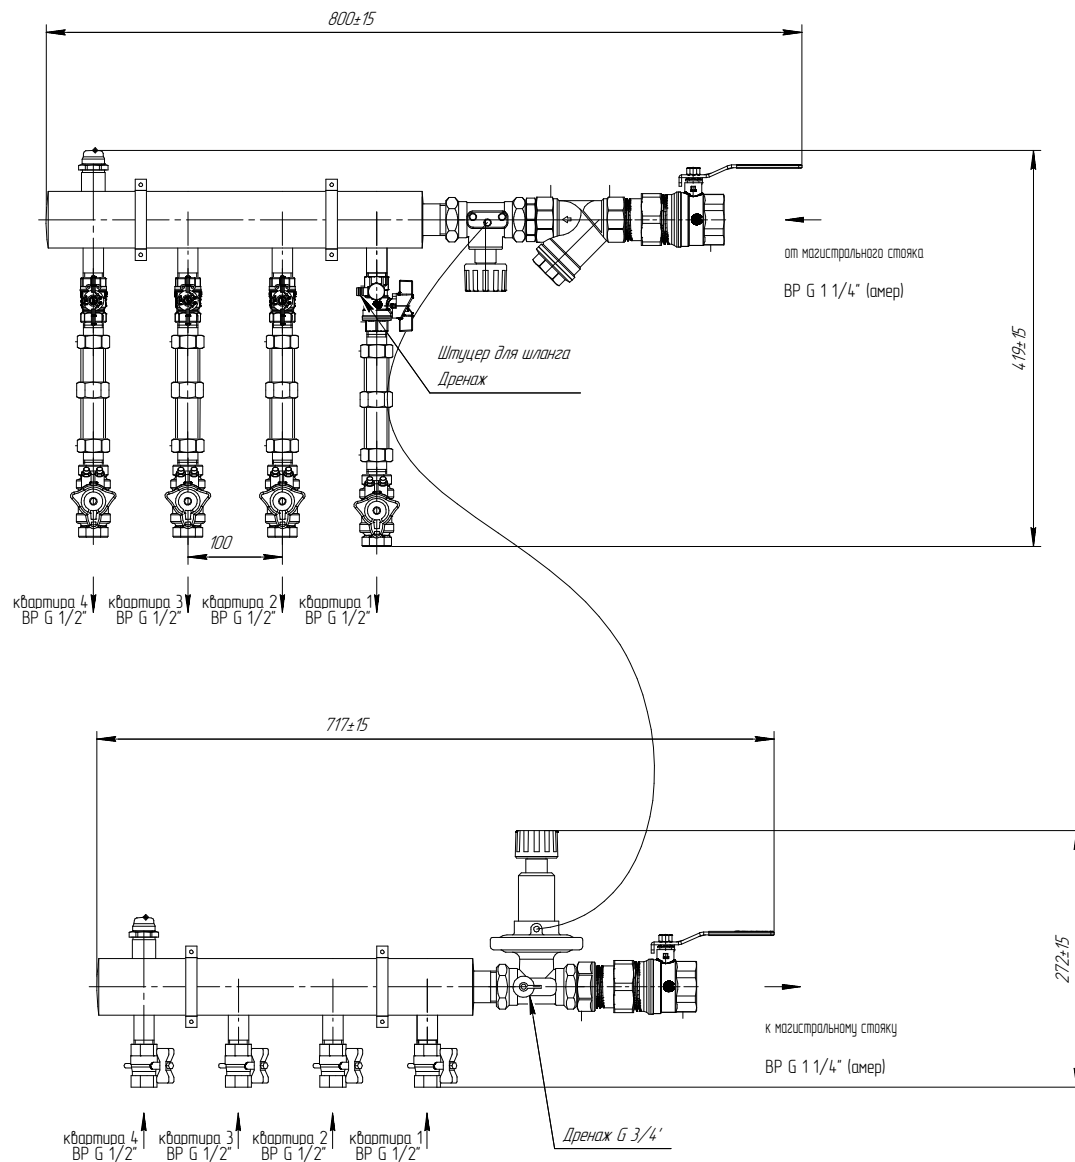

Узел распределительный коллекторный включает в себя:
 Автоматический балансировочный клапан и клапан-партнер Danfoss:
 Ду, мм= 25
 Kv, м3/ч= 4
 Балансировочные клапаны Danfoss на квартирных отводах:
 Ду, мм= 15
 Kv, м3/ч= 3,0
 Коллектор Ду 50, материал – сталь 20
 Теплосчетчики:
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки
 Арматура на отводах:
 Ду, мм= 15
 Ручные воздушные вентили
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шпираль, дюбель.
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик
 Максимальная рабочая температура 90 °C
 Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

						ВО			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЭ-Т-50-100-4-П-32-25 №10238	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.		Обычная		21.08.2017				1:4	
Проб.									
Т.контр.						Лист	Листов	1	
Н.контр.					Чертеж общего вида	 САНТЕХКОМПЛЕКТ			
Утв.		Никонов							