


I Технические характеристики и габаритные размеры.

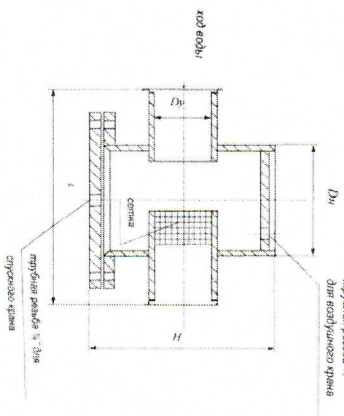

Исполнение под приварку

Диаметр условный, Ду, мм	Диаметр наружный, Дн, мм	Пронзв. м ³ /час	Грязевик вертикальный под привар		
			Длина L, мм	Высота H, мм	Давление Ру, кг/см ²
40	108	6	308	217	16
50	159	10	359	259	
65	219	18	419	310	
80	219	26	419	369	
100	273	40	473	421	
125	273	58	473	441	
150	325	89	526	563	
200	426	158	626	669	
250	426	247,3	626	800	
300	530	356	930	1000	
350	630	485	930	1100	13
400	820	633	1020	1100	
500	820	989	1160	1200	
600	920	1424	1160	1300	

II Назначение изделия.

Грязевики трубопроводов теплотрассы предназначены для пара и воды, поступающей в систему отопления с температурой не более 150°C

III Свидетельство о приемке.

Тип грязевика ГРВ-100 Ду- 100 партия 100 шт. 100
Грязевик соответствует ТУ – 3742 – 001 – 52934812 – 2011,
сертификату № С-РУ.АЮ31.В00012, прошел гидравлические испытания,
признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____
Начальник ОТК _____

IV Маркировка.

На корпусе грязевика наносится
- наименование изделия
- направление движения среды
- грязевик – 1,
- паспорт – 1.
V Комплект поставки.