


Центробежные электронасосы стандарта «EN 733»



Чистая вода



В коммунальном секторе

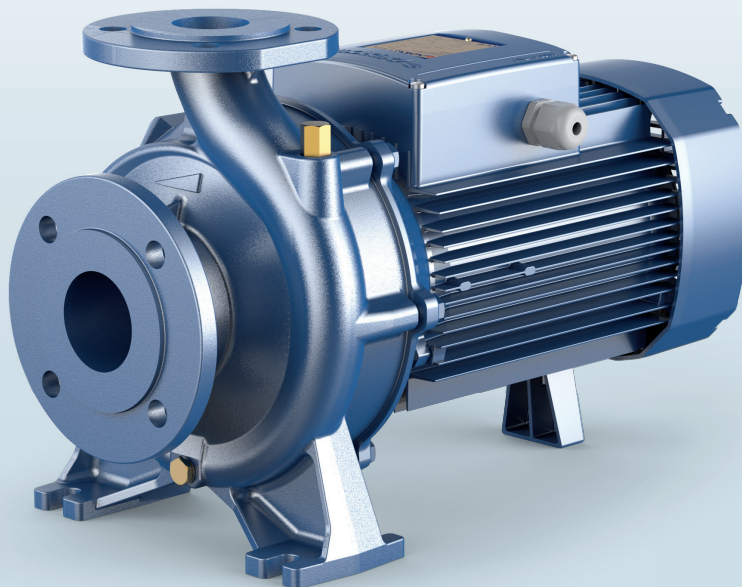

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

- Производительность до **6000 л/мин** (360 м³/ч)
- Напор до **98 м**

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Манометрическая высота всасывания до **7 м**
- Температура жидкости от **-10 °C** до **+90 °C**
- Температура окружающей среды от **-10 °C** до **+40 °C**
- Максимальное давление в корпусе насоса **10 бар** (PN10)
- Продолжительный режим работы электродвигателя **S1**

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



Размер корпуса насоса согласно нормативам: **EN 733**

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) N. 547/2012

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертифицированная система менеджмента DNV
ISO 9001: Система менеджмента качества
ISO 14001: Экологический менеджмент



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

- Водоснабжение
- Повышение давления воды
- Орошение
- Циркуляция воды в системах кондиционирования воздуха
- Моечные установки
- Противопожарные установки
- Промышленность
- Сельское хозяйство
- Циркуляция воды в системах отопления

Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или в местах, защищенных от непогоды.

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ


- Комплект контрфланцев с болтами, гайками и шайбами
- Специальное механическое уплотнение
- Другие напряжения питания или частота 60 Гц
- Совместимость с более горячими или холодными жидкостями
- Совместимость с окружающей средой с более высокими или более низкими температурами

ГАРАНТИЯ

2 года в соответствии с нашими общими условиями продажи

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

50 Гц n= 2900 об/мин

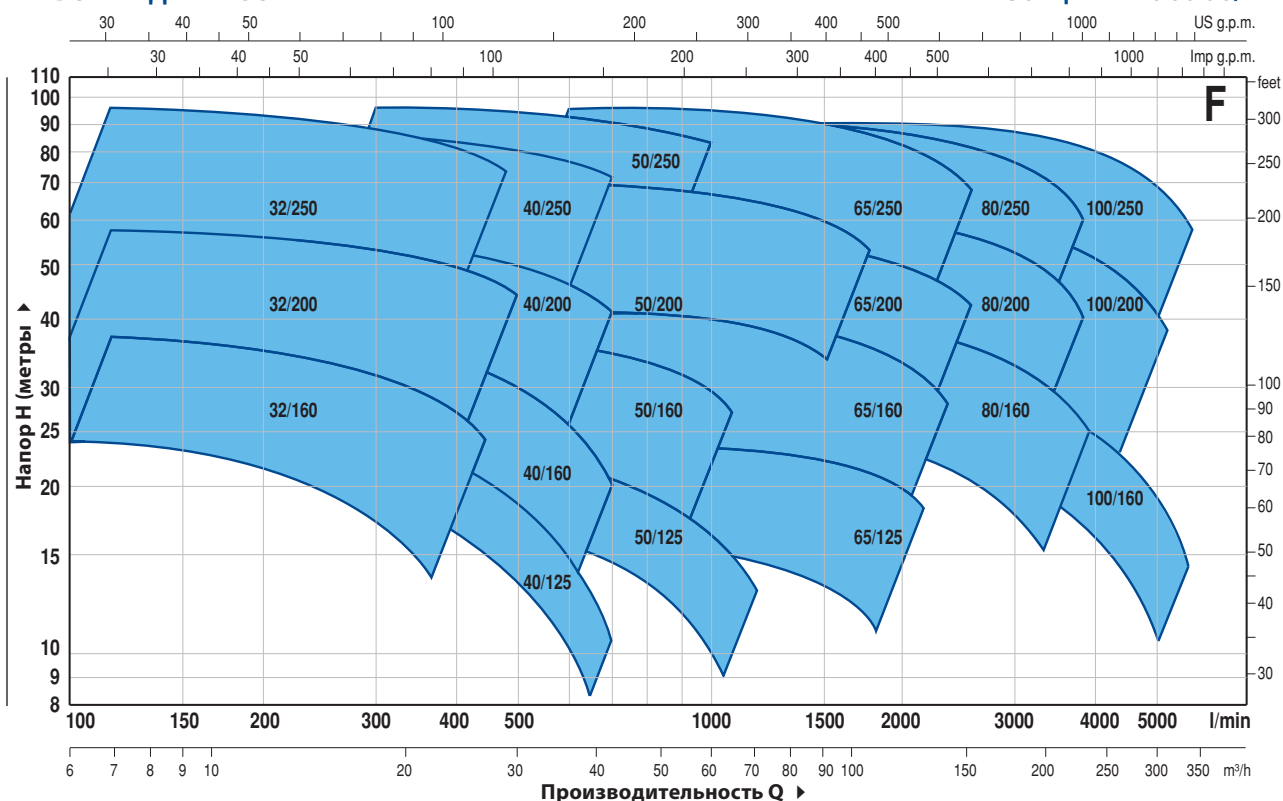

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		▲	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Трехфазный	кВт	л.с.		Q л/мин	H метры
F 32/160C	1,5	2	IE3	100 ÷ 350	24 ÷ 14
F 32/160B	2,2	3		100 ÷ 400	30 ÷ 17
F 32/160A	3	4		100 ÷ 450	37 ÷ 24
F 32/200C	4	5,5	IE3	100 ÷ 450	44 ÷ 31,5
F 32/200B	5,5	7,5		100 ÷ 500	51 ÷ 36
F 32/200A	7,5	10		100 ÷ 500	57 ÷ 44
F 32/200BH	3	4	IE3	100 ÷ 300	45 ÷ 37
F 32/200AH	4	5,5		100 ÷ 320	55 ÷ 44
F 32/250C	9,2	12,5		100 ÷ 400	75 ÷ 55
F 32/250B	11	15	IE3	100 ÷ 450	87 ÷ 62
F 32/250A	15	20		100 ÷ 480	97 ÷ 70
F 40/125C	1,1	1,5	IE2	100 ÷ 550	16 ÷ 6
F 40/125B	1,5	2		100 ÷ 600	20,5 ÷ 9
F 40/125A	2,2	3		100 ÷ 700	26 ÷ 10
F 40/160C	2,2	3	IE3	100 ÷ 600	27 ÷ 14
F 40/160B	3	4		100 ÷ 600	32 ÷ 20
F 40/160A	4	5,5		100 ÷ 700	38 ÷ 20
F 40/200B	5,5	7,5	IE3	100 ÷ 700	47 ÷ 28
F 40/200A	7,5	10		100 ÷ 700	55 ÷ 41
F 40/250C	9,2	12,5		100 ÷ 700	64 ÷ 47
F 40/250B	11	15	IE3	100 ÷ 700	71 ÷ 55
F 40/250A	15	20		100 ÷ 700	88 ÷ 72
F 50/125C	2,2	3	IE3	300 ÷ 1200	17,5 ÷ 6
F 50/125B	3	4		300 ÷ 1200	20,7 ÷ 9
F 50/125A	4	5,5		300 ÷ 1200	23,5 ÷ 13
F 50/160C	4	5,5	IE3	300 ÷ 1000	27 ÷ 16
F 50/160B	5,5	7,5		300 ÷ 1100	32 ÷ 21
F 50/160A	7,5	10		300 ÷ 1100	37 ÷ 27
F 50/200C	11	15	IE3	400 ÷ 1700	44 ÷ 30
F 50/200B	15	20		400 ÷ 1700	52 ÷ 38
F 50/200A	18,5	25		400 ÷ 1800	61 ÷ 45
F 50/200AR	22	30	IE3	400 ÷ 1800	69 ÷ 53
F 50/250D	9,2	12,5		300 ÷ 900	51 ÷ 32
F 50/250C	11	15		300 ÷ 900	59 ÷ 42
F 50/250B	15	20	IE3	300 ÷ 1000	72 ÷ 59
F 50/250A	18,5	25		300 ÷ 1000	85 ÷ 73
F 50/250AR	22	30		300 ÷ 1000	95 ÷ 83

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		▲	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Трехфазный	кВт	л.с.		Q л/мин	H метры
F 65/125C	4	5,5	IE3	600 ÷ 1800	16 ÷ 11
F 65/125B	5,5	7,5		600 ÷ 2000	18 ÷ 13
F 65/125A	7,5	10		600 ÷ 2200	23 ÷ 18
F 65/160C	9,2	12,5	IE3	600 ÷ 2200	32 ÷ 22
F 65/160B	11	15		600 ÷ 2400	36,5 ÷ 23
F 65/160A	15	20		600 ÷ 2400	40,5 ÷ 28
F 65/200B	15	20	IE3	200 ÷ 2400	44 ÷ 30,5
F 65/200A	18,5	25		200 ÷ 2500	50 ÷ 36,5
F 65/200AR	22	30		200 ÷ 2600	57 ÷ 42
F 65/250C	30	40	IE3	400 ÷ 2350	76 ÷ 53
F 65/250B	37	50		400 ÷ 2500	87 ÷ 62
F 65/250A	45	60		400 ÷ 2600	95 ÷ 68
F 80/160D	11	15	IE3	500 ÷ 4000	25 ÷ 10
F 80/160C	15	20		500 ÷ 4000	30 ÷ 15
F 80/160B	18,5	25		500 ÷ 4000	35 ÷ 20
F 80/160A	22	30	IE3	500 ÷ 4000	40 ÷ 25
F 80/200B	30	40		500 ÷ 3650	56 ÷ 34,5
F 80/200A	37	50		500 ÷ 3900	62 ÷ 40
F 80/250B	45	60	IE3	600 ÷ 3600	77 ÷ 54
F 80/250A	55	75		600 ÷ 3900	88,5 ÷ 60
F 100/160C-N	15	20	IE3	1000 ÷ 5000	28,5 ÷ 11
F 100/160B-N	18,5	25		1000 ÷ 5500	32,5 ÷ 11
F 100/160A-N	22	30		1000 ÷ 6000	37 ÷ 13
F 100/200C	30	40	IE3	833 ÷ 4650	51 ÷ 28
F 100/200B	37	50		833 ÷ 4900	57 ÷ 33
F 100/200A	45	60		833 ÷ 5250	63 ÷ 38
F 100/250B	55	75	IE3	800 ÷ 5150	75 ÷ 48
F 100/250A	75	100		800 ÷ 5750	89 ÷ 58

Q - Производительность

H - Общий манометрический напор


Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует Классу 3B согласно EN ISO 9906.

▲ Класс эффективности трехфазного двигателя (IEC 60034-30)

F32/160

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

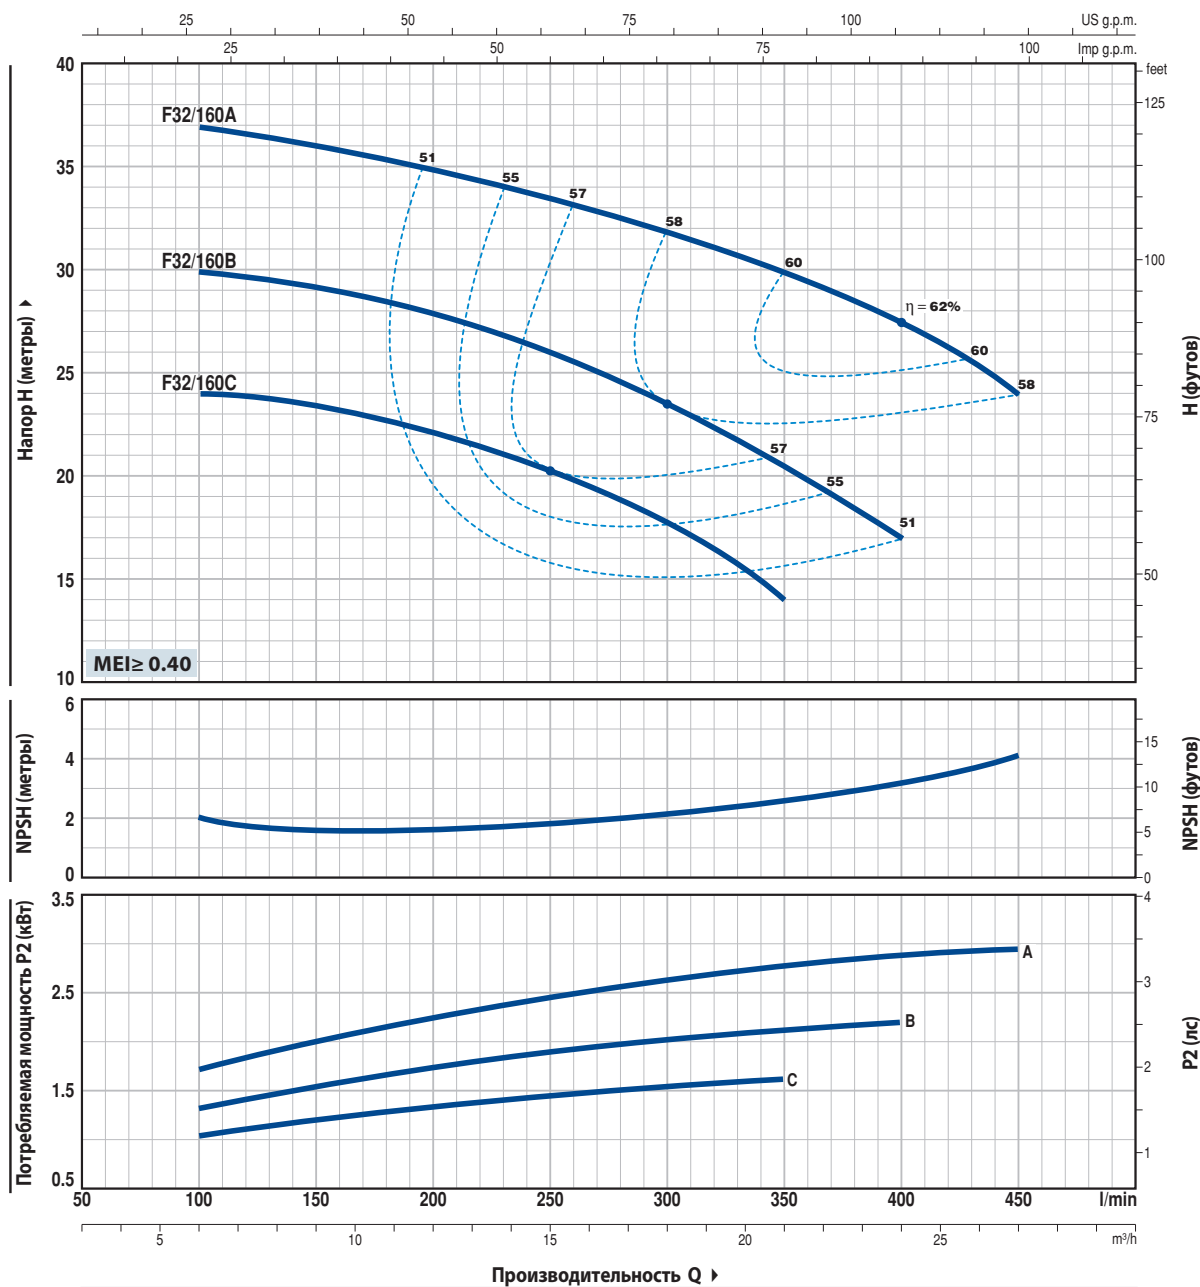


ТИП		МОЩНОСТЬ (P2)		Q	0	6	9	12	15	18	21	24	27
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		0	100	150	200	250	300	350	400	450
Fm 32/160C	F 32/160C	1,5	2	H метры	25	24	23,5	22	20,5	18	14		
Fm 32/160B	F 32/160B	2,2	3		31	30	29	28	26	23,5	20,5	17	
—	F 32/160A	3	4		38	37	36	35	33,5	31,5	30	27,5	24

Q - Производительность H - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

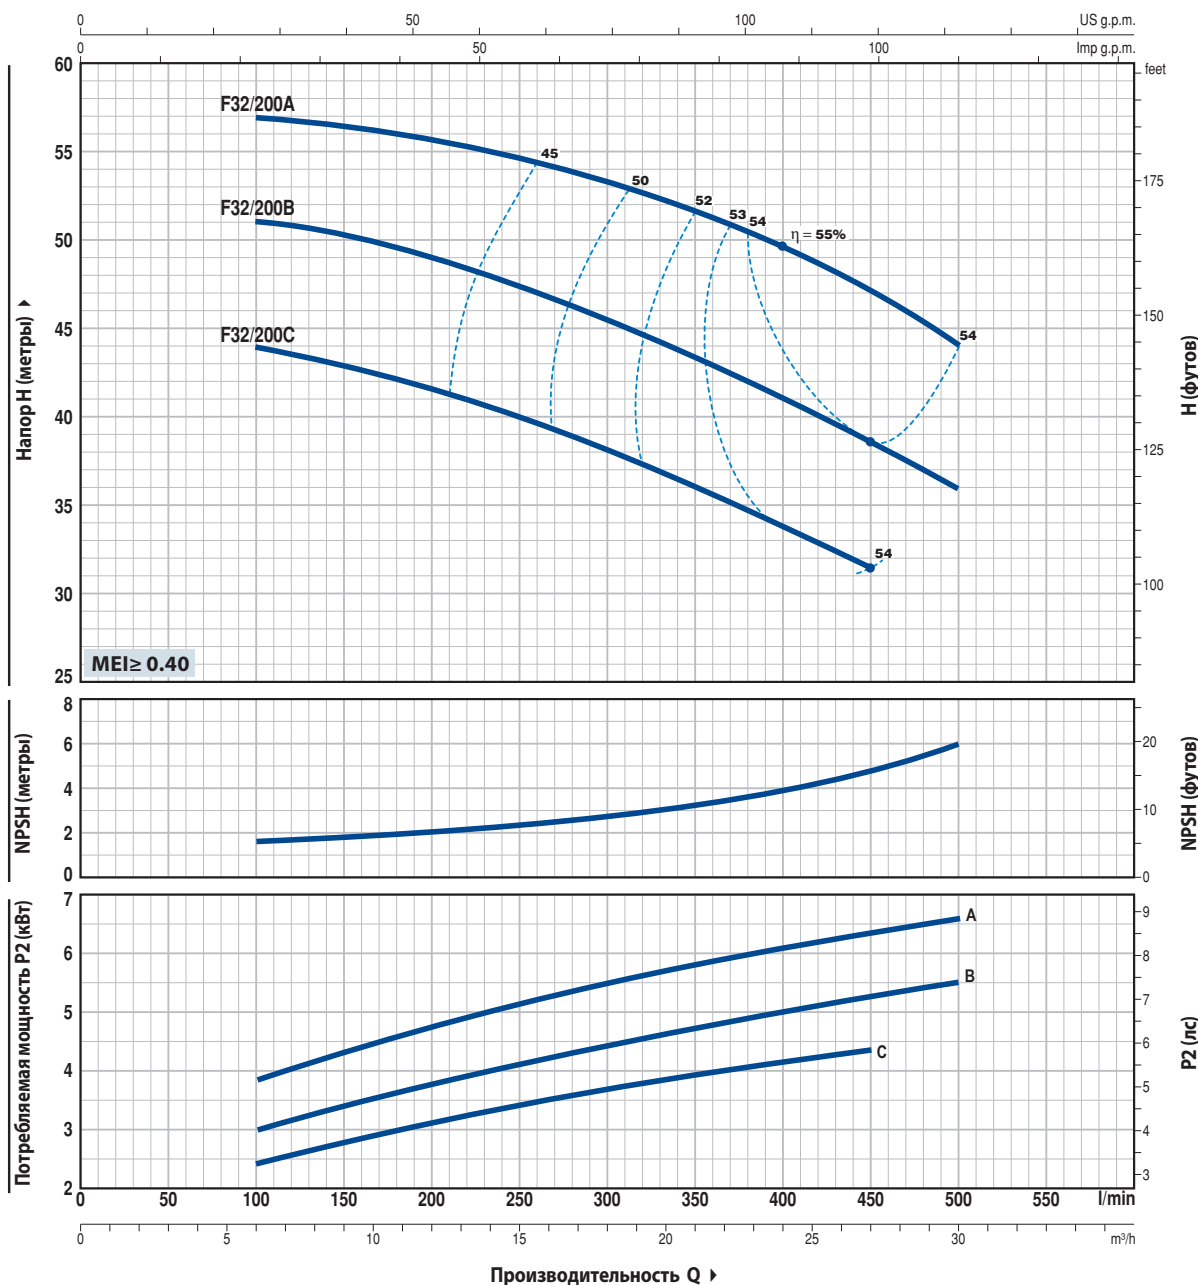


ТИП Трехфазный	МОЩНОСТЬ (P2)		Q м³/ч л/мин	0	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	кВт	л.с.		0	100	150	200	250	300	350	400	450	500
F 32/200C	4	5,5	H метры	46	44	43	41,5	40	38	36	34	31,5	
F 32/200B	5,5	7,5		52	51	50,5	49	47	45	43	41	38,5	36
F 32/200A	7,5	10		60	57	56,5	56	55	53,5	52	50	47	44

Q - Производительность H - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F32/200H

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

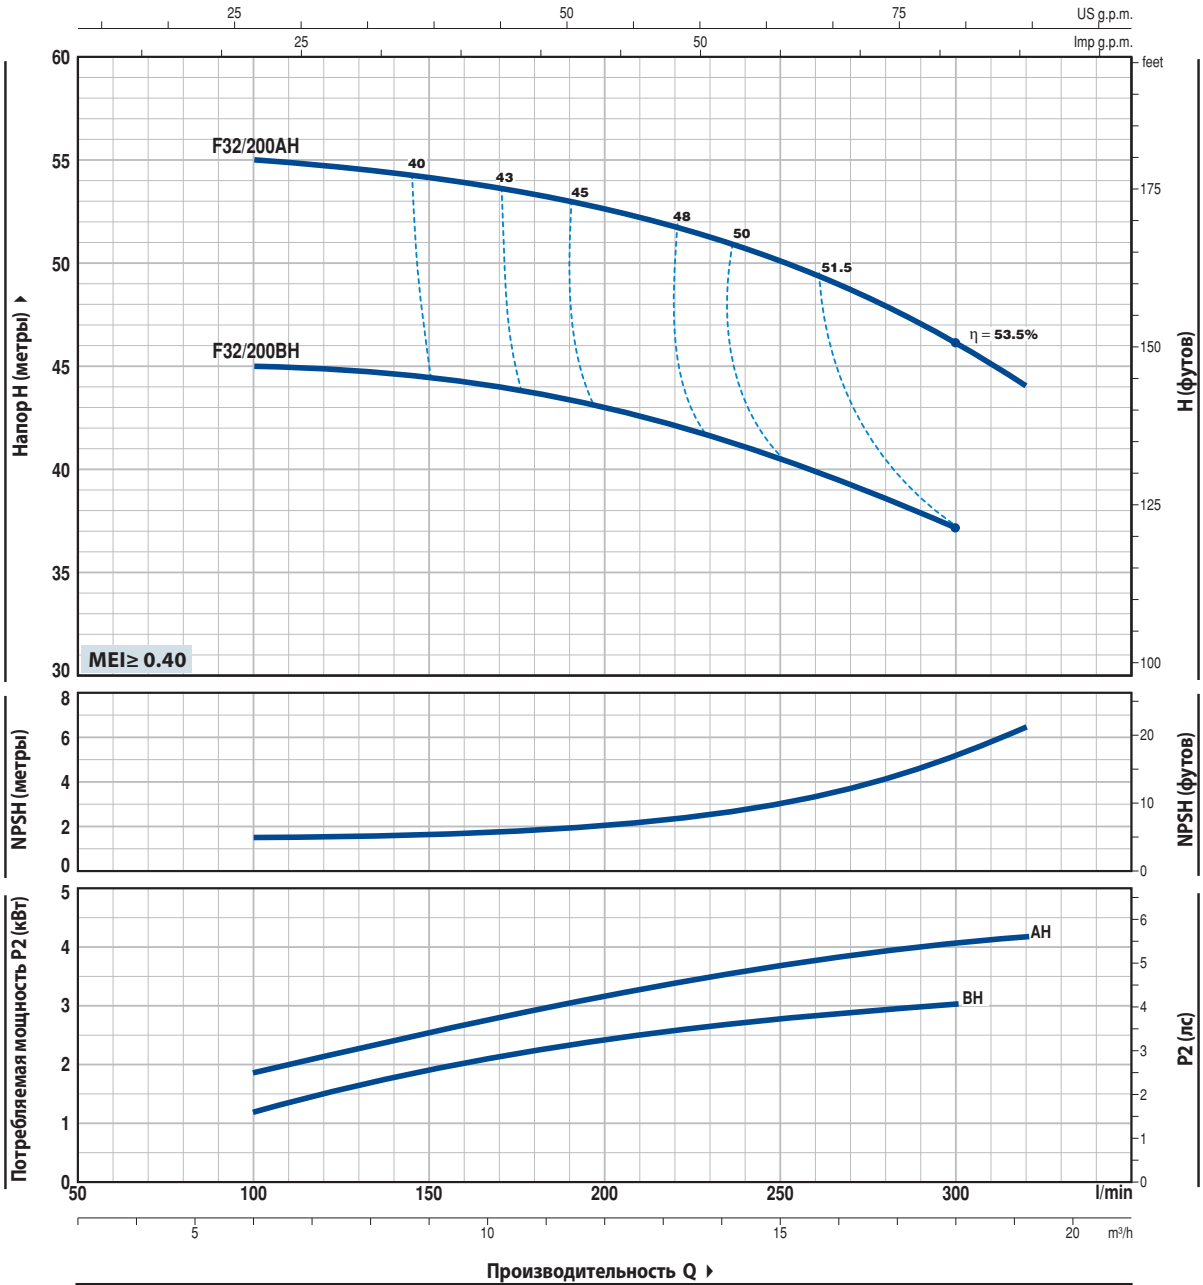


ТИП Трехфазный	МОЩНОСТЬ (P2)		Q м³/ч л/мин	0	6	9	12	15	18	19,2
	кВт	л.с.		0	100	150	200	250	300	320
F 32/200BH	3	4	H метры	47	45	44,5	43	40,5	37	
F 32/200AH	4	5,5		57	55	54	52,5	50	46	44

Q - Производительность H - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

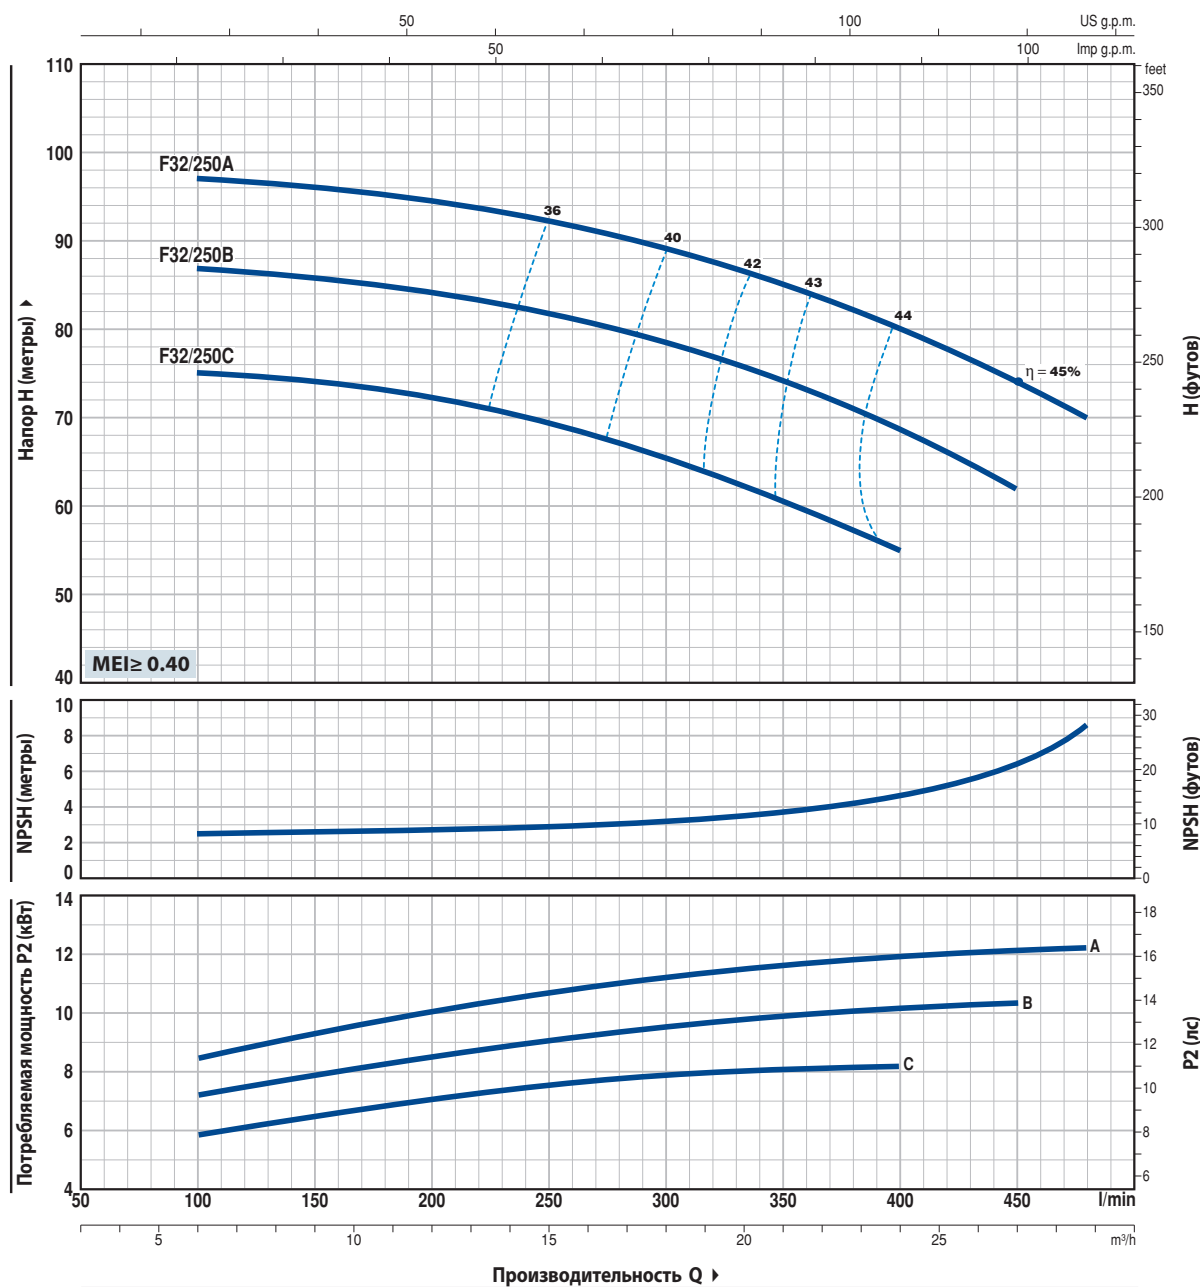


ТИП Трехфазный	МОЩНОСТЬ (P2)		Q м³/ч л/мин	0	6	9	12	15	18	21	24	27	28,8
	кВт	л.с.		0	100	150	200	250	300	350	400	450	480
F 32/250C	9,2	12,5	H метры	76	75	74,5	72,5	69,5	66	61	55		
F 32/250B	11	15		88	87	86	84	82	78,5	74,5	69	62	
F 32/250A	15	20		98	97	96	94,5	92	89	85	80	74	70

Q - Производительность H - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F40/125

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

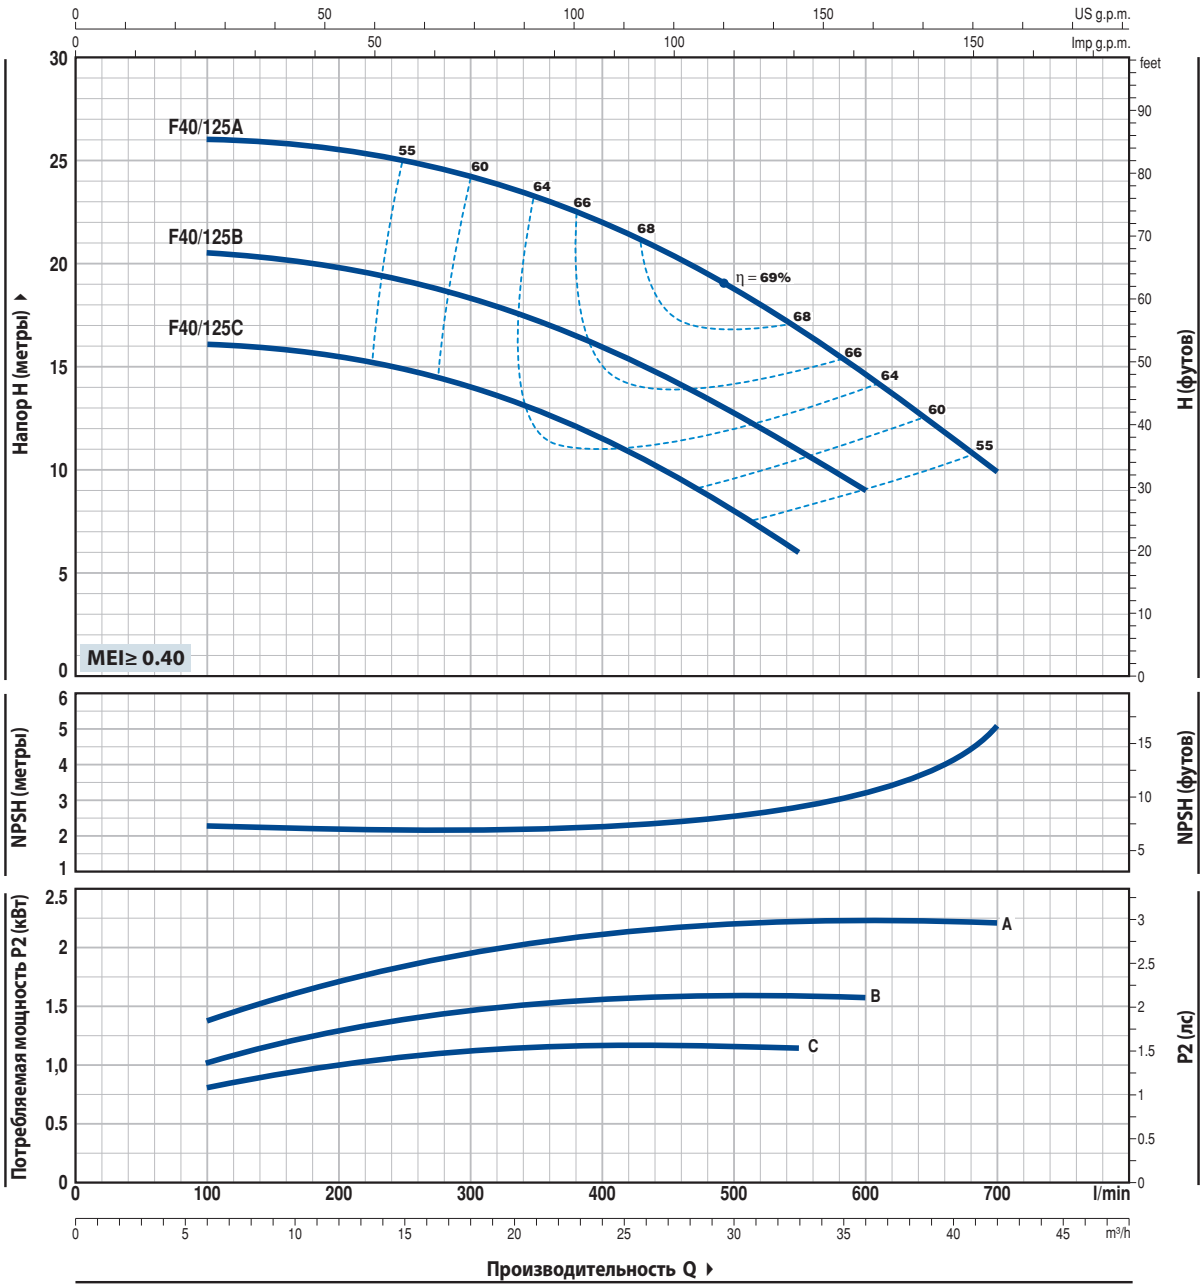


ТИП		МОЩНОСТЬ (P2)		Q										
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		0	6	12	18	24	30	33	36	39	42
Fm 40/125C	F 40/125C	1,1	1,5	H метры	0	100	200	300	400	500	550	600	650	700
Fm 40/125B	F 40/125B	1,5	2		16	16	15,5	14	11,5	8	6			
–	F 40/125A	2,2	3		20,5	20,5	19,8	18,5	16	12,8	11	9		
					26	26	25,5	24	22	18,5	17	14,5	12,5	10

Q - Производительность H - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

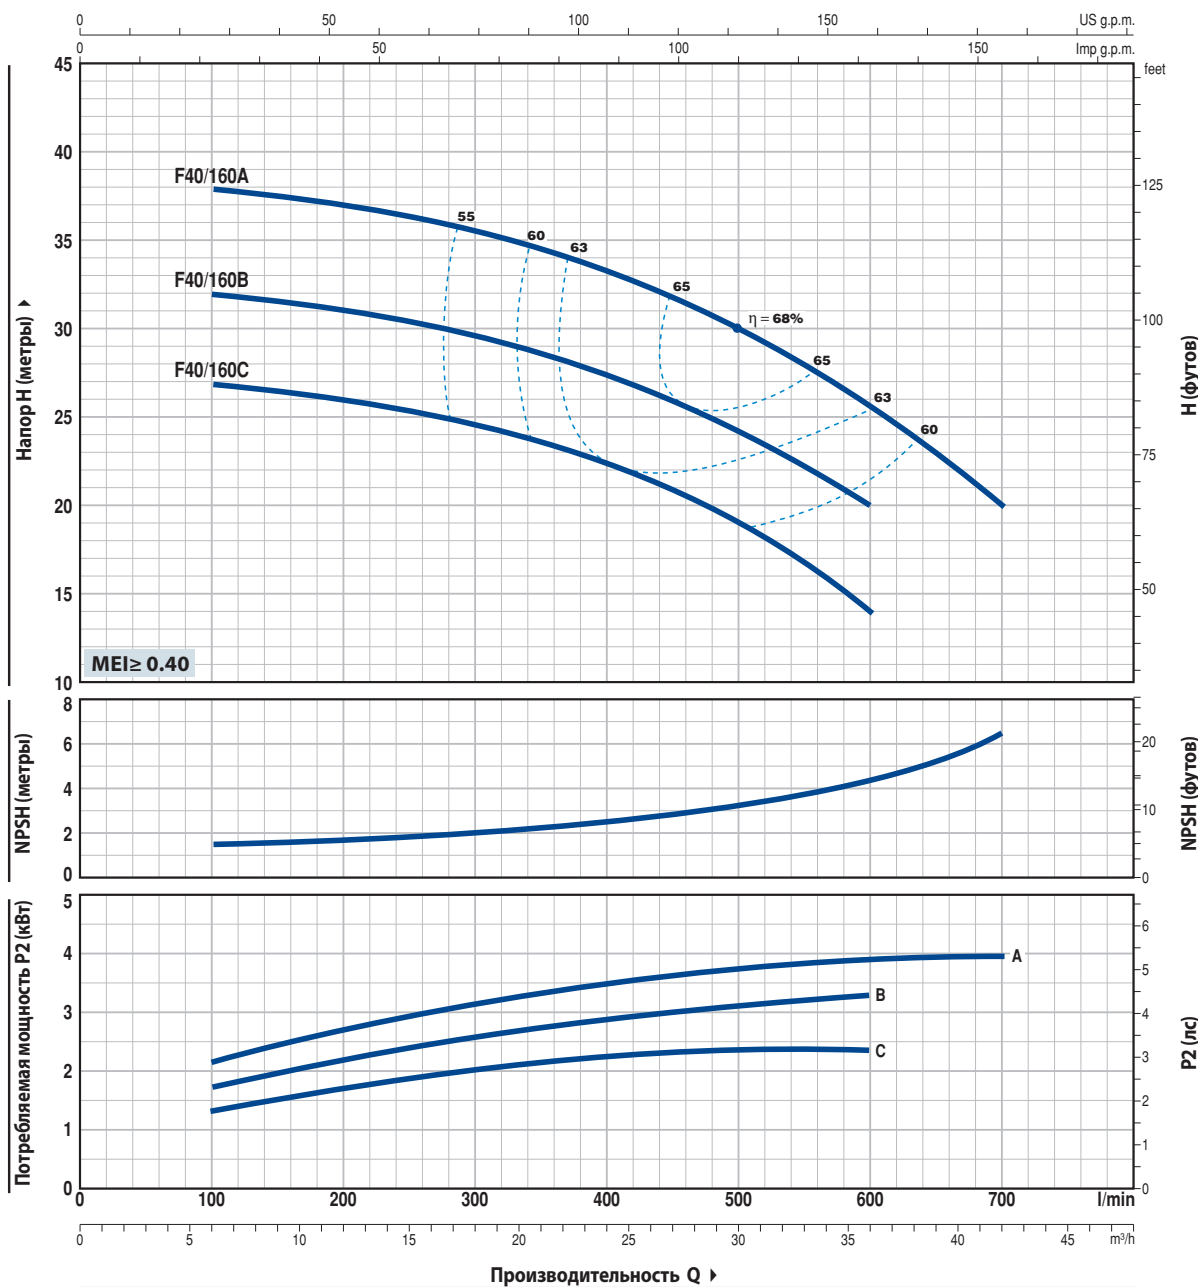


ТИП		МОЩНОСТЬ (P2)		Q	0	6	9	12	15	18	24	30	36	42
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		0	100	150	200	250	300	400	500	600	700
Fm 40/160C	F 40/160C	2,2	3	H метры	27	27	26,5	26	25,5	25	22,5	19	14	
–	F 40/160B	3	4		32	32	31,5	31	30,5	30	27,5	24	20	
–	F 40/160A	4	5,5		38	38	37,8	37	36,5	36	33,5	30	26	20

Q - Производительность H - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F40/200

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

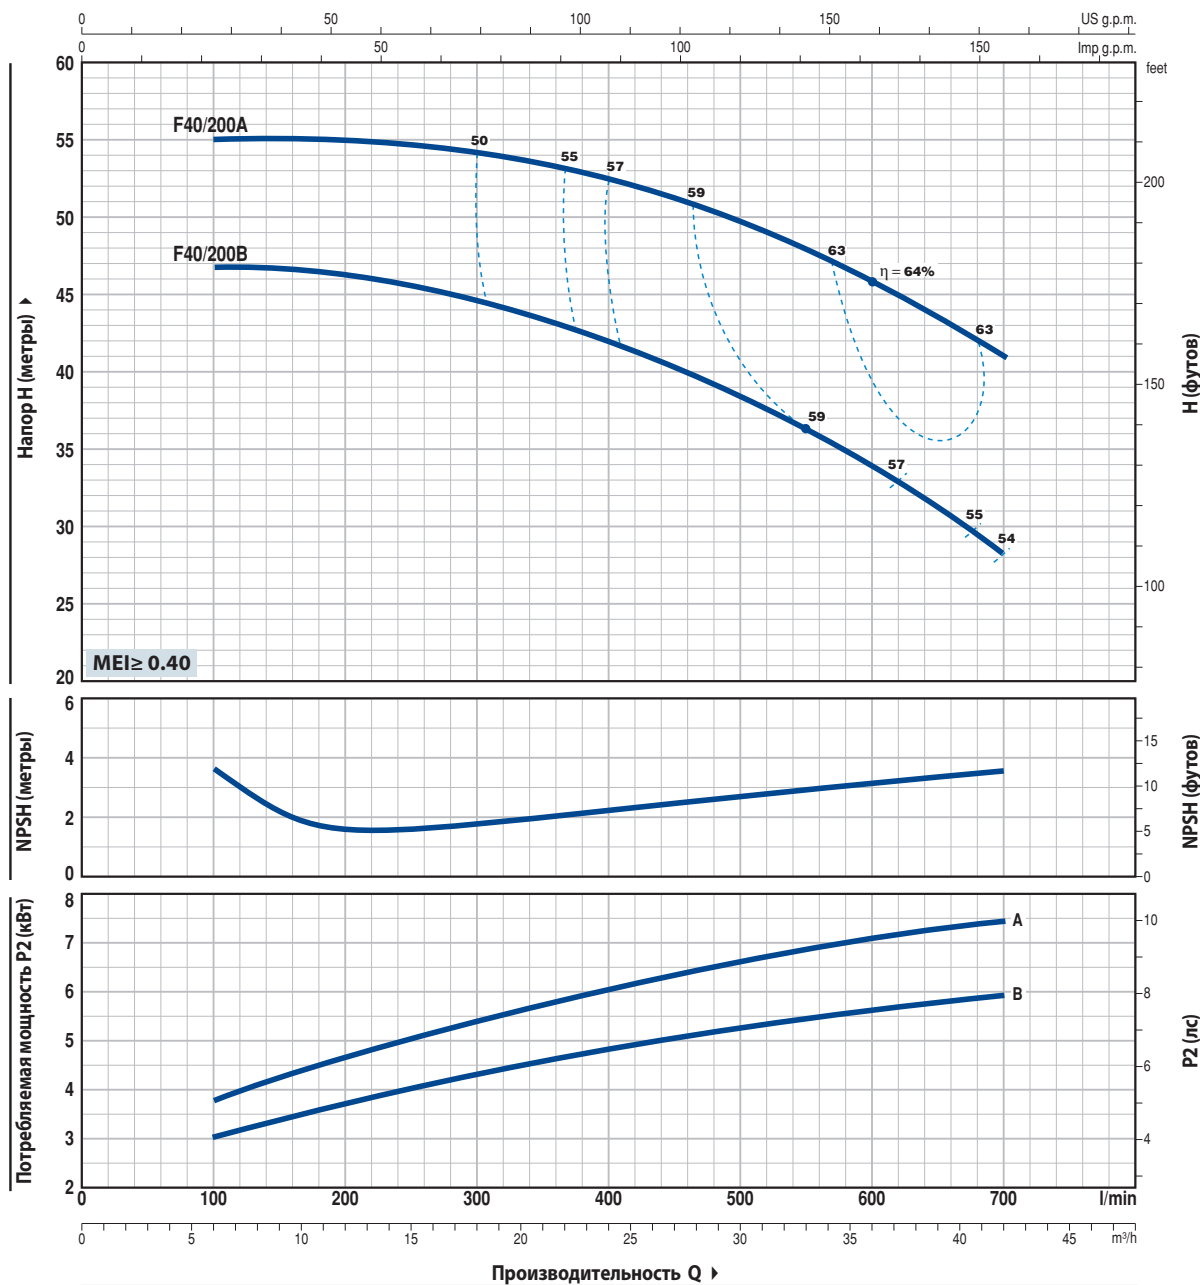


ТИП Трехфазный	МОЩНОСТЬ (P2)		Q м³/ч л/мин	0	6	9	12	15	18	24	30	36	42
	кВт	л.с.		0	100	150	200	250	300	400	500	600	700
F 40/200B	5,5	7,5	H метры	48	47	46,5	46	45,5	44,5	42	38	34	28
F 40/200A	7,5	10		56	55	55	55	54,5	54	52,5	49,5	46	41

Q - Производительность H - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

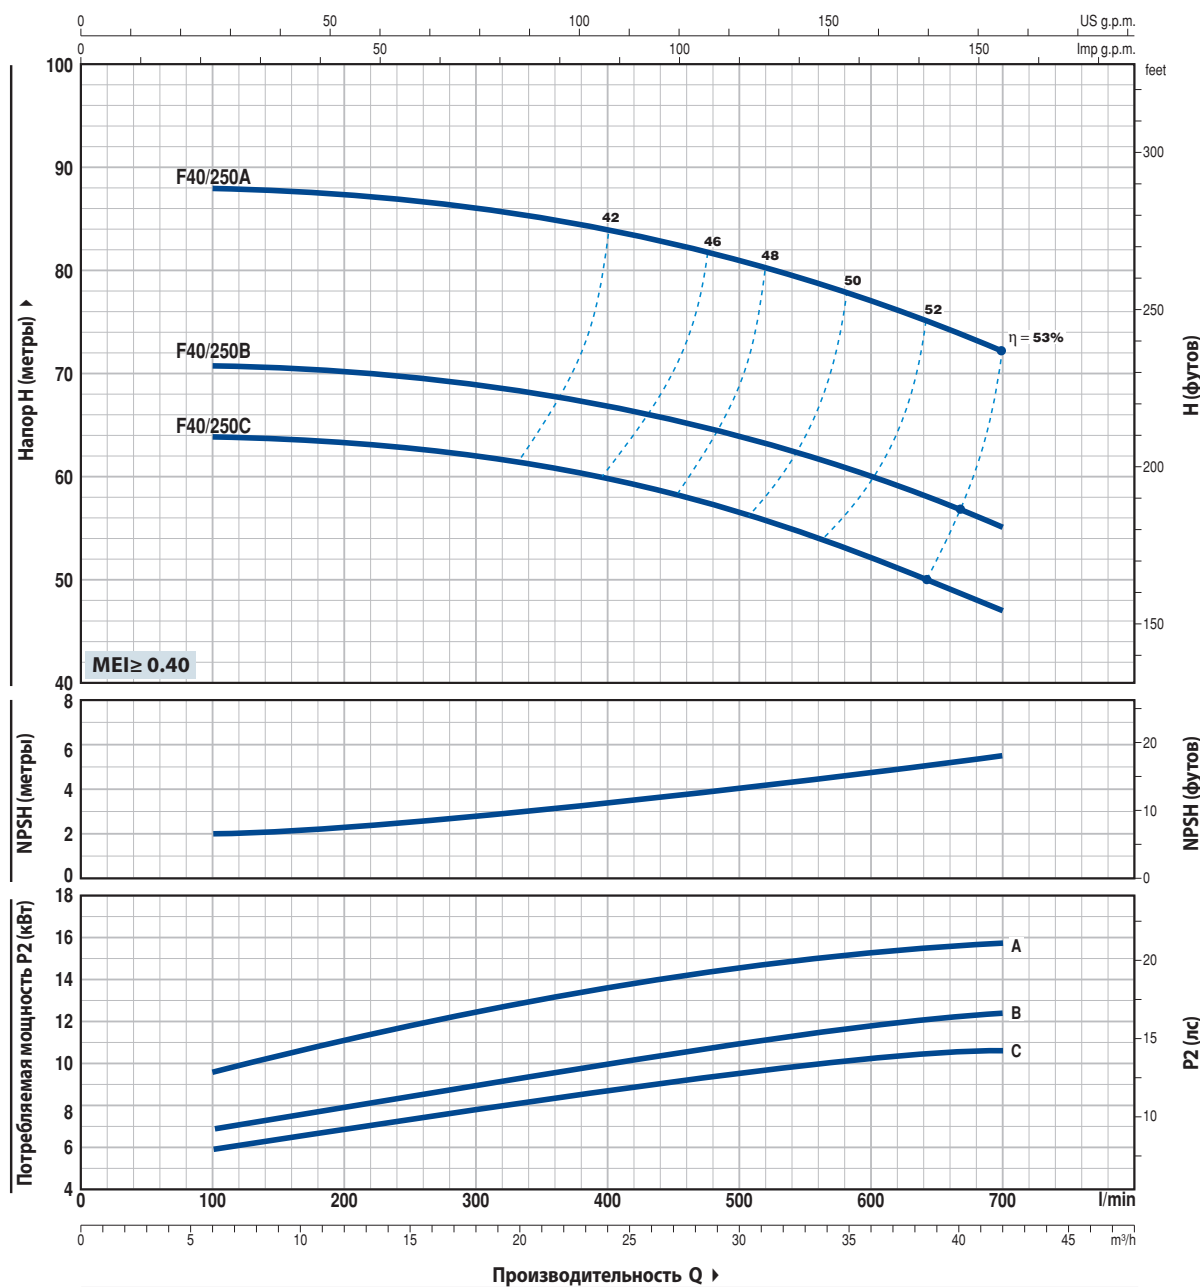


тип	мощность (P2)		Q м³/ч л/мин	0	6	9	12	15	18	24	30	36	42
	кВт	л.с.		0	100	150	200	250	300	400	500	600	700
Трехфазный													
F 40/250C	9,2	12,5	H метры	64	64	63,5	63	62,5	62	60	56,5	52,5	47
F 40/250B	11	15		71	71	70,5	70	69,5	69	67	64	60	55
F 40/250A	15	20		88	88	87,5	87	86,5	86	84	81	77	72

Q - Производительность **H** - Общий манометрический напор **HS** - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F50/125

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

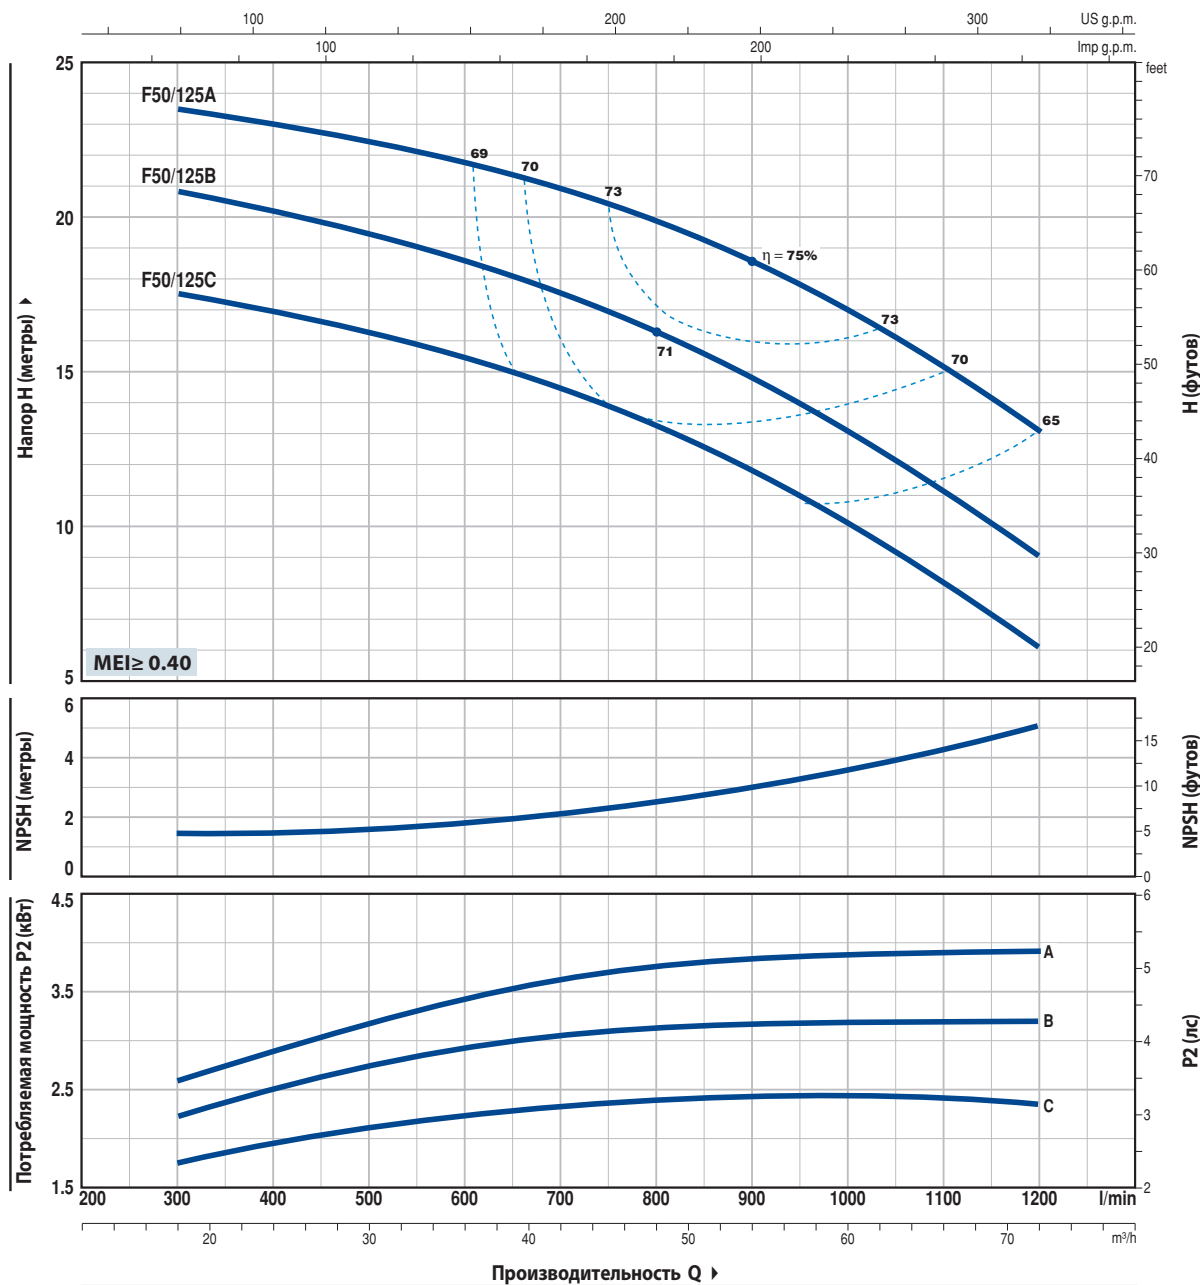


ТИП		МОЩНОСТЬ (P2)		Q	0	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		0	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Fm 50/125C	F 50/125C	2,2	3	H метры	18,5	17,5	17	16,5	15,5	14,8	13,5	12	10,5	8,2	6
–	F 50/125B	3	4		21,5	20,7	20	19,5	18,8	17,8	16,5	15	13,5	11,2	9
–	F 50/125A	4	5,5		24,5	23,5	23	22,5	21,8	20,8	19,5	18,3	16,8	15	13

Q - Производительность H - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

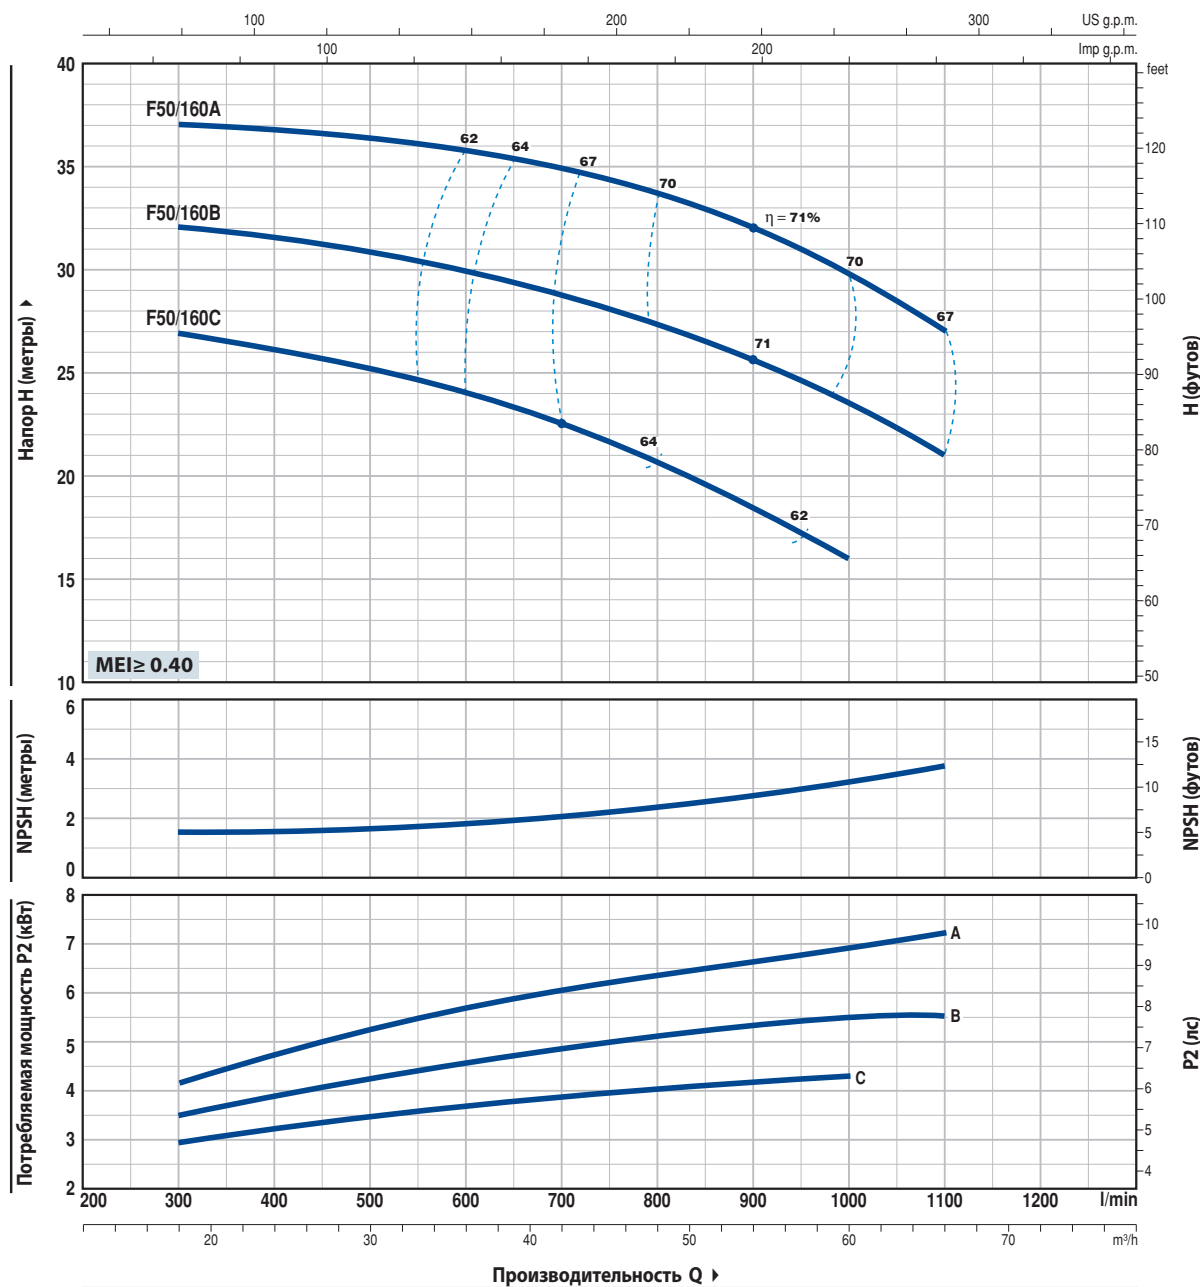


ТИП Трехфазный	МОЩНОСТЬ (P2)		Q л/мин	0	18	24	30	36	42	48	54	60	66
	кВт	л.с.		0	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
F 50/160C	4	5,5	H метры	27	27	26,5	25	24,5	23	20	18,5	16	
F 50/160B	5,5	7,5		33	32	31,7	31	30	29	27	26	24	21
F 50/160A	7,5	10		38	37	36,8	36,5	36	34	33	32	30	27

Q - Производительность H - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F50/200

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

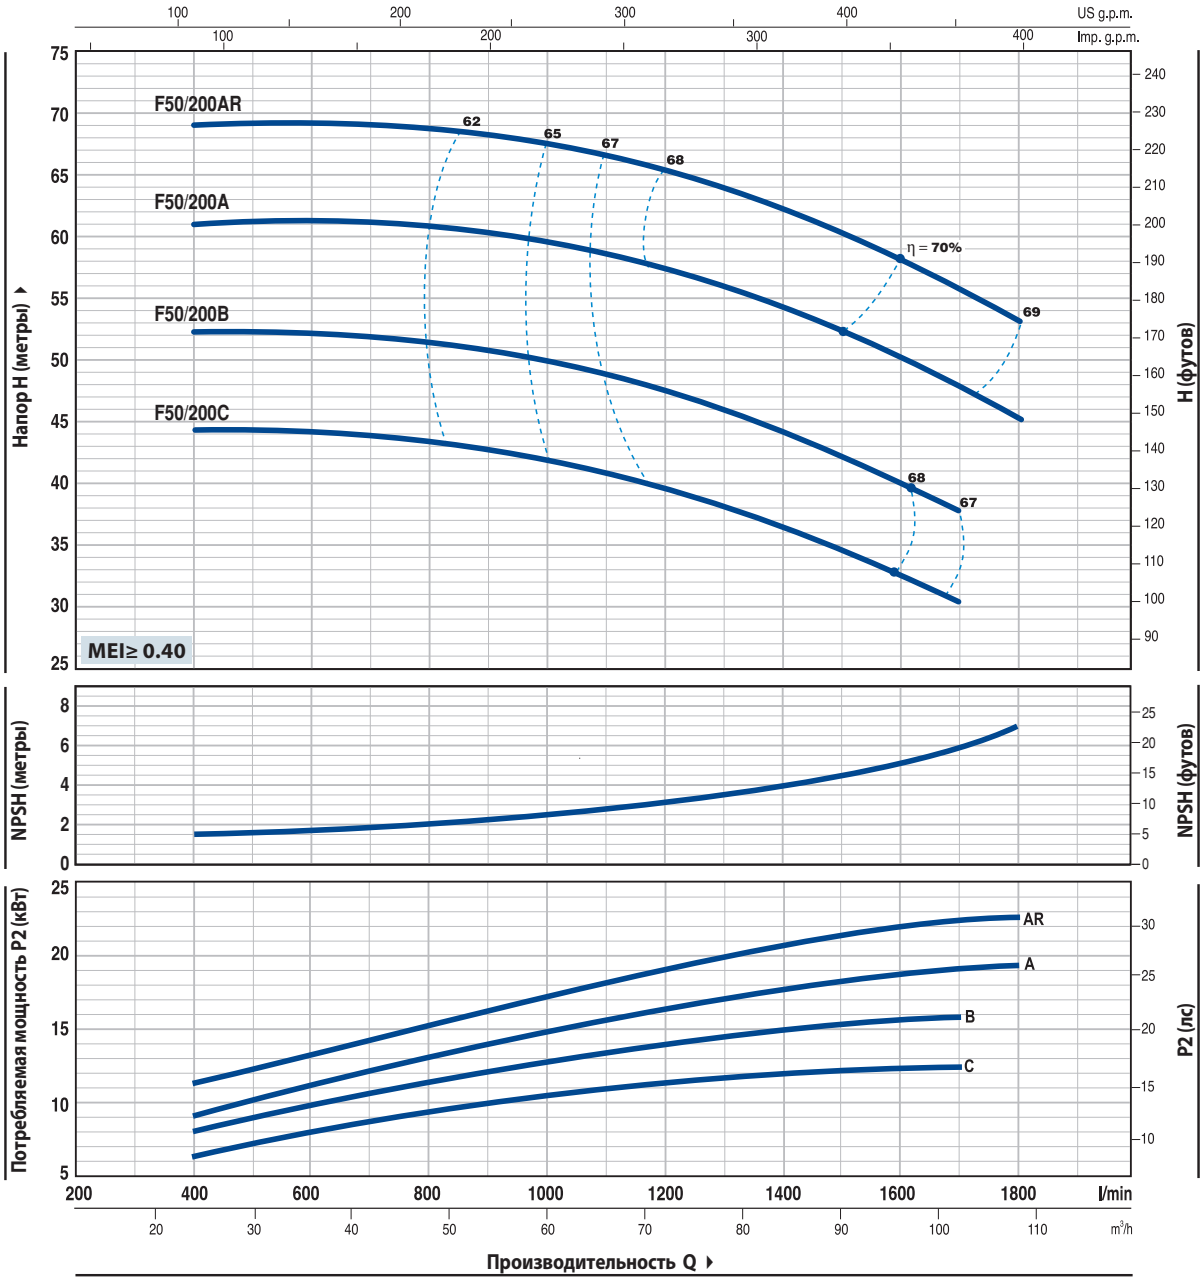


ТИП Трехфазный	МОЩНОСТЬ (P2)		Q м³/ч л/мин	24	36	48	60	72	84	96	102	108
	кВт	л.с.		400	600	800	1000	1200	1400	1600	1700	1800
F 50/200C	11	15	H метры	44	44	44	42	39	36	33	30	
F 50/200B	15	20		52	52	52	50	47	44	40	38	
F 50/200A	18,5	25		61	61	60,5	60	57	54	50	48	45
F 50/200AR	22	30		69	69	68,5	68	65	62	58	56	53

Q - Производительность H - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

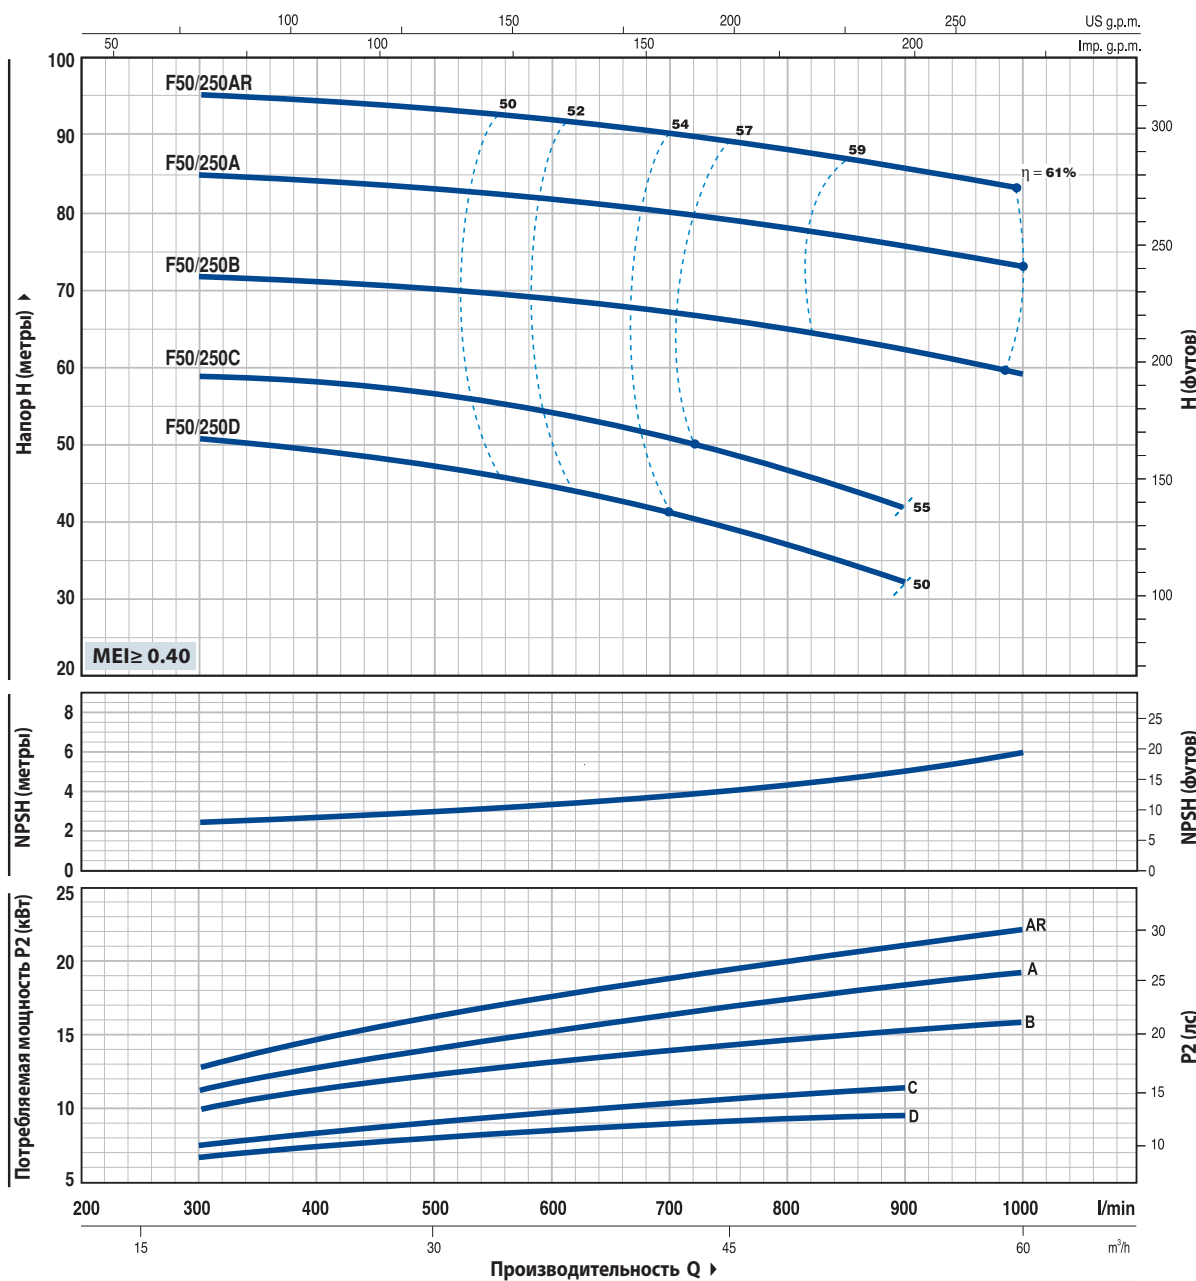


ТИП Трехфазный	МОЩНОСТЬ (P ₂)		Q м³/ч л/мин	0	18	24	30	36	42	48	54	60
	кВт	л.с.		0	300	400	500	600	700	800	900	1000
F 50/250D	9,2	12,5	H метры	51	51	49	47	44	41	37	32	
F 50/250C	11	15		59	59	58	57	54	51	47	42	
F 50/250B	15	20		72	72	71	70	69	67	65	62	59
F 50/250A	18,5	25		85	85	84	83	82	80	78	76	73
F 50/250AR	22	30		95	95	94	93	92	90	88	86	83

Q - Производительность H - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F65/125

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

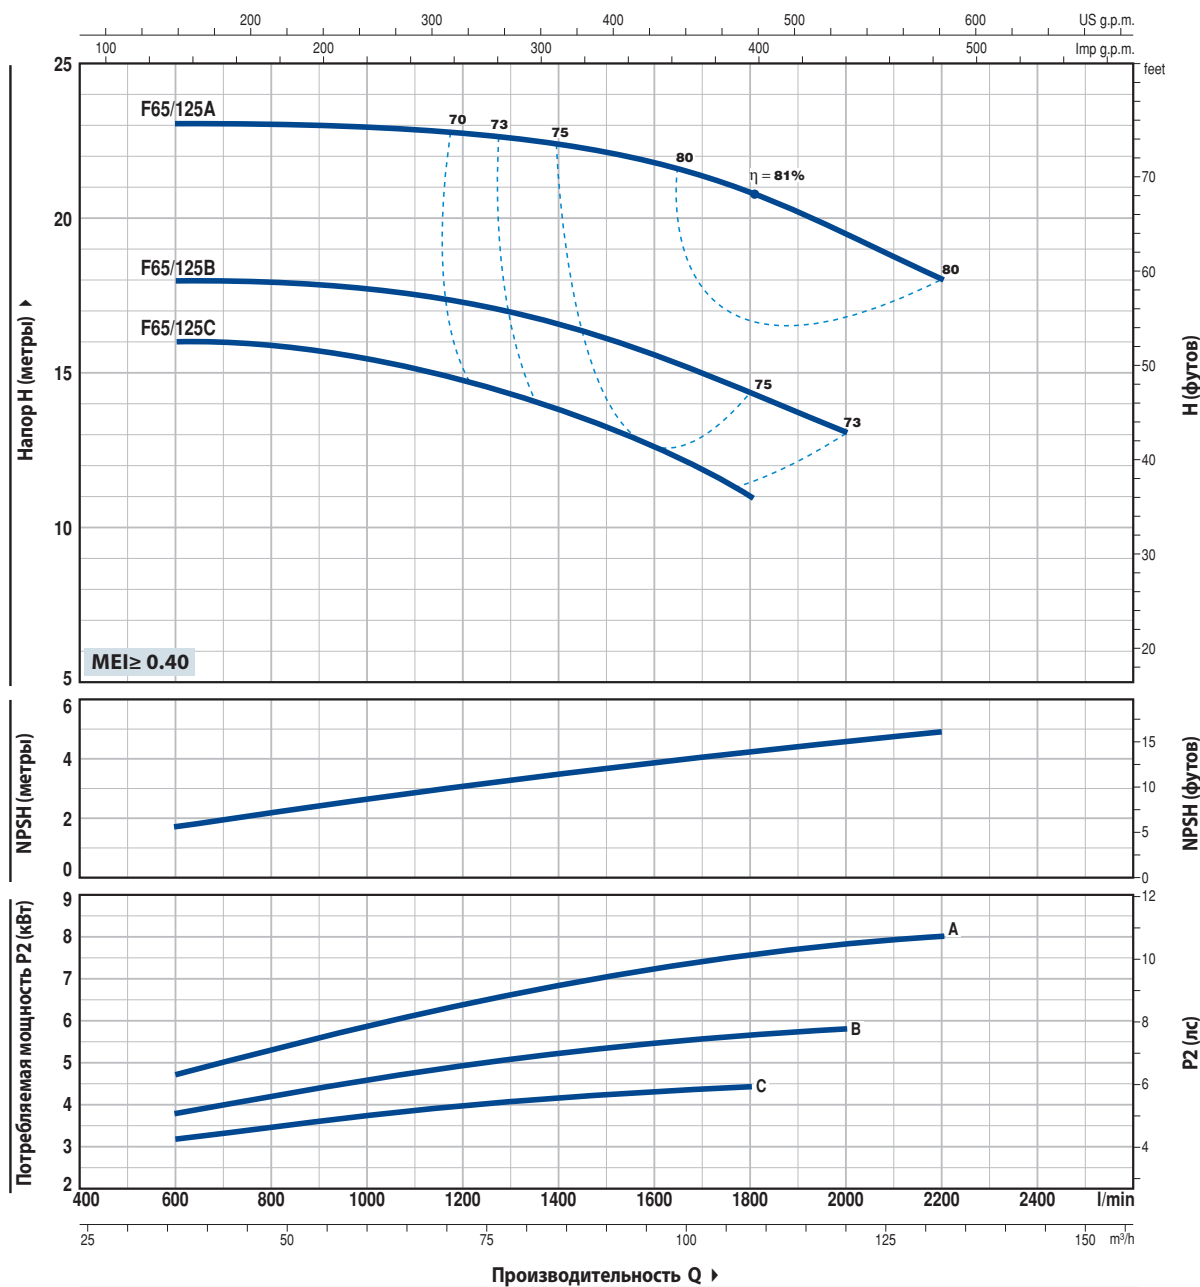


ТИП Трехфазный	МОЩНОСТЬ (P ₂)		Q м³/ч л/мин	0	36	48	60	72	84	96	108	120	132
	кВт	л.с.		0	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
F 65/125C	4	5,5	H метры	16	16	16	15,5	14,5	13,5	12,5	11		
F 65/125B	5,5	7,5		18	18	18	18	17	16,5	15,5	14,5	13	
F 65/125A	7,5	10		23	23	23	23	22,5	22,5	22	21	19,5	18

Q - Производительность H - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

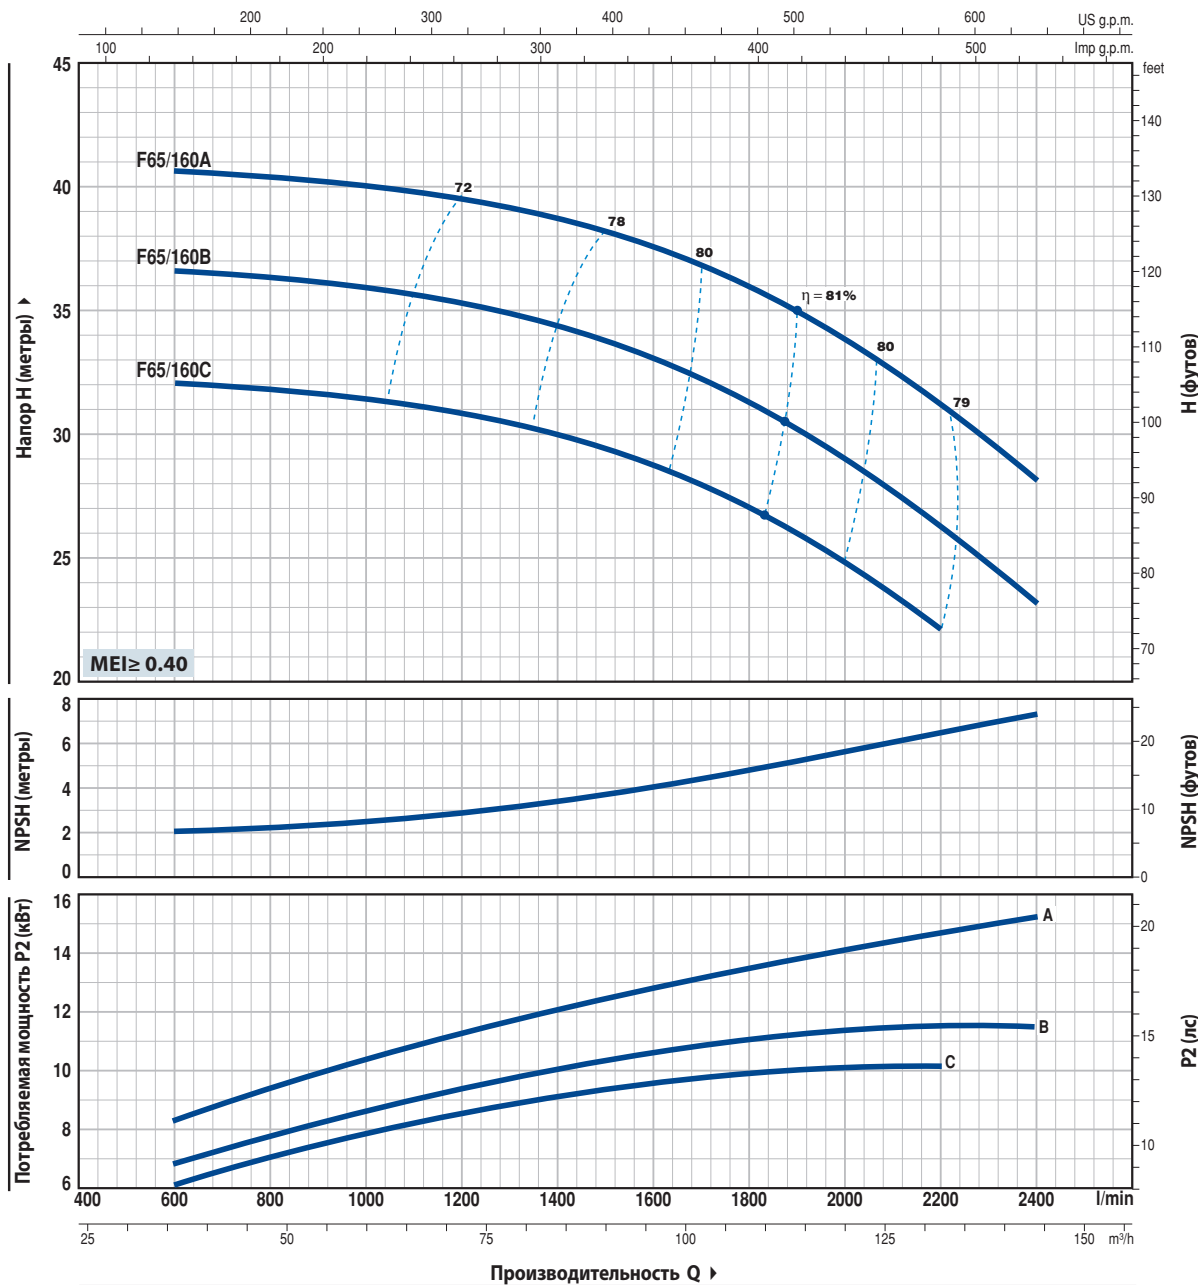


ТИП Трехфазный	МОЩНОСТЬ (P2)		Q л/мин	0	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
	кВт	л.с.		0	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
F 65/160C	9,2	12,5	Н метры	32	32	32	32	32	30	29	27	25	22	
F 65/160B	11	15		37	36,5	36,5	36	35,5	34	33	31	29	26	23
F 65/160A	15	20		41	40,5	40,5	40	39,5	39	37,5	36	34	31	28

Q - Производительность Н - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F65/200

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

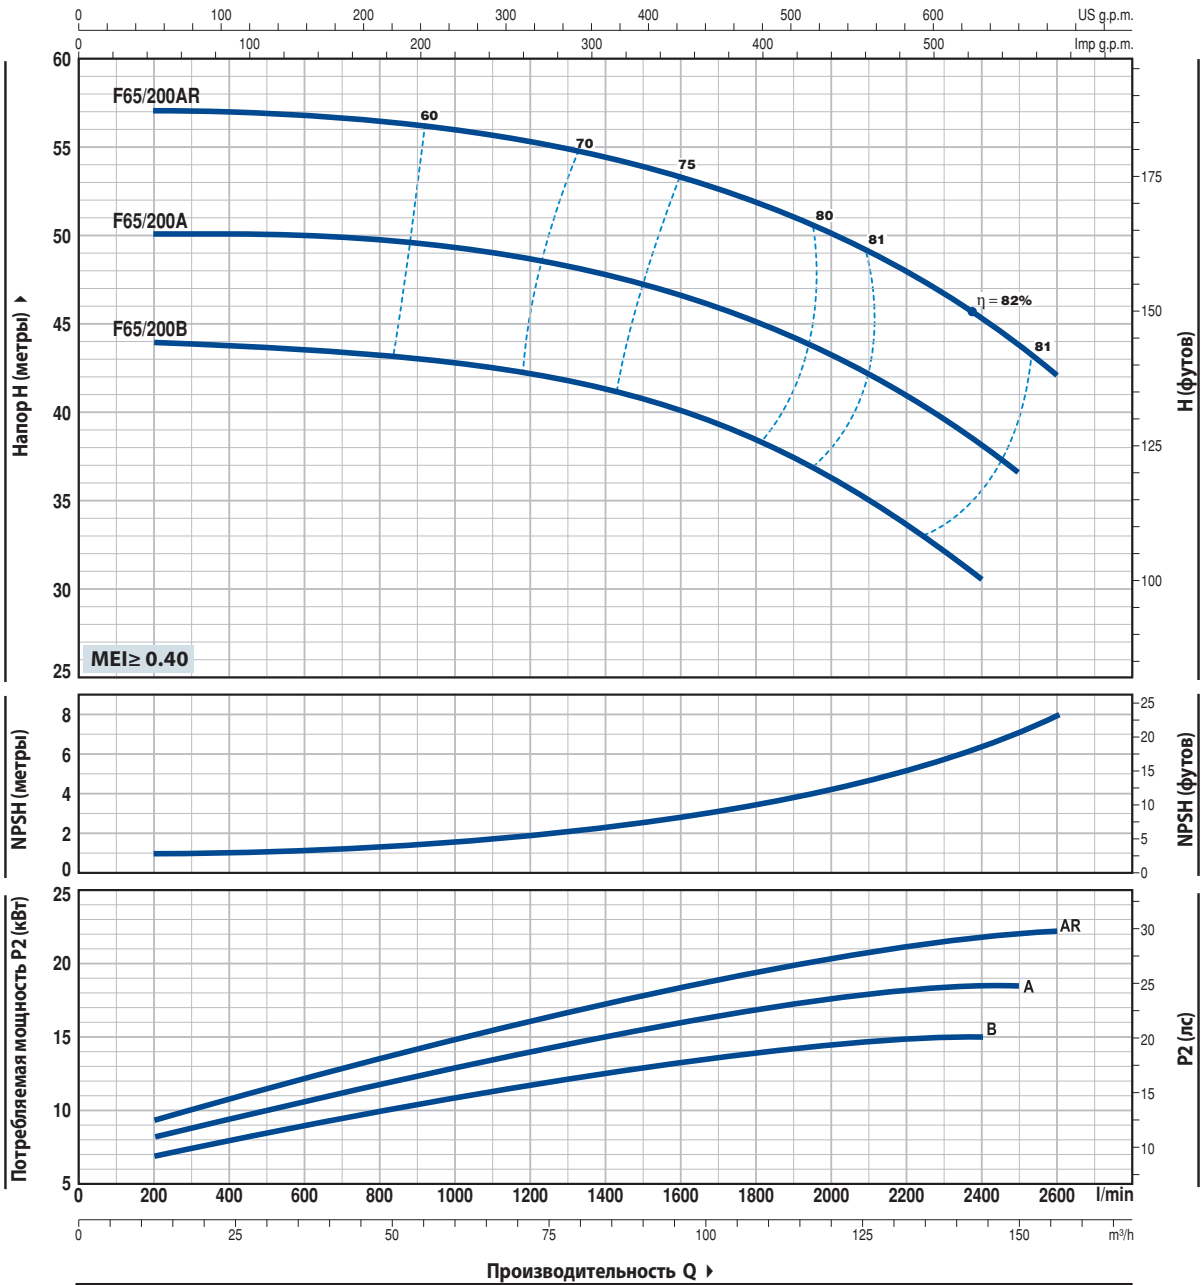


ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		Q	12	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	150	156
	кВт	л.с.		200	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2600
Трехфазный																
F 65/200B	15	20	H метры	44	43,5	43,3	43	42,5	41,5	40	38,5	36,5	34	30,5		
F 65/200A	18,5	25		50	50	50	49,5	49	48	46,5	45	43	41	38	36,5	
F 65/200AR	22	30		57	57	57	56	55,5	54,5	53,5	52	50	48	45,5	43,5	42

Q - Производительность H - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

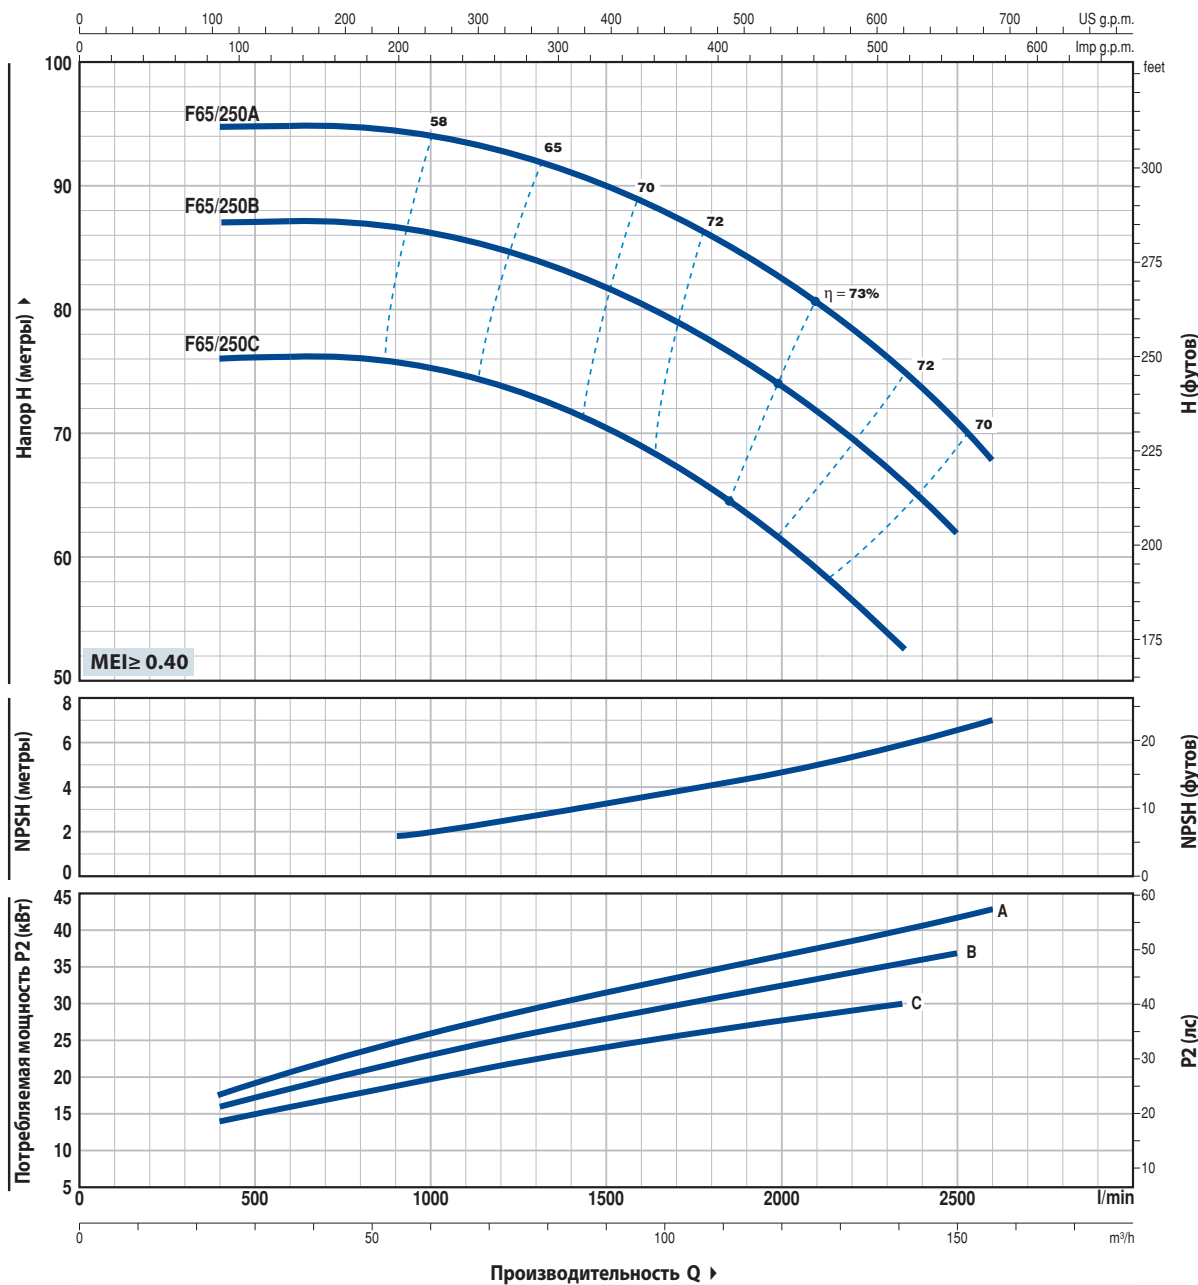


ТИП Трехфазный	МОЩНОСТЬ (P2)		Q л/мин	24	40	60	80	100	120	141	150	156
	кВт	л.с.		400	667	1000	1333	1667	2000	2350	2500	2600
F 65/250C	30	40	H метры	76	76	75,5	72,5	68	61,5	53		
F 65/250B	37	50		87	87	86	84	80	74	66,5	62	
F 65/250A	45	60		95	95	94	92	88	82,5	75	71	68

Q - Производительность H - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F80/160

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

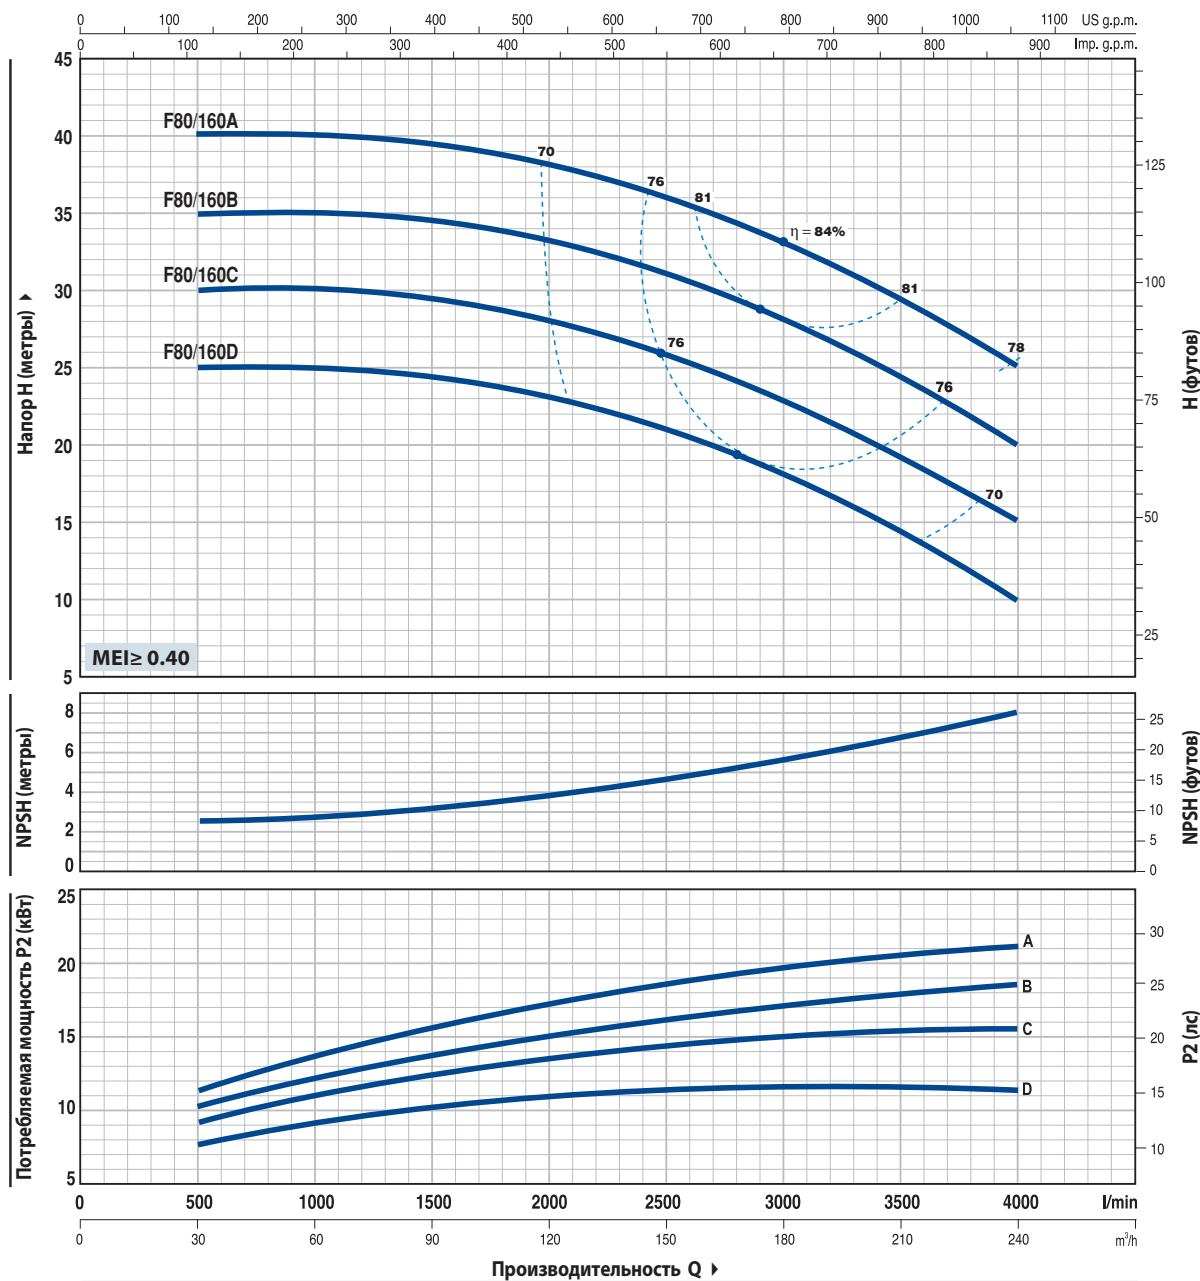


ТИП Трехфазный	МОЩНОСТЬ (P2)		Q м³/ч л/мин	0	30	60	90	120	150	180	210	240
	кВт	л.с.		0	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
F 80/160D	11	15	H метры	25	25	25	24,5	23,5	21	18	14,5	10
F 80/160C	15	20		30	30	30	29,5	28,5	26	23	19,5	15
F 80/160B	18,5	25		35	35	35	34,5	33,5	31	28,5	24,5	20
F 80/160A	22	30		40	40	40	39,5	38,5	36	33	29,5	25

Q - Производительность H - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

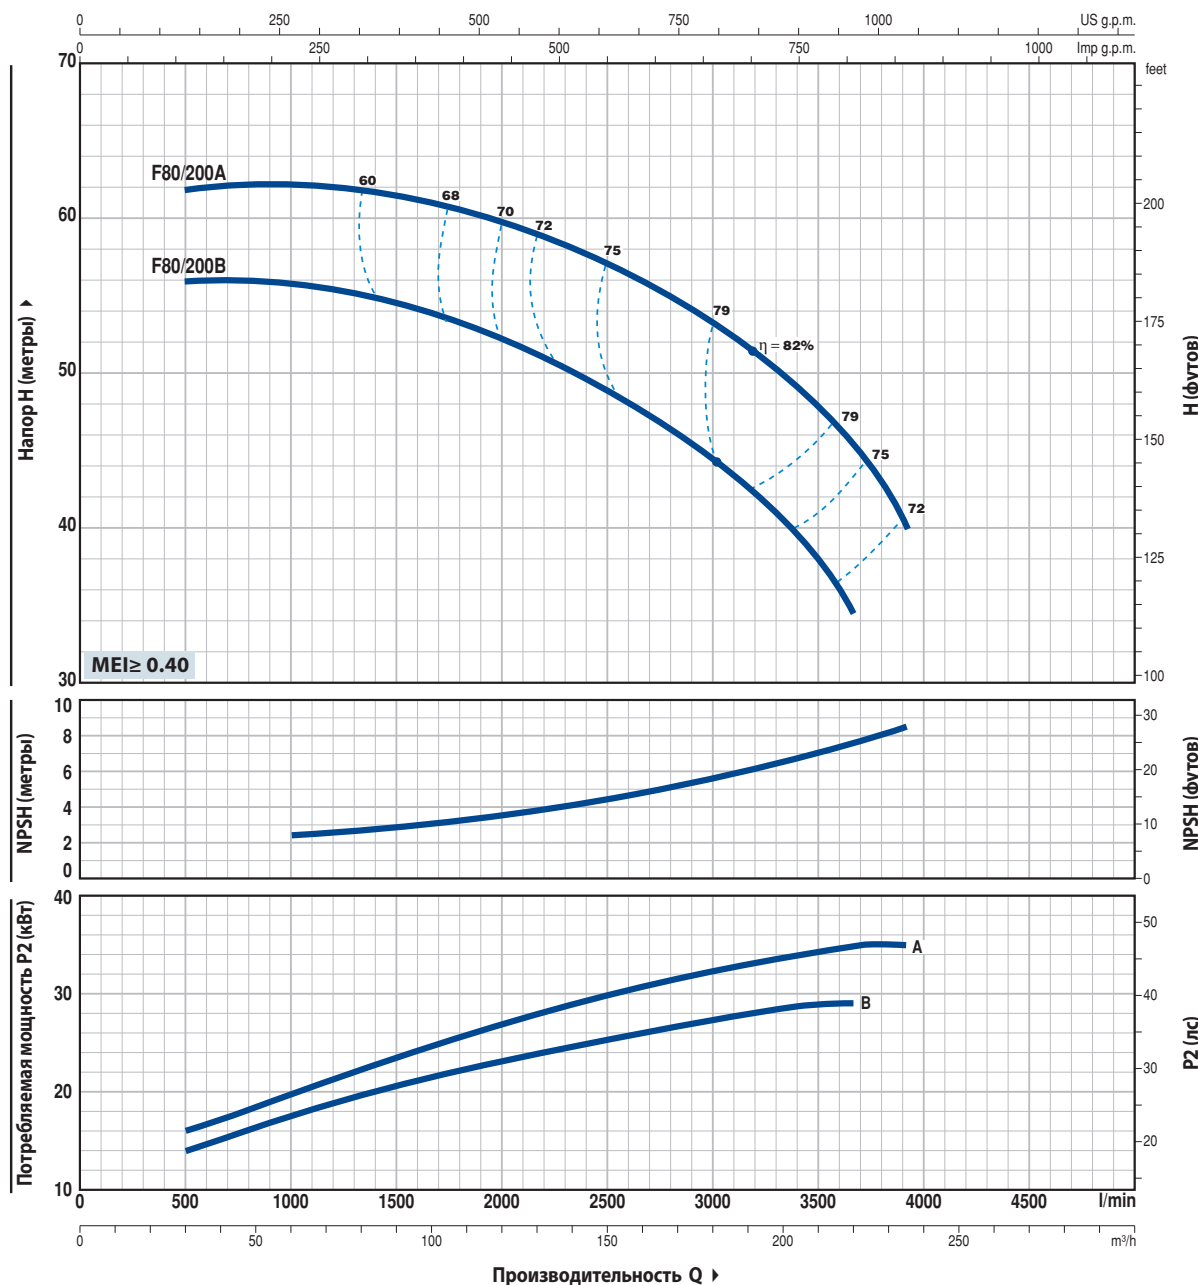


ТИП Трехфазный	МОЩНОСТЬ (P2)		Q м³/ч л/мин	30	50	100	150	200	219	234
	кВт	л.с.		500	833	1667	2500	3333	3650	3900
F 80/200B	30	40	H метры	56	56	54	49	41	34,5	
F 80/200A	37	50		62	62	61	57	50	45,5	40

Q - Производительность H - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F80/250

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

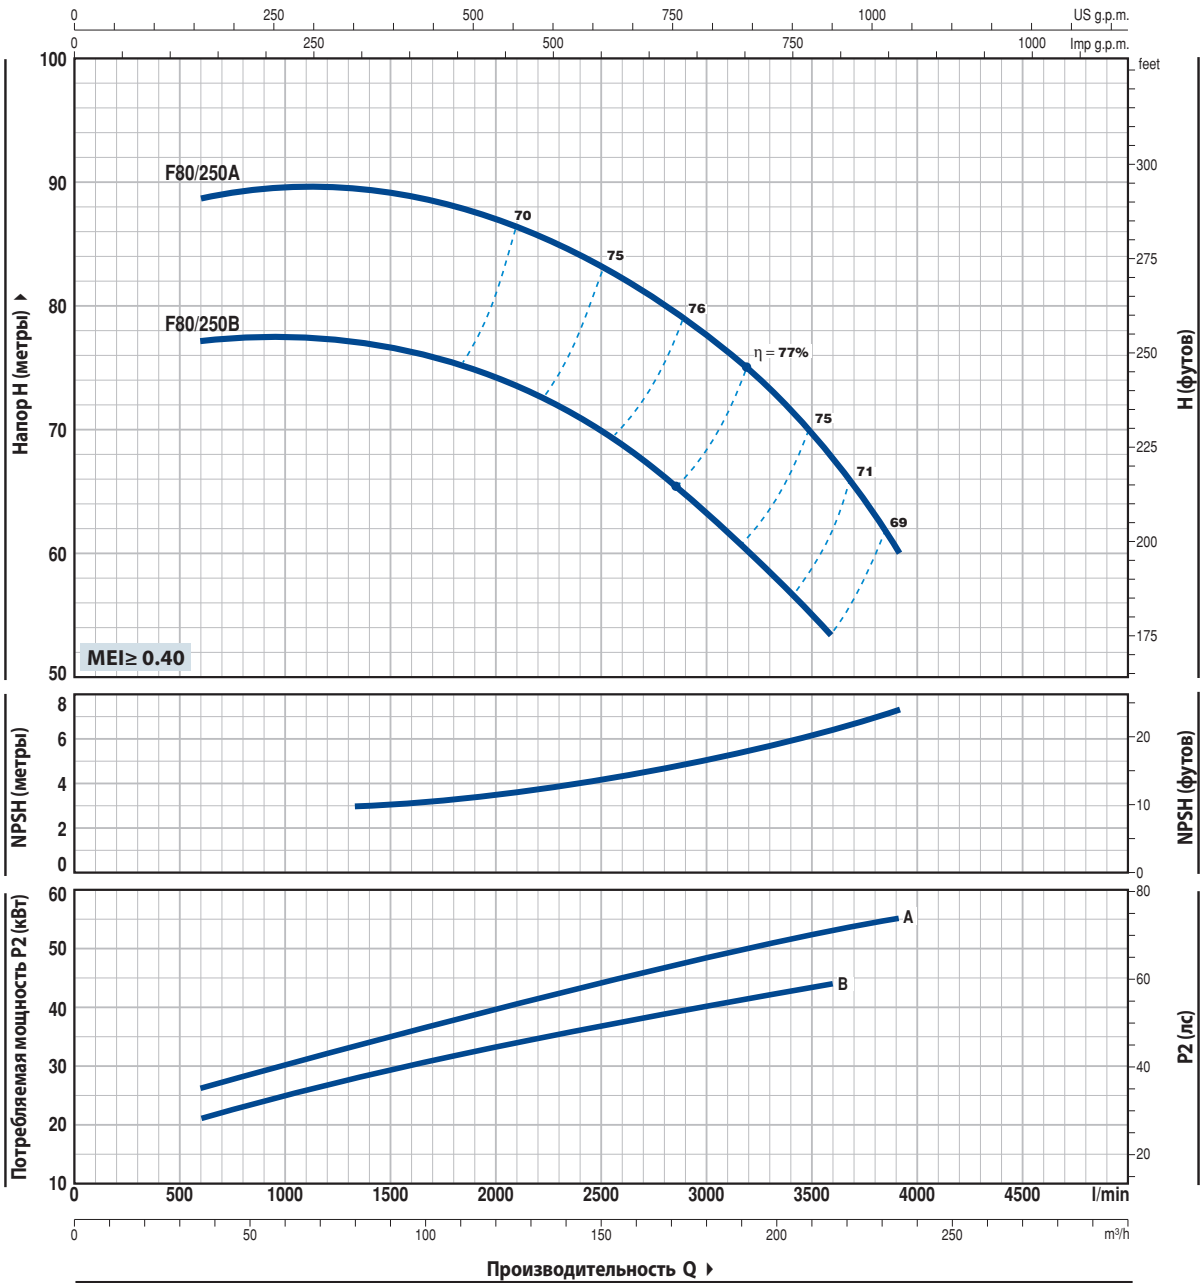


ТИП Трехфазный	МОЩНОСТЬ (P2)		Q м³/ч л/мин	36	50	100	150	200	216	234
	кВт	л.с.		600	833	1667	2500	3333	3600	3900
F 80/250B	45	60	H метры	77	77,5	76	70,5	58,5	54	
F 80/250A	55	75		88,5	89,5	89	83	72	68	60

Q - Производительность H - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

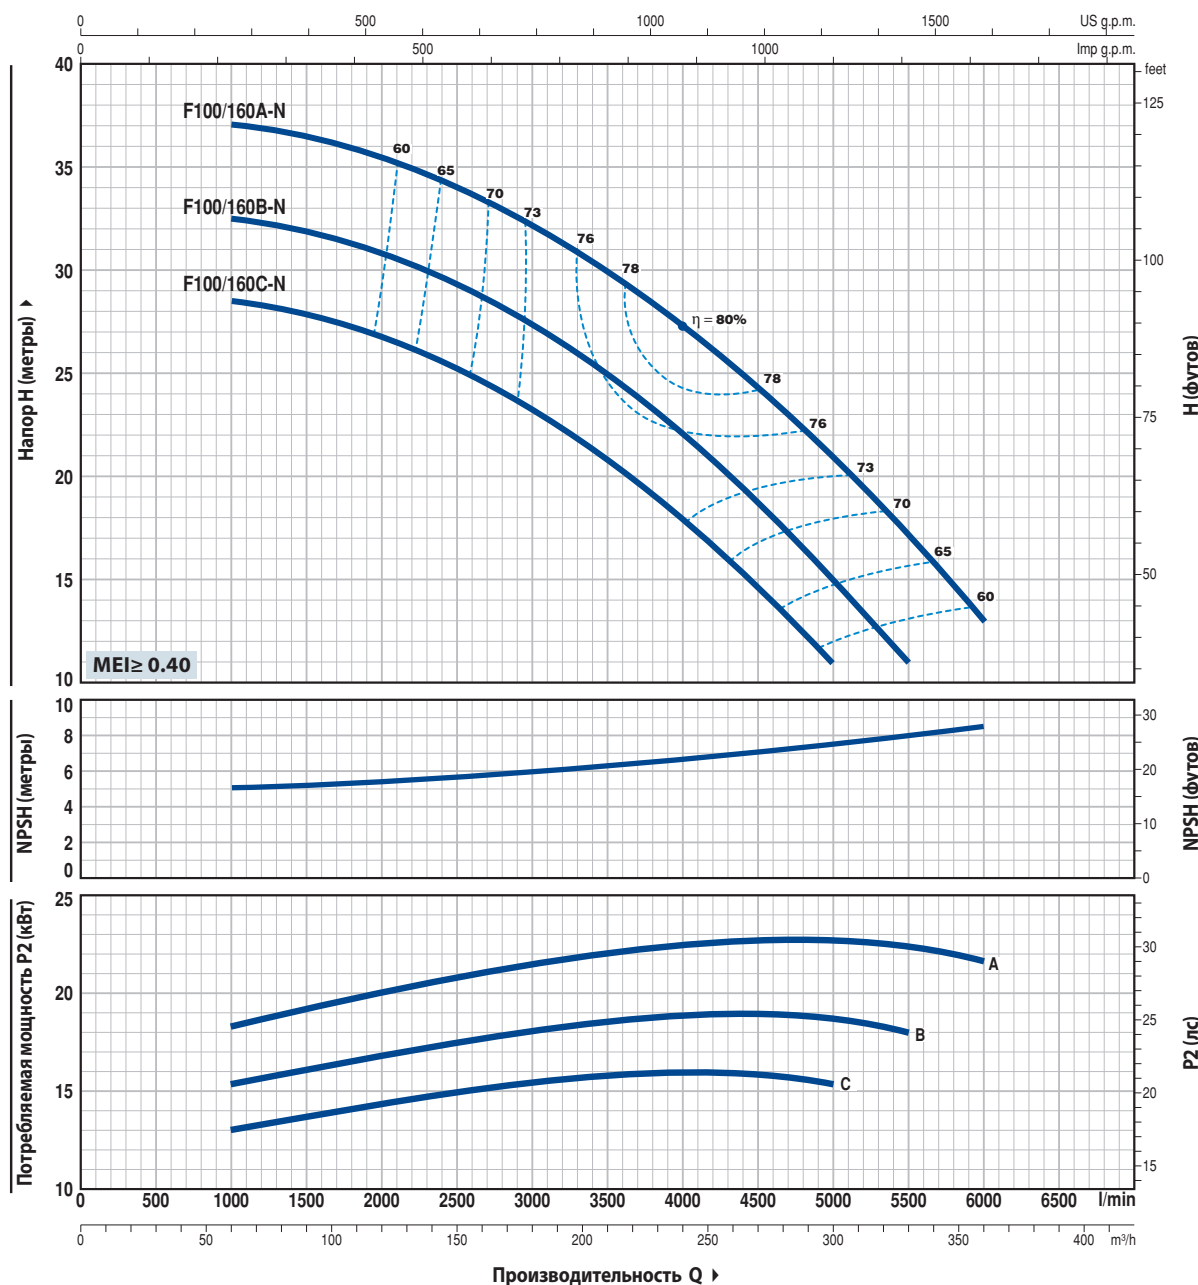


ТИП Трехфазный	МОЩНОСТЬ (P2)		Q м³/ч л/мин	60	120	180	240	270	300	330	360
	кВт	л.с.		1000	2000	3000	4000	4500	5000	5500	6000
F 100/160C-N	15	20	H метры	28,5	26,5	23	18	14,5	11		
F 100/160B-N	18,5	25		32,5	30,5	27	22	18,5	15	11	
F 100/160A-N	22	30		37	35,5	32	27	24	20,5	17	13

Q - Производительность H - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F100/200

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

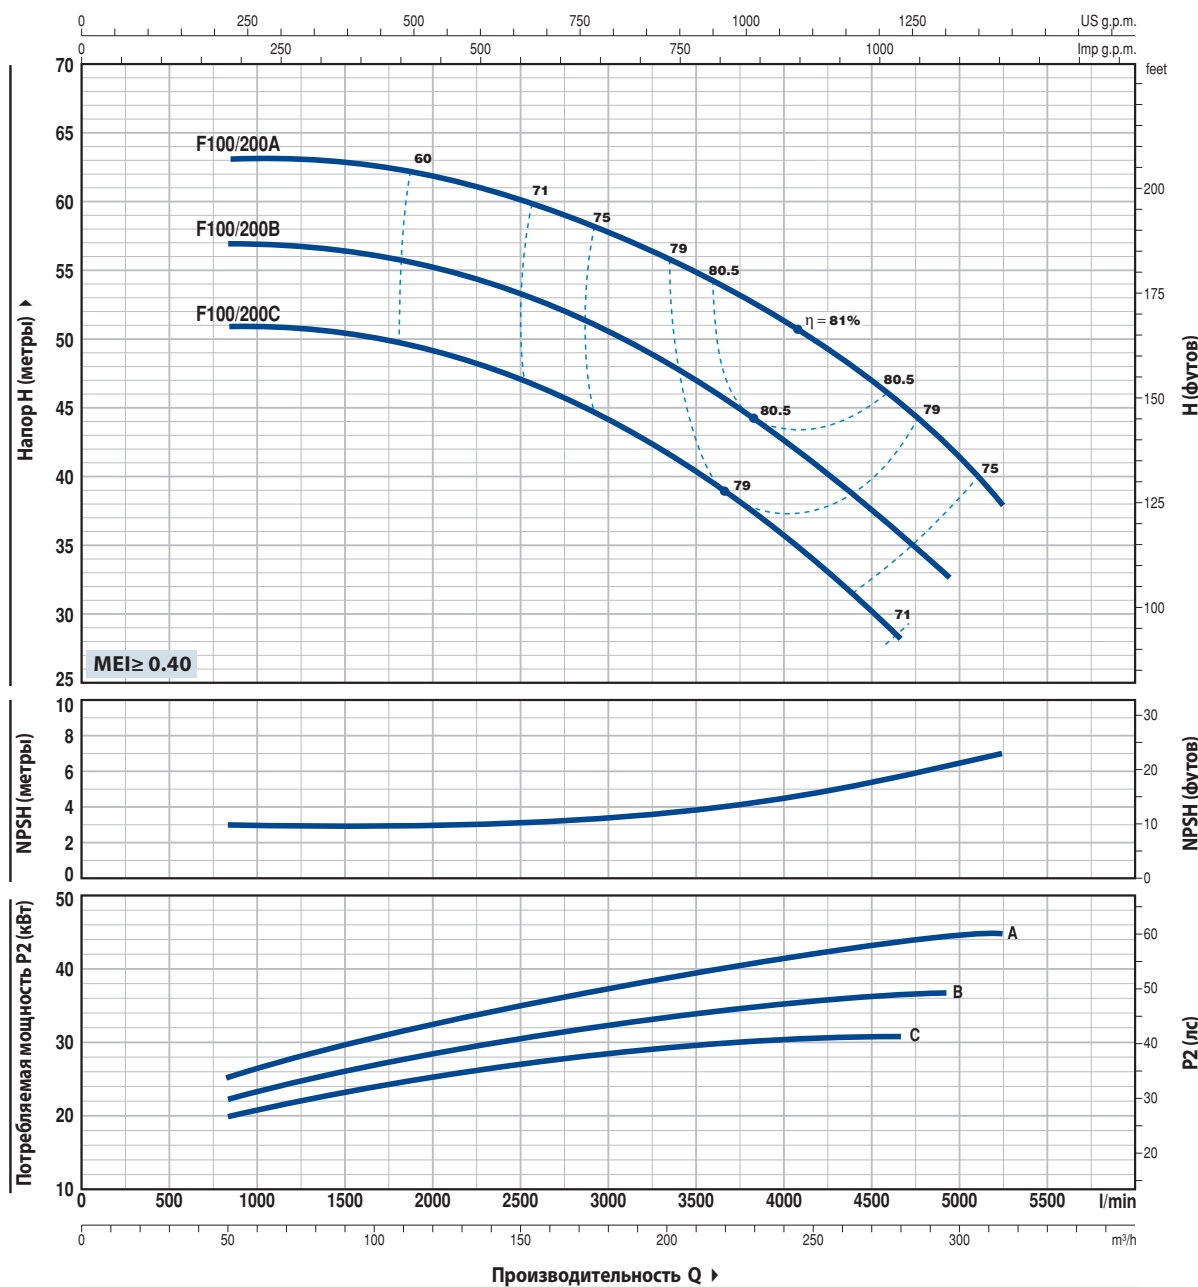

ТИП Трехфазный	МОЩНОСТЬ (P2)		Q л/мин	0	50	100	150	200	250	279	294	300	315
	кВт	л.с.		0	833	1667	2500	3333	4167	4650	4900	5000	5250
F 100/200C	30	40	H метры	51	51	50	47	41,5	34	28			
F 100/200B	37	50		57	57	56	53	48	41	36	33		
F 100/200A	45	60		63	63	62,5	60	56	50	45	42,5	41,5	38

Q - Производительность H - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

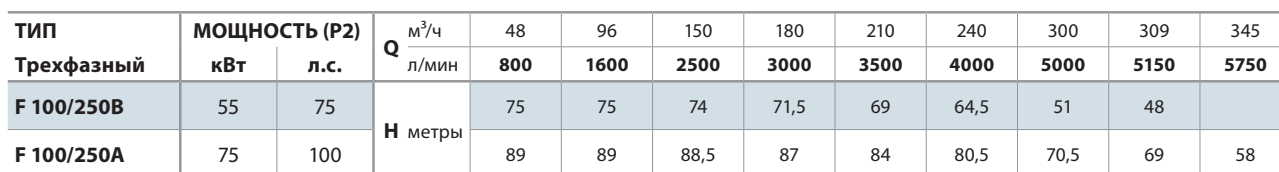


Q - Производительность **H** - Общий манометрический напор **HS** - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.


ПОЗ. КОМПОНЕНТ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1	КОРПУС НАСОСА	Чугун, фланцевые всасывающий и напорный патрубки							
2a	ФЛАНЕЦ	Чугун для F32/160, F32/200, F40/125, F40/160, F40/200, F50/125, F50/160, F65/125							
2b	ФЛАНЕЦ	Чугун для F32/250, F40/250, F50/200, F50/250, F65/160, F65/200, F65/250, F80/160, F80/200, F80/250, F100/160, F100/200, F100/250							
3	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО	Латунь для F32/160, F32/200, F40/125, F40/160, F40/200, F50/125, F50/160							
		Чугун для F32/250, F40/250, F50/200, F50/250, F65/125, F65/160, F65/200, F65/250, F80/160, F80/200, F80/250, F100/160, F100/200, F100/250							
4	ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ	Нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104							
5	МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ	Электронасос		УплотнениеВал		Материалы			
		Тип		Тип	Диаметр	Неподвижное кольцо	Вращающееся кольцо	Эластомер	
		F32/160, F40/125, F40/160, 50/125		FN-20	Ø 20 мм	Графит	Керамика	NBR	
		F32/200, F40/200, F50/160, F65/125		FN-24	Ø 24 мм	Графит	Керамика	NBR	
		F50/200, F65/160, F65/200, F80/160, F100/160		FN-32 NU	Ø 32 мм	Графит	Керамика	NBR	
		F32/250, F40/250, F50/250		FN-38	Ø 38 мм	Графит	Керамика	NBR	
		F65/250, F80/200, F80/250B, F100/200		FN-40 NU	Ø 40 мм	Графит	Керамика	NBR	
		F80/250A, F100/250		FN-45 NU	Ø 45 мм	Графит	Керамика	NBR	
6	ПОДШИПНИКИ	Электронасос		Тип		Электронасос		Тип	
		F32/160C	F40/160C	6206 ZZ-C3 / 6204 ZZ	F32/250	F50/200	6310 ZZ-C3 / 6308 ZZ-C3		
		F32/160B	F50/125C		F40/250	F65/160			
		F40/125			F50/250	F80/160			
		Fm32/160B	F32/160A	6206 ZZ-C3 / 6205 ZZ	F65/200	F100/160	6312 ZZ-C3 / 6212 ZZ-C3		
		Fm40/160C	F40/160B		F65/250	F80/200			
		Fm50/125C	F50/125B		F80/250B	F100/200			
		F40/160A		6306 ZZ-C3 / 6206 ZZ-C3	F80/250A		6314 ZZ-C3 / 6313 ZZ-C3		
		F50/125A			F100/250				
		F32/200	F40/200	6307 ZZ-C3 / 6206 ZZ-C3					
F50/160	F65/125								
7	КОНДЕНСАТОР	Электронасос		Емкость					
		Однофазный		(230 В или 240 В)					
		Fm32/160C	45	µF - 450 В					
		Fm32/160B	70	µF - 450 В					
		Fm40/125C	31.5	µF - 450 В					
		Fm40/125B	45	µF - 450 В					
		Fm40/160C	70	µF - 450 В					
		Fm50/125C	70	µF - 450 В					
8	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	Fm: однофазный 230 В - 50 Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку (до 1.5 кВт)							
		F: трехфазный 230/400 В - 50 Гц до 4 кВт							
		400/690 В - 50 Гц от 5,5 до 75 кВт							
⇒ Электронасосы с трехфазным двигателем имеют высокую эффективность класса IE2 до P2=1,1 кВт и IE3 от P2=1,5 кВт (IEC 60034-30)									
– Изоляция: класс F – Степень защиты: IP X5									

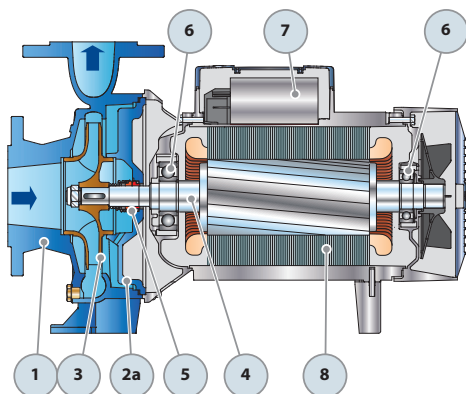

Однофазная версия

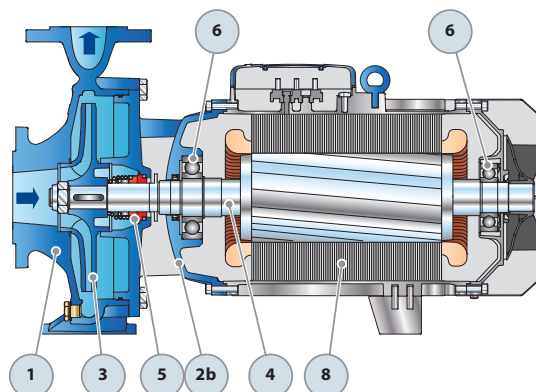

Трехфазная версия


ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ	
	230 В	240 В
Однофазный		
Fm 32/160C	11,0 А	10,0 А
Fm 32/160B	15,0 А	13,8 А
Fm 40/125C	8,6 А	7,8 А
Fm 40/125B	15,0 А	13,8 А
Fm 40/160C	15,0 А	13,8 А
Fm 50/125C	15,0 А	13,8 А

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ		
	230÷240 В	400÷415 В	690÷720 В
Трехфазный			
F 32/160C	7,5 А	4,3 А	2,5 А
F 32/160B	10,0 А	5,8 А	3,4 А
F 32/160A	12,0 А	7,3 А	4,2 А
F 32/200C	17,9 А	10,3 А	5,9 А
F 32/200B	–	11,7 А	6,7 А
F 32/200A	–	14,9 А	8,6 А
F 32/200BH	12,6 А	7,3 А	4,2 А
F 32/200AH	15,4 А	8,9 А	5,1 А
F 32/250C	–	17,2 А	9,9 А
F 32/250B	–	21,0 А	12,0 А
F 32/250A	–	27,0 А	15,6 А
F 40/125C	5,7 А	3,3 А	1,9 А
F 40/125B	7,5 А	4,3 А	2,5 А
F 40/125A	10,0 А	5,8 А	3,4 А
F 40/160C	9,9 А	5,7 А	3,3 А
F 40/160B	12,0 А	6,9 А	4,0 А
F 40/160A	17,2 А	9,9 А	5,7 А
F 40/200B	–	12,6 А	7,3 А
F 40/200A	–	15,6 А	9,0 А
F 40/250C	–	21,0 А	12,1 А
F 40/250B	–	23,5 А	13,6 А
F 40/250A	–	30,5 А	17,6 А
F 50/125C	9,4 А	5,4 А	3,1 А
F 50/125B	12,0 А	6,9 А	4,0 А
F 50/125A	16,3 А	9,4 А	5,4 А
F 50/160C	15,8 А	9,1 А	5,3 А
F 50/160B	–	12,3 А	7,1 А
F 50/160A	–	15,5 А	8,9 А
F 50/200C	–	23,0 А	13,3 А
F 50/200B	–	29,5 А	17,0 А
F 50/200A	–	34,5 А	20,0 А
F 50/200AR	–	41,5 А	24,0 А


ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ		
	230÷240 В	400÷415 В	690÷720 В
Трехфазный			
F 50/250D	–	17,2 А	9,9 А
F 50/250C	–	21,0 А	12,0 А
F 50/250B	–	27,0 А	15,6 А
F 50/250A	–	34,0 А	19,6 А
F 50/250AR	–	41,0 А	24,0 А
F 65/125C	17,5 А	10,0 А	5,8 А
F 65/125B	–	12,0 А	7,0 А
F 65/125A	–	16,5 А	9,5 А
F 65/160C	–	19,0 А	11,0 А
F 65/160B	–	23,0 А	13,5 А
F 65/160A	–	27,5 А	16,0 А
F 65/200B	–	31,0 А	18,0 А
F 65/200A	–	34,0 А	19,5 А
F 65/200AR	–	41,0 А	23,7 А
F 65/250C	–	53,0 А	31,0 А
F 65/250B	–	65,0 А	38,0 А
F 65/250A	–	79,0 А	46,0 А
F 80/160D	–	22,0 А	13,0 А
F 80/160C	–	29,0 А	17,0 А
F 80/160B	–	34,5 А	20,0 А
F 80/160A	–	39,0 А	22,5 А
F 80/200B	–	53,0 А	31,0 А
F 80/200A	–	65,0 А	38,0 А
F 80/250B	–	79,0 А	46,0 А
F 80/250A	–	98,0 А	57,0 А
F 100/160C-N	–	31,0 А	18,0 А
F 100/160B-N	–	36,0 А	21,0 А
F 100/160A-N	–	42,0 А	24,0 А
F 100/200C	–	53,0 А	31,0 А
F 100/200B	–	65,0 А	38,0 А
F 100/200A	–	79,0 А	46,0 А
F 100/250B	–	98,0 А	57,0 А
F 100/250A	–	126,0 А	73,0 А

РАЗМЕРЫ И ВЕС

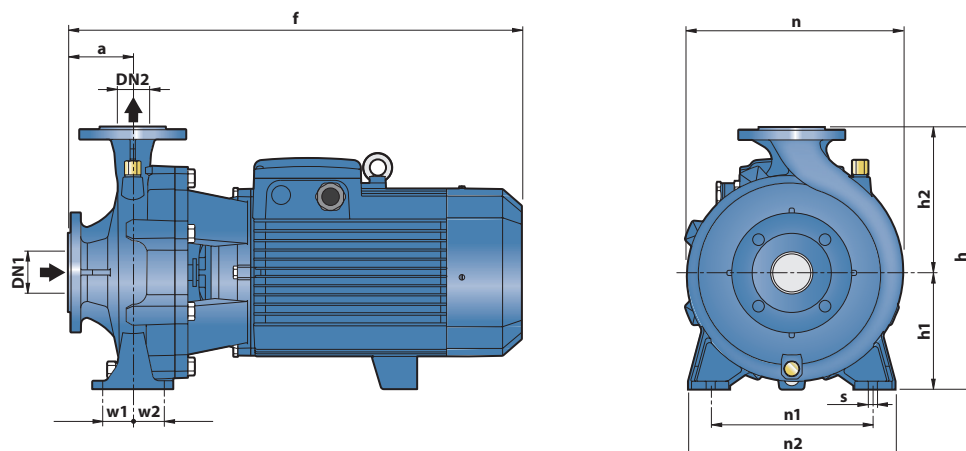


ТИП		РАЗМЕРЫ, мм													кг										
Однофазный	Трехфазный	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	w1	w2	s	1~	3~									
Fm 32/160C	F 32/160C	50	32	80	412	292	132	160	242	190	240	35	35	14	32,7	32,1									
Fm 32/160B	F 32/160B				448/412										37,5	33,4									
-	F 32/160A				448										-	37,4									
-	F 32/200C				469										-	46,4									
-	F 32/200B				515										340	160	180	270	-	48,4					
-	F 32/200A				469														-	56,9					
-	F 32/200BH				469														-	42,4					
-	F 32/200AH			100	606	405	180	225	330	250	320	47,5	47,5		-	46,4									
-	F 32/250C				701										-	100,0									
-	F 32/250B				701										-	102,0									
-	F 32/250A															-	119,8								
Fm 40/125C	F 40/125C	65	40	80	421	252	112	140	244	160	210	35	35		31,5	29,5									
Fm 40/125B	F 40/125B				448/412									33,0	31,5										
-	F 40/125A				448									-	33,0										
Fm 40/160C	F 40/160C				465									37,6	33,5										
-	F 40/160B				465									-	37,5										
-	F 40/160A				535									340	160	180	275	212	265	47,5	47,5	-	43,6		
-	F 40/200B				606																	-	54,0		
-	F 40/200A			701	-	60,0																			
-	F 40/250C			100	606	405	180	225	328	250	320	47,5	47,5	-	100,0										
-	F 40/250B				701									-	102,0										
-	F 40/250A				701									-	119,8										
Fm 50/125C	F 50/125C	65	50		100									465/431	292	132	160	242	190	240	35	35		37,3	33,2
-	F 50/125B													465									-	37,2	
-	F 50/125A			484		-	43,3																		
-	F 50/160C			489		-	48,0																		
-	F 50/160B			535		340	160	180	269	212	265	47,5	47,5	-	52,5										
-	F 50/160A			616										-	56,4										
-	F 50/200C			711										-	97,7										
-	F 50/200B			711		360		200	316	212	265	-	114,0												
-	F 50/200A			743								-	126,5												
-	F 50/200AR			743								-	140,3												
-	F 50/250D			100	606	405	180	225	337	250	320	47,5	47,5	-	101,3										
-	F 50/250C	701	-		103,3																				
-	F 50/250B	733	-		120,4																				
-	F 50/250A	733	-		134,3																				
-	F 50/250AR	511	-		147,4																				
-	F 65/125C	80	65	100	511	340	160	180	291	212	280	47,5	47,5		53,5										
-	F 65/125B				557									-	56,8										
-	F 65/125A				621									-	63,3										
-	F 65/160C				716									-	98,3										
-	F 65/160B				716									-	99,3										
-	F 65/160A				719	360		200	300	212	280	-	114,3												
-	F 65/200B				719							-	120,3												
-	F 65/200A				751							-	132,9												
-	F 65/200AR				751	-		144,4																	
-	F 80/160D				100	80	125	652	405	180	225	330	250	320	60	60	18	-	103,8						
-	F 80/160C	747	-	115,6																					
-	F 80/160B	779	-	133,1																					
-	F 80/160A	758	-	144,6																					
-	F 100/160C-N	125	100	125	758	480	200	280	362	280	360	60	60	18	-	126,3									
-	F 100/160B-N				790										-	136,3									
-	F 100/160A-N				790										-	151,3									

РАЗМЕРЫ И ВЕС

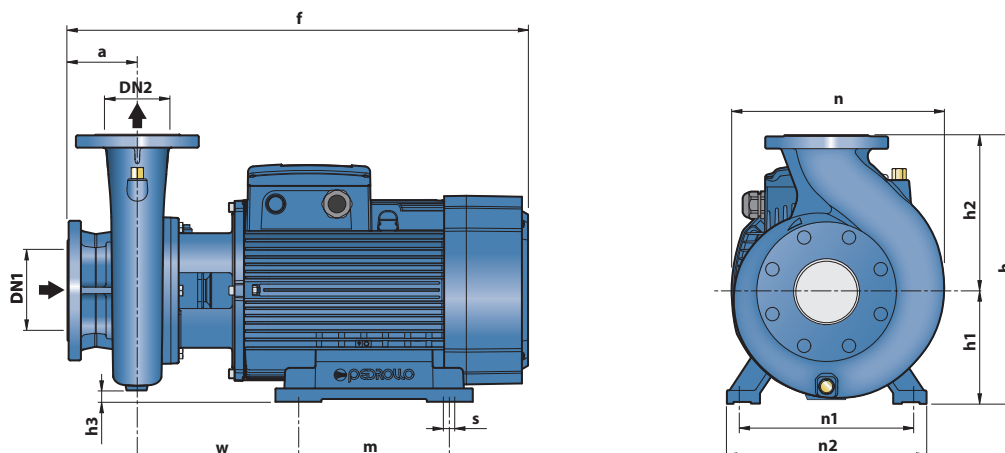

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм														кг							
Трехфазный	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	n	n1	n2	w	m	s	3~							
F 65/250C	80	65	100	796	450	200	250	15	369	318	360	269.5	305	18.5	201,3							
F 65/250B				847											201,3							
F 65/250A				847											219,3							
F 80/200B	100	80	125	824	430	280	12	380	400	490	294	350	24	201,6								
F 80/200A				875										201,6								
F 80/250B				872										480	234,5							
F 80/250A				1015	620									250	55	490	400	490	294	350	24	539,0
F 100/200C				824	480									200	280	0	391	318	360	269.5	305	18.5
F 100/200B	875	225,3																				
F 100/200A	875	233,3																				
F 100/250B	125	100	140	1036	620	250	280	45	490	400	490	300	350	24	539,3							
F 100/250A															539,3							


ФЛАНЦЕВЫЕ ПАТРУБКИ

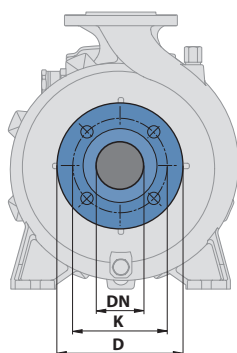

DN ФЛАНЕЦ	D	K	ОТВЕРСТИЯ	
мм	мм	мм	Кол-во	Ø (мм)
32	140	100	4	18
40	150	110		
50	165	125		
65	185	145		
80	200	160	8	18
100	220	180		
125	250	210		

КОНТРОФЛАНЕЦ

(ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)



DN ФЛАНЕЦ	F	D	K	ОТВЕРСТИЯ	
мм	DN КОНТРОФЛАНЕЦ	мм	мм	Кол-во	Ø (мм)
32	1 1/4"	140	100	4	18
40	1 1/2"	150	110		
50	2"	165	125		
65	2 1/2"	185	145		
80	3"	200	160	8	18
100	4"	220	180		
125	5"	250	210		