

OPTIMAL
оцинкованная

Применение

- Подходит для закрепления трубопроводов в промышленности
- Подходит для закрепления трубопроводов для воды, а также теплопроводов
- Закрепление трубопроводов в помещениях

Ваши преимущества

Экономичное решение благодаря продуманной технике:

■ **Удобный запор**

- 2 запорных винта обеспечивают лучшую подгонку под более крупные отклонения от диаметра трубы

■ Все монтажные преимущества одноставных хомутов

■ Высокая надёжность благодаря **внутренней фиксации запора**

■ **При монтаже труба свободно проворачивается**

- Исключено неконтролируемое открытие после установки благодаря предохранительному замку




- Неспасающие винты с комби-шлицем
- Виброизоляция DÄMMGULAST® с зелёной опознавательной полосой: уменьшение уровня вибрации в среднем на 18 дБ(А)
- Лёгкое обращение благодаря безопасной форме



Характеристики продукта



Размер	Максимально рекомендуемая нагрузка [Н]
¼" – 1¼"	800
1½" – 70 мм	1 690
2½" – 116 мм	2 320
125 мм – 6"	2 696

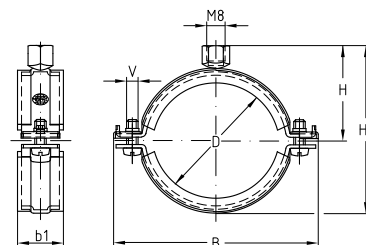

При монтаже труб, в особенности вблизи потолка, часто требуется больше, чем две руки. Поэтому удобно, что захват OPTIMAL закрывается только одной рукой. После входа в захват труба держится надёжно, но остаётся подвижной. Обе руки остаются свободными для выравнивания трубы.

И не забудьте: высокая надёжность благодаря **внутренней фиксации запора**.

OPTIMAL оцинкованная



Резьба	Размер		Диаметр трубы [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [mm]				
	[дюймы]	[мм]					B	b1	H1	H	V
M8	¼		13–15	119822	100	штука	55	23	42	26	M5
	⅜		16–18	119838			57		45	28	
	½		19–24	119818			63		51	31	
	¾		25–30	119834			70		57	34	
	1		32–37	119806			76		65	38	
	1¼		41–44	119814	50		85		71	41	M6
	1½		48–51	119810			93		79	45	
		57	53–58	119842			100		86	49	
	2		60–63	119826			107		92	52	
		70	69–73	119846			116		101	56	
	2½		74–78	119830			127		106	58	
	M8/M10	¼		13–15			119866	100	55	23	
⅜			16–18	119882	57		49		32		
½			19–24	119862	63		55		35		
¾			25–30	119878	70		61		38		
1			32–37	119850	76		69		42		
1¼			41–44	119858	50		85	75	45		M6
1½			48–51	119854			93	83	49		
		57	53–58	119886			100	90	53		
2			60–63	119870			107	96	56		
		70	69–73	119894			116	105	60		
2½			74–78	119874			127	28	110		
		83	80–84	119898			132		117	66	
3			88–90	119794			139		122	68	
		102	99–103	119770			155		136	75	
		110	108–112	119774			163		145	80	
4			113–117	119798			168		150	82	
		116	116–120	119778			172		153	84	
		125	125–129	119782			174		164	89	
		133	133–137	119786			185		171	93	
5			137–141	119802			188	176	95		
		160	159–162	119790			212	197	106		
6			164–168	119890			220	202	108		

	Резьба	Размер [дюймы]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Состав [хомуты]	Артикул. Polybox без хомутов	Исполнение
OPTIMAL, с DÄMMGULAST® зелёным, в Polybox	M8	¼	119954	1	ящик	300	121019	Polybox большой 500/450 x 300 x 180
		⅜	119962					
		½	119950					
		¾	119958					
		1	119946			200		