


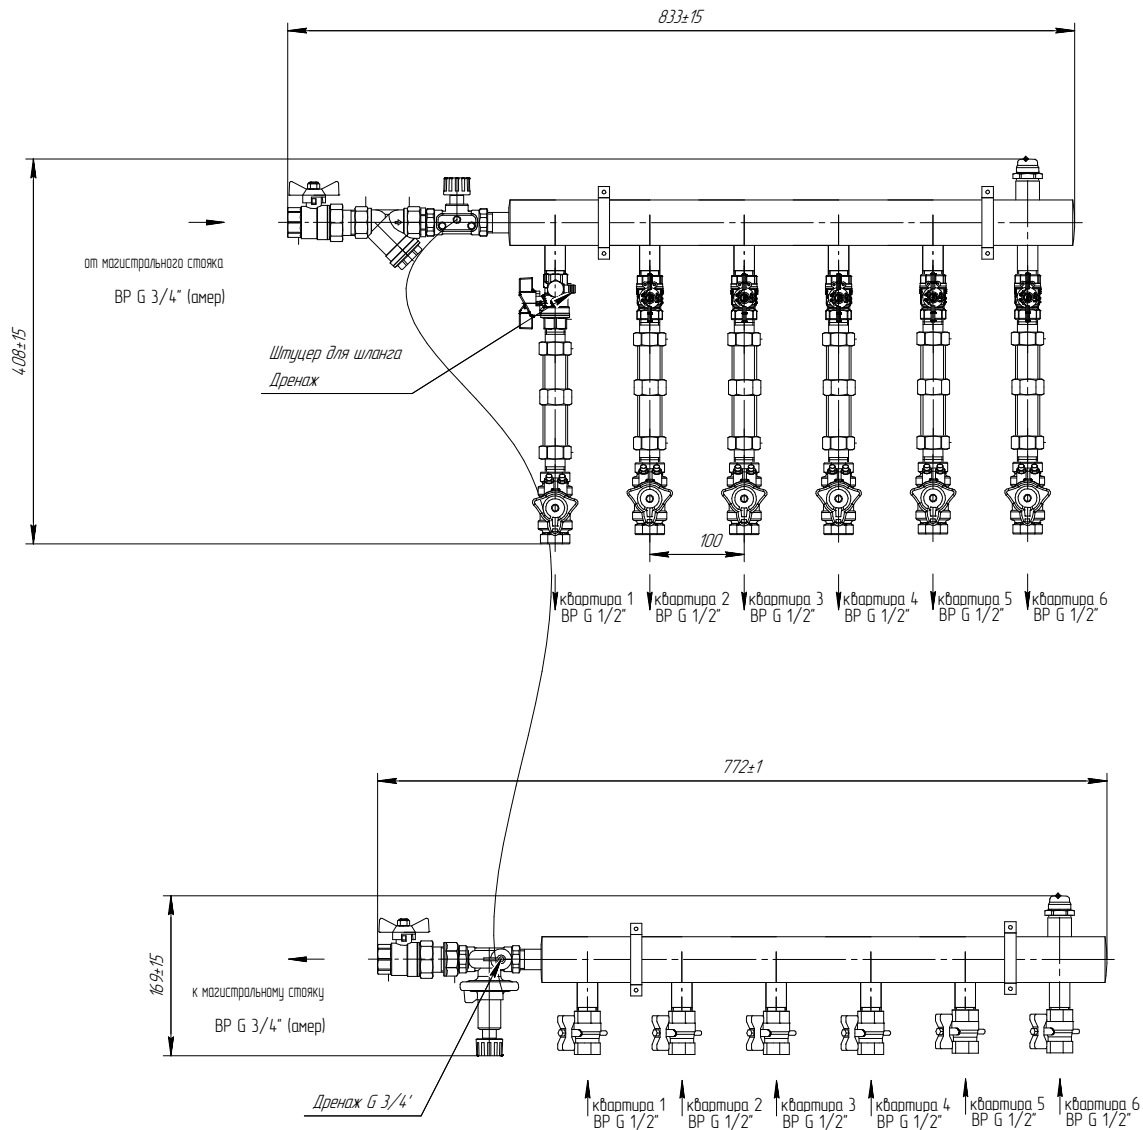

Узел распределительный коллекторный включает в себя:  
 Автоматический балансирующий клапан и клапан-партнер Danfoss:  
 Ду, мм= 15  
 Kv, м3/ч= 16  
 Балансирующие клапаны Danfoss на квартирных отводах:  
 Ду, мм= 15  
 Kv, м3/ч= 3,0  
 Коллектор Ду 40, материал – сталь 20  
 Теплосчетчики:  
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки  
 Арматура на отводах:  
 Ду, мм= 15  
 Ручные воздухоотводчики  
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шпир, дабель.  
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик  
 Максимальная рабочая температура 90 С  
 Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

|          |         |        |       |         |                                |        |   |
|----------|---------|--------|-------|---------|--------------------------------|--------|---|
|          |         |        |       | ВО      |                                |        |   |
| Изм.     | Лист    | № док. | Подп. | Дата    | УРКЗ-Т-40-100-6-Л-20-15 №10205 |        |   |
| Разраб.  | Зайцев  |        |       | 2017.07 | Чертеж общего вида             |        |   |
| Проб.    |         |        |       |         |                                |        |   |
| Т.контр. |         |        |       |         | Лист                           | Листов | 1 |
| Н.контр. |         |        |       |         | САНТЕХКОМПЛЕКТ                 |        |   |
| Утв.     | Никонов |        |       |         |                                |        |   |