

**Арт. 707,708,709,710,715,719 Воздухоотводчик  
автоматический поплавковый**



**ФУНКЦИЯ**

Воздухоотводчики служат для автоматического удаления воздуха из контура отопления. Препятствуют образованию коррозии, воздушных «мешков» в радиаторах, и кавитации в циркуляционных насосах.



**ПРОДУКЦИЯ**

| <i>Арт. 707</i> | <i>Цвет</i> | <i>Размер</i> |
|-----------------|-------------|---------------|
| 82707AC05       | желтый      | G3/8"         |
| 82707AC06       | белый       | G3/8"         |
| 82707AD05       | желтый      | G1/2"         |
| 82707AD06       | белый       | G1/2"         |
| 82707AE05       | желтый      | G3/4"         |
| 82707AE06       | белый       | G3/4"         |
| <i>Арт. 708</i> |             |               |
| 82708AC05       | желтый      | G3/8"         |
| 82708AC06       | белый       | G3/8"         |
| 82708AD05       | желтый      | G1/2"         |
| 82708AD06       | белый       | G1/2"         |
| <i>Арт. 709</i> |             |               |
| 82709AC05       | желтый      | G3/8"         |
| 82709AC06       | белый       | G3/8"         |
| 82709AD05       | желтый      | G1/2"         |
| 82709AD06       | белый       | G1/2"         |
| <i>Арт. 715</i> |             |               |
| 82715AC05       | белый       | G3/8"         |
| 82715AD05       | белый       | G1/2"         |
| 82715AE05       | белый       | G3/4"         |
| <i>Арт. 719</i> |             |               |
| 82719AC05       | желтый      | G3/8"         |
| 82719AC06       | белый       | G3/8"         |
| 82719AD05       | желтый      | G1/2"         |
| 82719AD06       | белый       | G1/2"         |
| <i>Арт. 710</i> |             |               |
| 82710AC05       | желтый      | G3/8"         |
| 82710AC06       | белый       | G3/8"         |
| 82710AD05       | желтый      | G1/2"         |
| 82710AD06       | белый       | G1/2"         |


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Корпус    | латунь CW 617 N UNI EN 12165 |
| Крышка    | латунь CW 617 N UNI EN 12165 |
| Поплавков | полиэтилен                   |
| Заглушка  | полиэтилен                   |
| Рычажок   | ацетальная смола             |
| Стопор    | ацетальная смола             |

Скоба  
Механический затвор  
Прокладка  
Габаритные размеры


ацетальная смола  
латунь CW 614 N UNI EN 12165  
ТИК 70 SH

Аpm. 707

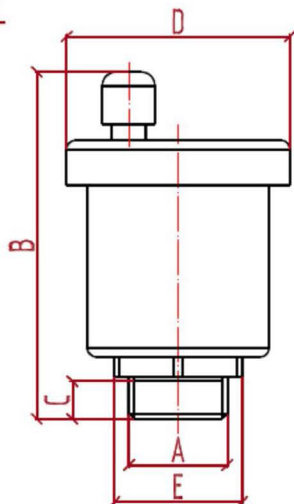


| Код       | Цвет   | Размер | A    | B   | C  | D  | E  |
|-----------|--------|--------|------|-----|----|----|----|
| 82707AC05 | желтый | G3/8"  | 3/8" | 74  | 8  | 47 | 22 |
| 82707AC06 | белый  |        |      |     |    |    |    |
| 82707AD05 | желтый | G1/2"  | 1/2" | 74  | 8  | 47 | 27 |
| 82707AD06 | белый  |        |      |     |    |    |    |
| 82707AE05 | желтый | G3/4"  | 3/4" | 100 | 10 | 50 | 30 |
| 82707AE06 | белый  |        |      |     |    |    |    |

Аpm. 708

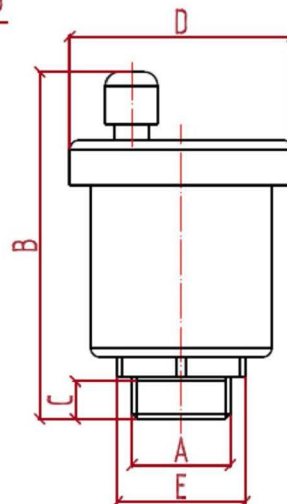


| Код       | Цвет   | Размер | A    | B  | C | D  | E  |
|-----------|--------|--------|------|----|---|----|----|
| 82708AC05 | желтый | G3/8"  | 3/8" | 80 | 8 | 50 | 22 |
| 82708AC06 | белый  |        |      |    |   |    |    |
| 82708AD05 | желтый | G1/2"  | 1/2" | 80 | 8 | 50 | 27 |
| 82708AD06 | белый  |        |      |    |   |    |    |

Аpm. 709

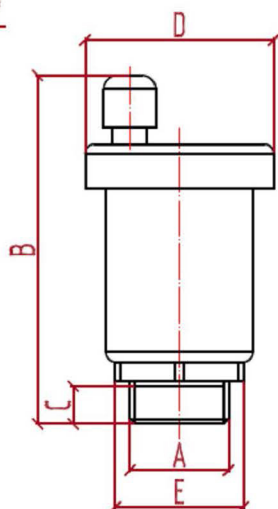


| Код       | Цвет   | Размер | A    | B  | C | D  | E  |
|-----------|--------|--------|------|----|---|----|----|
| 82709AC05 | желтый | G3/8"  | 3/8" | 80 | 8 | 37 | 22 |
| 82709AC06 | белый  |        |      |    |   |    |    |
| 82709AD05 | желтый | G1/2"  | 1/2" | 80 | 8 | 37 | 23 |
| 82709AD06 | белый  |        |      |    |   |    |    |

Аpm. 715

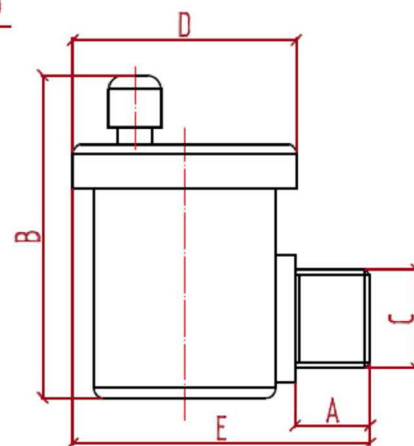


| Код       | Цвет  | Размер | A    | B  | C  | D  | E  |
|-----------|-------|--------|------|----|----|----|----|
| 82715AC05 | белый | G3/8"  | 3/8" | 65 | 13 | 37 | 50 |
| 82715AD05 | белый | G1/2"  | 1/2" | 65 | 13 | 37 | 50 |
| 82715AE05 | белый | G3/4"  | 3/4" | 65 | 13 | 37 | 50 |

Арт. 719

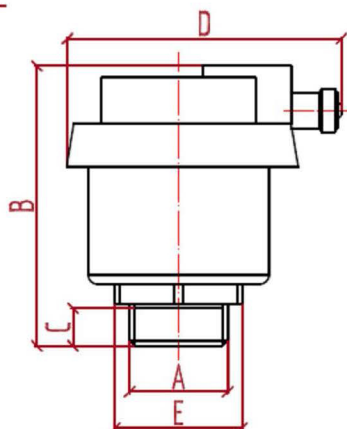

Арт. 710

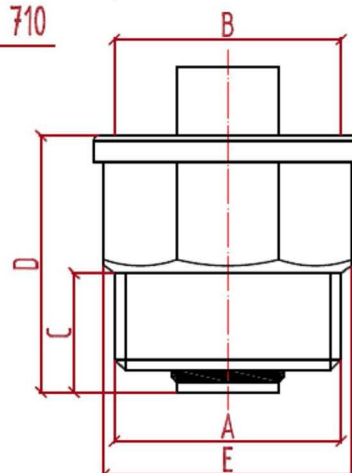

| Код       | Цвет   | Размер | A    | B  | C | D  | E  |
|-----------|--------|--------|------|----|---|----|----|
| 82719AC05 | желтый | G3/8"  | 3/8" | 62 | 8 | 55 | 22 |
| 82719AC06 | белый  |        |      |    |   |    |    |
| 82719AD05 | желтый | G1/2"  | 1/2" | 62 | 8 | 55 | 27 |
| 82719AD06 | белый  |        |      |    |   |    |    |

| Код       | Цвет   | Размер | A    | B  | C  | D  | E  |
|-----------|--------|--------|------|----|----|----|----|
| 82710AC05 | желтый | G3/8"  | 3/8" | 80 | 9  | 22 | 19 |
| 82710AC06 | белый  |        |      |    |    |    |    |
| 82710AD05 | желтый | G1/2"  | 1/2" | 80 | 10 | 22 | 23 |
| 82710AD06 | белый  |        |      |    |    |    |    |

### Техническая характеристика

Максимальное рабочее давление

10 бар

Оптимальное давление для сброса воздуха:

-для арт. 707-708-709-715

2,5 бар

-для арт. 719

4 бар

Максимальная рабочая температура

110 °C

Жидкость


вода, гликолевый раствор

Максимальный процент гликоля

25%

### Принцип действия

Аккумуляция воздуха в корпусе воздухоотводчика создает компрессию, и поплавков (1) опускается на рычажок (2), который открывает затвор (3) и производится выброс воздуха. Воздухоотводчик срабатывает при оптимальном давлении в 2,5 бар. Если давление выше, то эффективность сброса снижается. Запорный клапан (арт. 710) облегчает операции по замене и ремонту воздухоотводчика, не требуя при этом слива системы.

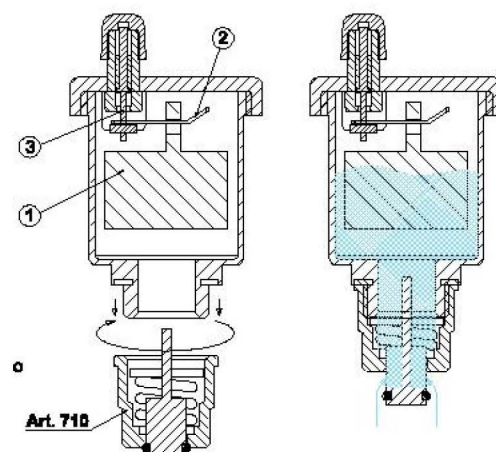

## Монтаж воздухоотводчика

Воздухоотводчик устанавливается в вертикальном положении в точках системы, где образовывается воздух. В режиме работы верхняя заглушка должна быть ослаблена. Не рекомендуется установка воздухоотводчика в местах с отрицательными температурами из-за риска обледенения.

## Аксессуары

Для воздухоотводчика арт. 707 имеется запорный клапан арт. 710 размеры 3/8" и 1/2". Цвет никелированный или желтый. Резьбовое присоединение с кольцевой прокладкой.

