



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ИнкоЭр®

*частота и комфорт
в вашем доме.*

АРМАТУРА НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Бпд



БпрН

НОВИНКА!



Бм



НпрН

НОВИНКА!



Нпрм



- Наполнительная арматура маркируется заглавной буквой места подводки воды в смывной бачок и принципа работы клапана.
- Наполнительная арматура применяется к любым видам смывных бачков российского и зарубежного производства.
- Наполнительная арматура имеет 5 лет гарантии от компании «ИнкоЭр».

ПРИНЦИП НОМЕНКЛАТУРНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ


Тип спускной арматуры

Разновидность спускной арматуры

— Тип наполнительной арматуры

— Покрывтие поверхности кнопки/ручки спускной арматуры

— Тип прокладки между бачком и унитазом

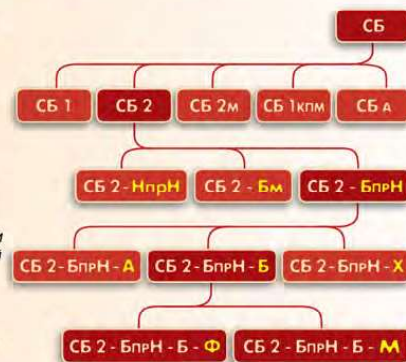

АРМАТУРА НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Арматура наполнительная – устройство, автоматически заполняющее определенным количеством воды смывной бачок после его опорожнения и герметически закрывающееся.
- Арматура наполнительная изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 21485 – 94 «Бачки смывные и арматура к ним».
- Компания «ИнкоЭр» производит в настоящее время четыре модели наполнительной арматуры:
 - наполнительная арматура боковой подводки попутного давления – «Бпд»;
 - наполнительная арматура боковой подводки противодействия – «БпрН»;
 - наполнительная арматура боковой подводки противодействия с металлическим коромыслом – «Бм»;
 - наполнительная арматура нижней подводки противодействия – «НпрН».

Бпд




НОВИНКА!

БпрН

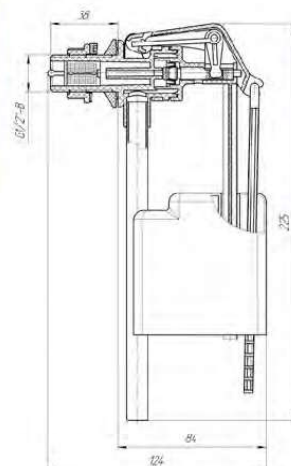

НОВИНКА!


НпрН

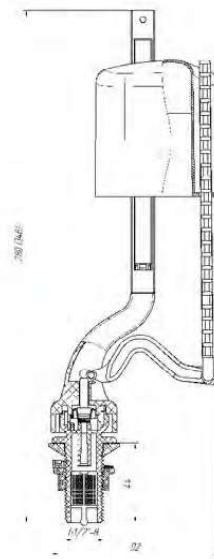

Нпрм



Бм

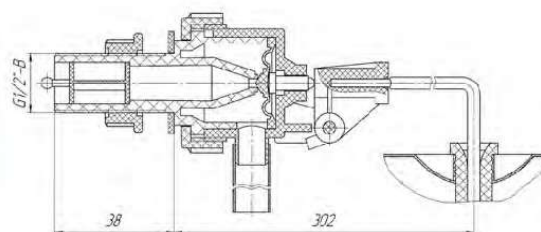

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Низкий уровень шума при наполнении бачка.



Запатентованная система задержки клапана обеспечивает его стабильную работу.



Наличие обратного клапана в арматуре «Нпр» предотвращает попадание воды из смывного бачка при отключении системы холодного водоснабжения.



Возможность изготовления наполнительной арматуры с металлическим штуцером.



Наличие оригинальной конусной прокладки и косой шайбы позволяет устанавливать арматуру в смывные бачки с различными углами наклона стенок бачков.



Наполнительная арматура «ИнкоЭр» комплектуется входным фильтром грубой очистки воды, повышающим надёжность и долговечность работы клапана.



ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ



=

СБ2-НпрН



=

СБ2-Бм



=

СБ2-БпрН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установленный ресурс работы арматуры не менее, тыс. циклов	150
Установленная безотказная наработка не менее, тыс. циклов	60
Средний расход воды, подаваемый из бачка на смыв через арматуру, л/с	1,8±0,2
Усилие и время воздействия на кнопку для спуска воды, соответственно, не более	30 Н и 2с
Гарантийный срок службы	5 лет

О КОМПАНИИ

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СИДЕНЬЯ

АКСЕССУАРЫ