

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Сгоны в комплекте соответствуют техническим требованиям ГОСТа 8965-75, ГОСТа 8966-75, ГОСТа 8968-75

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 27 АПР 2024

ОТК

Сев



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6 МПа

**СГОНЫ БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ГОСТ 8969-75 В КОМПЛЕКТЕ
С МУФТОЙ ГОСТ 8966-75 И
КОНТРГАЙКОЙ ГОСТ 8968-75**

ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.32311.OC02.CC01.3397

НАЗНАЧЕНИЕ

Стальные сгоны в комплекте со стальными муфтой и контргайкой служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150° и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

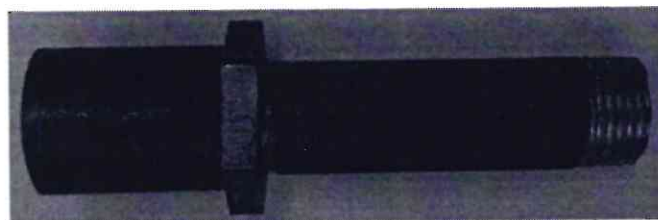

ДУ, мм	Длина L, мм	Длина резьбы	Толщина стенки b, мм	Масса кг
15 (½")	110	9,0/40	2,5	0,220
20 (¾")	110	10,5/45	2,5	0,285
25 (1")	130	11,0/50	3,2	0,535
32 (1¼")	130	13,0/55	3,2	0,700
40 (1½")	150	15,0/60	3,5	0,910
50 (2")	150	17,0/65	3,5	1,275