

7 КАЗЫЛДАУ КҮЗЛІГІ / СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ  
 7.1 ВС1 шиналары (1500/1700) № (партияда саны \_\_\_\_\_) ЖШС СТ 990 640 000 392-002-2017 сәй келді және жарамды деп саналады.  
 Ванна ВС1 1500/1700 (количество партии \_\_\_\_\_) соответствует СТ ТОО 990 640 000 392-002-2017 и признана годными для эксплуатации.

Орлова М.А. ТББ басшысы/Назначенник ОТК

Молдаулы


8 ОРМАНДАУ КҮЗЛІГІ / СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ  
 8.1 СТ 1500/1700 ванналары «Сантехпром» ЖШС, Қарағанды қаласы, Октябрьская Оріс зонасы, ЖШС СТ 990 640 000 392-002-2017 тапталары сай орамадан.  
 Ванна ВС1 1500/1700 упаковки ТОО «Сантехпром», Қарағанда, Октябрьская промзона, создано требованиям, предусмотренным СТ ТОО 990 640 000 392-002-2017



Внешний директор:

Крючков В.А.

күні/ дата: 11 / 20 18 г.

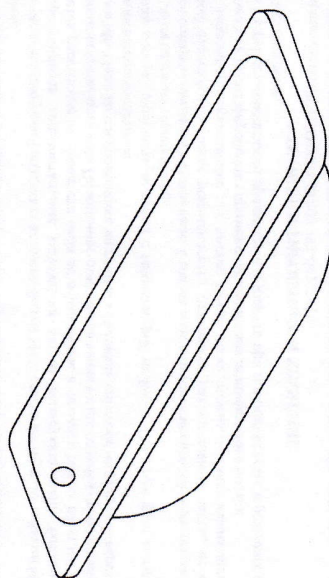

ТОВАРИШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**Сантехпром**  
 www.whitewave.kz

Тауар сертифицикатталған  
 Товар сертифицирован



**ISO**  
 9001:2008



# ПАСПОРТ

## Classic L·1500/1700

Болатты ванна ак тіреулер жиынтығымен  
 Ванна стальная в комплекте с белыми подставками

1500×750mm ☐ 1700×750mm ☒

## Italica L·1700

Болатты ванна шынтакшылармен  
 Ванна стальная с подлокотниками  
 Шынтақшамен ванна тұтқалармен жабықталады  
 Ванна с подлокотниками комплектуется ручками

1700×750mm ☐

\*тұтқалармен жабықталады  
 \*комплектуются ручками

## Comfort L·1500/1700

Болатты ванна ак тіреулер жиынтығымен,  
 тұтқалармен жабықталады  
 Ванна стальная в комплекте с белыми подставками,  
 комплектуется ручками

1500×750mm ☐ 1700×750mm ☐

## Ева L·1700

Болатты ванна ак тіреулер жиынтығымен  
 Ванна стальная в комплекте с белыми подставками

1700×700mm ☐

## Optimo L·1700

Болатты ванна ак тіреулер жиынтығымен  
 Ванна стальная в комплекте с белыми подставками  
 1700×700mm ☐

1. Душдағы болат ахалды қанықтарыб әрі қарай «ванна» тұщы суға жуынуға арналған және көргеніс жабықталған салыстағы турмыстық ғимараттарға курастырылады.

## 2. ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАСЫ

- ВСт 1500/1700 мм  
Ванна ВСт 1500/1700 «Classic»,  
Ванна ВСт тұтқасыз «Comfort», 1500/1700,  
Ванна ВСт «Talisca» 1700, Ванна «Ortuno» 1700,  
Ванна «Eva» 1700  
– 1500/1700 мм, 750/700 мм  
– 750/700 мм  
– 380 мм  
– 600 мм  
– 253 l кг

### 3 ЖИНАКТЫЛЫҒЫ

- I дана  
– I дана  
– I дана  
– I дана
- 4 МОНТАЖ ЖЭНЕ ПАЙДАЛАҢУ**
- Ванна арнайы түрүштөргө орналастырылады. Ванна мен түрүшү арасына резиналуу салымдар коюлады. Монтажда үймалардын тауынына ванна мантжасына ванна баска да варианттары болуу мүмкүн.
- Мессе кроуншпінгтерге қаурастырылатын бестондун түрүштөргө бекітіледі.
- Реттелемйін түрүшү ваннаарын аңгартып жаткан бекітсөдө.
- Реттелемйін түрүшүшк ишпінді бөөгүндөзү салымдардын карса жыныбын атытуду тис.
- Ваннадын түрүшүшк МХ30. Ол жактан.

...және қызыл жұлдыздың қызыл жұлдызы. А...

- көзгө көрсөткөн көрөк. 1-түрүштү кайсырмака тиеп, бооттун түрүштүн саңылауына өткүзү керек. Ал үчүн ваннанын кайсысын боотка киргизип тартуу керек. М8 шабысын, М8 тайка-барашын немес аялга жамнаган токтогандык кезинде тайканы молдөргөн тыс бурду, ваннанын аягында жымын кем болмак үчүн кетүүнө ээли суу мүмкүн. Түрүштү пеп кайсырмакын жогаргы нүктөсү арсындагы капчыларга тегиздеп тегиздеп түрүштүрдүн төмөтү бооткөтү саңылауларына М10 бооттарын өтүзү. М10 тайкаларын жай гана бурду жэне и селен казыктырган ваннанын бийиктигине дейин ваннанын төрт нүктөлөрү бойына өлмөңдө, 4 мм-ден аспауы керек. Стып ваннанын кайсысын боотка бойына ванна өткөзгөнчө (жөрсө, оригуу эмес) комплекстелет, ол М6 бооттары мол тайкаларын бекитет. Стып ваннанын бул шалтан 8,5 мм диаметр саңылау бар ваннадагы арнаын кайсымага бектүү, өткөзгөнчө өтсө шетин суу өткүзү құбырына түзү.
- Ваннаны пайдалануа кезде тогтырылганы судын температурасы 75С –дан жоғары болмау керек. Алдын ала шамалы суык сүмеп, ие кезинесикте сүмөп тогтырмау болды.
- Тайкалган кезде ваннаны курган күйнде керек. Жинайтын түрүн суу немес атып түрүу жамалып беткі жағына сартын ады, метал шпекталар немес жамалып сыртын баскап к құрадары коюлгануа ванна салынады.

**АҚШТЫҢ АТЛАНДЫРЫЛҒАН ЖЕҢІС**

- сырынып жатқан және сактау ЖШС СТ 990 640 000 392-002-2017 бойынша, қалыптасқан үстінгі жағы шығын көлемімен капиталданатындықтан, оны тасымалдау, сактау және кешінде ажыратылап үстем керсе, қалыптасқан үстеміңізден сырылып қалуы мүмкін.

Государственный университет, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450000

- 6 ДАИЫНДАУШЫНЫҢ КЕЛІПШІ**
- Компанияның қызметінің ресми мерзімі 20 жыл, тасымалду жөндеу және пайдалану шарттарын орындаған кезде. Туларардың шығысы сапасы, сенімділігі және көпшілікпен деңгейін ескерне отырып, пайдалану мерзімі ресми мерзімнен әлдеқашанша көбірек болуы тиіс.
- Бұл шарттармен пайдаланушы тасымалду, сақтау және пайдалану шарттарын орындаған болатын компанияны ЖШС-тің 990 640 000 рубльден 2017 жылдарына сай келетін кепілдік береді.

- [illegible]

### НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ

- 1.1 Всплы стальные эмалированные, в последующем тексте именуемые «ваши» предназначение для купания в пресной воде и транспортируются в ваннах комнатах жилых домов и в санитарно бытовых помещениях общественных зданий, образующихся.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- |                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| – ВСТ 1500/1700 мм                          | – 1500/1700 мм, |
| – Ванна ВСТ 1500/1700 «Classic»,            | – 750/700 мм,   |
| – Ванна Вест с ручками «Comfort» 1500/1700, | – 380 мм,       |
| – Ванна Вест «Alicorn» 1700,                | – 600 мм,       |
| – Ванна «Orbit» 1700,                       | 25/3 кг         |
| – Ванна «Eva» 1700                          |                 |

## 3 КОМПЛЕКТОВ

- в комплекте поставки ваши входят:
- 1шт — подставка регулируемая (маленькая)
  - 1шт — подставка регулируемая (большая)
  - 1шт — регулятор электрических потенциалов (по желанию покупателя)

## КНИЖАЛЫК И ЧАКЫРЫК

- ванна должна устанавливаться на специальные подставки. Между ванной и подставками закладываются резиновые прокладки, усмотрению монтажных организаций возможны и другие варианты монтажа ванны. Например, на бетонные опоры, анализируемые под влиянием ванн, на кирпичную кладку или крошечный, расположенные под бортом ванны и др.
- Подставка нерезинированная крепится к стальной части ванны таким образом, что бы фигурная часть края подставки, идущая вдоль ванны, была близка к сплошному отверстию.
- У подставки резинированной фигурная часть, должна быть направлена в противоположную сторону т.е. от сливного отверстия.
- Подставка на ванне монтируется с помощью болтов М8х30. Для этого ванну нужно перевернуть вверх дном. Заверсти болт в отверстие и вкрутить шпатель, привинчен к ванне. Подставку приложить к скобе проступить болт в отверстие подставки. Надеть шайбу гайку – болташе М8 или гайку на болт и затянуть. Внимание! Чем мернее затягивание гайки при монтаже подставки, надежнее шайбу гайку – болташе М8 или гайку на болт и затянуть. Вынимание! Чем мернее затягивание гайки при монтаже подставки, надежнее шайбу гайку – болташе М8 или гайку на болт и затянуть. Вынимание! Чем мернее затягивание гайки при монтаже подставки, надежнее шайбу гайку – болташе М8 или гайку на болт и затянуть.
- Затвердевание ванны составляет менее 3мм.
- В отверстия на нижней части резинированной подставки установить болты М10, шляпки затянутых гайками М10 и установить ванну на опциональное место, отрезав упорную горизонтальные положения ванны вышесказанными болтами М10. Для контроля точности установки ванны замеряется расстояние от плоскости пола до верха ванны в четырех точках на углах ванны, при этом разница значений не должна превышать 4мм. По желанию покупателя ванна комплектуется проводником (заземлением), которых имеет концы проводника к водопроводной трубе.
- При эксплуатации ванны следует наполнять ее водой с температурой не более 75 °C, при этом вначале необходимо налить в ванну немного холодной воды, а затем добавлять горячую воду.
- Ванну вне эксплуатации следует содержать в сухом виде. Стоячая вода или течь смеси воды образует желтый налет на эмали. Чистке эмалированной поверхности ванны рекомендуется применять универсальные пасты, не содержащие абразивные вещества. Категорически запрещается применение применения для чистки ванны песка, пемзы, металлических щеток и других предметов, которые могут повредить эмаль, а также запрещается применение кислот для дезинфекции и чистки.
- При эксплуатации ванны следует наполнять ее водой с температурой не более 75 °C, при этом вначале необходимо налить в ванну немного холодной воды, а затем добавлять горячую воду.
- Ванну вне эксплуатации следует содержать в сухом виде. Стоячая вода или течь смеси воды образует желтый налет на эмали. Чистке эмалированной поверхности ванны рекомендуется применять универсальные пасты, не содержащие абразивные вещества. Категорически запрещается применение применения для чистки ванны песка, пемзы, металлических щеток и других предметов, которые могут повредить эмаль, а также запрещается применение кислот для дезинфекции и чистки.
- При эксплуатации ванны следует наполнять ее водой с температурой не более 75 °C, при этом вначале необходимо налить в ванну немного холодной воды, а затем добавлять горячую воду.
- Ванну вне эксплуатации следует содержать в сухом виде. Стоячая вода или течь смеси воды образует желтый налет на эмали. Чистке эмалированной поверхности ванны рекомендуется применять универсальные пасты, не содержащие абразивные вещества. Категорически запрещается применение применения для чистки ванны песка, пемзы, металлических щеток и других предметов, которые могут повредить эмаль, а также запрещается применение кислот для дезинфекции и чистки.

# ЭКОНОМИКА

- транспортирование и хранение по СТ ISO 9000 640 000 392-002-2017.
- Важно то, что вся поверхность вагона покрыта стекловидной эмалью, с ней следует обращаться очень бережно и с надеждой на сохранение лакокрасочного покрытия. Бережное отношение к вагону может являться причиной увеличения трещин, всевозможных царапин, потертостей и сколов эмали.
- При транспортировании вагонов следует производить в основном крытым транспортом любого вида, в упаковке установленного типа и при погрузке, выгрузке и транспортировании вагона должна быть исключена возможность механических повреждений (ударов, вмятин, царапин, трещин и т.п.).
- Вагон должен храниться в закрытом помещении или под навесом, исключая возможность попадания на него атмосферных осадков, пыли, грязи (снега, дождя, прямых солнечных лучей) в упаковке установленного образца.
- 6. ГАРАНТИИ**

- срок службы, гарантийный срок эксплуатации, транспортировки, монтажа и эксплуатации. Униформа по качеству, надежности и степени безопасности товара, фактический срок эксплуатации может значительно превышать гарантийный.
- Служитель гарантирует соответствие стальных ванн требованиям СТ ТОО 990 640 000 392-002-2017 при условии соблюдения условий транспортирования хранения и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации ванны 5 лет со дня сдачи в эксплуатацию или продажи. Обязательным условием товара в течение всего срока является сохранение его товарного вида, потребительских свойств, ярлыков, товарного или кассового чека или документов, выданных покупателем вместе с проданным товаром.
- Служитель не производит замену и гарантийное обслуживание изделия, в случае, если недостатки качества возникли вследствие нарушения потребителем установленных правил транспортировки, эксплуатации хранения товара (нарушение пунктов 4, 4 раздела 5, пункта 5.3, 5.4 настоящего паспорта). Все условия гарантийных обязательств действует в рамках действия закона о защите прав потребителей и регулируется законодательством РК.