

FEKA VS - VX

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ



ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ И СТОЧНЫХ ВОД

FEKA VS



FEKA VX



Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод. Рабочий диапазон. Производительность: от 0,8 до 32 куб.м/ч, напор: до 14 м. водяного столба.

Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 10 м.

Перекачиваемая жидкость. Состав: дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +50°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус – из нержавеющей стали (VS) или из технополимера (VX); рабочее колесо – из литой нержавеющей стали (VS) или из технополимера (VX); верхняя крышка, кожух двигателя вал и крепежные элементы – нержавеющая сталь; ручка – нержавеющая сталь с резиновым покрытием. Торцевые уплотнения масляной камеры: со сто-

роны гидравлической части – карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя – графит/керамика.

Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «М-А» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.


Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В. **Степень защиты:** IP 68.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - VS

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	VC
FEKA VS 550 M-A	103040000	1X220 - 240 V~	927	0,55	0,75	4,2	20	450
FEKA VS 550 M-NA	103040010	1X220 - 240 V~	927	0,55	0,75	4,2		
FEKA VS 550 T-NA	103040020	3X400 V~	900	0,55	0,75	1,64	-	-
FEKA VS 750 M-A	103040040	1X220 - 240 V~	1111	0,75	1	5,13	20	450
FEKA VS 750 M-NA	103040050	1X220 - 240 V~	1111	0,75	1	5,13		
FEKA VS 750 T-NA	103040060	3X400 V~	1038	0,75	1	1,94	-	-
FEKA VS 1000 M-A	103040080	1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63	25	450
FEKA VS 1000 M-NA	103040090	1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63		
FEKA VS 1000 T-NA	103040100	3X400 V~	1374	1	1,36	2,51	-	-
FEKA VS 1200 M-A	103040120	1X220 - 240 V~	1936	1,2	1,6	8,63	30	450
FEKA VS 1200 M-NA	103040130	1X220 - 240 V~	1936	1,2	1,6	8,63		
FEKA VS 1200 T-NA	103040140	3X400 V~	1865	1,2	1,6	3,44	-	-

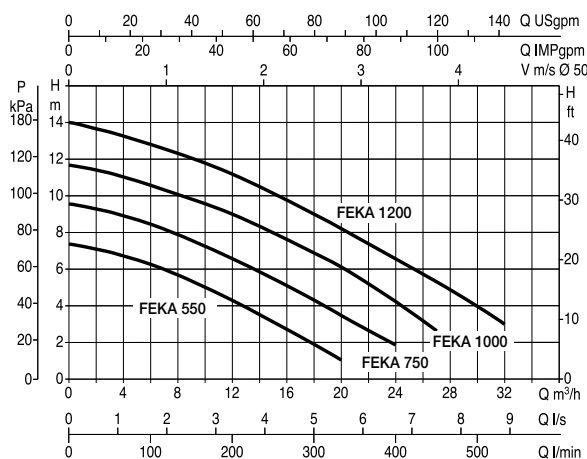


FEKA VS - VX

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - VX

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		А	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	VC
FEKA VX 550 M-A	103045000	1X220 - 240 V~	927	0,55	0,75	4,2	20	450
FEKA VX 550 M-NA	103045010	1X220 - 240 V~	927	0,55	0,75	4,2		
FEKA VX 550 T-NA	103045020	3X400 V~	900	0,55	0,75	1,64	-	-
FEKA VX 750 M-A	103045040	1X220 - 240 V~	1111	0,75	1	5,13	20	450
FEKA VX 750 M-NA	103045050	1X220 - 240 V~	1111	0,75	1	5,13		
FEKA VX 750 T-NA	103045060	3X400 V~	1038	0,75	1	1,94	-	-
FEKA VX 1000 M-A	103045080	1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63	25	450
FEKA VX 1000 M-NA	103045090	1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63		
FEKA VX 1000 T-NA	103045100	3X400 V~	1374	1	1,36	2,51	-	-
FEKA VX 1200 M-A	103045120	1X220 - 240 V~	1936	1,2	1,6	8,63	30	450
FEKA VX 1200 M-NA	103045130	1X220 - 240 V~	1936	1,2	1,6	8,63		
FEKA VX 1200 T-NA	103045140	3X400 V~	1865	1,2	1,6	3,44	-	-

РАЗМЕРЫ И ВЕС



МОДЕЛЬ	A мм	B мм	D мм	H мм	H1 мм	Ø DNM	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
FEKA VS 550	203	170	172	492	98	2"F	240	600	240	50	16,3	24
FEKA VS 750	203	170	172	492	98	2"F	240	600	240	50	17,5	24
FEKA VS 1000	203	170	172	537	98	2"F	240	600	240	50	19,3	24
FEKA VS 1200	203	170	172	537	98	2"F	240	600	240	50	20,8	24



МОДЕЛЬ	A мм	D мм	H мм	H1 мм	Ø DNM	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
FEKA VX 550	245	179	498	98	2"F	360	600	320	50	16,7	12
FEKA VX 750	245	179	498	98	2"F	360	600	320	50	17,9	12
FEKA VX 1000	245	179	543	98	2"F	360	600	320	50	19,6	12
FEKA VX 1200	245	179	543	98	2"F	360	600	320	50	21,1	12

МОДЕЛЬ	A мм	D мм	H мм	H1 мм	Ø DNM	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
FEKA VX 550	245	179	498	98	2"F	360	600	320	50	16,7	12
FEKA VX 750	245	179	498	98	2"F	360	600	320	50	17,9	12
FEKA VX 1000	245	179	543	98	2"F	360	600	320	50	19,6	12
FEKA VX 1200	245	179	543	98	2"F	360	600	320	50	21,1	12