


Люк чугунный для смотровых колодцев Тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99 (Легкий люк)

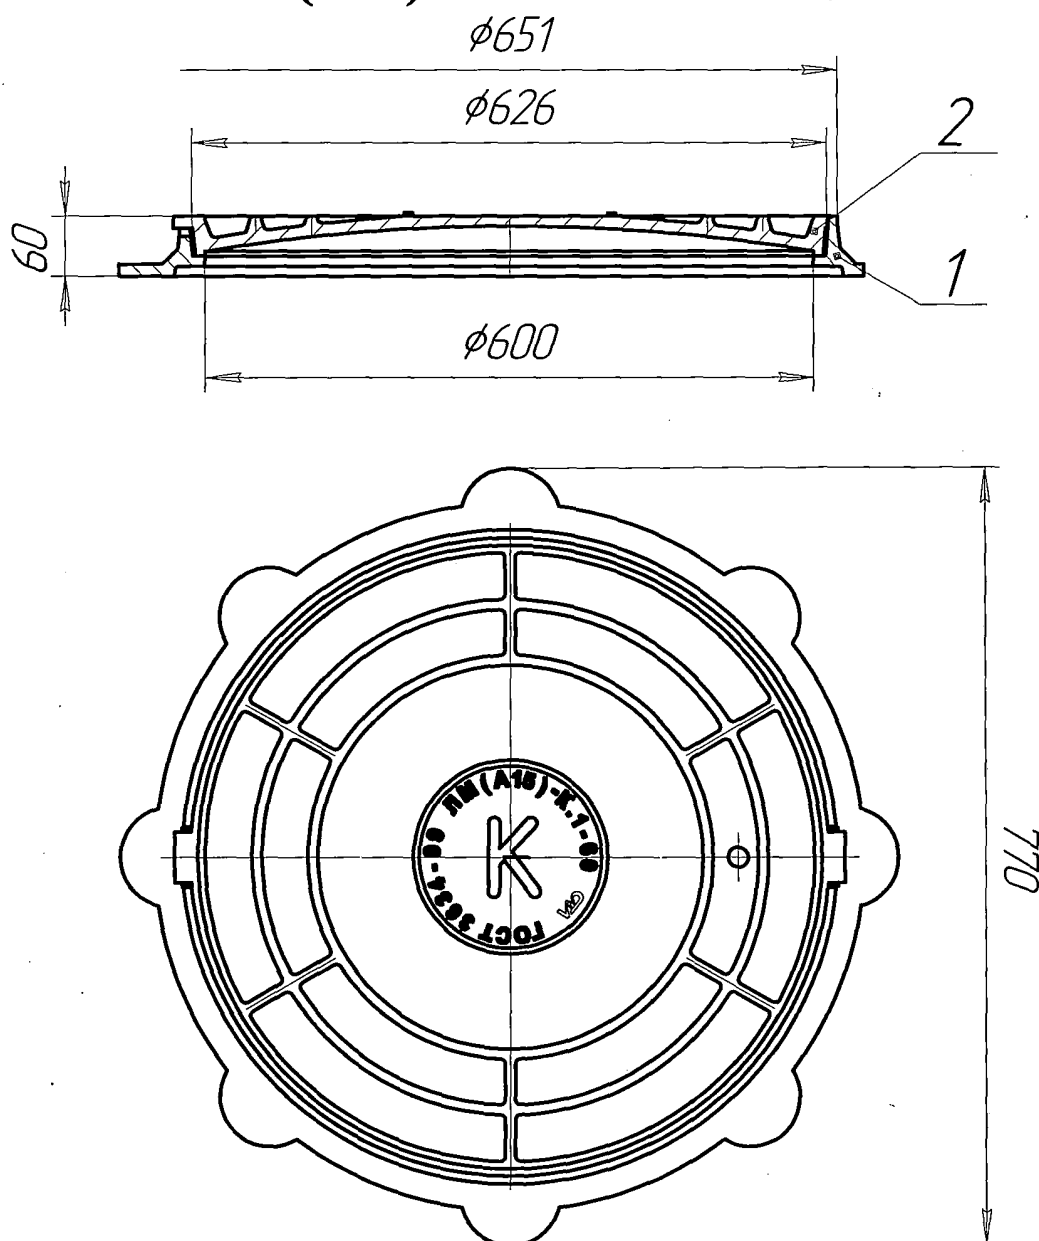

Люк предназначен для установки на смотровые колодцы инженерных городских коммуникаций: тепловых, газовых и кабельных сетей, водопровода, канализации в зоне зеленых насаждений и пешеходных зонах.

- 1. Корпус масса 20 кг.
- 2. Крышка масса 35 кг

Основные параметры и размеры:

- 1. Номинальная нагрузка на крышку люка - 15 кН.
- 2. Полное открытие люка - 600 мм
- 3. Глубина установки крышки в корпусе - 40 мм
- 4. Габаритные размеры - 770 x 770 x 60 мм
- 5. Масса - 55 кг