

E.SYBOX

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ



Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.

Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 7,5 куб.м./час, напор - до 65 м водяного столба

Максимальное рабочее давление: 8 бар

Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - для санитарной воды от 0 до +35 гр.С, для прочих применений от 0 до +40 гр.С

Основные материалы: Гидравлический корпус - технополимер, рабочее колесо и диффузор - технополимер, ротор - нержавеющая сталь, уплотнение - EPDM

Особенности: Двигатель оборудован электронной системой регули-

рования со встроенными датчиками давления и потока. Есть встроенная защита от «сухого» хода и перегрузки и система «анти-фриз».

Есть возможность объединения двух насосов в насосную станцию с коммутацией по Wi-Fi.

Монтаж: Вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В

Комплектация: инструменты для монтажа

Степень защиты: Двигатель - IP X4


Класс изоляции: F





САМОВСАСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ																DNA	DNM	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 - 60 Гц	P1 МАКС.		МАКС. СИЛА ТОКА А	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2						
			кВт	НР		Q=л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120						
E.SYBOX	60147200	1x220-240 V ~	1,55	2,1	10	Н М	65	63,5	61,5	59,5	57	53	48	41,5	35	27,5	19	10	2	1 "	1 "	27	6		

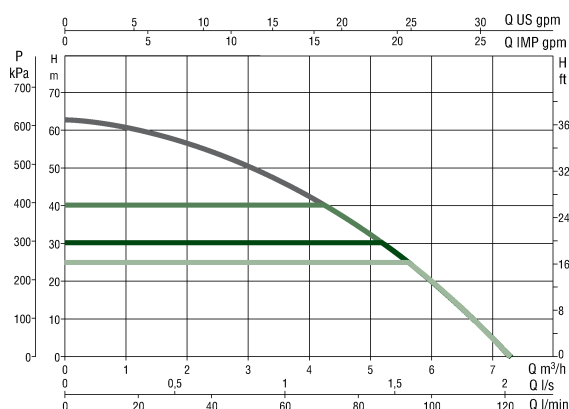

- МАКС. СКОРОСТЬ
- НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
- ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ – 4 БАР
- ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ – 2,5 БАР

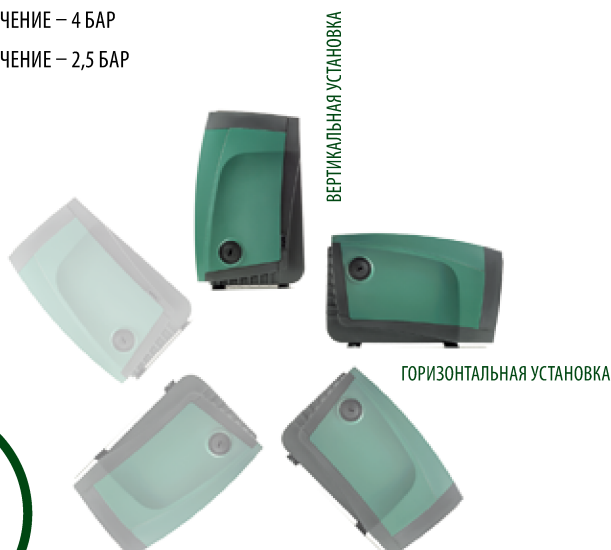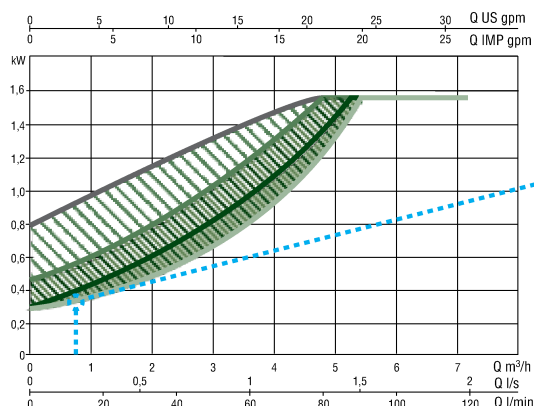

	МОДЕЛЬ	КОД
 293L x 318P x 180H 	Е.СЮДОСК Благодаря возможности подключения (4 варианта) к водопроводной системе, монтаж стал еще удобнее, быстрее и легче. Комплект включает в себя все компоненты, необходимые для подключения к системе. Так же в комплект входят антивибрационные опоры, которые обеспечивают такую же тихую работу, что и e.sybox	60147247
 752L x 358P x 230H 	Е.СЮТВИН Является следующей ступенью после e.sydock, сохраняя все преимущества, для создания групп из двух e.sybox. E.sytwin обеспечивает исключительную производительность, благодаря возможности совместной работы двух e.sybox. По сравнению с любой другой аналогичной станцией, e.sytwin имеет очень малые габаритные размеры, что позволяет экономить до 50% занимаемого пространства.	60160491
 870L x 595P x 1663H 	Е.СЮТАНК Резервуар специально разработан для работы с e.sybox и оснащен: • e.sydock (специальное исполнение) для быстрого подключения • всасывающий шланг с обратным клапаном • впускной клапан и поплавков • переполнение (отвод) • подключение к водопроводной системе • подготовлена к наземному монтажу • заливное отверстие с крышкой Объем 500 л. с возможностью расширения на 3 стороны	60161819
	Е.СЮВАЛЛ Кронштейн в комплекте с винтами, дюбелями и двумя антивибрационными опорами.	60161442



ВСАСЫВАЮЩИЙ И
НАПОРНЫЙ ФИТИНГ 1"¼



293L x 345P x 679H



752L x 358P x 730H

