

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Блок управления насосом ТУРБИПРЕСС М с вилкой и розеткой!

Больше нет необходимости снимать крышку корпуса для подключения при монтаже, не нужно приобретать и наращивать кабель с вилкой отдельно. Все продумано в готовом решении – блоке автоматики ТУРБИПРЕСС М для управления любыми однофазными насосами мощностью до 1,5 кВт и удобным функционалом!

Особенности:



10Атм

Максимальное рабочее давление



от 0,5 до 9 Атм

Настраиваемый нижний порог давления



Обратный клапан

Позволяет устанавливать блок непосредственно на насос



Плата покрыта лаком

Для защиты от конденсата



Проверочные пуски насоса

В случае сухого хода (в течении суток 6 проверок) на наличие воды в источнике



Установка в любом положении

Благодаря конструкции датчиков потока




Постоянное давление в системе

В соответствии с напорно-расходными характеристиками насоса



Принцип работы:

Вариант установки
с гидроаккумулятором




Включает насос при падении давления ниже P_{min} или при возникновении потока воды более 2 л/мин (т.е. при открытии крана)



Выключает насос при уменьшении потока воды менее 2 л/мин (т.е. при закрытии крана)

Вариант установки
без гидроаккумулятора




Включает насос при падении давления ниже P_{min} (т.е. при открытии крана)




Выключает насос при уменьшении потока воды менее 2 л/мин (т.е. при закрытии крана)


Варианты использования:

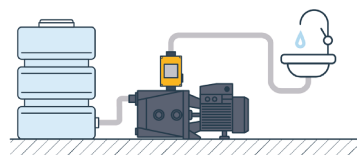

Подача воды из емкостей
(системы повышения давления)

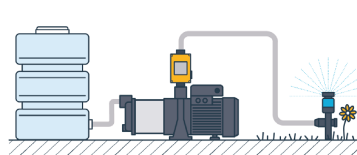

Для систем автополива

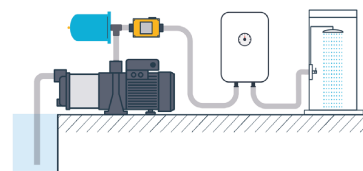

Комфортное водоснабжение
при использовании с водонагревателями

8 800 555 78 28

www.unipump.ru