

Ресиверы RX



Описание и область применения:


Приемник сигнала беспроводных термостатов предназначен для работы с беспроводными комнатными термостатами RET B-RF и TP5001A-RF. Приемник принимает беспроводный сигнал от комнатного термостата и активирует соответствующий релейный выход. К релейному выходу, как правило, подключают термоэлектроприводы TWA-A.

Номенклатура и коды для заказа

Ресивер	RX1	RX3
Код заказа	087N7476	087N7478
Одно-канальный приемник	☒	
Трех-канальный приемник		☒
Рабочая частота	433,92 МГц	
Питание	230 ± 15% ВА	
Тип контакта	1-SPDT	1-SPDT, 2-SPST
Максимально допустимая мощность включения	24-230 Vac, 3 (1) А	
Размеры, мм	138 Ш x 88 В x 32 Т	

Схемы электрических соединений

RX-1

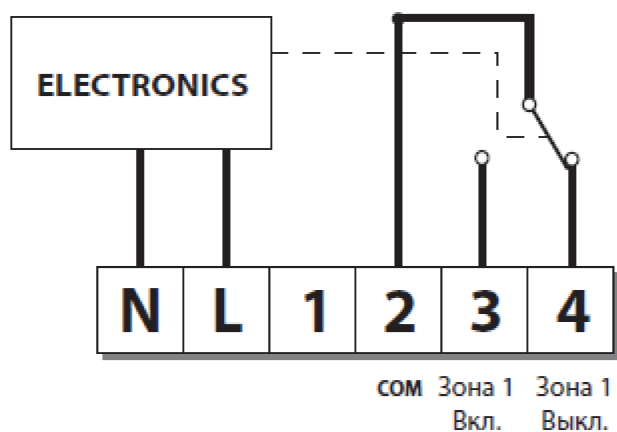

RX-3

