

# КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ

○ ПРИВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ


## СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ (ИСПОЛНЕНИЕ 02)

**Корпус:** углеродистая сталь 20  
**Шпindelь:** коррозионно-стойкая сталь (20X13)  
**Шар:** коррозионно-стойкая сталь  
 DN 15 - 32: 20X13; DN 40 - 65: AISI 304; DN 80 - 700: AISI 409  
**Уплотнение шпинделя:** EPDM, фторсилоксановый эластомер  
**Подшипник скольжения:** фторопласт Ф-4К20, Ф-4  
**Уплотнение шара:** фторопласт Ф-4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

## УПРАВЛЕНИЕ

- **DN 15 - 200:** рукоятка из окрашенной углеродистой стали с полимерным наконечником;
- **DN 125 - 200:** рекомендуется механический редуктор с червячной передачей;
- **DN 250 - 700:** механический редуктор в комплекте.

По умолчанию редуктор с горизонтальным валом управления

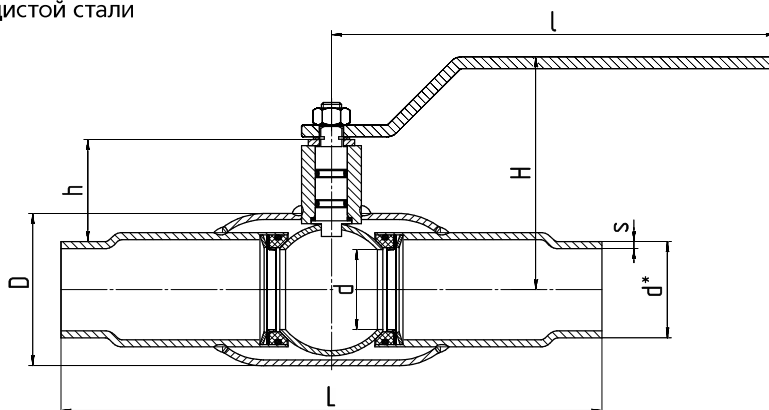

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| DN   | PN | КОД                   | d   | d*   | s   | D    | h   | H   | I    | L    | Масса, кг |
|------|----|-----------------------|-----|------|-----|------|-----|-----|------|------|-----------|
| 15   | 40 | КШ.Ц.П.015.040.П/П.02 | 15  | 21,3 | 2,8 | 42   | 27  | 135 | 160  | 200  | 0,8       |
| 20   | 40 | КШ.Ц.П.020.040.П/П.02 | 18  | 26,8 | 3,2 | 48   | 27  | 138 | 160  | 230  | 1,1       |
| 25   | 40 | КШ.Ц.П.025.040.П/П.02 | 24  | 33,5 | 3   | 57   | 29  | 142 | 160  | 230  | 1,3       |
| 32   | 40 | КШ.Ц.П.032.040.П/П.02 | 30  | 38   | 3,5 | 60   | 48  | 124 | 220  | 250  | 2         |
| 40   | 40 | КШ.Ц.П.040.040.П/П.02 | 40  | 48   | 4   | 76   | 52  | 133 | 220  | 270  | 2,5       |
| 50   | 40 | КШ.Ц.П.050.040.П/П.02 | 49  | 57   | 4   | 89   | 52  | 138 | 220  | 280  | 3         |
| 65   | 25 | КШ.Ц.П.065.025.П/П.02 | 64  | 76   | 4   | 114  | 75  | 174 | 315  | 280  | 4,8       |
| 80   | 25 | КШ.Ц.П.080.025.П/П.02 | 75  | 89   | 4   | 133  | 78  | 184 | 315  | 300  | 6,1       |
| 100  | 25 | КШ.Ц.П.100.025.П/П.02 | 100 | 108  | 5   | 180  | 108 | 197 | 525  | 330  | 12,1      |
| 125  | 25 | КШ.Ц.П.125.025.П/П.02 | 125 | 133  | 5   | 219  | 111 | 214 | 525  | 360  | 15,5      |
| 150  | 25 | КШ.Ц.П.150.025.П/П.02 | 148 | 159  | 6   | 273  | 124 | 239 | 525  | 390  | 24,5      |
| 200  | 25 | КШ.Ц.П.200.025.П/П.02 | 200 | 219  | 8   | 351  | 128 | 274 | 1030 | 510  | 63        |
| 250* | 25 | КШ.Ц.П.250.025.П/П.02 | 248 | 273  | 10  | 426  | 193 | -   | -    | 730  | 118       |
| 300* | 25 | КШ.Ц.П.300.025.П/П.02 | 300 | 325  | 10  | 530  | 221 | -   | -    | 730  | 196       |
| 350* | 25 | КШ.Ц.П.350.025.П/П.02 | 390 | 377  | 10  | 630  | 247 | -   | -    | 970  | 376       |
| 400* | 25 | КШ.Ц.П.400.025.П/П.02 | 390 | 426  | 10  | 630  | 223 | -   | -    | 970  | 406       |
| 500* | 25 | КШ.Ц.П.500.025.П/П.02 | 500 | 530  | 10  | 820  | 264 | -   | -    | 991  | 765       |
| 600* | 25 | КШ.Ц.П.600.025.П/П.02 | 600 | 630  | 10  | 1020 | 318 | -   | -    | 1143 | 1050      |
| 700* | 25 | КШ.Ц.П.700.025.П/П.02 | 700 | 720  | 10  | 1120 | 430 | -   | -    | 1346 | 2300      |

\* Поставляется с редуктором в комплекте.

Кодовое обозначение приведено для кранов из углеродистой стали (стр. 6).

Данная номенклатура представлена в новом исполнении (подробнее на стр. 12)