**ООО «Торговый Дом АДЛ»**

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп. 2

Почтовый адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45

Телефон/факс: +7 (496) 619-26-16 info@adl.ru www.adl.ru

**ПАСПОРТ**

| Фильтр сетчатый серии IS                      |                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| <b>Структурная схема обозначения изделия:</b> |                               |   | <b>Конкретное обозначение изделия:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |  |
| <b>ISXX. XX. X, XX. XXX. XX. XX</b>           |                               |   | (224 635) Фильтр сетчатый (новый дизайн) IS16.01.0600.100.16.Ф/Ф, DN100, PN16, Tmax=300oC                                                                                                                                                                                                                 |   |   |  |
| 1                                             | 2                             | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 | 6 |  |
| 1.                                            | Тип фильтра сетчатого         |   | <b>Предприятие изготовитель:</b><br>ООО «Торговый Дом АДЛ», Россия                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |  |
| 2.                                            | Материал корпуса              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |
|                                               | 01 – серый чугун              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |
|                                               | 02 – ковкий чугун             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |
|                                               | 03 – углеродистая сталь       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |
|                                               | 04 – нержавеющая сталь        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |
|                                               | 05 – бронза                   |   | <b>Область применения:</b><br>Фильтр сетчатый серии IS применяется для защиты от загрязнений последовательно включенных установок, очистки потока от механических примесей. Предназначен для горячей и холодной воды, пара в системах тепло- и водоснабжения, технологических процессах в промышленности. |   |   |  |
|                                               | 06 – латунь                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |
|                                               | 09 – хладостойкая сталь       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |
| 3.                                            | Размер ячейки, мм             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |
| 4.                                            | Номинальный диаметр, DN, мм   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |
| 5.                                            | Номинальное давление, PN, бар |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |
| 6.                                            | Тип присоединения             |   | <b>Отметки о прохождении приемо-сдаточных испытаний в соответствии с ТУ 3700-022-81673229-2009</b>                                                                                                                                                                                                        |   |   |  |
|                                               | ф/ф – фланец/фланец           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |
|                                               | р/р – резьба/резьба           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |
| <b>Примечание:</b>                            |                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |
| заполняется по необходимости                  |                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |
| УТД000159703-2 / 2020                         |                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |
|                                               |                               |   | <b>Результат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |  |
|                                               |                               |   | 1 Визуально-измерительный контроль Годен                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |  |
|                                               |                               |   | 2 Проверка прочности, плотности корпуса Годен                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |  |
|                                               |                               |   | 3 Проверка работоспособности Годен                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |  |
|                                               |                               |   | 4 Проверка герметичности Годен                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |  |
|                                               |                               |   | <b>ТЕСТ-КОНТРОЛЬ</b><br>Штамп ОТК №11                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |  |

**Основные технические характеристики**

| Параметры                                  |                                 | IS15                                         | IS16      | IS17                                                     | IS30   | IS31           | IS40      |
|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|
| Давление номинальное PN, МПа               |                                 | 1,6                                          | 1,6       | 4,0/ 1,6                                                 | 4,0    | 1,6/4,0        | 4,0       |
| Максимальная температура рабочей среды, °С |                                 | +200                                         | +300      | +200                                                     | +200   | +300           | +400      |
| Минимальная температура рабочей среды, °С  |                                 | -15                                          | -15       | -50                                                      | -60    | -60            | -40       |
| Мак. температура окружающей среды, °С      |                                 | +35                                          | +35       | +50                                                      | +60    | +60            | +80       |
| Мин. температура окружающей среды, °С      |                                 | -15                                          | -15       | -50                                                      | -60    | -60            | -40       |
| Тип присоединения                          |                                 | резьбовое                                    | фланцевое | Фланцевое/ сварка                                        |        | Резь-<br>бовое | фланцевое |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69  |                                 | УХЛ4                                         |           | УХЛ3 (Ст20)/<br>УХЛ1,2 (09Г2С, 08Х17Н13М2<br>или аналог) |        | УХЛ1           | УХЛ3.1    |
| Рабочая среда                              |                                 | Пар/ горячая или холодная вода, другие среды |           |                                                          |        |                |           |
| Показатели надежности и безопасности       | Средний назначенный ресурс      | В зависимости от условий эксплуатации        |           |                                                          |        |                |           |
|                                            | Средний назначенный срок службы | 15 лет                                       |           |                                                          | 15 лет |                | 30 лет    |
|                                            | Средний срок хранения           | 3 года                                       |           |                                                          | 5 лет  |                | 10 лет    |



Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза

Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-РУ.РА01.В.83445 до 28.03.2023

Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-РУ.РА01.В.27648 до 05.08.2020

Сертификат соответствия ТР ТС № RU С-РУ.АИ30.В.02242 до 28.02.2021



# ООО «Торговый Дом АДЛ»

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп. 2

Почтовый адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45

Телефон/факс: +7 (496) 619-26-16 info@adl.ru www.adl.ru

## Параметры фильтров серии IS

| DN,<br>мм | IS15                      |             | IS16                      |             | IS17                      |             | IS30                      |             | IS31                                        |             | IS40                      |             |
|-----------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|           | Масса,<br>кг, не<br>более | Kv,<br>м³/ч | Масса,<br>кг, не<br>более | Kv,<br>м³/ч | Масса,<br>кг, не<br>более | Kv,<br>м³/ч | Масса,<br>кг, не<br>более | Kv,<br>м³/ч | Масса,<br>кг, не<br>более<br>1,6/4,0<br>МПа | Kv,<br>м³/ч | Масса,<br>кг, не<br>более | Kv,<br>м³/ч |
| 10        | -                         | -           | -                         | -           | -                         | -           | 0,2                       | -           | -                                           | -           | -                         | -           |
| 15        | 0,56                      | 5,7         | 1,88                      | 5,7         | -                         | -           | 0,3                       | 5,7         | 2 / 2,5                                     | 5,95        | 3                         | 5,95        |
| 20        | 0,71                      | 10,4        | 2,56                      | 10,4        | -                         | -           | 0,4                       | 10,4        | 2,8 / 3,5                                   | 9,35        | 4                         | 9,35        |
| 25        | 1,15                      | 16,4        | 3,28                      | 16,4        | -                         | -           | 0,7                       | 16,4        | 3 / 4                                       | 15,30       | 5                         | 15,30       |
| 32        | 1,56                      | 27,3        | 5,05                      | 27,3        | -                         | -           | 0,8                       | 27,3        | 4 / 5                                       | 22,10       | 6                         | 22,10       |
| 40        | 2,4                       | 42,0        | 5,87                      | 42,0        | 26                        | 42          | 1,1                       | 42,0        | 5,5 / 7                                     | 31,45       | 8                         | 31,45       |
| 50        | 3,62                      | 64,7        | 8,9                       | 64,7        | 26                        | 78          | 1,9                       | 64,7        | 7 / 9                                       | 51,00       | 11                        | 51,00       |
| 65        | -                         | -           | 11,8                      | 96,0        | 37                        | 130,0       | 3,7                       | 96,0        | 10,4 / 13                                   | 85,00       | 15                        | 85,00       |
| 80        | -                         | -           | 159                       | 149,0       | 37                        | 200,0       | 5,5                       | 149,0       | 13 / 15                                     | 125,50      | 20                        | 127,50      |
| 100       | -                         | -           | 23                        | 223,0       | 39                        | 230,0       | -                         | -           | 18 / 19                                     | 195,50      | 33                        | 195,50      |
| 125       | -                         | -           | 33,6                      | 347,0       | 58                        | 390,0       | -                         | -           | 22 / 30                                     | 280,50      | 48                        | 280,50      |
| 150       | -                         | -           | 19,3                      | 480,0       | 91                        | 500,0       | -                         | -           | 26 / 39                                     | 340,0       | 75                        | 340,00      |
| 200       | -                         | -           | 91,1                      | 853,0       | 135                       | 850,0       | -                         | -           | 50 / 60                                     | 552,50      | 200                       | 552,50      |
| 250       | -                         | -           | 146                       | 1104,0      | 179                       | 1200,0      | -                         | -           | 82 / 100                                    | 1020,0      | 230                       | 1020,00     |
| 300       | -                         | -           | 192,4                     | 1450,0      | 244                       | 1500,0      | -                         | -           | 100 / 135                                   | 1615,0      | 380                       | 1615,00     |
| 350       | -                         | -           | 338                       | 1800,0      | 356                       | 2400,0      | -                         | -           | 150 / 200                                   | 2193,00     | 527                       | 2193,00     |
| 400       | -                         | -           | 454                       | 2200,0      | 525                       | 3200,0      | -                         | -           | 230 / 280                                   | 2843,25     | 775                       | 2843,25     |
| 500       | -                         | -           | -                         | -           | 890                       | 6000,0      | -                         | -           | 300 / 360                                   | -           | -                         | -           |
| 600       | -                         | -           | -                         | -           | 1485                      | 9000,0      | -                         | -           | -                                           | -           | -                         | -           |

## Спецификация фильтра типа IS16


| Поз. | Наименование | Материал            |
|------|--------------|---------------------|
| 1    | Корпус       | Чугун GG25          |
| 2    | Крышка       | Чугун GG25          |
| 3    | Сетка*       | Нерж. сталь AISI304 |
| 4    | Пробка       | Сталь               |

\*Фильтрующий элемент – сетка из нержавеющей стали, диаметр

Отверстий 0,6 мм.

## Зависимость «Температура рабочей среды – Рабочее давление» для фильтров типа IS16

| °C  | МПа  |
|-----|------|
| -10 | 1,6  |
| 120 | 1,6  |
| 150 | 1,44 |
| 180 | 1,34 |
| 200 | 1,28 |
| 230 | 1,18 |
| 250 | 1,12 |
| 300 | 0,96 |

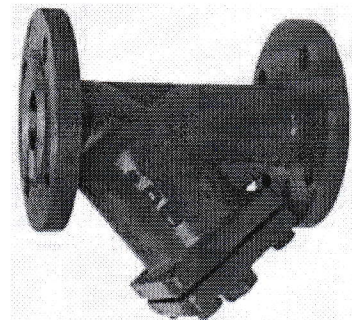


Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза

Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-РУ.РА01.В.83445 до 28.03.2023

Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-РУ.РА01.В.27648 до 05.08.2020

Сертификат соответствия ТР ТС № RU С-РУ.АИ30.В.02242 до 28.02.2021




# ООО «Торговый Дом АДЛ»

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп. 2



Почтовый адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45

Телефон/факс: +7 (496) 619-26-16 info@adl.ru www.adl.ru

## Габаритные размеры фильтра типа IS16, мм

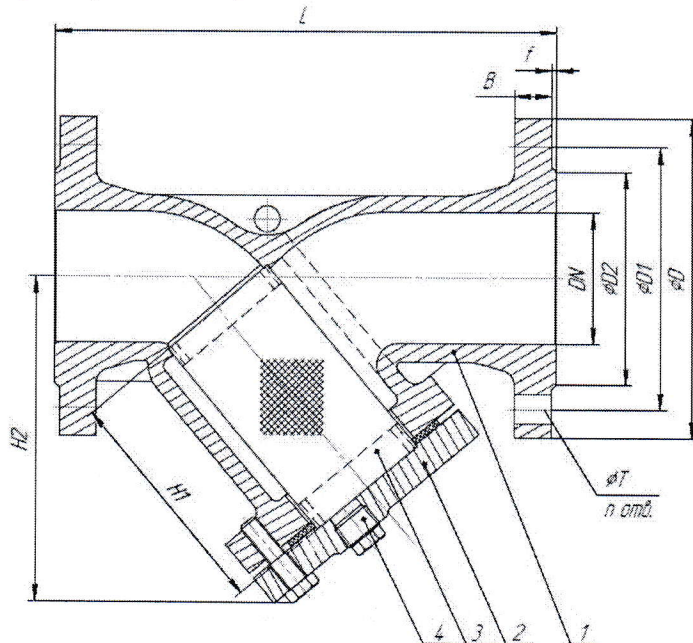

| DN  | L   | PN16 |     |     |    |   |    |    | H1  | H2    |
|-----|-----|------|-----|-----|----|---|----|----|-----|-------|
|     |     | D    | D1  | D2  | B  | f | T  | n  |     |       |
| 50  | 230 | 165  | 125 | 99  | 20 | 3 | 19 | 4  | 102 | 140.5 |
| 65  | 290 | 185  | 145 | 118 | 20 | 3 | 19 | 4  | 112 | 161   |
| 80  | 3Ю  | 200  | 160 | 132 | 22 | 3 | 19 | 8  | 138 | 184   |
| 100 | 350 | 220  | 180 | 156 | 24 | 3 | 19 | 8  | 165 | 222   |
| 125 | 400 | 250  | 210 | 184 | 26 | 3 | 19 | 8  | 191 | 257   |
| 150 | 480 | 285  | 240 | 211 | 26 | 3 | 23 | в  | 214 | 290   |
| 200 | 600 | 340  | 295 | 266 | 30 | 3 | 23 | 12 | 275 | 363   |
| 250 | 730 | 405  | 355 | 319 | 32 | 3 | 28 | 12 | 330 | 434   |
| 300 | 850 | 460  | 410 | 370 | 32 | 3 | 28 | 12 | 387 | 542   |



| Спецификация фильтра типа IS30 |                    |                      |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| Наименование                   | Материал           |                      |
| 1                              | Корпус             | Нерж. сталь CF8M     |
| 2                              | Фильтр             | Нерж. Сталь AISI 316 |
| 3                              | Уплотнение         | Политетрафторэтилен  |
| 4                              | Крышка             | Нерж. сталь CF8M     |
| 5                              | Уплотнение         | Политетрафторэтилен  |
| 6                              | Дренажная заглушка | Нерж. сталь 1.4408   |
| 7                              | Сетка*             | Нерж. сталь AISI316  |

\*Шаг сетки стандарт: 0,55-0,6 мм на заказ: 0,06 / 0,14 / 0,3 / 0,36 / 0,46 / 1,0 мм

| DN, мм | Размеры, мм |     |     |
|--------|-------------|-----|-----|
|        | D           | L   | H   |
| 10     | 12          | 65  | 35  |
| 15     | 15          | 65  | 35  |
| 20     | 20          | 80  | 45  |
| 25     | 25          | 90  | 57  |
| 32     | 32          | 105 | 58  |
| 40     | 40          | 120 | 66  |
| 50     | 50          | 140 | 78  |
| 65     | 65          | 183 | 102 |
| 80     | 76          | 198 | 116 |



Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза

Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-РУ.РА01.В.83445 до 28.03.2023

Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-РУ.РА01.В.27648 до 05.08.2020

Сертификат соответствия ТР ТС № RU С-РУ.АИ30.В.02242 до 28.02.2021





## ООО «Торговый Дом АДЛ»

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп. 2

Почтовый адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45

Телефон/факс: +7 (496) 619-26-16 info@adl.ru www.adl.ru

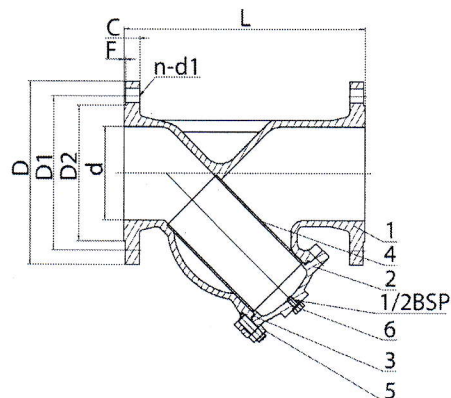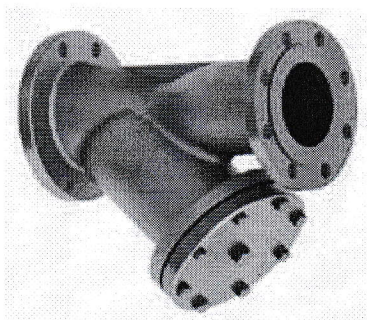

| Параметры фильтра типа IS31 |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Спецификация                |                               |
| 1. Корпус                   | Нерж. сталь 1.4408            |
| 2. Крышка                   | Нерж. сталь 1.4408            |
| 3. Уплотнение               | Нерж. сталь AISI 304 + графит |
| 4. Сетка фильтра *          | Нерж. сталь AISI 304          |
| 5. Болт                     | Нерж. сталь AISI 304          |
| 6. Дренажная заглушка       | Нерж. сталь 1.4408            |

\*Шаг сетки стандарт DN 15-500: 0,6 мм

| DN,<br>мм              | Размеры, мм |     |                       |                        |                        |                       |   |               |                |
|------------------------|-------------|-----|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---|---------------|----------------|
|                        | d           | L   | D<br>PN1,6/4,0<br>МПа | D1<br>PN1,6/4,0<br>МПа | D2<br>PN1,6/4,0<br>МПа | C<br>PN1,6/4,0<br>МПа | f | n-d1<br>PN1,6 | n-d1<br>PN4,0* |
| 15                     | 15          | 130 | 95                    | 65                     | 45                     | 16                    | 2 | 4- Ø14        | 4- Ø14         |
| 20                     | 20          | 146 | 105                   | 75                     | 58                     | 16                    | 2 | 4- Ø14        | 4- Ø14         |
| 25                     | 25          | 152 | 115                   | 85                     | 68                     | 18                    | 2 | 4- Ø18        | 4- Ø14         |
| 32                     | 32          | 160 | 140                   | 100                    | 78                     | 18                    | 2 | 4- Ø18        | 4- Ø18         |
| 40                     | 40          | 202 | 150                   | 110                    | 88                     | 18                    | 3 | 4- Ø18        | 4- Ø18         |
| 50                     | 50          | 222 | 165                   | 125                    | 102                    | 18/20                 | 3 | 4- Ø18        | 4- Ø18         |
| 65                     | 65          | 250 | 185                   | 145                    | 122                    | 18/22                 | 3 | 8- Ø18        | 8- Ø18         |
| 80                     | 80          | 278 | 200                   | 160                    | 138                    | 20/24                 | 3 | 8- Ø18        | 8- Ø18         |
| 100                    | 100         | 315 | 220/235               | 180/190                | 158/162                | 20/24                 | 3 | 8- Ø18        | 8- Ø22         |
| 125                    | 125         | 340 | 250/270               | 210/220                | 180/188                | 22/26                 | 3 | 8- Ø18        | 8- Ø26         |
| 150                    | 150         | 380 | 285/300               | 240/250                | 212/218                | 22/28                 | 3 | 8- Ø22        | 8- Ø26         |
| 200                    | 200         | 480 | 340/375               | 295/320                | 268/285                | 24/34                 | 3 | 12- Ø22       | 12- Ø30        |
| 250                    | 250         | 550 | 405/450               | 355/385                | 320/345                | 26/38                 | 3 | 12- Ø26       | 12- Ø33        |
| 300                    | 300         | 610 | 460/515               | 410/450                | 378/410                | 28/42                 | 4 | 12- Ø26       | 16- Ø33        |
| 350                    | 350         | 690 | 520/580               | 470/510                | 438/465                | 30/46                 | 4 | 12- Ø26       | 16- Ø36        |
| 400                    | 400         | 780 | 580/660               | 525/585                | 490/535                | 32/50                 | 4 | 16- Ø30       | 16- Ø39        |
| 450                    | 450         | 840 | 640/685               | 585/610                | 550/560                | 40/57                 | 4 | 20- Ø30       | 20- Ø39        |
| 500                    | 500         | 890 | 715/755               | 560/670                | 610/615                | 44/57                 | 4 | 20- Ø33       | 20- Ø42        |
| DN350-500 – по запросу |             |     |                       |                        |                        |                       |   |               |                |




Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза

Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-РУ.РА01.В.83445 до 28.03.2023

Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-РУ.РА01.В.27648 до 05.08.2020

Сертификат соответствия ТР ТС № RU С-РУ.АИ30.В.02242 до 28.02.2021





## ООО «Торговый Дом АДЛ»

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп. 2

Почтовый адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45

Телефон/факс: +7 (496) 619-26-16 info@adl.ru www.adl.ru

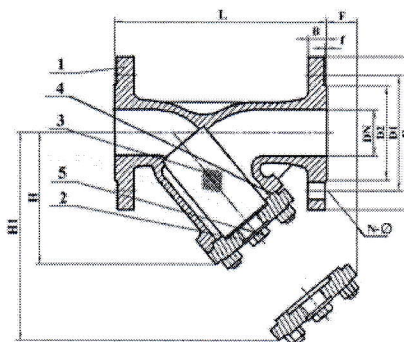

### Спецификация фильтра типа IS40

| Поз. | Наименование | Материал           |
|------|--------------|--------------------|
| 1    | Корпус       | Сталь GS-C25       |
| 2    | Крышка       | Сталь GS-C25       |
| 3    | Сетка*       | Нерж.Сталь AISI304 |
| 4    | Прокладка    | Графит             |
| 5    | Пробка       | Сталь              |

\*Фильтрующий элемент — сетка из нержавеющей стали.

Стандартное исполнение:

- DN15–80 сетка с ячейкой 0,6 мм;
- DN100–150 сетка с ячейкой 1 мм;
- DN200–400 сетка с ячейкой 2мм.

На заказ: 0,25 / 0,14 / 0,3 / 0,36 / 0,46 мм

### Зависимость «Температура рабочей среды - Рабочее давление» для фильтров IS40

| Температура рабочей среды, °C | Рабочее давление, МПа |
|-------------------------------|-----------------------|
| -20                           | 4,0                   |
| 150                           | 4,0                   |
| 200                           | 3,5                   |
| 300                           | 2,8                   |
| 400                           | 2,1                   |

| DN  | L    | H   | D   | D1  | D2  | B  | f | NxØ   |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|---|-------|
| 15  | 130  | 70  | 95  | 65  | 45  | 16 | 2 | 4x14  |
| 20  | 150  | 90  | 105 | 75  | 58  | 18 | 2 | 4x14  |
| 25  | 160  | 105 | 115 | 85  | 68  | 18 | 2 | 4x14  |
| 32  | 180  | 118 | 140 | 100 | 78  | 18 | 2 | 4x18  |
| 40  | 200  | 135 | 150 | 110 | 88  | 18 | 3 | 4x18  |
| 50  | 230  | 140 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4x18  |
| 65  | 290  | 160 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8x18  |
| 80  | 310  | 190 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8x18  |
| 100 | 350  | 230 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8x22  |
| 125 | 400  | 260 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8x26  |
| 150 | 480  | 305 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8x26  |
| 200 | 600  | 385 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12x30 |
| 250 | 730  | 540 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12x33 |
| 300 | 850  | 615 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 16x33 |
| 350 | 980  | 675 | 580 | 510 | 465 | 46 | 4 | 16x36 |
| 400 | 1100 | 780 | 660 | 585 | 535 | 50 | 4 | 16x39 |




Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза

Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-RU.PA01.B.83445 до 28.03.2023

Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-RU.PA01.B.27648 до 05.08.2020

Сертификат соответствия ТР ТС № RU С-RU.АИ30.B.02242 до 28.02.2021





# ООО «Торговый Дом АДЛ»

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп. 2

Почтовый адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45

Телефон/факс: +7 (496) 619-26-16 info@adl.ru www.adl.ru

## Параметры фильтра типа IS17

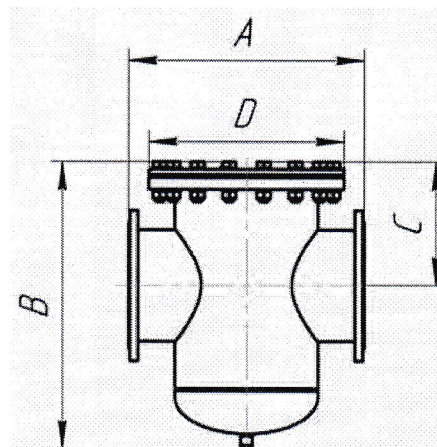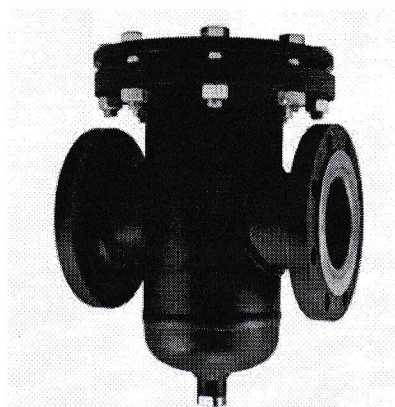

| Наименование               | Материал                       |
|----------------------------|--------------------------------|
| Корпус и внутренние детали | Сталь Ст20/ 09Г2С/ AISI 304    |
| Крышка                     | Сталь Ст20/ 09Г2С/ AISI 304    |
| Сетка                      | Нерж. сталь AISI 304/ AISI 304 |

\*Шаг сетки стандарт: 0,5 мм, на заказ: 0,25 / 0,14 / 0,3/ 0,36 / 0,46 / 1,0 мм

| DN, мм | A    | B    | C   | D    | Масса, кг |
|--------|------|------|-----|------|-----------|
| 40     | 290  | 340  | 185 | 245  | 26        |
| 50     | 290  | 340  | 185 | 245  | 26        |
| 65     | 310  | 415  | 205 | 280  | 37        |
| 80     | 310  | 415  | 205 | 280  | 37        |
| 100    | 310  | 415  | 205 | 280  | 39        |
| 125    | 400  | 510  | 250 | 335  | 58        |
| 150    | 490  | 625  | 290 | 405  | 91        |
| 200    | 500  | 740  | 320 | 460  | 135       |
| 250    | 600  | 760  | 325 | 520  | 179       |
| 300    | 700  | 845  | 360 | 580  | 244       |
| 350    | 800  | 950  | 410 | 710  | 356       |
| 400    | 900  | 1000 | 500 | 840  | 525       |
| 500    | 1100 | 1275 | 585 | 1020 | 890       |
| 600    | 1400 | 1435 | 645 | 1255 | 1485      |



Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза  
Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-RU.PA01.B.83445 до 28.03.2023  
Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-RU.PA01.B.27648 до 05.08.2020  
Сертификат соответствия ТР ТС № RU С-RU.AI30.B.02242 до 28.02.2021