


Клапаны электромагнитные (соленоидные) прямого действия

Тип СК


Клапаны двухпозиционные двухходовые электромагнитные предназначены для автоматического управления (открытие, закрытие) потоками воды, масла, сжатого воздуха, нейтральных газов и прочих сред: агрессивных (для корпуса из нержавеющей стали) и неагрессивных к медным сплавам (для корпуса из медного сплава) и каучукам

Принцип работы Прямого действия	Время срабатывания клапана, мс Открытие: 20 – 30 Закрытие: 30 – 50														
Номинальный диаметр DN, мм 15, 20, 25, 32, 40, 50	Резьба присоединения G½ / G¾ / G1 / G1 ¼ / G1 ½ / G2														
Исполнение Нормально закрытый Нормально открытый	Корпус Медный сплав Нержавеющая сталь 08X18H10														
Номинальное напряжение ~220 В, ~24 В	Мембрана Бутадиен-нитрильный каучук (NBR) Опция: фторкаучук (Витон)														
Рабочее давление, МПа Воздух, газ: 0...1,0 Вода: 0...0,7 Масло: 0...0,9	Пропускная способность														
Температура рабочей среды, °C –5...+90 (NBR) –5...+120 (Витон)	<table><tr><th>DN, мм</th><th>м³/час</th></tr><tr><td>15</td><td>4,11</td></tr><tr><td>20</td><td>6,51</td></tr><tr><td>25</td><td>10,28</td></tr><tr><td>32</td><td>20,57</td></tr><tr><td>40</td><td>24,85</td></tr><tr><td>50</td><td>41,13</td></tr></table>	DN, мм	м³/час	15	4,11	20	6,51	25	10,28	32	20,57	40	24,85	50	41,13
DN, мм	м³/час														
15	4,11														
20	6,51														
25	10,28														
32	20,57														
40	24,85														
50	41,13														
Температура окружающей среды, °C –10...+80															
Катушка IP65, DIN-разъем															

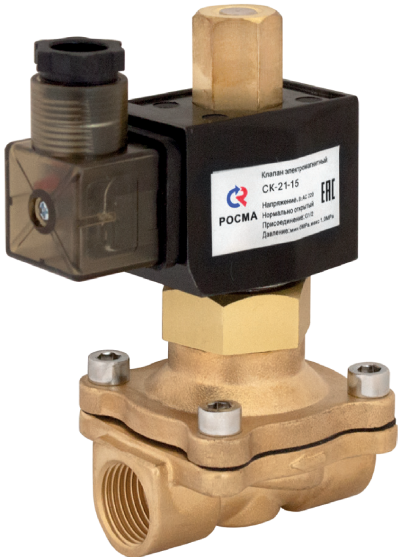



Пример обозначения: СК – 21 – 15

СК –	2	1 –	15	–	–	–
Тип клапан электромагнитный (соленоидный)	СК					
Исполнение нормально закрытый нормально открытый	1 2					
Номинальное напряжение, В ~220 –24	1 2					
Номинальный диаметр DN, мм 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50						
Принцип работы прямого действия		–				
Корпус медный сплав нержавеющая сталь		–	НЕРЖ			
Мембрана каучук витон		–	В			

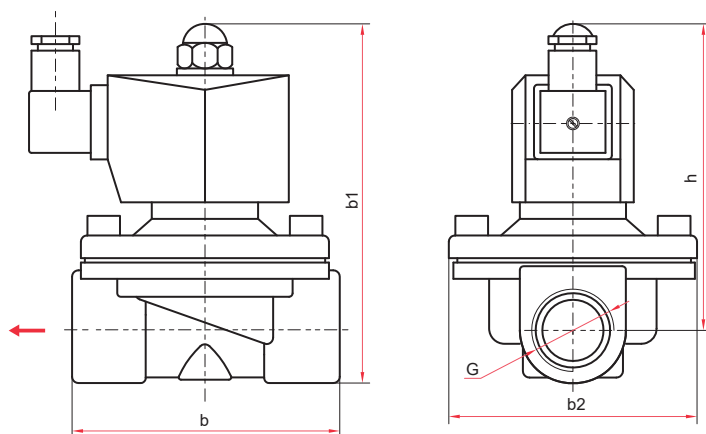

Габаритные и присоединительные размеры (мм), вес (кг)

DN	Тип	h	b	b1	b2	G	Вес
15	H3 / HO	90 / 112	66	103 / 125	56	G $\frac{1}{2}$	0,72 / 0,77
20	H3 / HO	94 / 116	73	110 / 132	56	G $\frac{3}{4}$	0,80 / 0,85
25	H3 / HO	98 / 120	99	117 / 139	73	G1	1,17 / 1,22
32	H3 / HO	135 / 155	118	160 / 180	93	G1 $\frac{1}{4}$	2,36 / 2,46
40	H3 / HO	135 / 155	118	160 / 180	93	G1 $\frac{1}{2}$	2,37 / 2,55
50	H3 / HO	153 / 174	160	188 / 209	122	G2	4,35 / 4,58

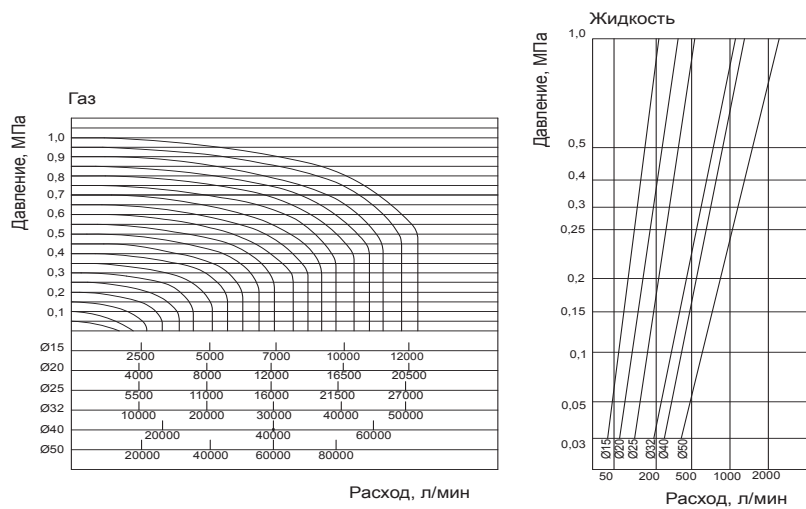

Схемы подключения катушки