

ПРЕДПРИЯТИЕ «РУНАК»
220005, г. Минск, ул. Гикало, 5. Тел. (375-017) 2-33-97-97, факс: 233-95-33
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №269.1

выдан 19 ноября 2015 г.

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142700, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1 сентября
Заказ-наряд 269.1


Отгрузка по накладной № 0365603 от 19.11.15

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ партии	Механические свойства					Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв. см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа (кгс/кв. см)	Рабоч. температура, °С		Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Удар вязк. при °С Дж/кв. см				
Переход стальной П К 20vx3-15vx3	1,6 (16)	175		-	-	-	-	-	6 (60)	500	0,05	-
Переход стальной П К 32vx3-15vx3	1,6 (16)	175		-	-	-	-	-	6 (60)	800	0,05	-
Переход стальной П К 38x2-25x1,6	4(40)	350		488	315	23,6	-	-	6 (60)	3000	0,05	-
Переход стальной П К 38x2-32x2	4(40)	350		488	315	23,6	-	-	6 (60)	1000	0,05	-
Переход стальной П К 57x3-32x2	4(40)	350		488	315	23,6	-	-	6 (60)	1040	0,2	-
Переход стальной П К 76x3,5-45x2,5	4(40)	350		488	315	25	-	-	6 (60)	2016	0,5	-
Переход стальной П К 89x3,5-45x2,5	4(40)	350		488	315	23,6	-	-	6 (60)	1920	0,6	-
Переход стальной П К 89x3,5-57x3	4(40)	350		488	315	23,6	-	-	6 (60)	2528	0,6	-
Переход стальной П К 108x4-76x3,5	4(40)	350		498	320	24,9	-	-	6 (60)	520	0,9	-
Переход стальной П К 108x4-89x3,5	4(40)	350		498	320	24,9	-	-	6 (60)	1024	0,9	-
Переход стальной П К 133x5-108x4	4(40)	350		490	325	26,4	-	-	6 (60)	510	1,3	-
Переход стальной П К 159x4,5-108x4	4(40)	350		480	315	25,5	-	-	6 (60)	500	2,3	-
Переход стальной П К 219x6-89x3,5	4(40)	350		485	334	26,8	-	-	6 (60)	100	2,9	-
Переход стальной П К 426x9-325x8	4(40)	350		485	334	26,8	-	-	6 (60)	15	23	-
Переход стальной П К О 38x2-32x2	4(40)	350		488	315	23,6	-	-	6 (60)	300	0,05	-
Переход стальной П К О 57x3-38x2	4(40)	350		488	315	23,6	-	-	6 (60)	300	0,2	-
Переход стальной П К О 108x4-89x3,5	4(40)	350		498	320	24,9	-	-	6 (60)	512	0,9	-
Переход стальной П К О 159x4,5-89x3,5	4(40)	350		480	315	21,5	-	-	6 (60)	100	2,3	-
Переход стальной П К О 159x4,5-108x4	4(40)	350		480	315	21,5	-	-	6 (60)	200	2,3	-
Отвод стальной ОтвСт 133x4	4(40)	350		528	325	33,9	-	-	гарантируется	150	3,8	-
Отвод стальной ОтвСт 159x4,5	4(40)	350		524	322	23,8	-	-	гарантируется	200	6,1	-
Отвод стальной ОтвСт 273x7	4(40)	350		486	298	34,2	-	-	гарантируется	210	27	-
Тройник стальной 33,7x2,3 (DN 25)	4(40)	350		500	320	30	-	-	6 (60)	700	0,25	-
Тройник стальной 76x3,5-45x2,5	4(40)	350		490	315	30	-	-	6 (60)	50	0,5	-
Тройник стальной О 26,9x2 (DN 20)	4(40)	350		500	320	30	-	-	6 (60)	150	0,2	-
Тройник стальной О 33,7x2,3 (DN 25)	4(40)	350		500	320	30	-	-	6 (60)	200	0,25	-
Тройник стальной О 45x3	4(40)	350		485	315	30	-	-	6 (60)	150	0,3	-
Тройник стальной О 57x3	4(40)	350		490	315	30	-	-	6 (60)	50	0,4	-
Тройник стальной О 76x3,5	4(40)	350		488	315	23,6	-	-	6 (60)	100	0,8	-
Тройник стальной О 76x3,5-45x2,5	4(40)	350		488	315	23,6	-	-	6 (60)	2	0,8	-
Тройник стальной О 76x3,5-57x3	4(40)	350		488	315	23,6	-	-	6 (60)	15	0,8	-
Тройник стальной О 89x3,5-76x3,5	4(40)	350		488	315	23,6	-	-	6 (60)	6	1,5	-
Тройник стальной О 108x4	4(40)	350		488	315	23,6	-	-	6 (60)	60	2,2	-
Тройник стальной О 108x4-76x3,5	4(40)	350		488	315	23,6	-	-	6 (60)	2	2,2	-
Тройник стальной О 108x4-89x3,5	4(40)	350		488	315	23,6	-	-	6 (60)	4	2,2	-

до ТУ ВУ 100129468 005-2011 Материал: Ст3пс (Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-200. Трубы подвержены 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом)
еход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
ройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001
2. Переходы по ГОСТ 17378-2001 оцинкованы в соответствии: покр хим Ц-60 ГОСТ 9.073-77

ШТАМП

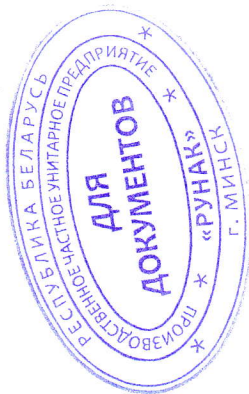

Начальник ОТК

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a series of smaller, connected strokes.

МАЛКИН А.М.

