
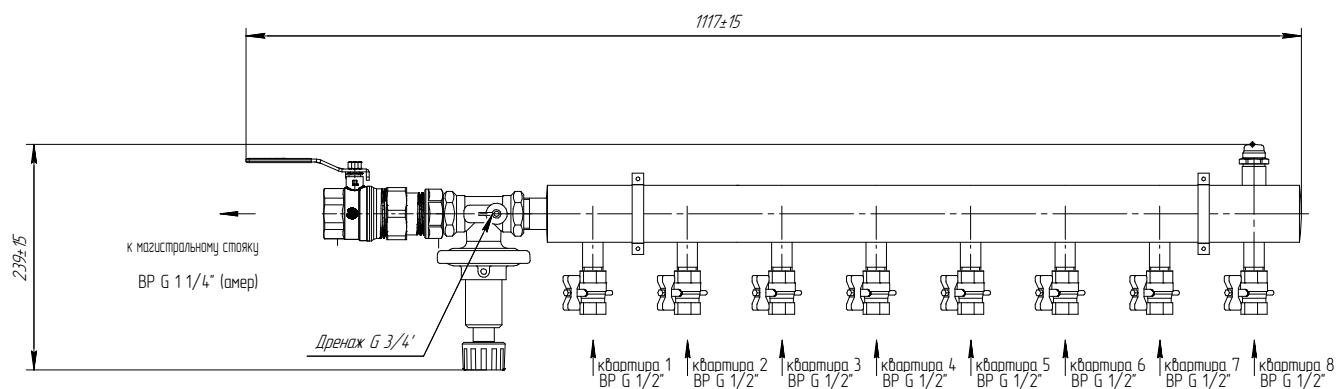


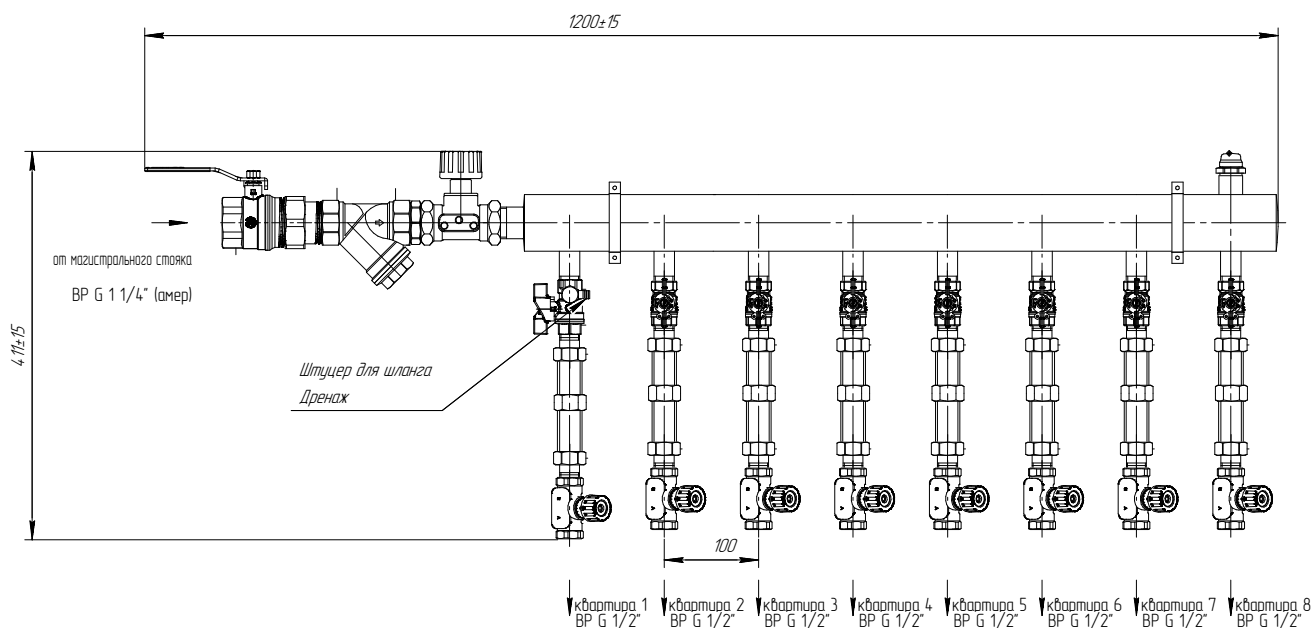

Узел распределительный коллекторный включает в себя:
 Автоматический балансировочный клапан и клапан-партинер Danfoss:
 Ду, мм= 25
 Kv, м3/ч= 4
 Балансировочные клапаны Danfoss на квартирных отводах:
 Ду, мм= 15
 Kv, м3/ч= 16
 Коллектор Ду 50, материал - сталь 20
 Термостатчики:
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки
 Арматура на отводах:
 Ду, мм= 15
 Ручные воздухоотводчики
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик
 Максимальная рабочая температура 90 °C
 Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

				ВО			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЭ-Т-50-100-8-Л-32-25 №10263		
Разраб.	Общ.	Диз.	Диз.	Диз.	Чертеж общего вида		
Пров.					Лист	Масса	Масштаб
Т.контр.							1:4
Н.контр.					Лист	Листов	1
Утв.	Никонов				САНТЕХКОМПЛЕКТ		