

Ref. : VS 4240S

Rev. : A

Page : 1/1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ВОЗДУХООТВОДЧИК
ОДНОКАМЕРНЫЙ ПРОСТОГО
ДЕЙСТВИЯ Ру 10/16
PVS 4240S



ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение : удаление маленьких пузырьков воздуха, образующихся в верхней части труб для улучшения движения среды.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер: от Ду 25 до Ду150.



ИСПОЛНЕНИЕ

6	Дренажная пробка	ABS
5	Кольцевая прокладка	Нитрил
4	Выпускной клапан	ABS
3	Поплавок	ABS
2	Крышка	Ковкий чугун GGG 40
1	Корпус	Ковкий чугун GGG 40
Поз.	Описание	Материал



РАЗМЕРЫ

Ду		A	L	Вес (кг)
мм	дюйм			
25	1"	140	200	6,10
40	1"	140	200	6,80
50	1"	140	200	7,60
40/50/65	1"	140	200	7,70
80	1"	140	200	9,00
100	1"	140	200	11,00
150	1"	140	200	16,00

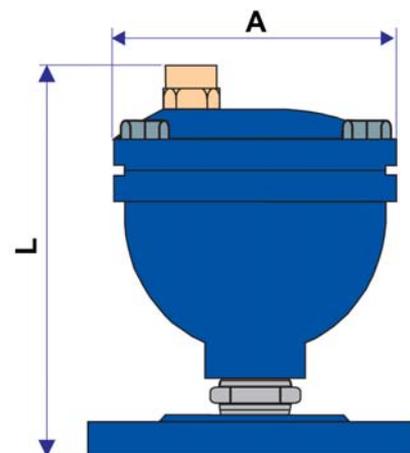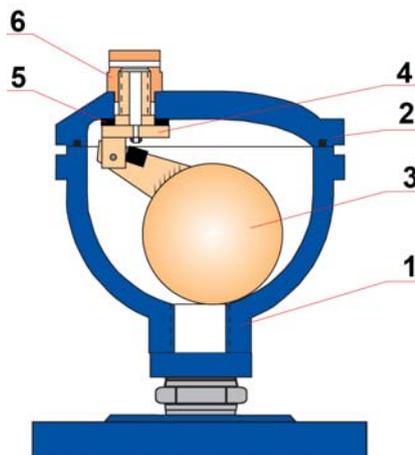


РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальная температура: +80°C.
 Максимальное рабочее давление :16 бар.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Фланцевое соединение Ру 10/16 согласно норме EN 1092-2.

Пропускная способность

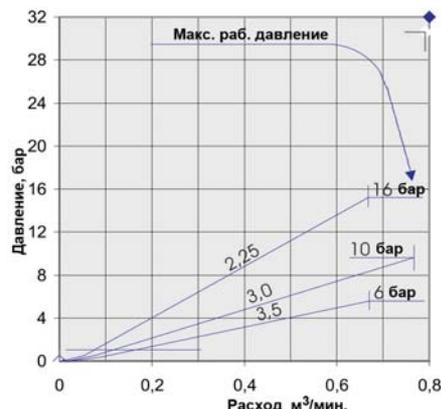

фотографии и технические рисунки не являются договорными. Спецификация продукции может быть изменена без предварительного уведомления.