


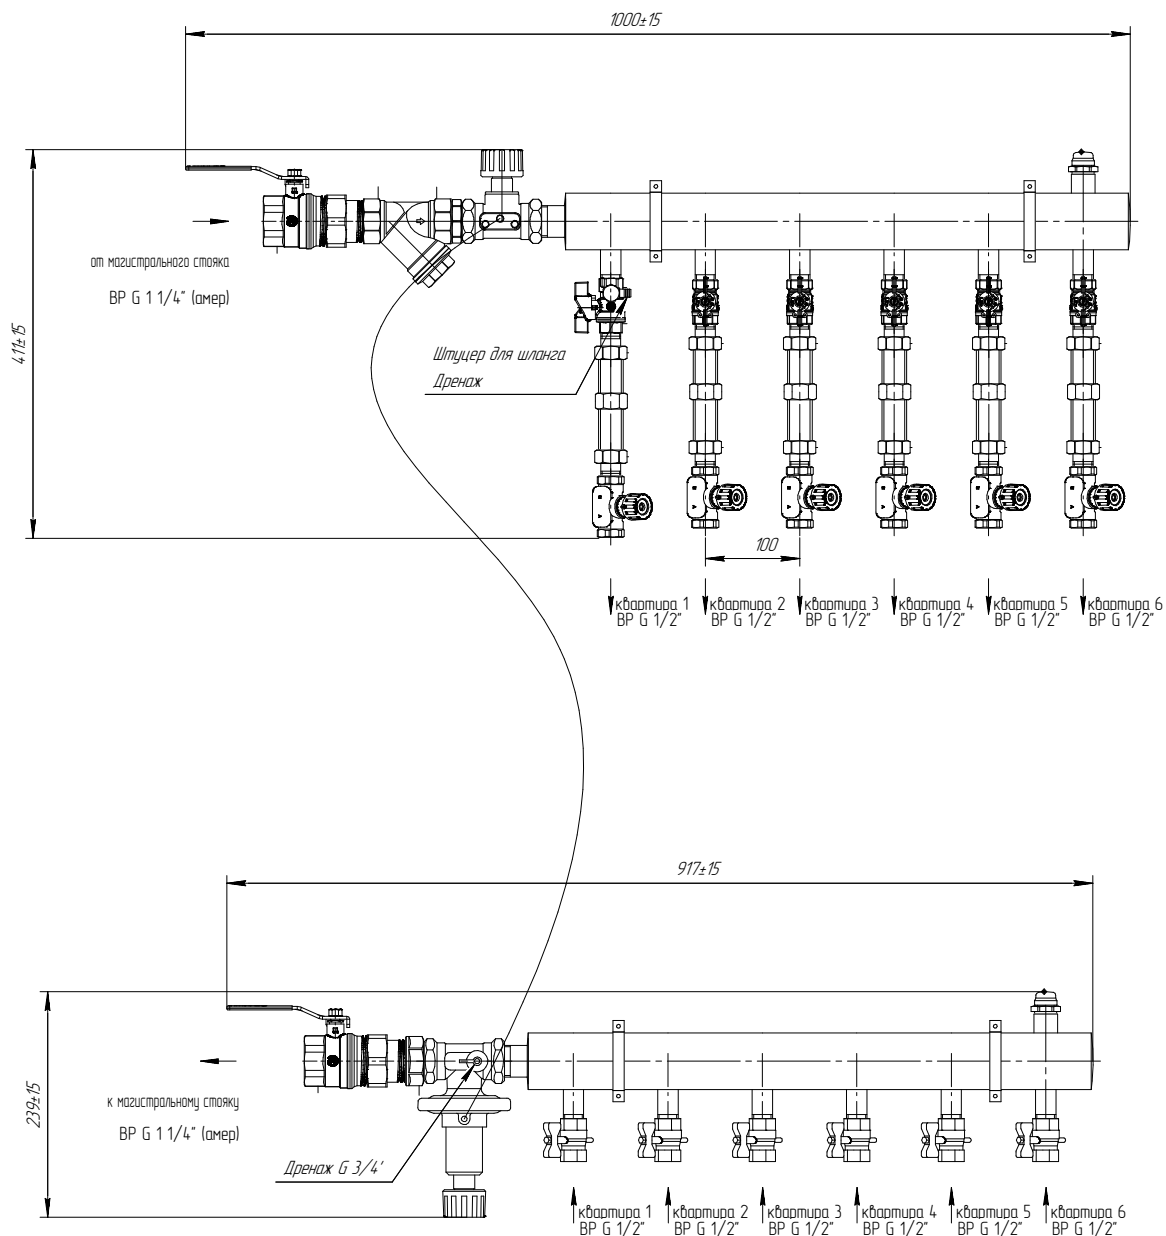

Узел распределительный коллекторный включает в себя:
 Автоматический балансирующий клапан и клапан-партнер Danfoss:
 Ду, мм= 25
 Kv, м3/ч= 4
 Балансирующие клапаны Danfoss на квартирных отводах:
 Ду, мм= 15
 Kv, м3/ч= 1,6
 Коллектор: Ду 50, материал – сталь 20
 Теплосчетчики:
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки
 Арматура на отводах:
 Ду, мм= 15
 Ручные воздушные отводчики
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шпир, дюбель.
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик
 Максимальная рабочая температура 90 °С
 Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

				ВО			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЗ-Т-50-100-6-Л-32-25 №10261		
Разраб.	Проект	Провер.	Т.контр.	Н.контр.	Чертеж общего вида		
Утв.	Никонов				Лист	Масса	Масштаб
							1:4
					Лист	Листов	1
				САНТЕХКОМПЛЕКТ			